




- stufenlos steuerbar
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- profilierte Aluminium-Druckgußflügel
- verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie

- continuously controllable
- low installation depth
- can be installed in any position
- shaped blades made of aluminium
- improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

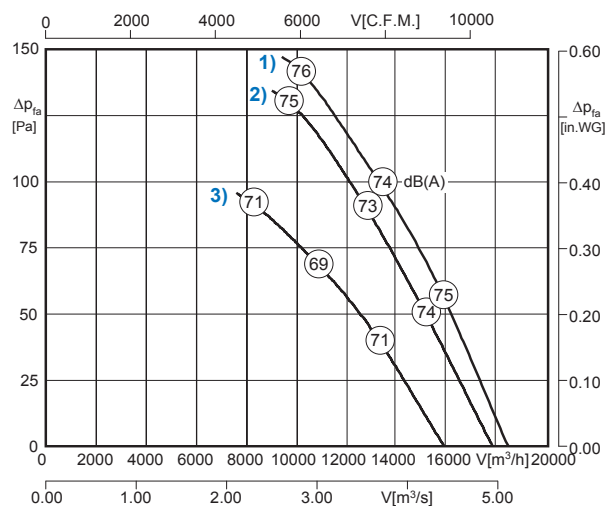

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	ΔI [%]	I _s /I _n	⚠	★
AKFD 800-8-8 G.6LA	460 VD ¹⁾ / 460 VY ³⁾	60	1.10 / 0.74	2.41 / 1.20	810 / 660	-	131	55	-	3.8	IP54	01.045
AKFD 800-8 G.6LA	230 VD ²⁾ / 460 VY ¹⁾	60	1.02 / 1.10	3.83 / 2.41	780 / 810	-	131	55	-	3.8	IP54	01.425
AKFD 800-8-8 G.6LA	230 VD ¹⁾ / 230 VY ³⁾	60	1.10 / 0.74	4.82 / 2.40	810 / 660	-	131	55	-	3.8	IP54	01.045
AKFD 800-8-8 G.6LA	208 VD ¹⁾ / 208 VY ³⁾	60	1.10 / 0.74	5.33 / 2.65	810 / 660	-	131	55	-	3.8	IP54	01.045
AKFD 800-8-8 G.6LA	575 VD ¹⁾ / 575 VY ³⁾	60	1.10 / 0.74	1.93 / 0.96	810 / 660	-	131	55	-	3.8	IP54	01.045

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-20	-13	-7	-4	-6	-12	-16

Bauform / Construction							
1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐
Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent							