




- stufenlos steuerbar
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- Stahlblechflügel
- verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie

- continuously controllable
- low installation depth
- can be installed in any position
- blades made of sheet steel
- improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

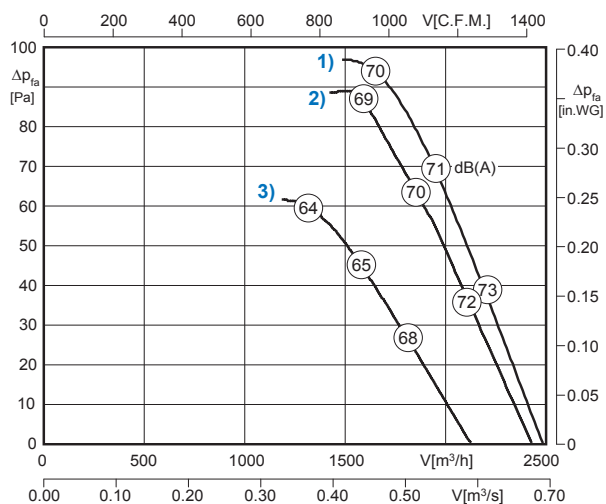

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I_N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	ΔI [%]	I _s /I _n	⚠	★
AKSD 315-4-4 K.4DA	460 VD ¹⁾ / 460 VY ³⁾	60	0.16 / 0.11	0.29 / 0.16	1615 / 1275	-	149	65	-	3.0	IP54	01.045
AKSD 315-4 K.4DA	230 VD ²⁾ / 460 VY ¹⁾	60	0.14 / 0.16	0.45 / 0.29	1560 / 1615	-	149	65	-	3.0	IP54	01.425
AKSD 315-4-4 K.4DA	230 VD ¹⁾ / 230 VY ³⁾	60	0.16 / 0.11	0.58 / 0.32	1615 / 1275	-	149	65	-	3.0	IP54	01.045
AKSD 315-4-4 K.4DA	208 VD ¹⁾ / 208 VY ³⁾	60	0.16 / 0.11	0.64 / 0.35	1615 / 1275	-	149	65	-	3.0	IP54	01.045
AKSD 315-4-4 K.4DA	575 VD ¹⁾ / 575 VY ³⁾	60	0.16 / 0.11	0.23 / 0.13	1615 / 1275	-	149	65	-	3.0	IP54	01.045

50Hz-Daten siehe Seite 47 / 50Hz data please see page 47

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-11	-5	-7	-6	-9	-18

Baupform / Construction							
1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐

Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Baupformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent