




- stufenlos steuerbar
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- Stahlblechflügel
- verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie

- continuously controllable
- low installation depth
- can be installed in any position
- blades made of sheet steel
- improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

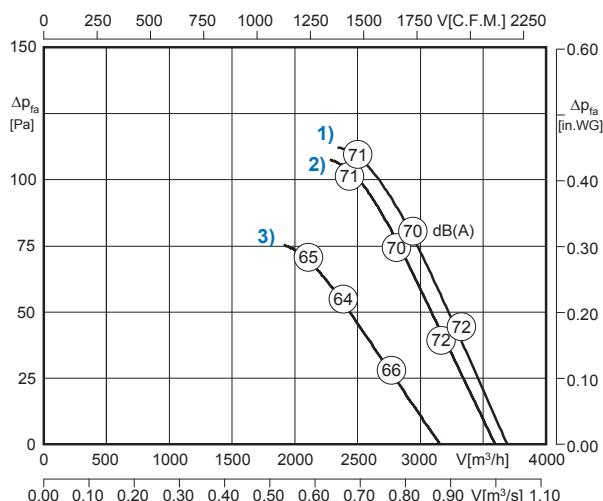

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	ΔI [%]	I _s /I _n	⚠	★
AKSD 350-4-4 K.4EC	460 VD ¹⁾ / 460 VY ³⁾	60	0.24 / 0.18	0.43 / 0.25	1635 / 1320	-	158	70	-	3.5	IP54	01.045
AKSD 350-4 K.4EC	230 VD ²⁾ / 460 VY ¹⁾	60	0.22 / 0.24	0.69 / 0.43	1590 / 1635	-	158	70	-	3.5	IP54	01.425
AKSD 350-4-4 K.4EC	230 VD ¹⁾ / 230 VY ³⁾	60	0.24 / 0.18	0.86 / 0.50	1635 / 1320	-	158	70	-	3.5	IP54	01.045
AKSD 350-4-4 K.4EC	208 VD ¹⁾ / 208 VY ³⁾	60	0.24 / 0.18	0.95 / 0.55	1635 / 1320	-	158	70	-	3.5	IP54	01.045
AKSD 350-4-4 K.4EC	575 VD ¹⁾ / 575 VY ³⁾	60	0.24 / 0.18	0.34 / 0.20	1635 / 1320	-	158	70	-	3.5	IP54	01.045

50Hz-Daten siehe Seite 48 / 50Hz data please see page 48

Geräusche / Sound levels:

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	f _M [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₅ [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-10	-8	-7	-5	-7	-18

Bauform / Construction							
1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐

Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent