




- stufenlos steuerbar
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- Stahlblechflügel
- verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie

- continuously controllable
- low installation depth
- can be installed in any position
- blades made of sheet steel
- improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

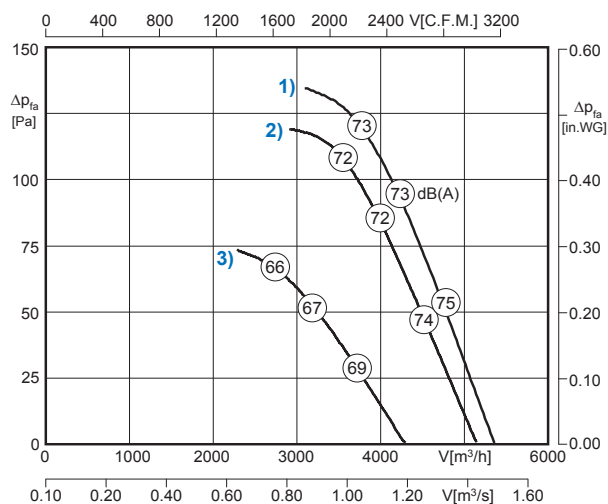

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	ΔI [%]	I _s /I _n	⚠	★
AKSD 400-4-4 K.4FF	460 VD ¹⁾ / 460 VY ³⁾	60	0.38 / 0.24	0.68 / 0.37	1550 / 1135	-	131	55	-	3.0	IP54	01.045
AKSD 400-4 K.4FF	230 VD ²⁾ / 460 VY ¹⁾	60	0.35 / 0.38	1.12 / 0.68	1455 / 1550	-	131	55	-	3.0	IP54	01.425
AKSD 400-4-4 K.4FF	230 VD ¹⁾ / 230 VY ³⁾	60	0.38 / 0.24	1.36 / 0.74	1550 / 1135	-	131	55	-	3.0	IP54	01.045
AKSD 400-4-4 K.4FF	208 VD ¹⁾ / 208 VY ³⁾	60	0.38 / 0.24	1.50 / 0.82	1550 / 1135	-	131	55	-	3.0	IP54	01.045
AKSD 400-4-4 K.4FF	575 VD ¹⁾ / 575 VY ³⁾	60	0.38 / 0.24	0.54 / 0.30	1550 / 1135	-	131	55	-	3.0	IP54	01.045

50Hz-Daten siehe Seite 49 / 50Hz data please see page 49

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-12	-6	-8	-6	-6	-18

Bauform / Construction							
1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐

Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent