


Axialventilator Typ AKSD / Axial Fan type AKSD
Baugröße / Size: 560



- stufenlos steuerbar
 - geringe Bautiefe
 - in allen Einbaulagen einsetzbar
 - Aluminiumblechflügel
 - verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie
- continuously controllable
 - low installation depth
 - can be installed in any position
 - blades made of sheet aluminium
 - improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

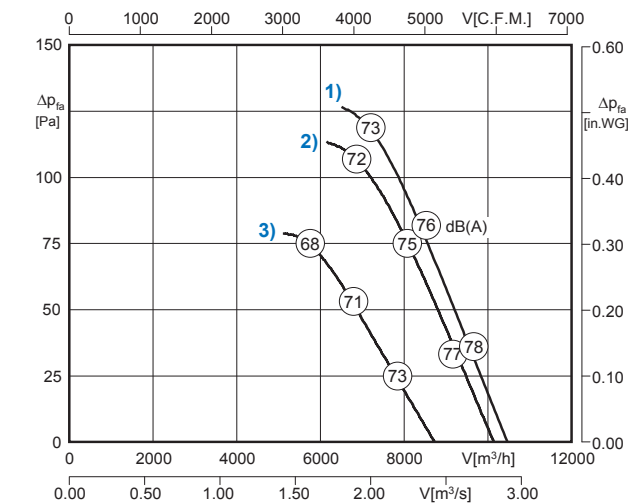

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	Δ I [%]	I _s /I _n	⚠	★
AKSD 560-6-6 K.5HA	460 VD ¹⁾ / 460 VY ³⁾	60	0.78 / 0.54	1.37 / 0.79	1075 / 855	-	122	50	-	2.2	IP54	01.045
AKSD 560-6 K.5HA	230 VD ²⁾ / 460 VY ¹⁾	60	0.71 / 0.78	2.27 / 1.37	1035 / 1075	-	122	50	-	2.2	IP54	01.425
AKSD 560-6-6 K.5HA	230 VD ¹⁾ / 230 VY ³⁾	60	0.78 / 0.54	2.74 / 1.58	1075 / 855	-	122	50	-	2.2	IP54	01.045
AKSD 560-6-6 K.5HA	208 VD ¹⁾ / 208 VY ³⁾	60	0.78 / 0.54	3.03 / 1.75	1075 / 855	-	122	50	-	2.2	IP54	01.045
AKSD 560-6-6 K.5HA	575 VD ¹⁾ / 575 VY ³⁾	60	0.78 / 0.54	1.10 / 0.63	1075 / 855	-	122	50	-	2.2	IP54	01.045

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-16	-10	-7	-5	-6	-10	-19

Bauform / Construction

1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐

Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent