


- stufenlos steuerbar
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- Aluminiumblechflügel
- verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie

- continuously controllable
- low installation depth
- can be installed in any position
- blades made of sheet aluminium
- improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

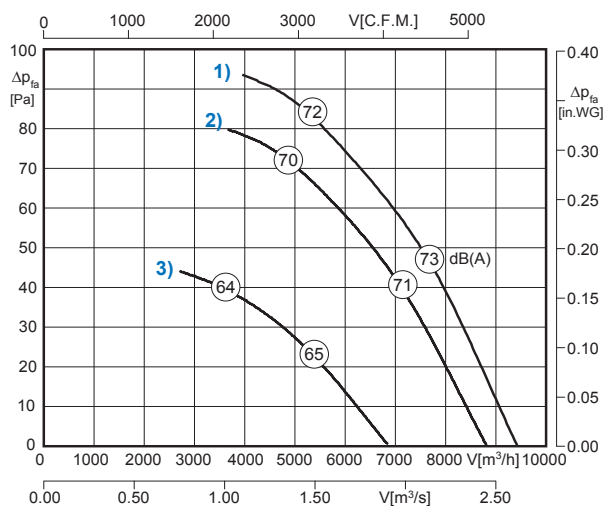

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N / FLA [A]	n [min ⁻¹] / [rpm]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	ΔI [%]	I _s /I _n	⚠	★
AKSD 630-8-8 K.5FA	460 VD ¹⁾ / 460 VY ³⁾	60	0.42 / 0.23	0.75 / 0.38	725 / 495	-	122	50	5	2.2	IP54	01.045
AKSD 630-8 K.5FA	230 VD ²⁾ / 460 VY ¹⁾	60	0.37 / 0.42	1.25 / 0.75	675 / 725	-	122	50	5	2.2	IP54	01.425
AKSD 630-8-8 K.5FA	230 VD ¹⁾ / 230 VY ³⁾	60	0.42 / 0.23	1.50 / 0.76	725 / 495	-	122	50	5	2.2	IP54	01.045
AKSD 630-8-8 K.5FA	208 VD ¹⁾ / 208 VY ³⁾	60	0.42 / 0.23	1.66 / 0.84	725 / 495	-	122	50	5	2.2	IP54	01.045
AKSD 630-8-8 K.5FA	575 VD ¹⁾ / 575 VY ³⁾	60	0.42 / 0.23	0.60 / 0.30	725 / 495	-	122	50	5	2.2	IP54	01.045

50Hz-Daten siehe Seite 65 / 50Hz data please see page 65

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-20	-11	-8	-6	-5	-7	-17

Bauform / Construction							
1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent							