



Axialventilator Typ AKSE/AKSD / Axial Fan type AKSE/AKSD
Baugröße / Size: 350

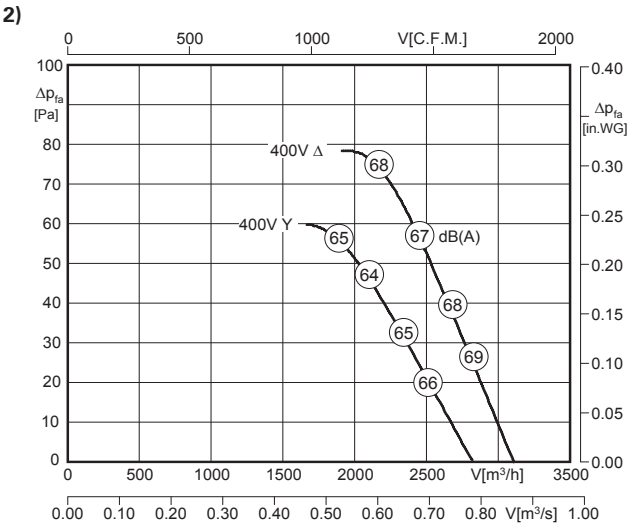

- stufenlos steuerbar
 - geringe Bautiefe
 - in allen Einbaulagen einsetzbar
 - Stahlblechflügel
 - verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie
- continuously controllable
 - low installation depth
 - can be installed in any position
 - blades made of sheet steel
 - improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

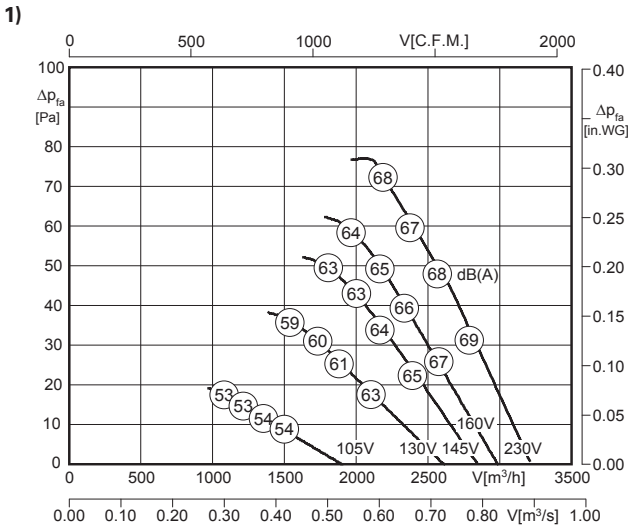

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	ΔI [%]	I _s /I _n	⚠	★
1) AKSE 350-4 K.4EC	1~230	50	0.16	0.76	1385	4	158	70	18	2.7	IP54	01.024*
2) AKSD 350-4-4 K.4EC	400 D/Y	50	0.16 / 0.12	0.41 / 0.20	1395 / 1200	-	158	70	-	3.5	IP54	01.045

60Hz-Daten siehe Seite 104 und 105 / 60Hz data please see page 104 and 105
* bei Förderrichtung „V“, für Förderrichtung „A“: 01.025 / at air flow direction „V“, for air flow direction „A“: 01.025

Geräusche / Sound levels:

LWA _{rel} A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWA _{rel} A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA ₅ [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-10	-8	-7	-5	-7	-18

Bauform / Construction

1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐

Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent /
Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent