


- stufenlos steuerbar
- geringe Bautiefe
- in allen Einbaulagen einsetzbar
- Stahlblechflügel
- verbessertes Geräuschverhalten durch optimierte Flügelgeometrie


- continuously controllable
- low installation depth
- can be installed in any position
- blades made of sheet steel
- improved acoustic performance due to an optimized blade-design

Technische Daten / Technical Data:

1)

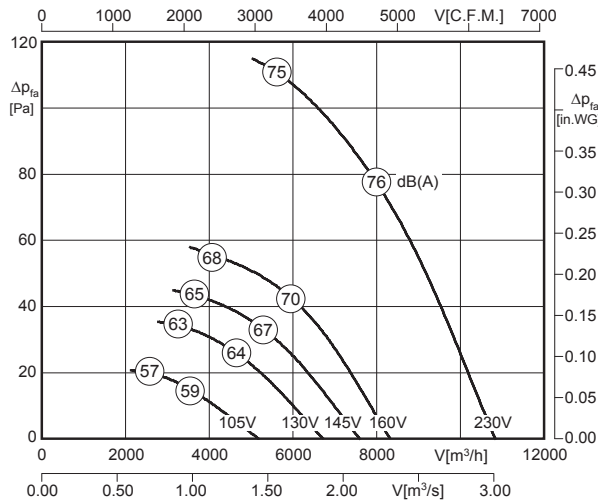

2)

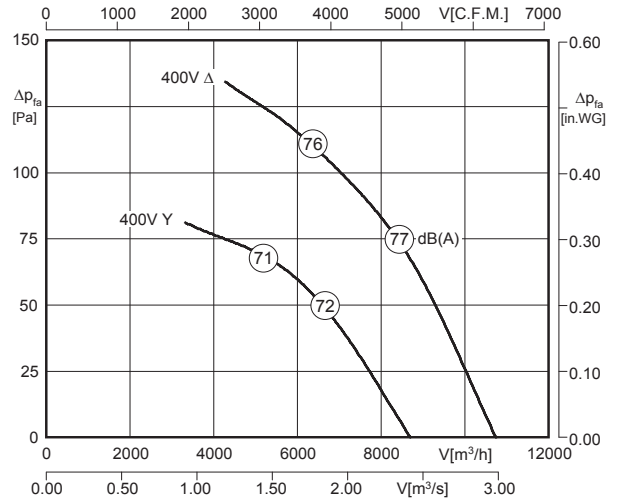

Ventilatorotyp / Fan Type	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	C [μF]	t _R [°F]	t _R [°C]	Δ I [%]	I _s /I _n	⚠	★
1) AKSE 630-6 K.5HA	1~230	50	0.58	2.66	835	14	113	45	-	1.6	IP54	01.024*
2) AKSD 630-6 K.5HA	400 D/Y	50	0.62 / 0.42	1.22 / 0.69	885 / 695	-	140	60	-	3.3	IP54	01.045

* bei Förderrichtung „V“, für Förderrichtung „A“: 01.025 / at air flow direction „V“, for air flow direction „A“: 01.025

Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-20	-14	-8	-6	-5	-7	-17

Bauform / Construction							
1	2	3	4	5	6	7	8
Förderrichtung / Air flow direction							
A	V	A	V	A	V	A	V
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐

Detaillierte Zeichnungen zu den jeweiligen Bauformen finden Sie aktuell in unserem Ventilatoren-Auswahlprogramm RoVent / Detailed drawings of the respective constructions can be found up-to-date in our fan selection program RoVent