




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart
- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

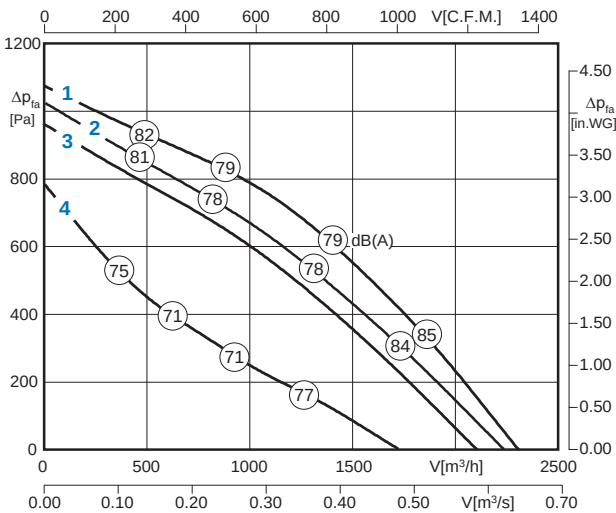

Geräusche / Sound levels:

LWA(A)5 = LWA(A)8 - 6 dB
LWA(A)6 = LWA(A)8 - 3 dB
LWA(A)8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt

LWA(A)5okt = LWA(A)5 + LWA(A)5rel
LWA(A)6okt = LWA(A)6 + LWA(A)6rel
LWA(A)8okt = LWA(A)8 + LWA(A)8rel


Table with sound power level data for different frequency ranges (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K Hz) for inlet and outlet sides.

Düsenbeiwert / Calibration factor : k10 = 48

Table with technical specifications: Ventilartyp, U [V], f [Hz], P [kW], IN / FLA [A], n [min-1], tr [°F], tr [°C], Ia / In, IP, star symbol, weight [kg] for DKHR and DKHM.

50Hz-Daten siehe Seite 76 / 50Hz data please see page 76

Schaltbild / Wiring diagram:

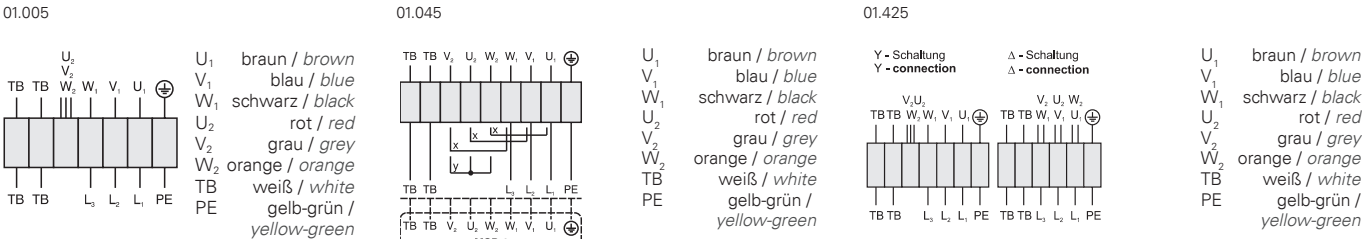

Drehstrommotor mit einer Drehzahl und Theroschalter (TB).
Drehrichtungsänderung durch Vertauschen von 2 Phasen.
Three phase single speed motor with thermostatic switch (TB).
Changing of rotation direction by interchanging of 2 phases.

Maße / Dimensions : [mm]

