




- in allen Einbaulagen montierbar
• rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
• 100% stufenlos regelbar
• kompakte, raumsparende Bauart
• mountable in all installation positions
• backward curved high efficiency impeller
• speed is 100% infinitely variable
• compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

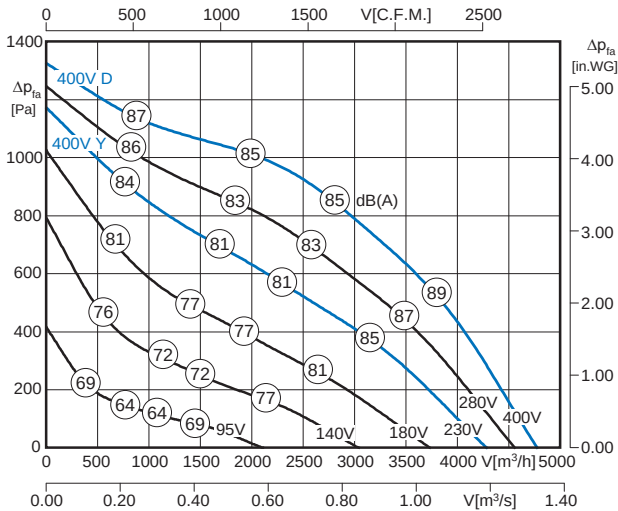

Geräusche / Sound levels:

LW(A)5 = LW(A)8 - 6 dB
LW(A)6 = LW(A)8 - 3 dB
LW(A)8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve


LW(A)5okt = LW(A)5 + LW(A)5rel
LW(A)6okt = LW(A)6 + LW(A)6rel
LW(A)8okt = LW(A)8 + LW(A)8rel

Table with 2 rows and 8 columns: LW(A)5, LW(A)6, LW(A)8, fM [Hz] (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K), and values for inlet/outlet sides.

Düsenbeiwert / Calibration factor : k10 = 78

Table with 14 columns: Ventilartyp / Fan Type, U [V], f [Hz], P [kW], IN [A], n [min-1], tr [°F], tr [°C], ΔI [%], Ia/In, IP, star symbol, weight DKHR [kg], weight DKHM [kg].

Schaltbild / Wiring diagram:

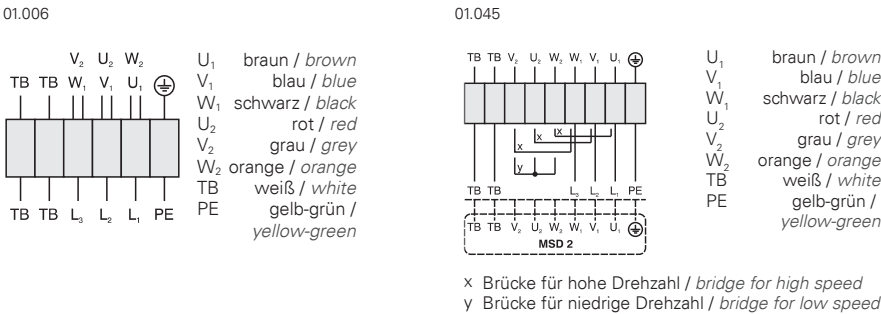

Maße / Dimensions : [mm]

