




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart
- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

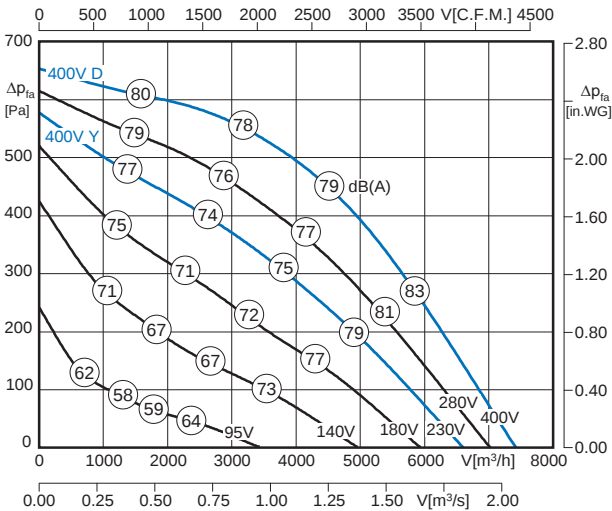

Geräusche / Sound levels:

LWA5 = LWA8 - 6 dB
LWA6 = LWA8 - 3 dB
LWA8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt


LWA5okt = LWA5 + LWA5rel
LWA6okt = LWA6 + LWA6rel
LWA8okt = LWA8 + LWA8rel

Table with sound power levels (LWA5, LWA6, LWA8) in dB(A) for different frequencies (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K Hz) and inlet/outlet sides.

Düsenbeiwert / Calibration factor : k10 = 162

Table with technical specifications: Ventilartyp, U [V], f [Hz], P [kW], IN [A], n [min-1], tr [°F], tr [°C], ΔI [%], Ia/In, IP54, 01.006, 18, 36.

Schaltbild / Wiring diagram:

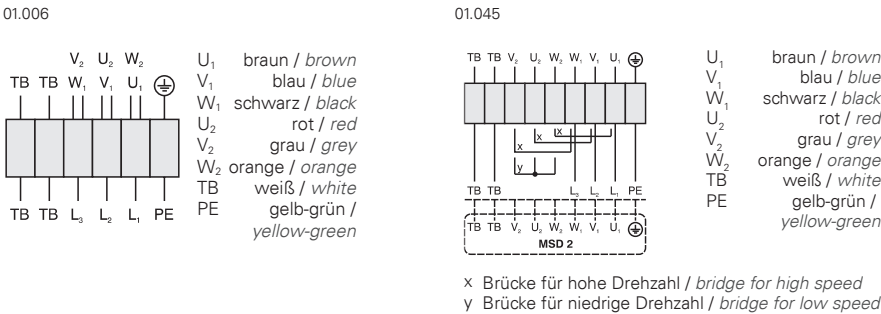

Maße / Dimensions : [mm]

