


- montagefreundlich
- stabiles wetterfestes Gehäuse
- Motor außerhalb des Luftstroms für höhere Fördertemperaturen
- schallgedämmte Ausführung
- Geräteausschalter montiert (Typ GS)
- easy to install
- weatherproof housing
- motor outside of the air stream for higher temperatures
- sound attenuated version
- on/off-switch mounted (Type GS)

Technische Daten / Technical data:

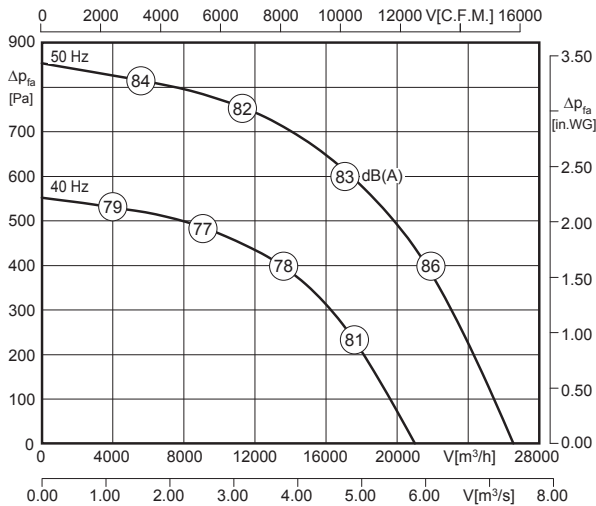

LWA8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
LWA8 is displayed in air performance curve

LWA5 = LWA8 + 4 dB



^{*)} Motorkühltemperatur > 65°C / Motor cooling temperature > 65°C

Typ / Type	Art.-Nr.	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	C [μF]	t _R [°C]	Geräusch* sound [dB(A)]	Δ I [%]	I _s /I _n	⚠	✳	⚖ [kg]
DVNS 800-6D-GS	A89-80002	3~400	50	5.5	12	968	-	100	86 / 82	-	6.0	IP55	01.387	200
DVNS 800-6D	A89-80003	3~400	50	5.5	12	968	-	100	86 / 82	-	6.0	IP55	01.387	200


^{*)} relativer Gesamtsummenpegel: Ansaugseite LWA5 / Ausblasseite LWA8 bei V=0,5 x V_{max}

^{*)} relative total sound level: inlet side LWA5 / Outlet side LWA8 at V=0,5 x V_{max}

Geräusche / Sound levels:


LWArel A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWArel A-weighted at V=0,5*V _{max}		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-8	-7	-4	-1	-1	-8	-17
LWA8 [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-16	-9	-5	-5	-8	-13	-21

Maße / Dimensions: [mm]

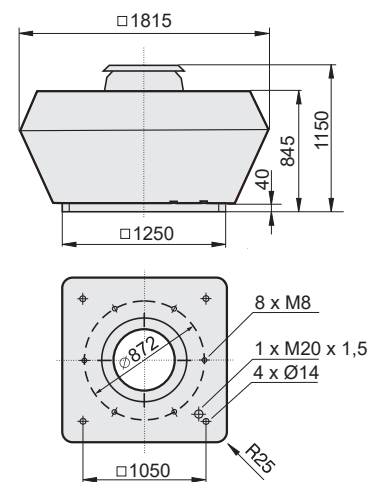

Schaltbild / Wiring diagram:

01.387



Zubehör / Accessories:

FU	MSD 1K	GS 3	SD	SSD-AP	FS	SDS	VS ⁴¹	ASS	ASF
Art.-Nr. FUDX0550055V	Art.-Nr. H80-38036	Art.-Nr. H80-00032	Art.-Nr. A40-80000	Art.-Nr. A40-80050	Art.-Nr. A80-80000	Art.-Nr. A80-80050	Art.-Nr. A60-80000	Art.-Nr. I20-80001	Art.-Nr. I00-80002
Seite/Page 57	Seite/Page 50	Seite/Page 44	Seite/Page 36	Seite/Page 39	Seite/Page 37	Seite/Page 38	Seite/Page 41	Seite/Page 42	Seite/Page 42

⁴¹ Verschlussklappe selbsttätig - Verschlussklappe motorbetrieben siehe Seite 42
⁴¹ Automatic shutter - Motor-driven shutter please see page 42