




- montagefreundlich
- stabiles wetterfestes Gehäuse
- Motor außerhalb des Luftstroms für höhere Fördertemperaturen
- schallgedämmte Ausführung
- Geräteausschalter montiert (Typ GS)
- easy to install
- weatherproof housing
- motor outside of the air stream for higher temperatures
- sound attenuated version
- on/off-switch mounted (Type GS)

Technische Daten / Technical data:

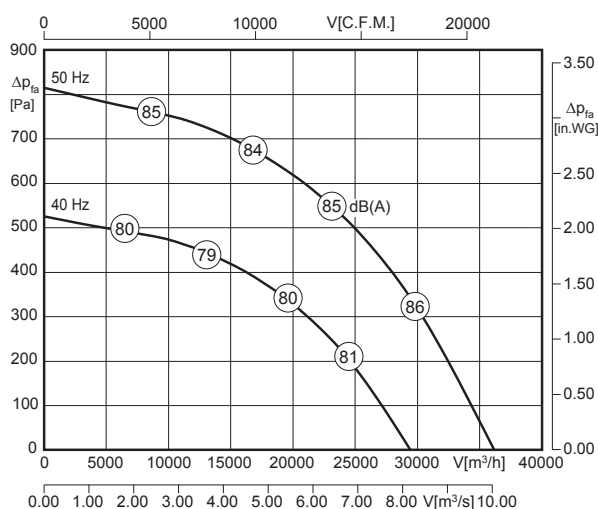

L_{WA8} ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
 L_{WA8} is displayed in air performance curve

$L_{WA5} = L_{WA8} + 8 \text{ dB}$



^{*)} Motorkühltemperatur > 65°C / Motor cooling temperature > 65°C

Typ / Type	Art.-Nr.	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	C [μF]	t _R [°C]	Geräusch* sound [dB(A)]	Δ I [%]	I _s /I _n	⚠	★	⚖ [kg]
DVNS 900-6D-GS	A16-90056	3~400	50	7.5	15.8	970	-	100	92 / 84	-	-	IP54	01.387	310
DVNS 900-6D	A15-90065	3~400	50	7.5	15.8	970	-	100	92 / 84	-	-	IP54	01.387	310

^{*)} relativer Gesamtsummenpegel: Ansaugseite L_{WA5} / Ausblasseite L_{WA8} bei $V=0,5 \times V_{max}$


^{*)} relative total sound level: inlet side L_{WA5} / Outlet side L_{WA8} at $V=0,5 \times V_{max}$

Geräusche / Sound levels:


LWArel A-bewertet bei $V=0,5 \times V_{max}$ LWArel A-weighted at $V=0,5 \times V_{max}$		fM [Hz]						
		125	250	500	1K	2K	4K	8K
L_{WA5} [dB(A)]	Ansaugseite / inlet side	-8	-5	-4	0	-3	-9	-17
L_{WA8} [dB(A)]	Ausblasseite / outlet side	-6	-4	-6	-9	-15	-22	-26

Schaltbild / Wiring diagram:

01.387

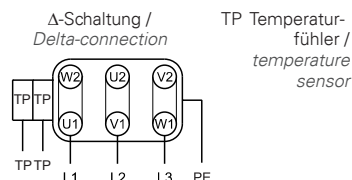

Maße / Dimensions: [mm]

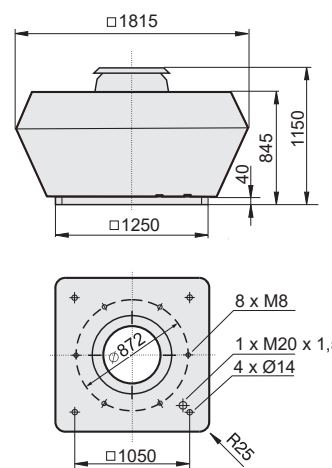

⁴⁾ Verschlussklappe selbsttätig - Verschlussklappe motorbetrieben siehe Seite 42
⁴⁾ Automatic shutter - Motor-driven shutter please see page 42

Zubehör / Accessories:

FU	MSD 1K	GS 9	SD	SSD-AP	FS	SDS	VS 41	ASS	ASF
Art.-Nr. FUDX0200110N	Art.-Nr. H80-38036	Art.-Nr. H80-00038	Art.-Nr. A40-80000	Art.-Nr. A40-80050	Art.-Nr. A80-80000	Art.-Nr. A80-80050	Art.-Nr. A60-80000	Art.-Nr. I20-80001	Art.-Nr. 100-80002
Seite/Page 57	Seite/Page 50	Seite/Page 44	Seite/Page 36	Seite/Page 39	Seite/Page 37	Seite/Page 38	Seite/Page 41	Seite/Page 42	Seite/Page 42