




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart
- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

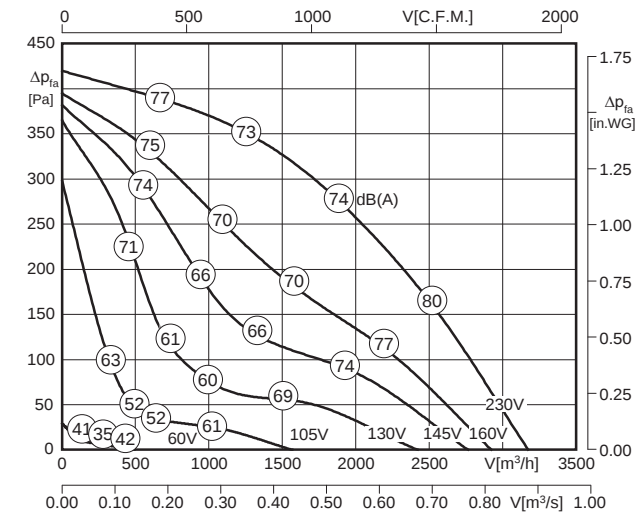

Geräusche / Sound levels:

LWA5 = LWA8 - 6 dB
LWA6 = LWA8 - 3 dB
LWA8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve

LWA5okt = LWA5 + LWA5rel
LWA6okt = LWA6 + LWA6rel
LWA8okt = LWA8 + LWA8rel


Table with 2 rows of frequency data (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K Hz) and corresponding sound level values for LWA5 and LWA6.

Düsenbeiwert / Calibration factor : k10 = 100

Table with 15 columns: Ventilartyp / Fan Type, U [V], f [Hz], P [kW], IN [A], n [min-1], C [μF], tr [°F], tr [°C], ΔI [%], Ia/In, IP54, 01.024, weight [kg] EKHR, weight [kg] EKHM.

60Hz-Daten siehe Seite 119 / 60Hz data please see page 119

Schaltbild / Wiring diagram:

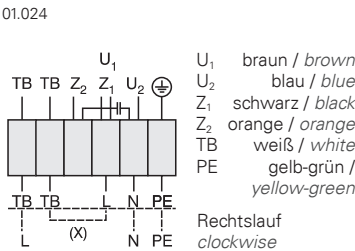

Maße / Dimensions : [mm]

