




- in allen Einbaulagen montierbar
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- 100% stufenlos regelbar
- kompakte, raumsparende Bauart
- mountable in all installation positions
- backward curved high efficiency impeller
- speed is 100% infinitely variable
- compact, space saving design

Technische Daten / Technical data:

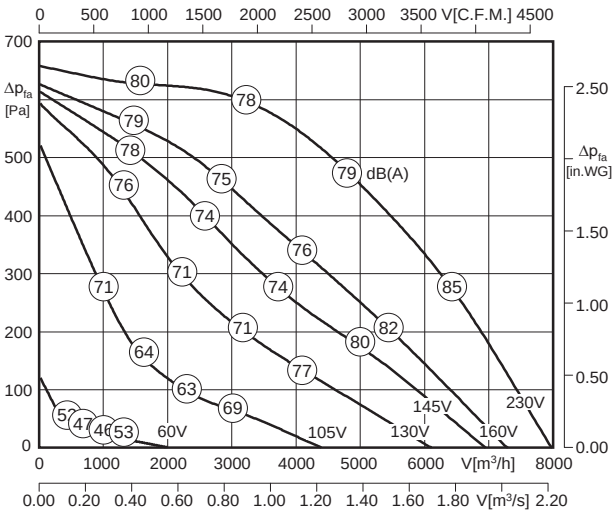

Geräusche / Sound levels:

LWA5 = LWA8 - 6 dB
LWA6 = LWA8 - 3 dB
LWA8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve

LWA5okt = LWA5 + LWA5rel
LWA6okt = LWA6 + LWA6rel
LWA8okt = LWA8 + LWA8rel


Table with 2 rows of headers and 7 data columns. Headers: LWArei A-bewertet bei V=0,5*Vmax, fM [Hz]. Data columns: 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K. Rows: LWa5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side, LWa6 / LWa8 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side.

Düsenbeiwert / Calibration factor : k10 = 153

Table with 15 columns: Ventilartyp / Fan Type, U [V], f [Hz], P [kW], IN [A], n [min-1], C [uF], tr [°F], tr [°C], delta I [%], Ia / In, IP54, star symbol, weight [kg] EKHR, weight [kg] EKHM. Row: EKH_450-4_B.160.6HF.

60Hz-Daten siehe Seite 126 / 60Hz data please see page 126

Schaltbild / Wiring diagram:

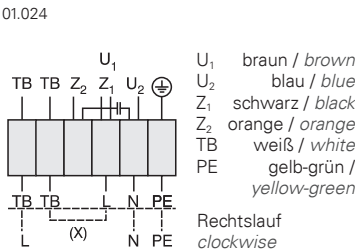

Maße / Dimensions : [mm]

