




- schnelle Inbetriebnahme
- integrierte Regelung (EC-Controller)
- rückwärtsgekr. Hochleistungslaufrad
- einfache Einregelung und Anpassung an die Anlage
- Drehzahl stufenlos steuerbar
- unabhängig von der Netzfrequenz (50/60Hz) bei gleicher Leistung
- fast start-up
- integrated control system (EC controller)
- backward curved high efficiency impeller
- simple setting and adjusting of the complete system
- speed continuously controllable
- independent of the supply frequency (50/60Hz), while providing the same level of performance

Technische Daten / Technical data:

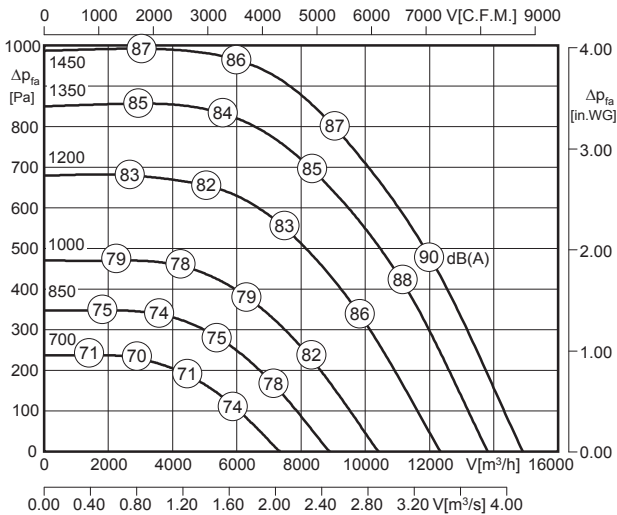

Geräusche / Sound levels:

LWA5 = LWA8 - 7 dB
LWA6 = LWA8 - 3 dB
LWA8 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt


LWA5okt = LWA5 + LWA5rel
LWA6okt = LWA6 + LWA6rel
LWA8okt = LWA8 + LWA8rel

Table with 2 rows and 8 columns. Row 1: LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax. Row 2: LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax. Columns: fM [Hz] (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K). Data values are provided for LWA5 and LWA6.

Düsenbeiwert / Calibration factor : k10 = 265


Table with 12 columns: Ventilartyp / Fan Type, U [V], f [Hz], P [kW], IN [A], n [min-1], tr [°F], tr [°C], IP, star symbol, weight [kg] GKHR, weight [kg] GKHM. Data is provided for GKHR_560-CIB.180.6IF IE.

Schaltbild / Wiring diagram:

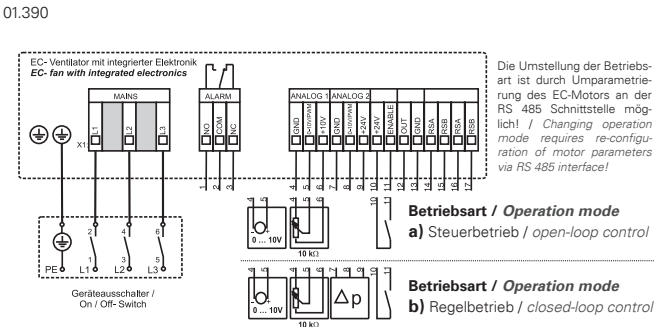

Maße / Dimensions : [mm]

GKHR

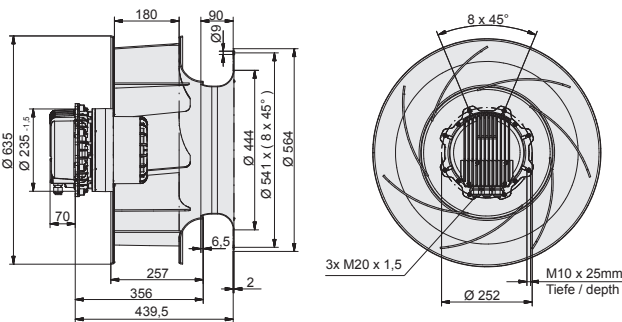

GKHM

