




- integrierte Regelung (EC-Controller)
 - stufenlos steuerbar oder regelbar
 - geringe Bautiefe
 - in allen Einbaulagen einsetzbar
 - Wandplatte weiß beschichtet
 - Aluminium-Druckgußflügel mit Winglet
 - optimales Geräuschspektrum durch sickelartig geformte Flügelgeometrie
- integrated control (EC-Controller)
 - continuously controllable or adjustable
 - low installation depth
 - can be installed in any position
 - wall panel white coated
 - blades made of cast aluminium with winglet
 - optimal acoustic performance due to sickle shaped axial blades

Technische Daten / Technical data:

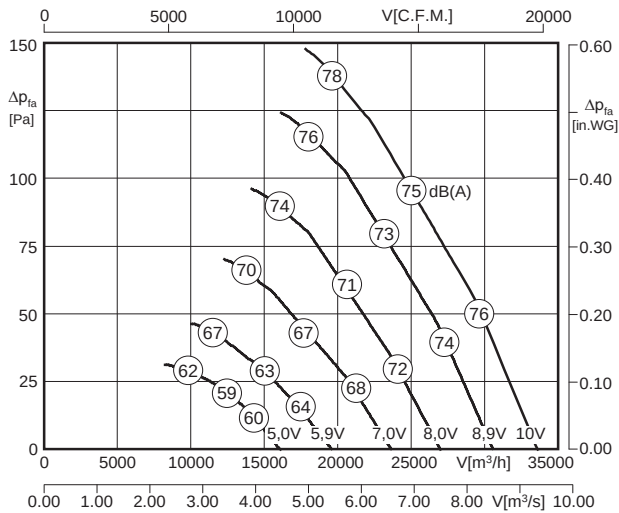

LWA5 ist in der Luftleistungskennlinie dargestellt
is displayed in air performance curve

LWA6 = LWA5 + 1 dB




Typ / Type	Artikel-Nr. Article-No.	U [V]	f [Hz]	P [kW]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	t _R [°C]	Geräusch* sound [dB(A)]	Schutzart prot.class	Schaltbild wiring diag.	Gewicht weight [kg]
GQ 1000 K.6NA KK	E02-10000	400	50 / 60	1.8	2.9	670	60	75 / 76	IP54	01.390 a)	65

*) relativer Gesamtsummenpegel: Ansaugseite LWA5 / Ausblasseite LWA6 bei V=0,5 x V_{max}
*) relative total sound level: Inlet side LWA5 / Outlet side LWA6 at V=0,5 x V_{max}


Geräusche / Sound levels:

LWArel A-bewertet bei V=0,5*V _{max} LWArel A-weighted at V=0,5*V _{max}	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-15	-12	-5	-4	-8	-16	-21
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-11	-8	-6	-5	-8	-15	-25

Maße / Dimensions: [mm]

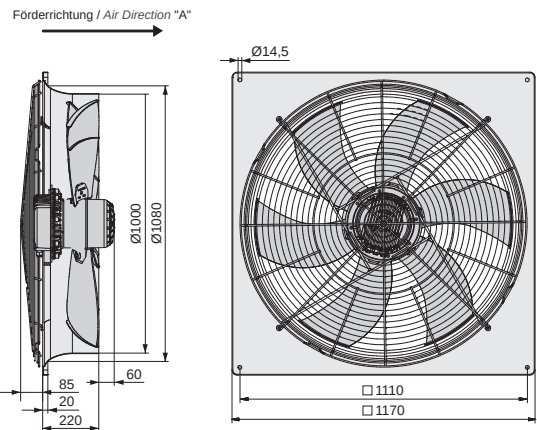

Schaltbild / Wiring diagram:

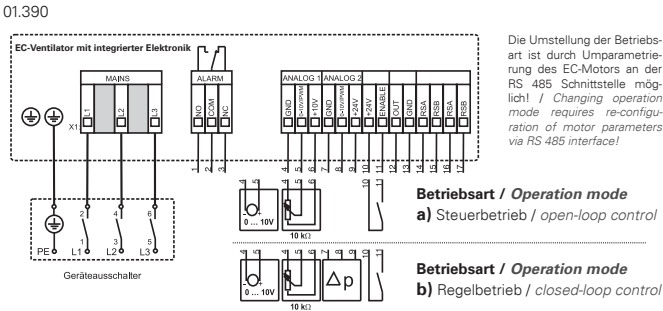

Zubehör / Accessories:

POT 1	POT 2	POT 3	GS 2	VK
Art.-Nr. H55-00049	Art.-Nr. H55-00055	Art.-Nr. H55-00068	Art.-Nr. H80-00031	Art.-Nr. V00-10001