



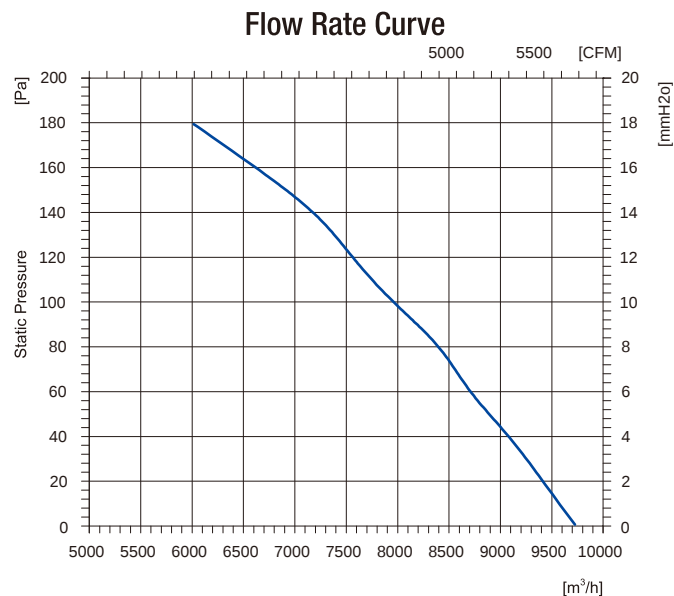


产品特点



电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 6
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 6
Air direction: seen on the leads

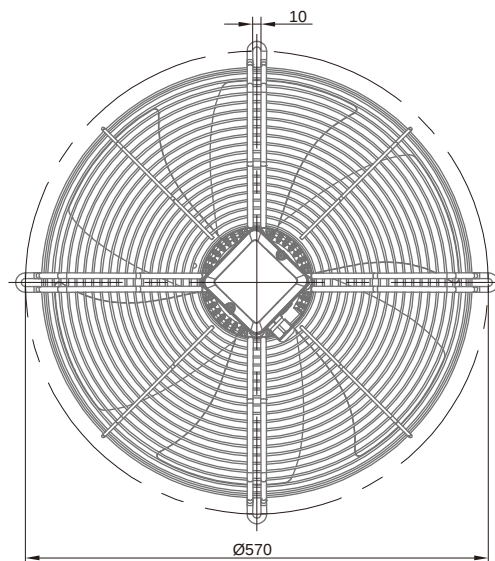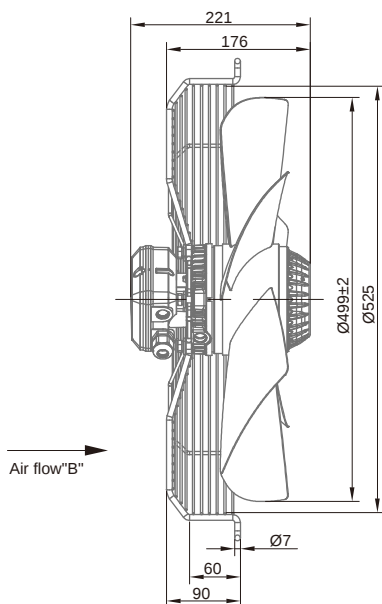

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4T500-ZX04-B6A	220/380 △/Y	60	1100	3.34/1.96	9700	1580	-	79	50	11.0

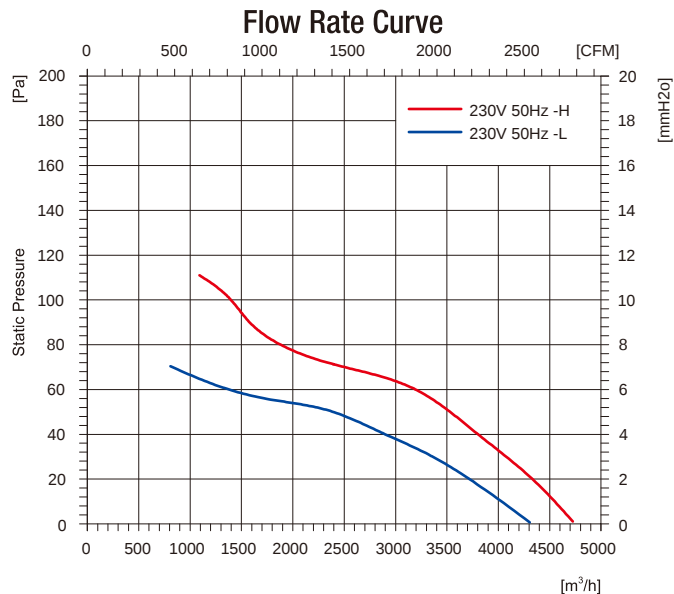
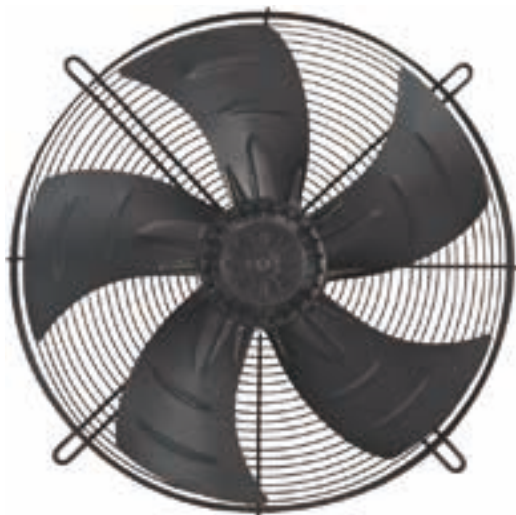


产品特点



电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

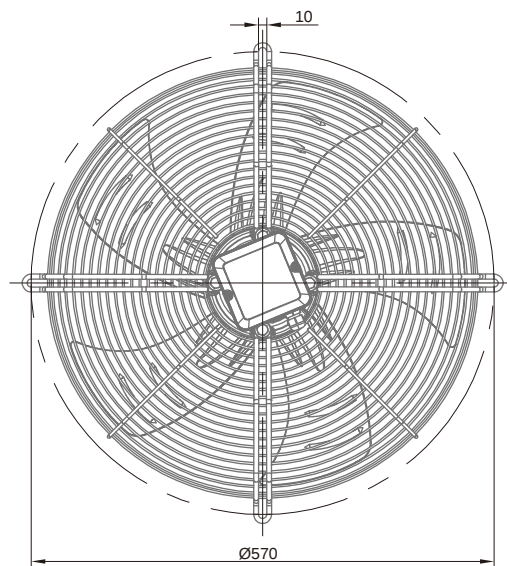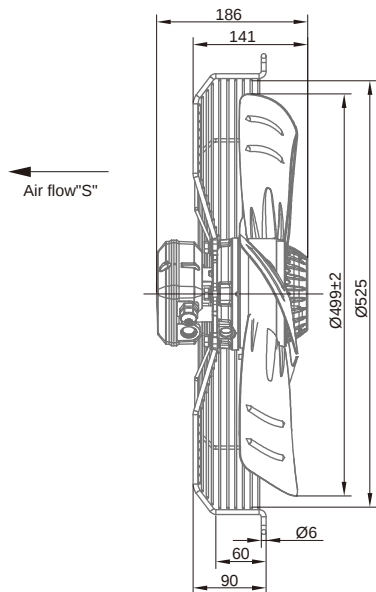

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (µF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)6E500-ZX04-S5A	230	50	230/200	1.15/0.9	4700/4300	930/780	6	67	50	9.5


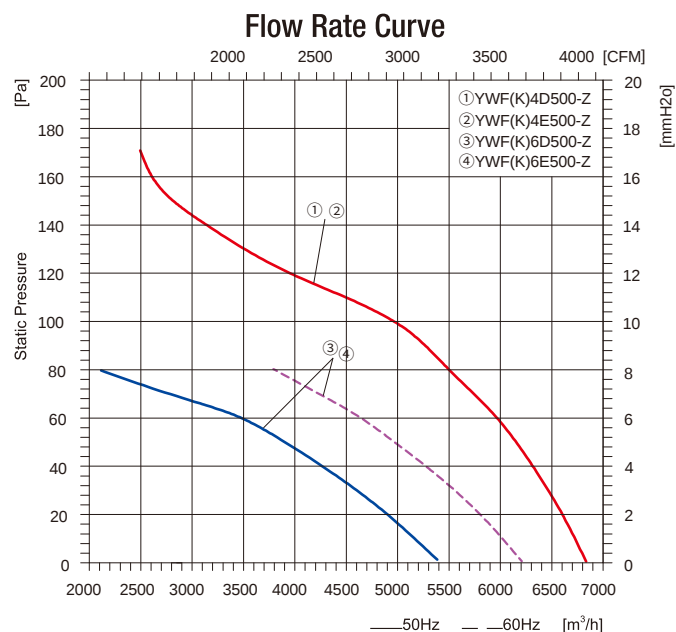
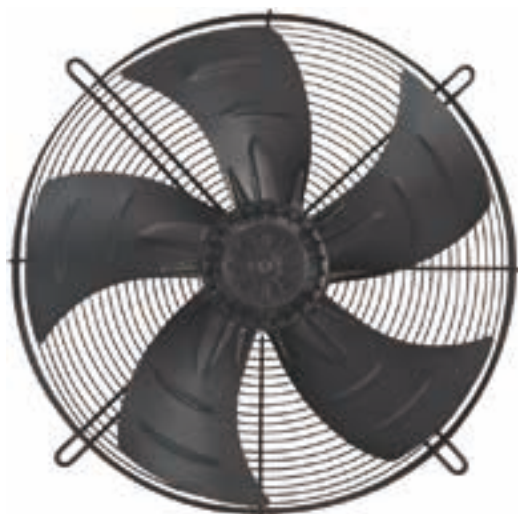


产品特征

电机技术:	AC 外转子
电机工作制:	S1 连续工作制
电机防护等级:	IP54
电机绝缘等级:	B/F
轴承:	免维护深沟球轴承
风叶材料:	冷轧钢板
风叶数量:	5
风向:	从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology:	AC Outer rotor
Mode of Operation:	S1
Protection Class:	IP54
Insulation Class:	B/F
Bearings:	Maintenance-free ball bearings
Blades Material:	Cold rolled sheet steel
Blades count:	5
Air direction:	seen on the leads

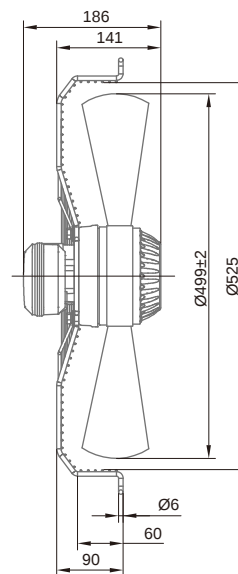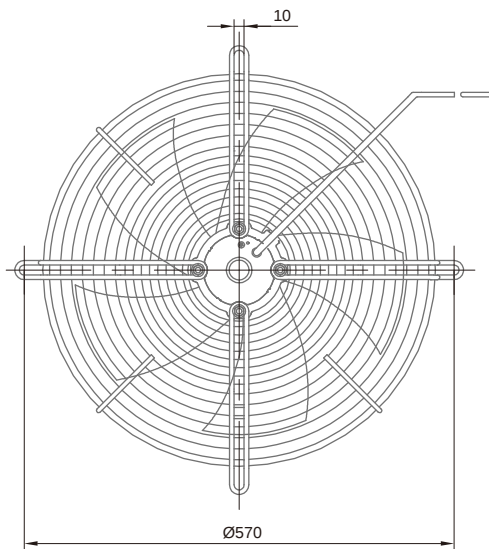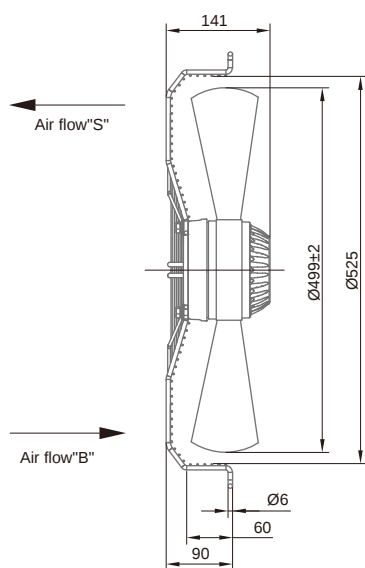


型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4E500-Z	230	50	420	1.85	6950	1320	12	72	50	9.5
YWF(K)4D500-Z	380	50	450	0.93	7000	1320	-	72	50	9.5
YWF(K)6E500-Z	230	50/60	230/320	1.15/1.4	5200/6150	920/1050	6	67/69	60/50	9.5
YWF(K)6D500-Z	380	50/60	250/320	0.78/0.65	5200/6150	920/1060	-	67/69	60/50	9.5

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

AC 轴流风机 Axial fans Ø500


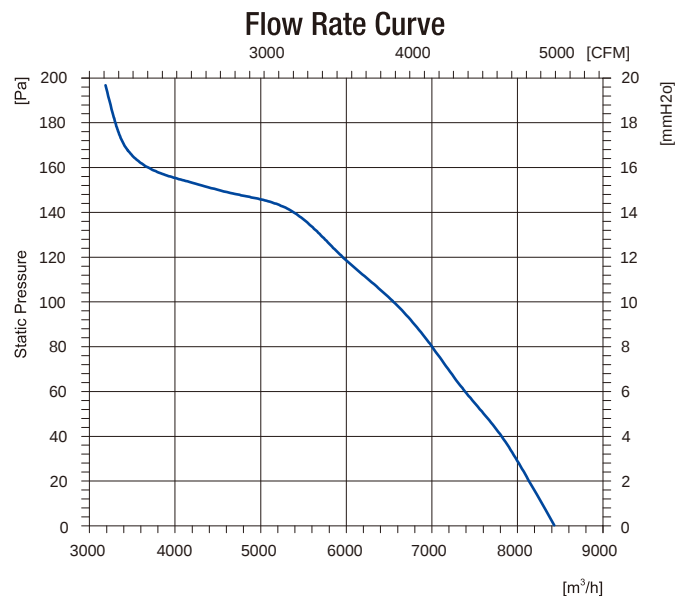


产品特点



电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 6
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 6
Air direction: seen on the leads

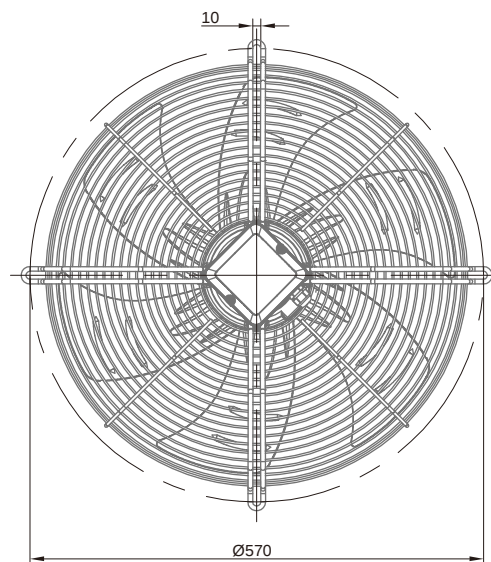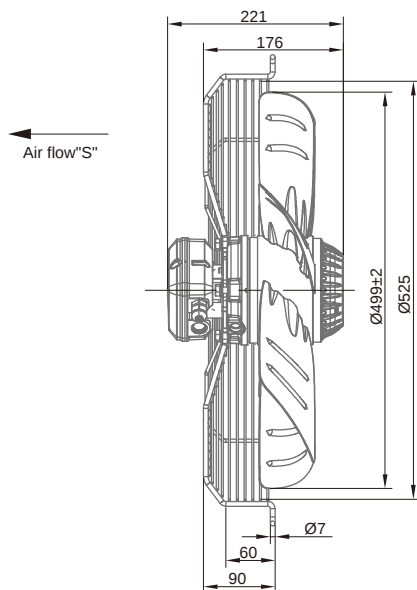

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4D500-ZX06	400	50	860	1.98	8400	1370	-	78	80	10.5

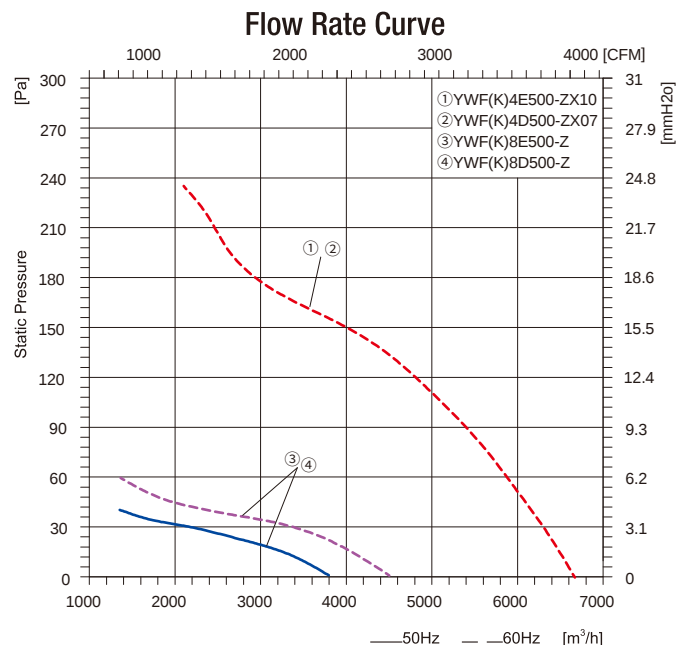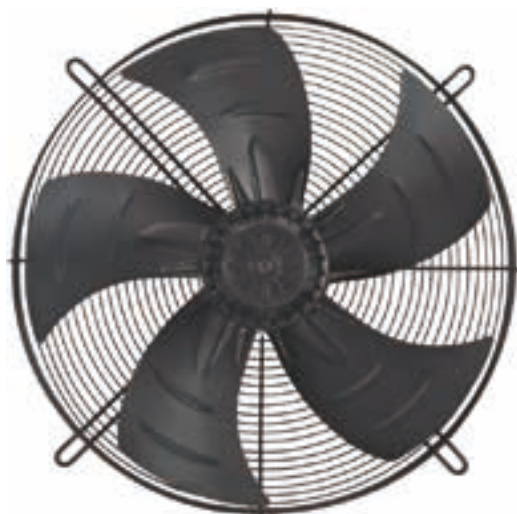


产品特征

电机技术：	AC 外转子
电机工作制：	S1 连续工作制
电机防护等级：	IP54
电机绝缘等级：	B/F
轴承：	免维护深沟球轴承
风叶材料：	冷轧钢板
风叶数量：	5
风向：	从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology:	AC Outer rotor
Mode of Operation:	S1
Protection Class:	IP54
Insulation Class:	B/F
Bearings:	Maintenance-free ball bearings
Blades Material:	Cold rolled sheet steel
Blades count:	5
Air direction:	seen on the leads

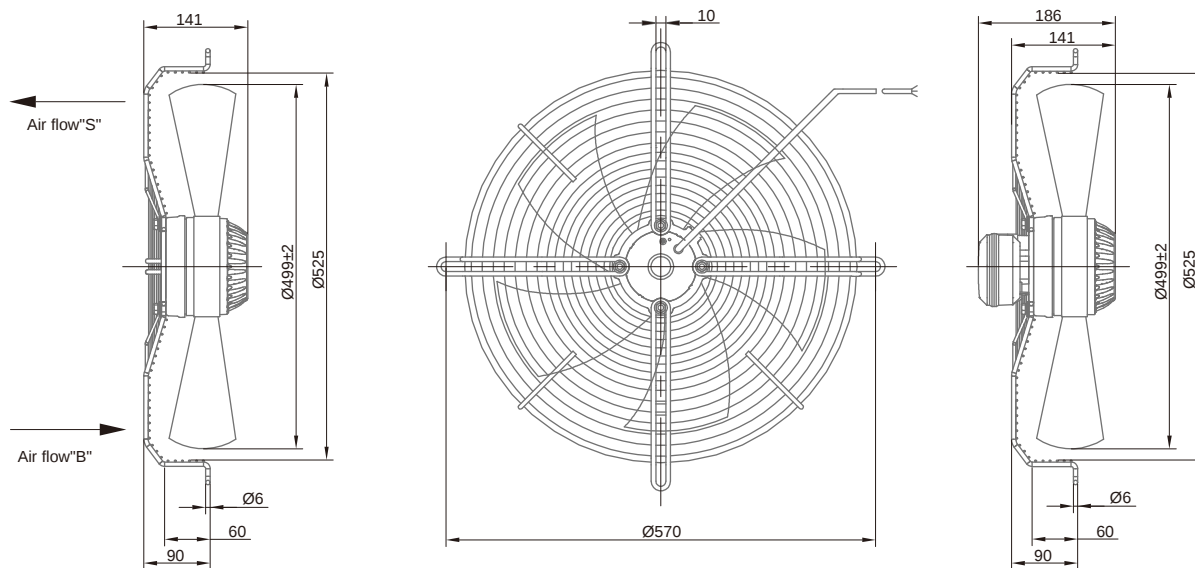

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4E500-ZX10	230	60	550	2.5	6750	1590	12	76	50	9.5
ERP 2016 YWF(K)4D500-ZX07	380	60	550	0.93	6750	1550	-	76	50	9.5
YWF(K)8E500-Z	230	50/60	110/150	0.48/0.7	3900/4500	650/730	4	64/66	60	9.5
YWF(K)8D500-Z	380	50/60	110/130	0.30/0.30	3900/4500	690/770	-	65/67	60	9.5


ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

AC 轴流风机 Axial fans Ø500



Flow Rate Curve


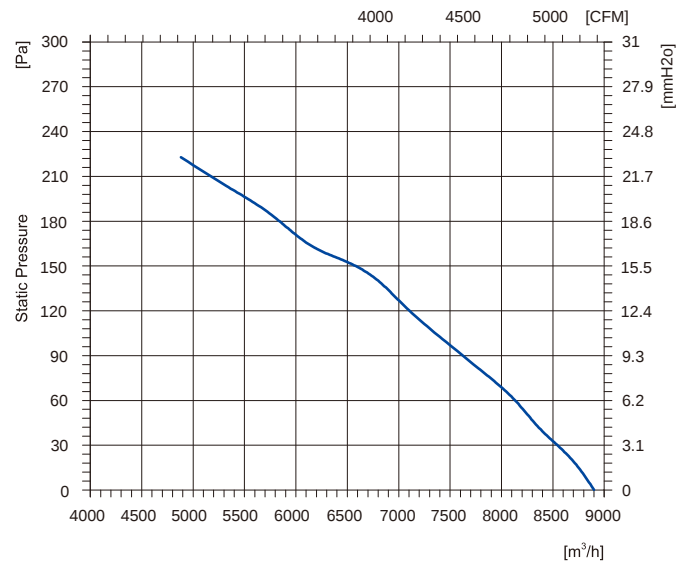


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 7
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 7
Air direction: seen on the leads

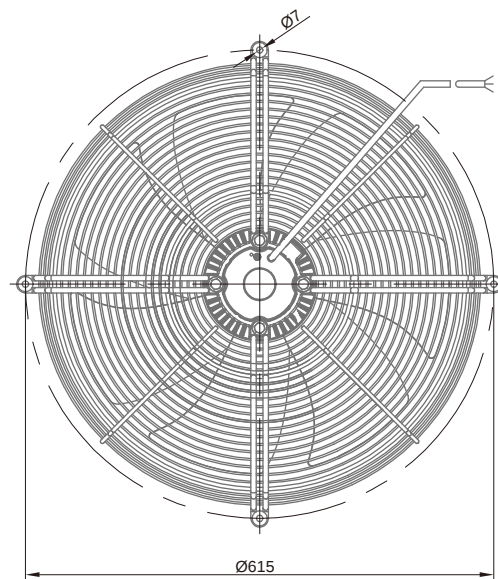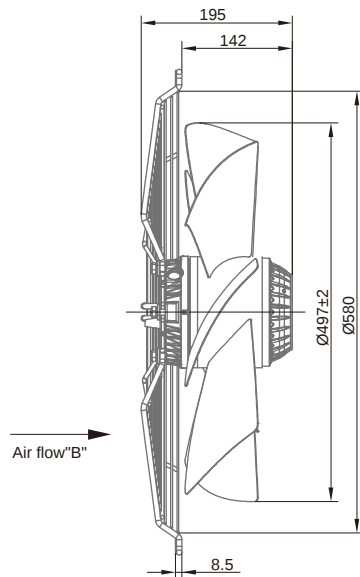

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4D500-ZX33-B7B	400	50	900	2.3	8900	1420	-	79	70	11.0