



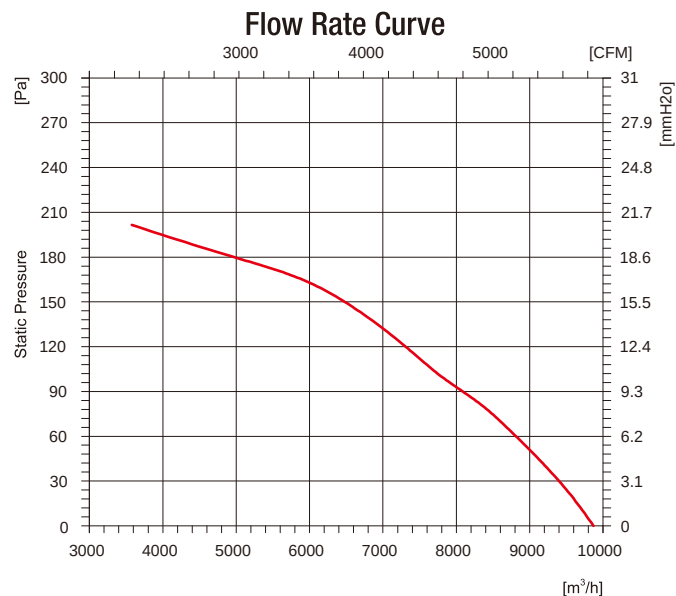


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: B/F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: B/F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

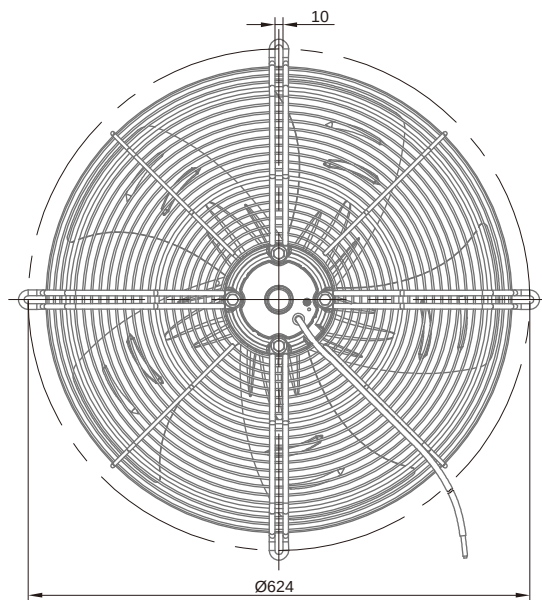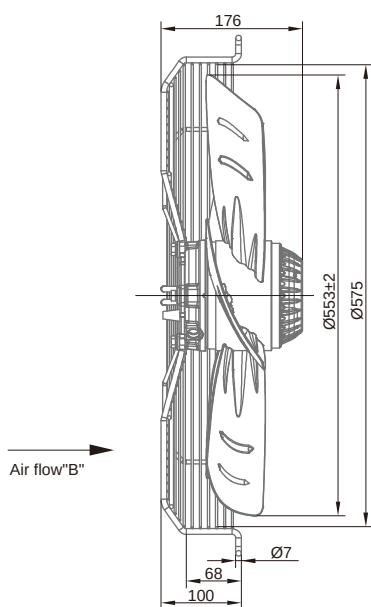

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4D550-ZX07	380	50	800	1.65	9800	1350	-	75	50	11.0



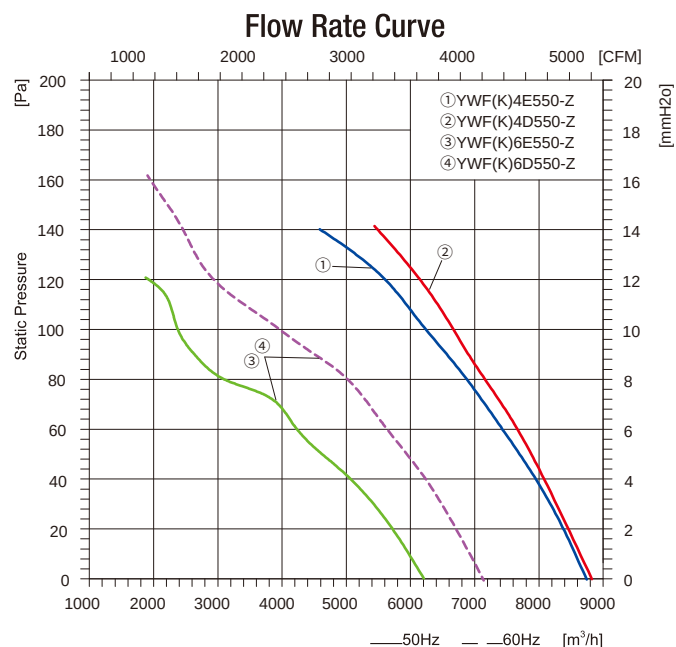


产品特征

电机技术:	AC 外转子
电机工作制:	S1 连续工作制
电机防护等级:	IP54
电机绝缘等级:	B/F
轴承:	免维护深沟球轴承
风叶材料:	冷轧钢板
风叶数量:	5
风向:	从引出线端看过去


Product Characteristic

Motor technology:	AC Outer rotor
Mode of Operation:	S1
Protection Class:	IP54
Insulation Class:	B/F
Bearings:	Maintenance-free ball bearings
Blades Material:	Cold rolled sheet steel
Blades count:	5
Air direction:	seen on the leads

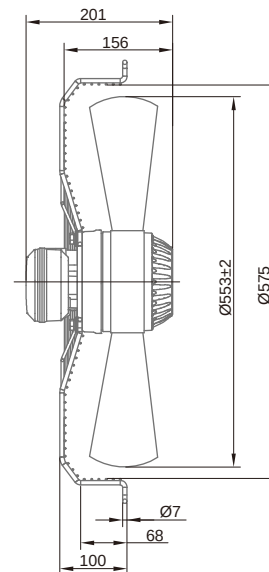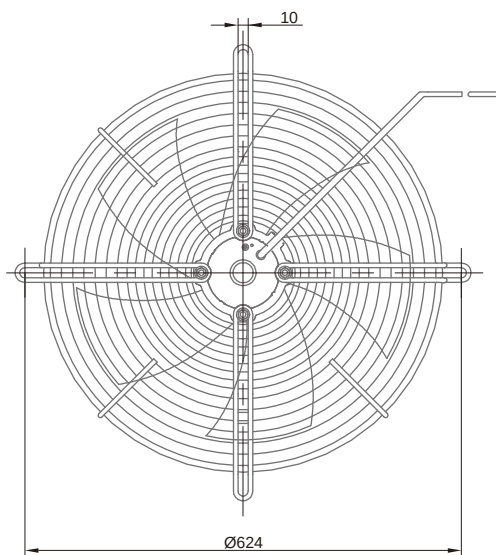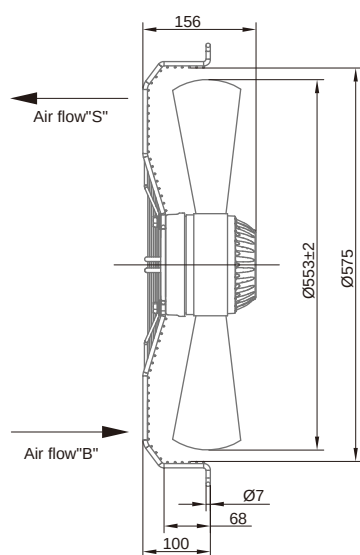

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4E550-Z	230	50	550	2.45	8500	1310	12	74	50	10.5
 YWF(K)4D550-Z	380	50	650	1.2	8500	1300	-	74	50	10.5
YWF(K)6E550-Z	230	50/60	330/420	1.68/1.83	6200/7200	910/1080	10	67/68	60/50	10.5
YWF(K)6D550-Z	380	50/60	330/410	0.87	6200/7200	900/1070	-	67/68	60/50	10.5

ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU
 МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
AC 轴流风机 Axial fans Ø550

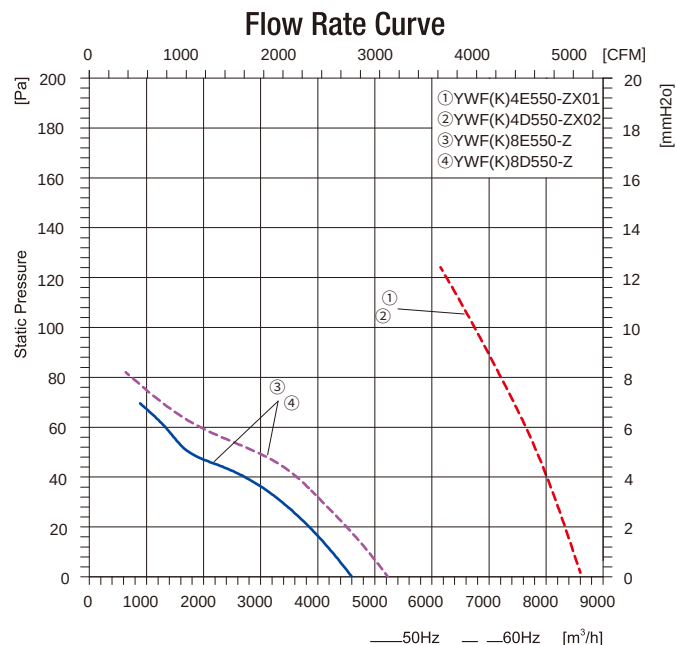


产品特征

电机技术：	AC 外转子
电机工作制：	S1 连续工作制
电机防护等级：	IP54
电机绝缘等级：	B/F
轴承：	免维护深沟球轴承
风叶材料：	冷轧钢板
风叶数量：	5
风向：	从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology:	AC Outer rotor
Mode of Operation:	S1
Protection Class:	IP54
Insulation Class:	B/F
Bearings:	Maintenance-free ball bearings
Blades Material:	Cold rolled sheet steel
Blades count:	5
Air direction:	seen on the leads

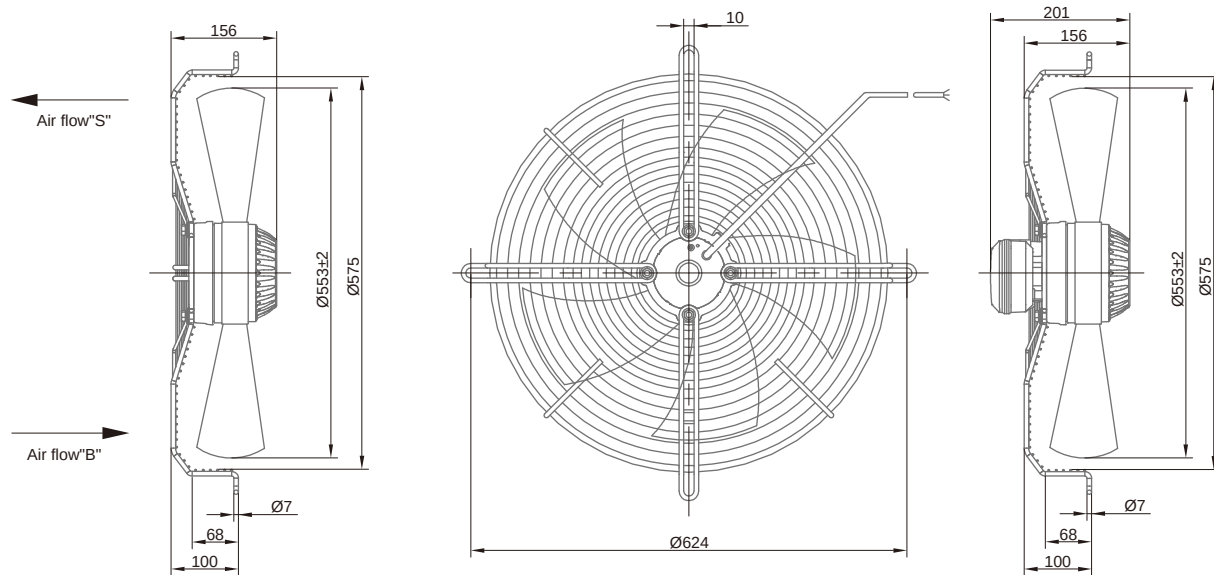

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (µF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4E550-ZX01	230	60	720	3.1	8750	1500	12	78	50	10.5
YWF(K)4D550-ZX02	380	60	750	1.25	8700	1500	-	78	50	10.5
YWF(K)8E550-Z	230	50/60	120/165	0.55/0.75	4500/5150	630/730	4	65/67	60	10.5
YWF(K)8D550-Z	380	50/60	160/200	0.41/0.43	4550/5200	630/730	-	65/67	60	10.5