




Flow Rate Curve

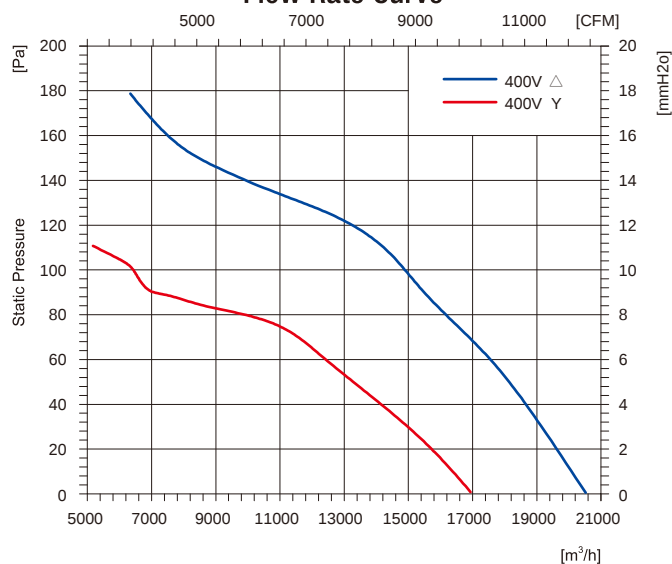


产品特征


电机技术:	AC 外转子
电机工作制:	S1 连续工作制
电机防护等级:	IP54
电机绝缘等级:	F
轴承:	免维护深沟球轴承
风叶材料:	冷轧钢板
风叶数量:	7
风向:	从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology:	AC Outer rotor
Mode of Operation:	S1
Protection Class:	IP54
Insulation Class:	F
Bearings:	Maintenance-free ball bearings
Blades Material:	Cold rolled sheet steel
Blades count:	7
Air direction:	seen on the leads

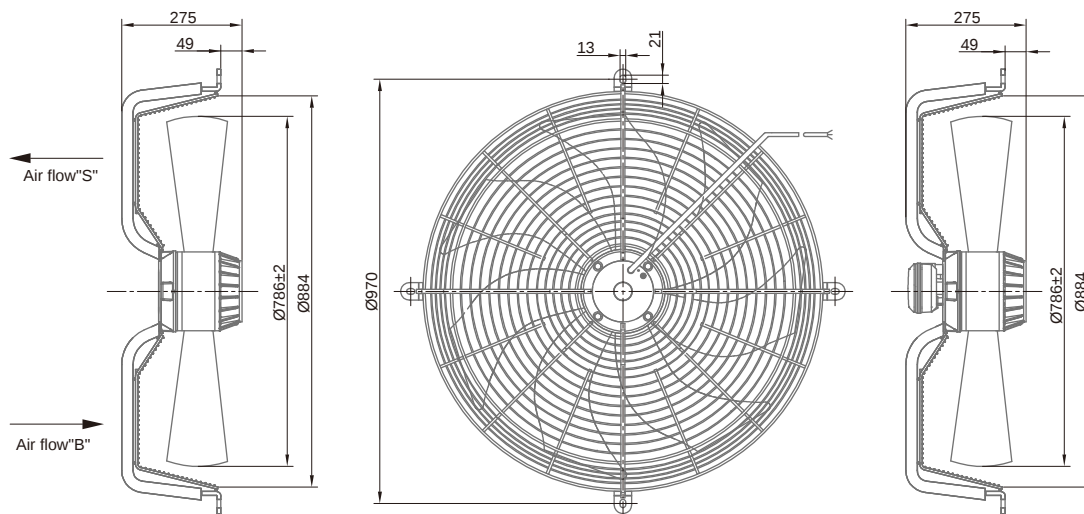

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)6D800-Z	400 △/Y	50	1650/1060	3.65/1.94	20800/15600	880/700	-	80/74	50	31.0

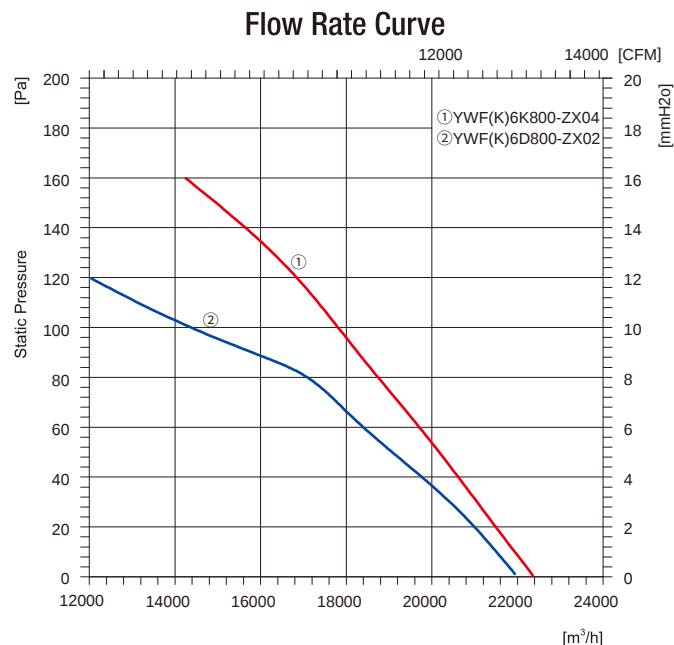


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 7
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic


Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 7
Air direction: seen on the leads

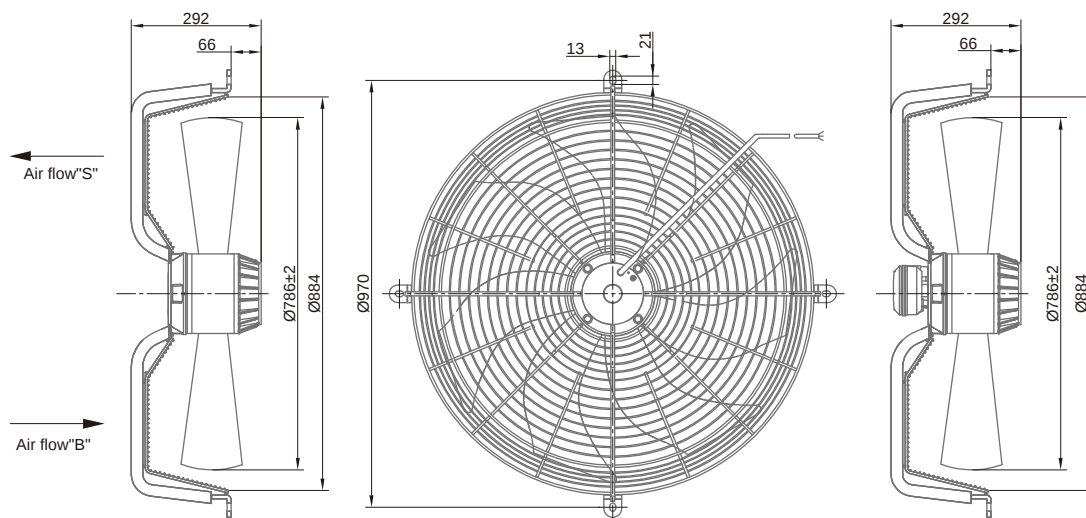

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)6K800-ZX04	460	60	2700	4.5	22900	1070	-	83	50	36.0
YWF(K)6D800-ZX02	400	50	1900	3.6	22500	875	-	80	55	36.0



Flow Rate Curve

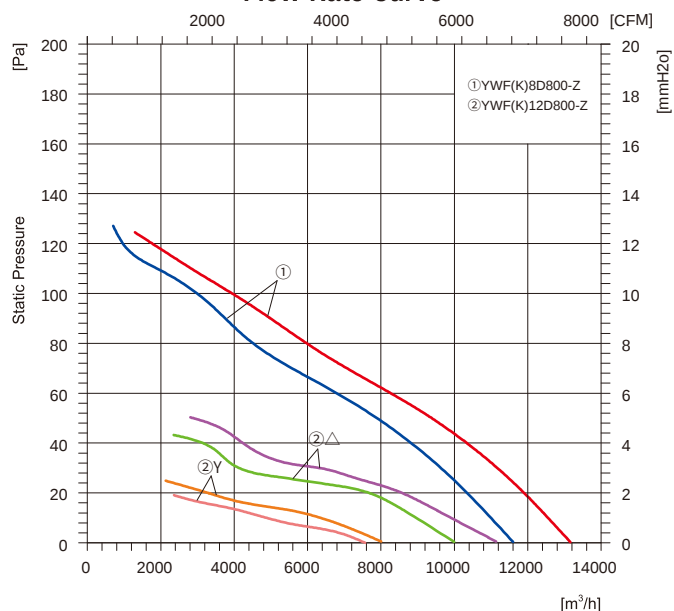


产品特征


电机技术：	AC 外转子
电机工作制：	S1 连续工作制
电机防护等级：	IP54
电机绝缘等级：	F
轴承：	免维护深沟球轴承
风叶材料：	冷轧钢板
风叶数量：	7
风向：	从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology:	AC Outer rotor
Mode of Operation:	S1
Protection Class:	IP54
Insulation Class:	F
Bearings:	Maintenance-free ball bearings
Blades Material:	Cold rolled sheet steel
Blades count:	7
Air direction:	seen on the leads

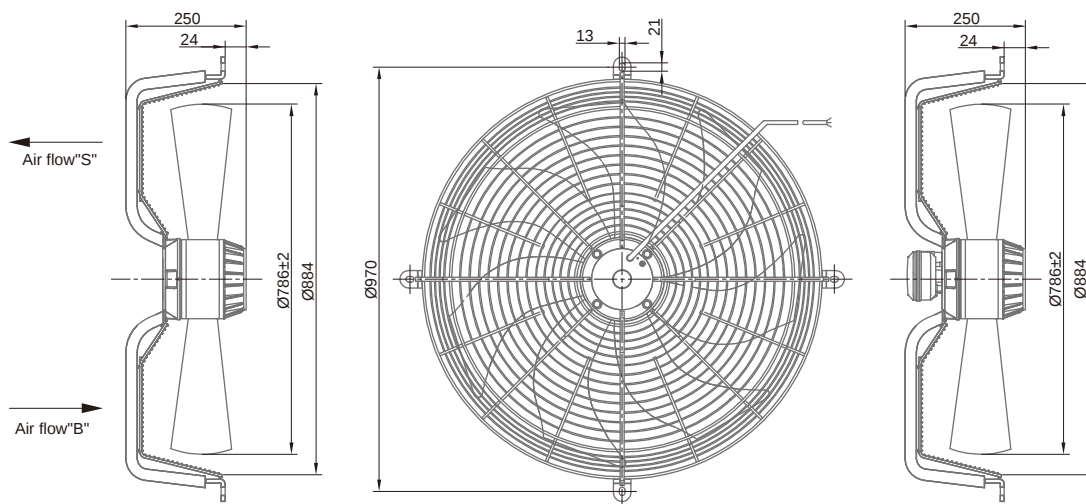

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)8D800-Z	400	50/60	600/700	1.3/1.4	12000/13000	630/660	-	71/73	60	27.3
YWF(K)12D800-Z	400 △	50/60	350/380	1.0/0.95	10500/11500	430/470	-	65/67	60	27.3
	400 Y	50/60	180/190	0.45/0.43	8100/7500	330/320	-	63/63	60	27.3


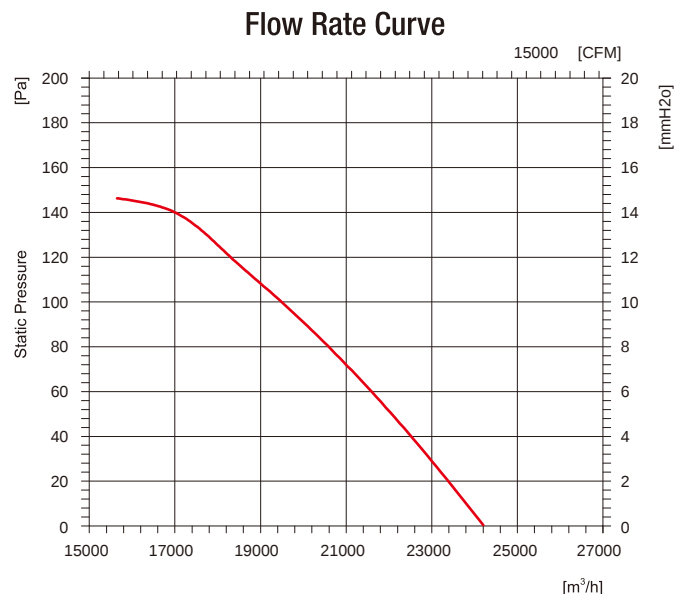


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 7
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 7
Air direction: seen on the leads

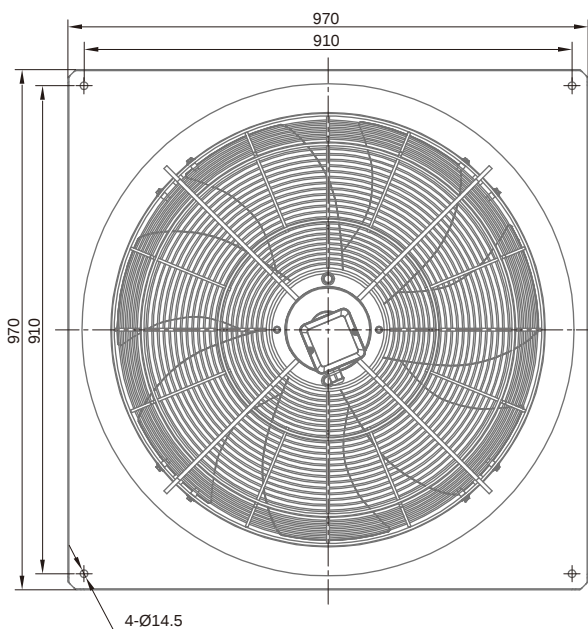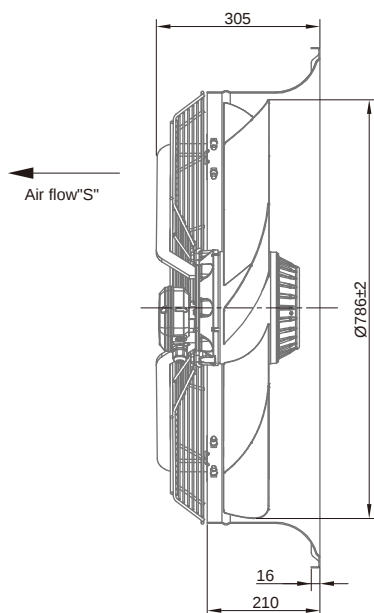

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)6K800-ZF02	460	60	2600	3.8	25500	1020	-	82	70	51.0


ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

AC 轴流风机 Axial fans Ø800



Flow Rate Curve


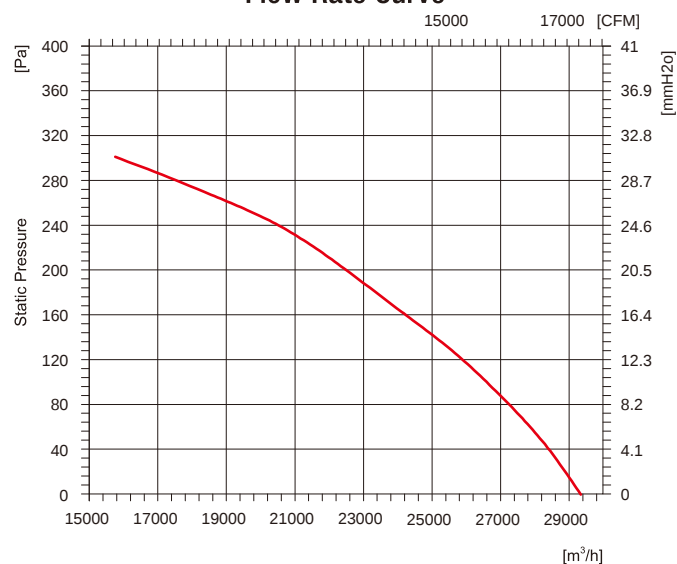


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads

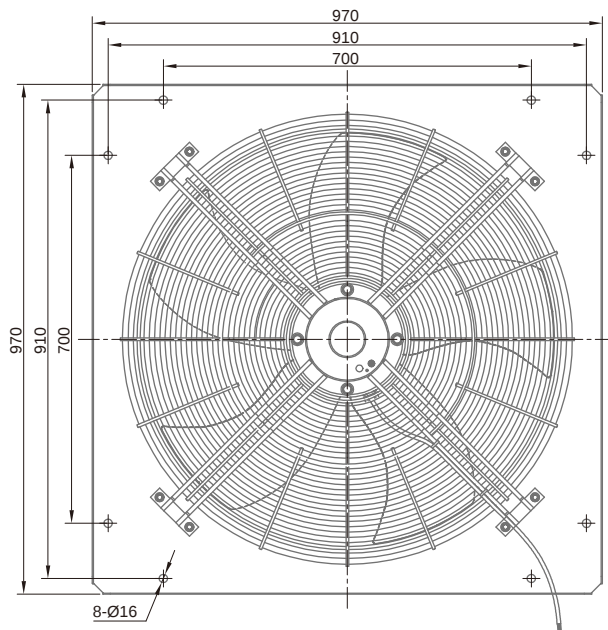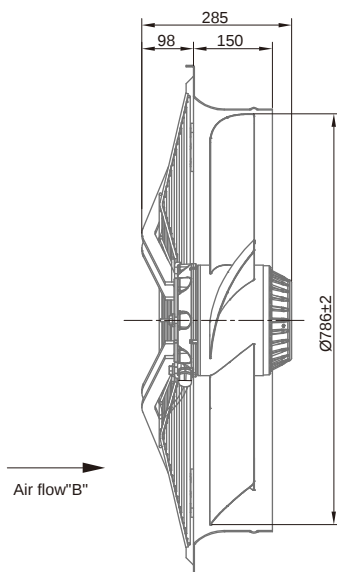

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m ³ /h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4D800-ZF	400	50	4000	7.0	30000	1380	-	88	80	58.0


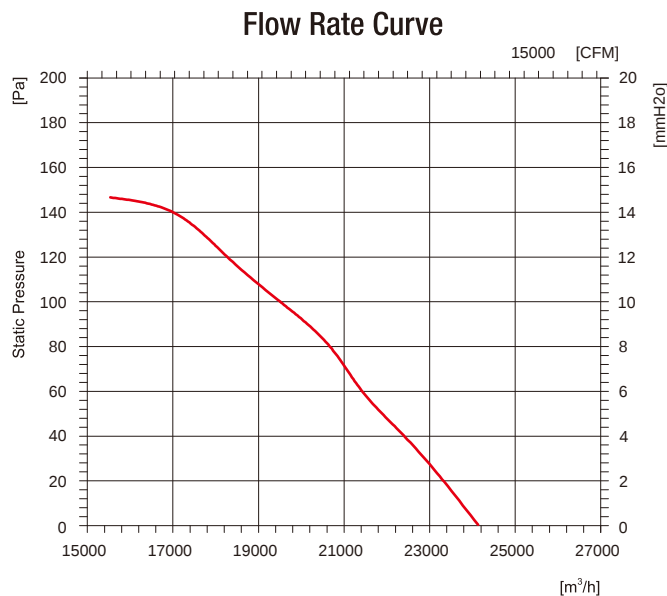


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 7
风向: 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 7
Air direction: seen on the leads

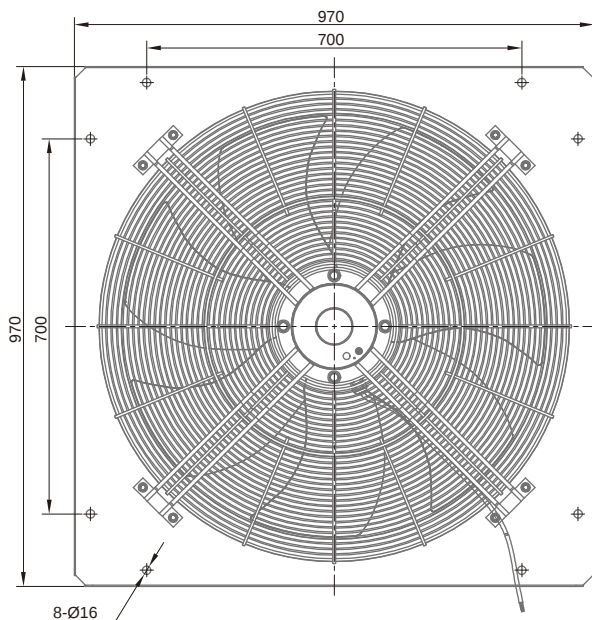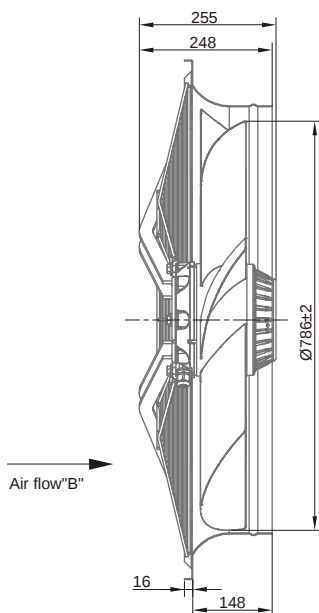

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)6K800-ZF05-B7B	460	60	2600	3.8	24100	1020	-	82	60	51.0


ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

AC 轴流风机 Axial fans Ø800

ErP
2020

Flow Rate Curve


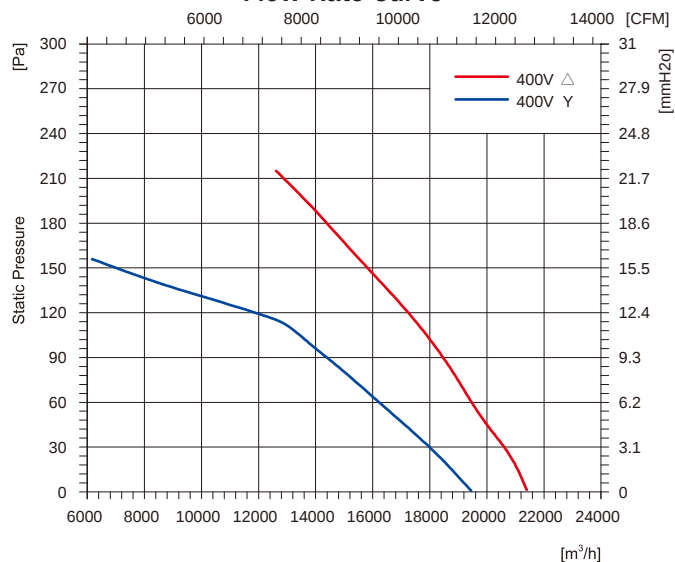


产品特点

电机技术: AC 内转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP55
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 铝板
风叶数量: 4
风向: 吸风, 从引出线端看过去
高效、低噪音

Product Characteristic

Motor technology: AC Inner rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP55
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Sheet aluminium
Blades count: 4
Air direction: Suction, seen on the leads
High efficiency and low noise

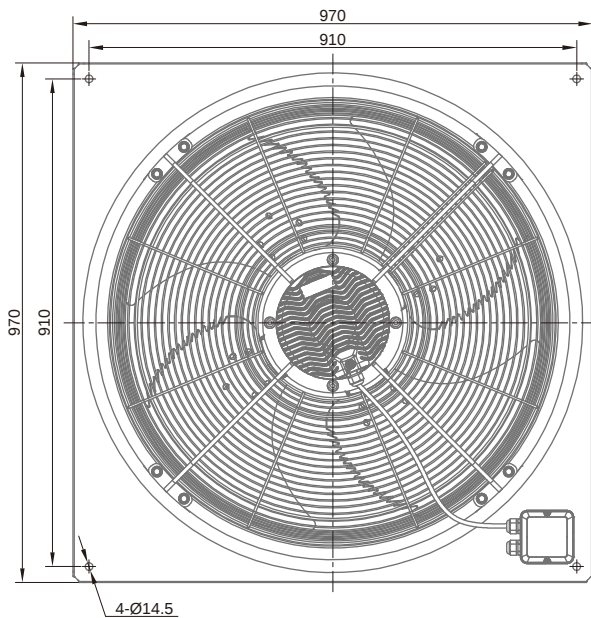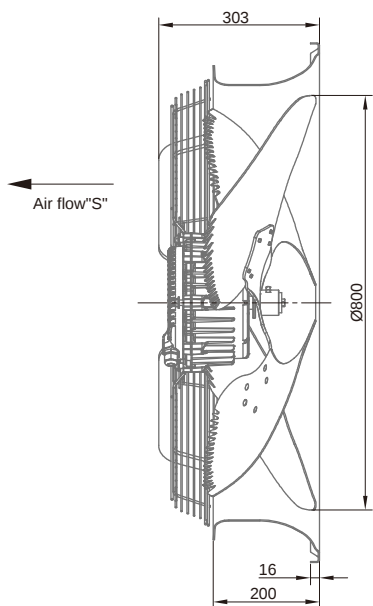

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YNF6D800-ZF-S4I	380 Δ/Y	50	1750/1400	3.5/2.5	21500	940/800	-	78	50	46.0