



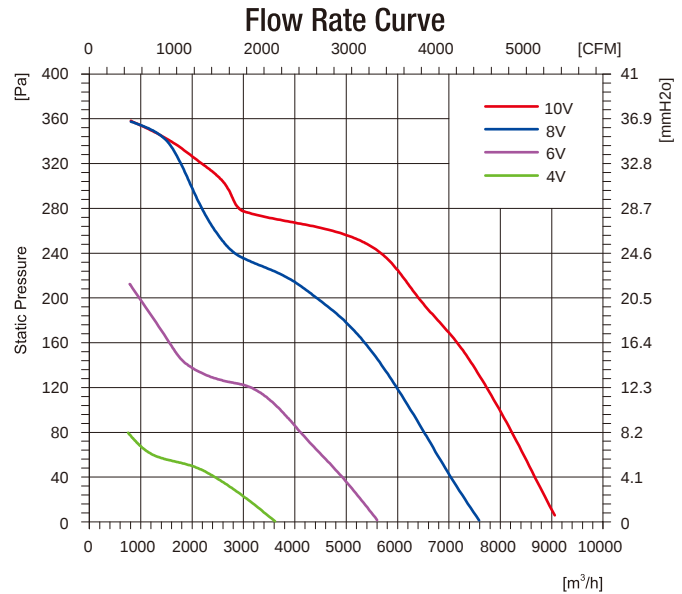


产品特点

电机技术: EC 外转子
 工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
 电机工作制: S1 连续工作制
 电机防护等级: IP54
 电机绝缘等级: F
 轴承: 免维护深沟球轴承
 风叶材料: 冷轧钢板
 风叶数量: 6
 风向: 从引出线端看过去
 工作环境温度: -25°C ~ +50°C
 内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制

Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
 Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
 Mode of Operation: S1
 Protection Class: IP54
 Insulation Class: F
 Bearings: Maintenance-free ball bearings
 Blades Material: Cold rolled sheet steel
 Blades count: 6
 Air direction: seen on the leads
 Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
 Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

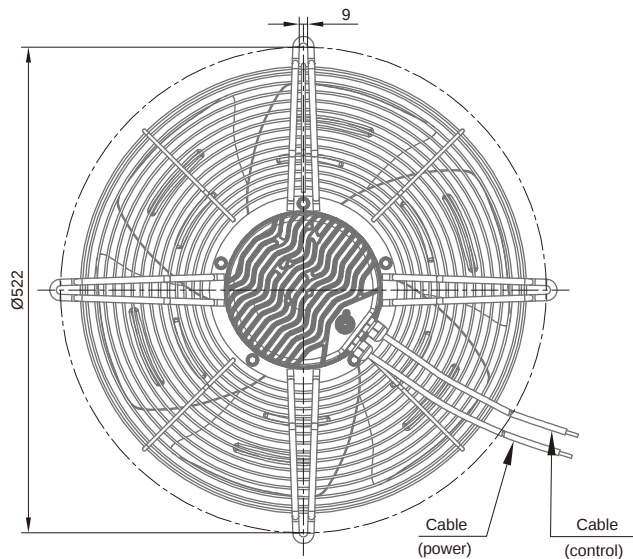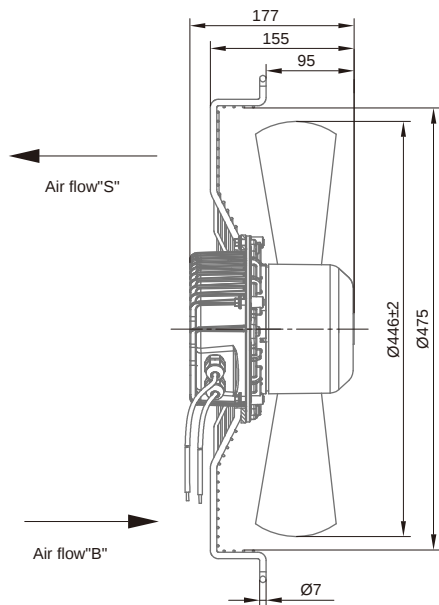

型号
Model

电压
Voltage
(V)

频率
Frequency
(Hz)

输入功率
Input Power
(W)

电流
Current
(A)

风量
Air Volume
(m³/h)

转速
Speed
(r/min)

噪音
Noise
[dB(A)]

允许最高
环境温度
Max Environmental
Temperature
(°C)

重量
Weight
(Kg)

ECF(K)8D450-PZB6BC0
ECF(K)8D450-PZB6SC0

400

50/60

1170

1.9

9100

1800


78

50

10.0



Flow Rate Curve


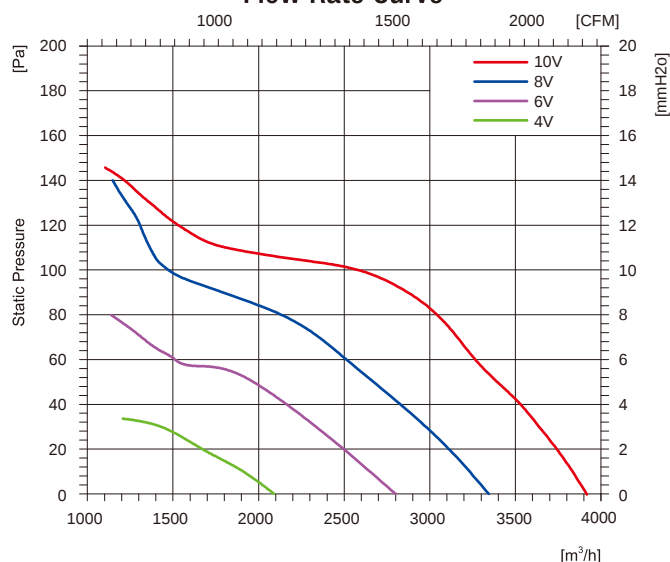


产品特征

电机技术:	EC 外转子
工作电压:	单相, 200-277V, 50/60Hz
电机工作制:	S1 连续工作制
电机防护等级:	IP54
电机绝缘等级:	F
轴承:	免维护深沟球轴承
风叶材料:	冷轧钢板
风叶数量:	4
风向:	从引出线端看过去
工作环境温度:	-25°C ~ +50°C
内部集成控制器:	0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology:	EC Outer rotor
Supply voltage:	1~, 200-277V, 50/60Hz
Mode of Operation:	S1
Protection Class:	IP54
Insulation Class:	F
Bearings:	Maintenance-free ball bearings
Blades Material:	Cold rolled sheet steel
Blades count:	4
Air direction:	seen on the leads
Perm.amb.temp.:	-25°C ~ +50°C
Controller integrated,	0-10V or PWM Control

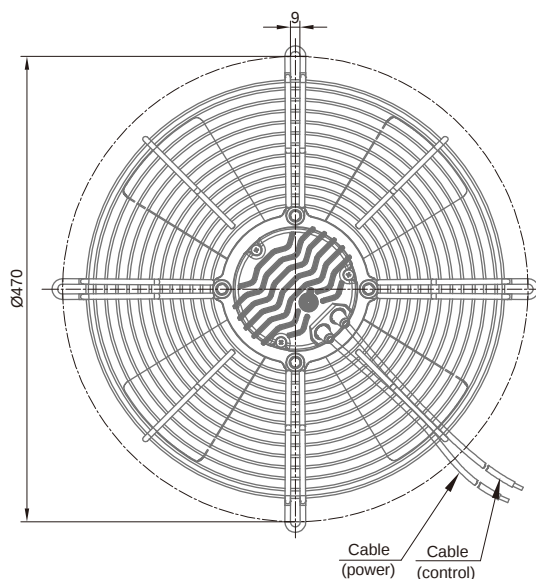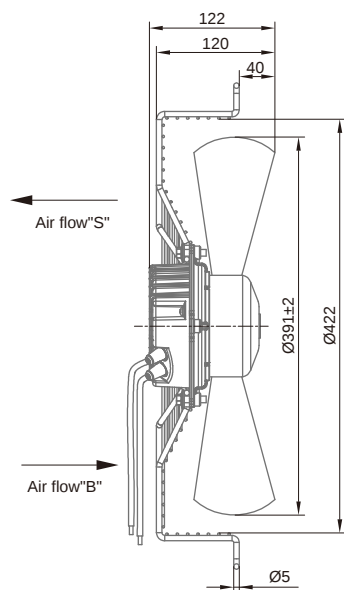

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)6E400-PZB4BC0 ECF(K)6E400-PZB4SC0	230	50/60	200	1.65	3910	1410	67	50	5.5

ErP
2015


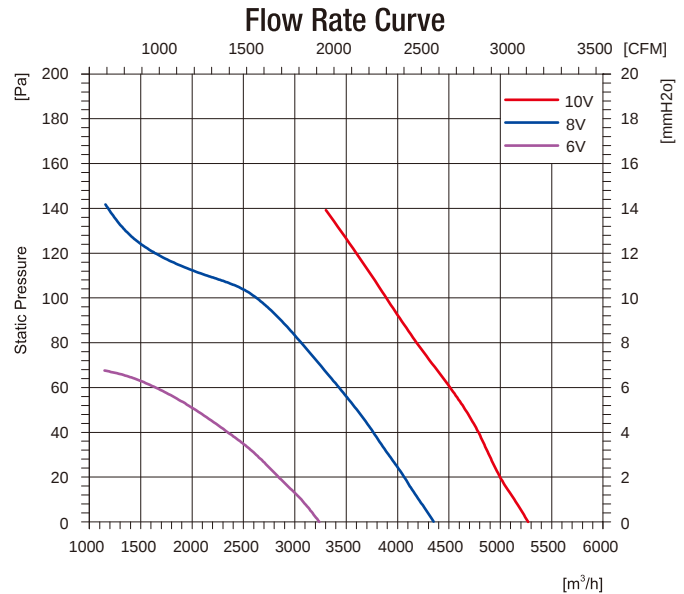


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 单相, 200-277V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风叶材料: 冷轧钢板
风叶数量: 5
风向: 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制

Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 1~, 200-277V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Blades Material: Cold rolled sheet steel
Blades count: 5
Air direction: seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

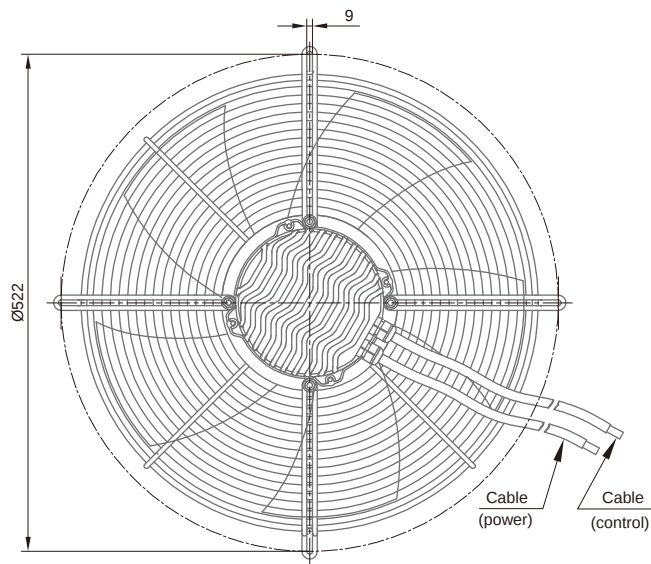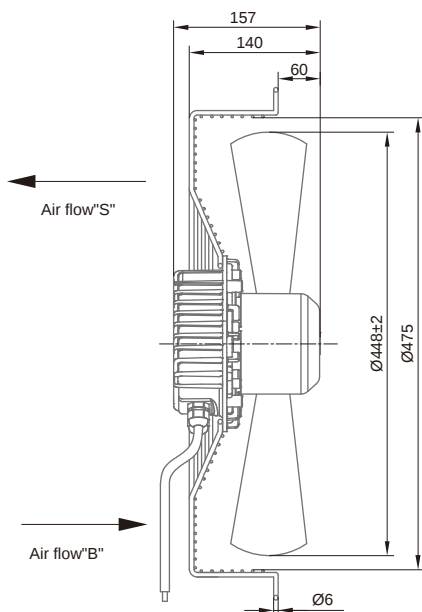

型号
Model

电压
Voltage
(V)

频率
Frequency
(Hz)

输入功率
Input Power
(W)

电流
Current
(A)

风量
Air Volume
(m³/h)

转速
Speed
(r/min)

噪音
Noise
[dB(A)]

允许最高
环境温度
Max Environmental
Temperature
(°C)

重量
Weight
(Kg)

ECF(K)6E450-PZB5BC0
ECF(K)6E450-PZB5SC0

230

50/60

332

2.4

5200

1500

69

50

6.8


ВЕНТИЛЯТОРЫ.RU

МАГАЗИН ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ

EC 轴流风机 Axial fans Ø450

ErP
2020

Flow Rate Curve


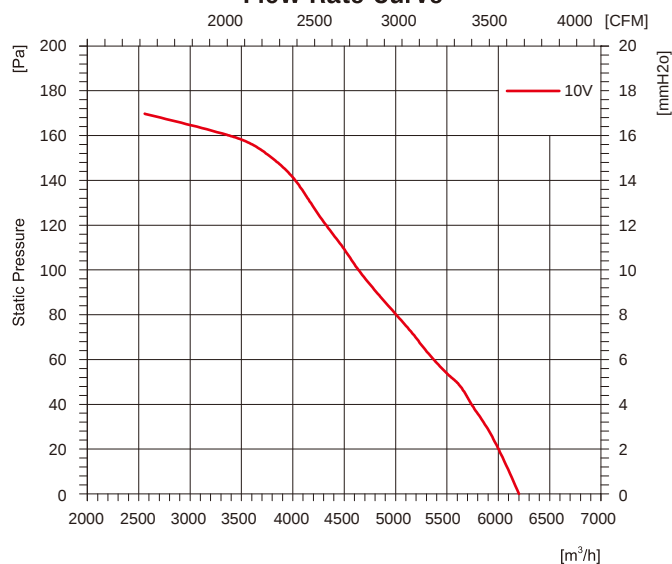


产品特点

电机技术: EC 外转子
 工作电压: 单相, 200-277V, 50/60Hz
 电机工作制: S1 连续工作制
 电机防护等级: IP54
 电机绝缘等级: F
 轴承: 免维护深沟球轴承
 风叶材料: 冷轧钢板
 风叶数量: 6
 风向: 从引出线端看过去
 工作环境温度: -25°C ~ +50°C
 内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制

Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
 Supply voltage: 1~, 200-277V, 50/60Hz
 Mode of Operation: S1
 Protection Class: IP54
 Insulation Class: F
 Bearings: Maintenance-free ball bearings
 Blades Material: Cold rolled sheet steel
 Blades count: 6
 Air direction: seen on the leads
 Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
 Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

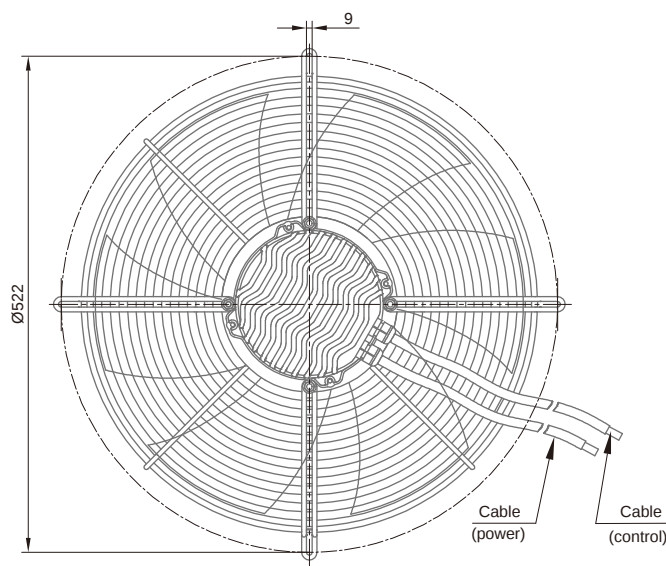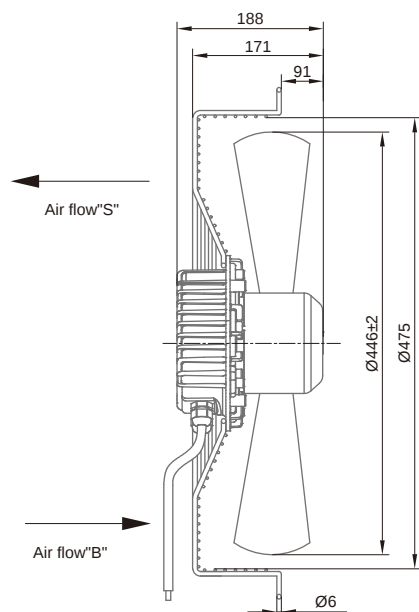型 号
Model电压
Voltage
(V)频率
Frequency
(Hz)输入功率
Input Power
(W)电 流
Current
(A)风 量
Air Volume
(m³/h)转 速
Speed
(r/min)噪 音
Noise
[dB(A)]允许最高
环境温度
Max Environmental
Temperature
(°C)重 量
Weight
(Kg)ECF(K)8E450-PZB6BC0
ECF(K)8E450-PZB6SC0

230

50/60

450

3.5

6200

1370

68

50

9.0