



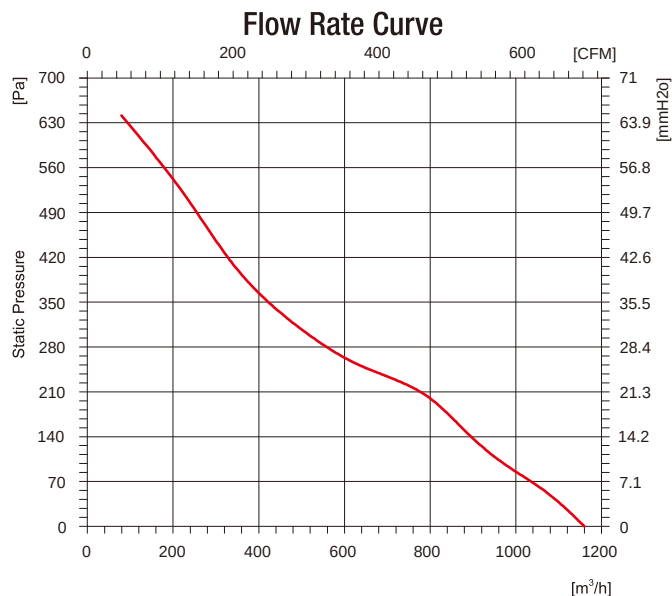


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 镀锌铁
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Galvanised iron
Rotation: C.C.W, seen on the leads

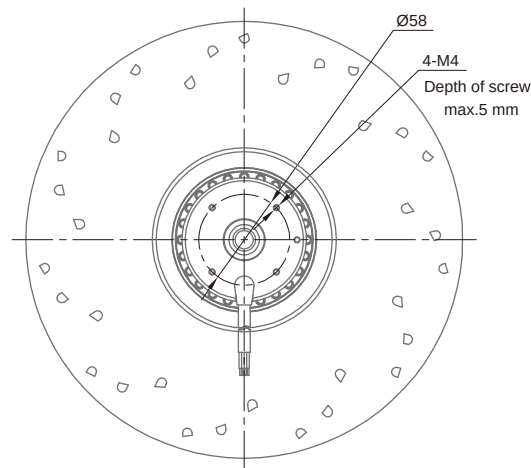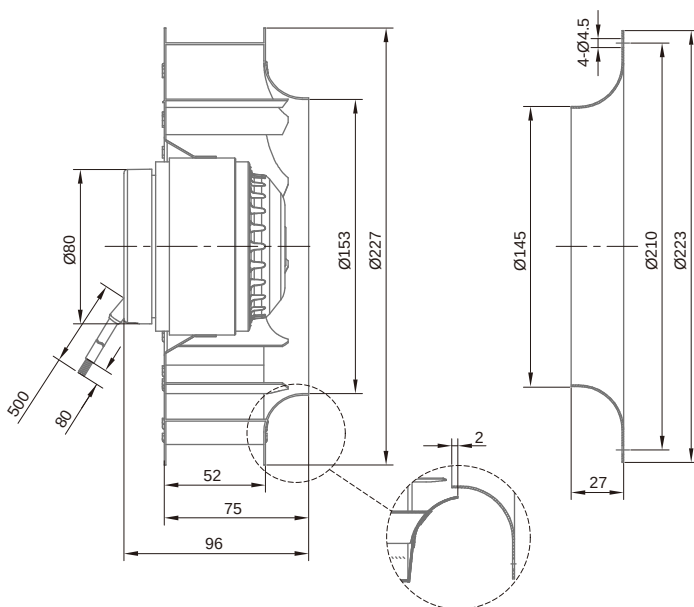

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)2B225-GH	120	60	210	1.8	1160	3000	16	75	60	2.2


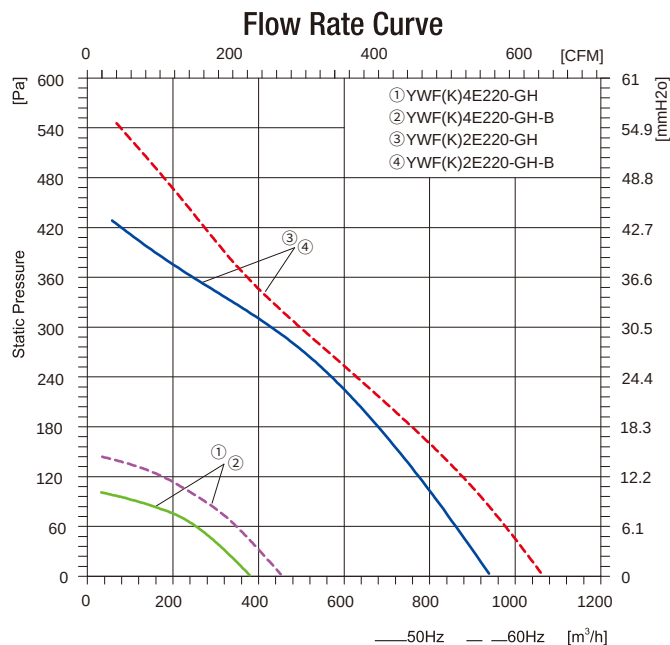


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 塑胶
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Plastic
Rotation: C.C.W, seen on the leads

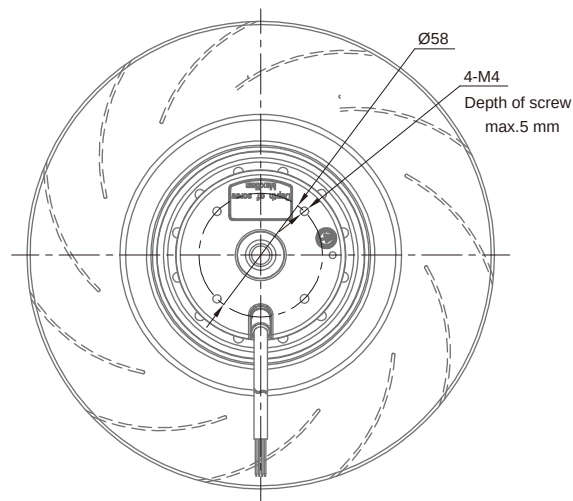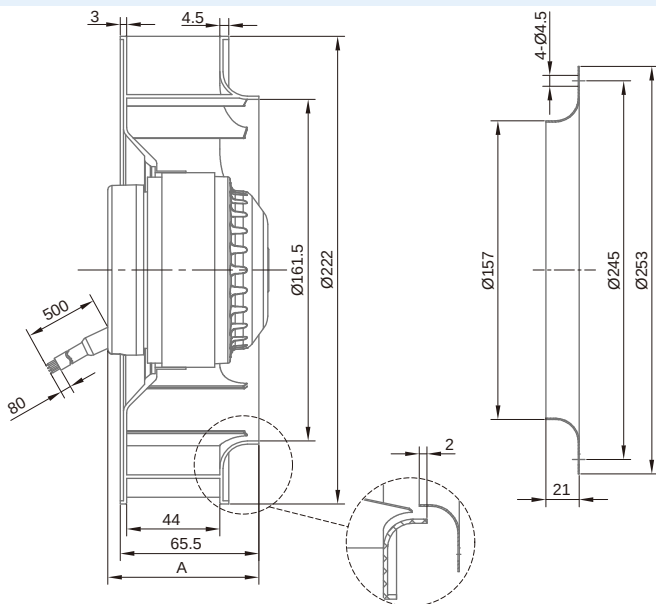

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m ³ /h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)	A
YWF(K)4E220-GH	230	50/60	46/60	0.22/0.27	380/460	1450/1700	2	58/60	70	1.75	80
YWF(K)4E220-GH-B	230	50/60	46/60	0.22/0.27	380/460	1450/1700	2	58/60	70	1.75	71.4
YWF(K)2E220-GH	230	50/60	100/130	0.47/0.57	800/900	2580/2900	3	72/74	60/70	1.75	80
YWF(K)2E220-GH-B	230	50/60	100/130	0.47/0.57	800/900	2580/2900	3	72/74	60/70	1.75	71.4



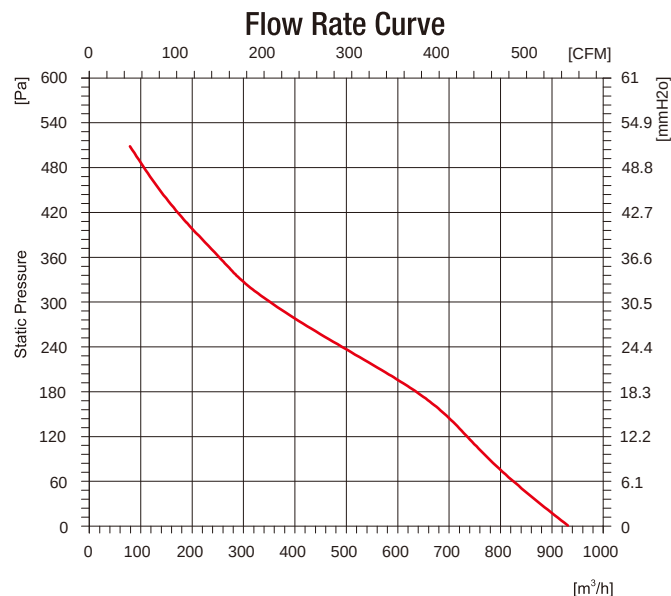


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 塑胶
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic


Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Plastic
Rotation: C.C.W, seen on the leads

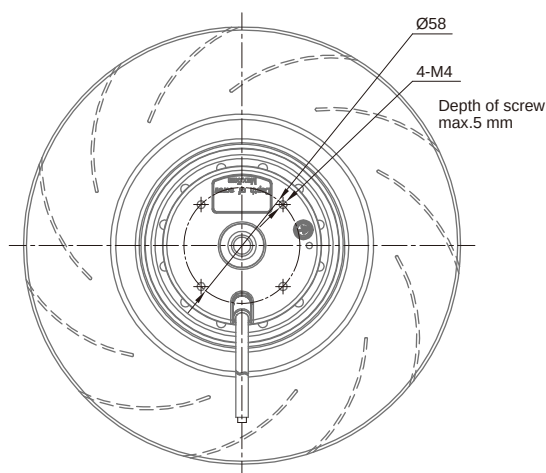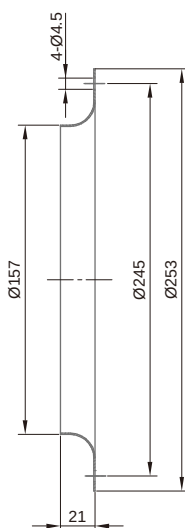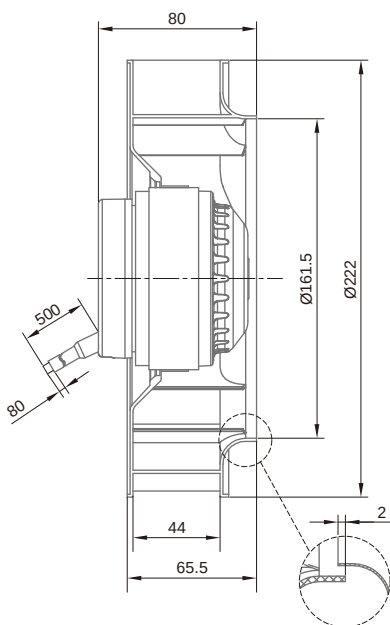

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (µF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)2B220-GH	120	60	140	1.2	930	2600	12	74	60	1.75



Flow Rate Curve

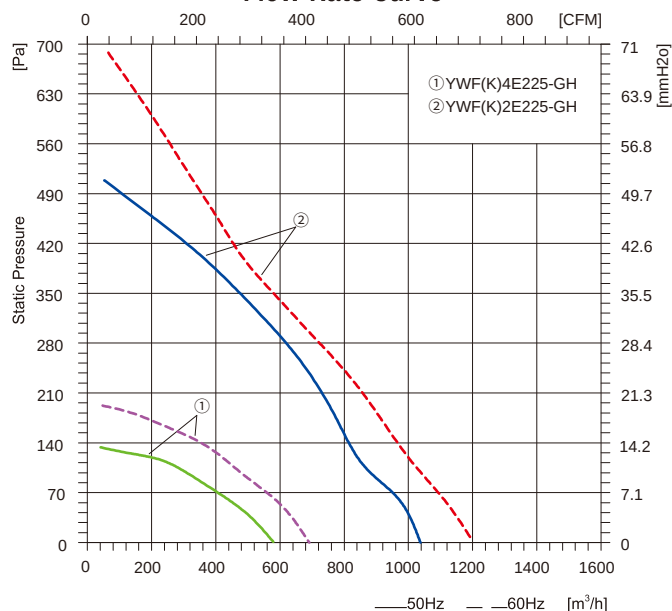


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 镀锌铁
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Galvanised iron
Rotation: C.C.W, seen on the leads

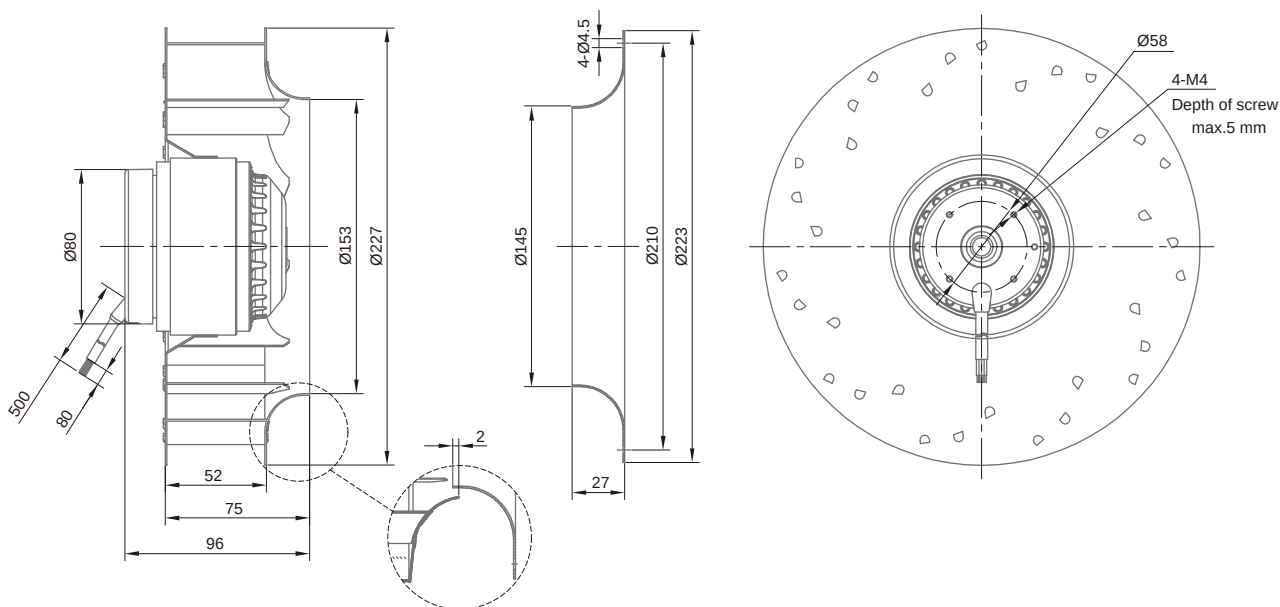

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E225-GH	230	50/60	48/52	0.23/0.25	580/710	1430/1700	2	59/61	80/65	2.2
YWF(K)2E225-GH	230	50/60	150/200	0.7/0.95	1150/1300	2600/3000	4	73/75	70/50	2.2