


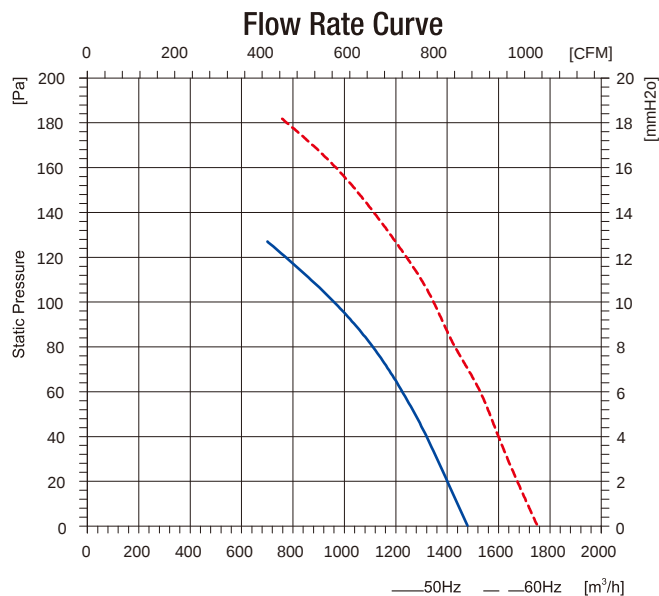


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

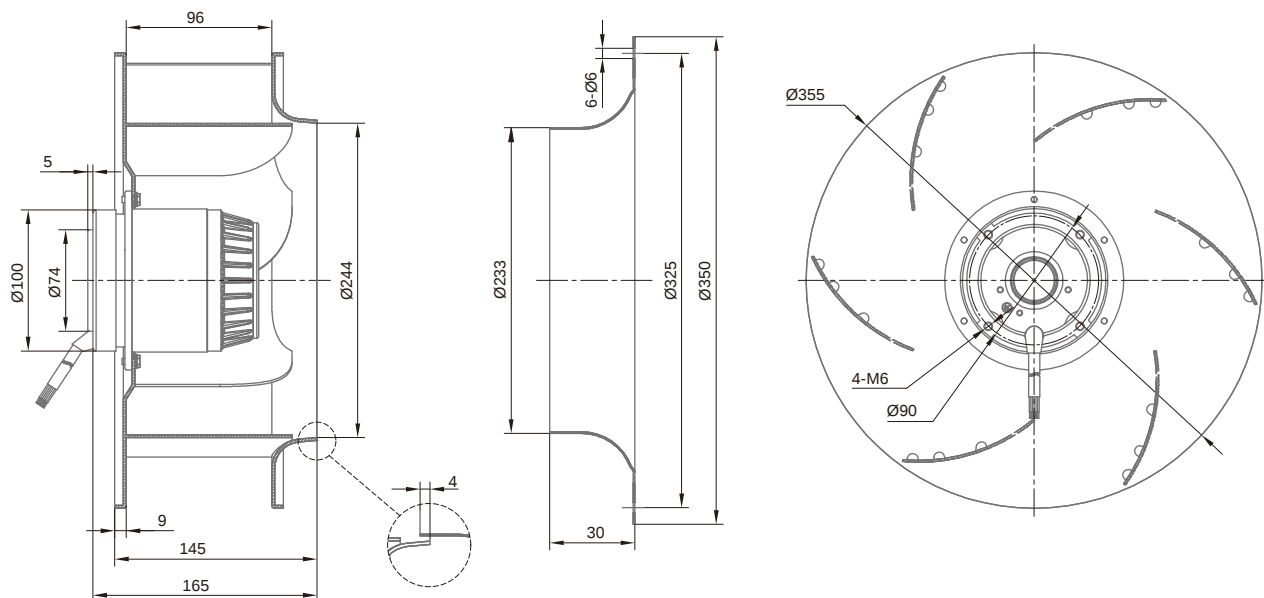

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)6E355-GH-LD	230	50/60	110/135	0.5/0.6	1480/1740	960/1150	3	61	55	5.2

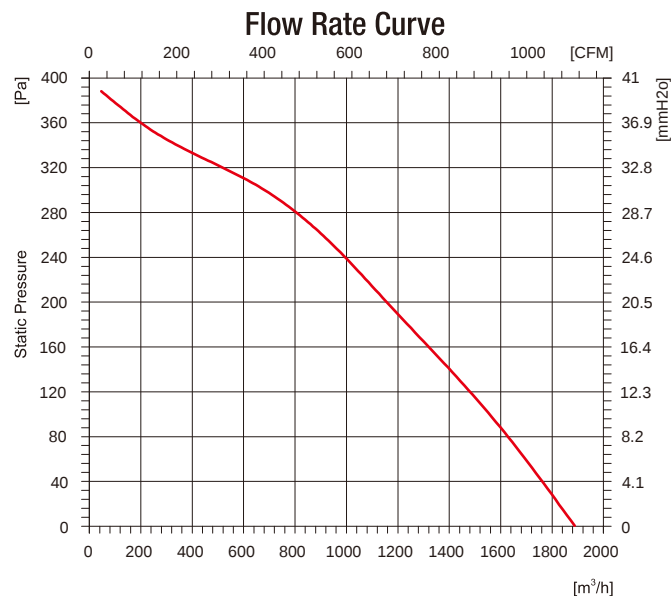


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

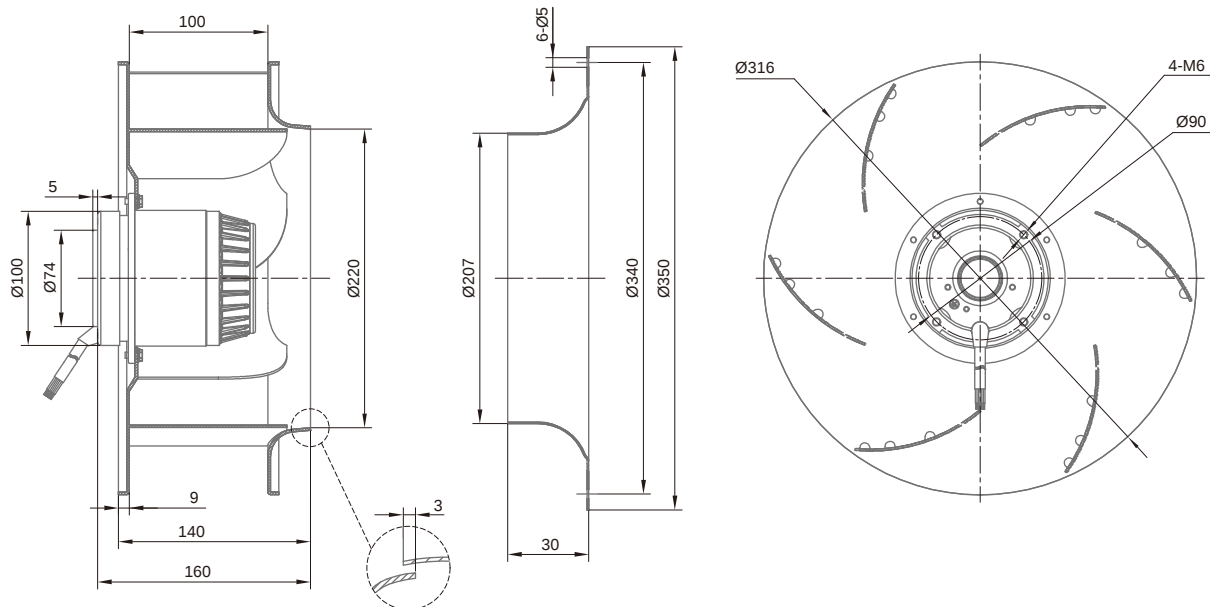

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4B310-GH	115	60	200	1.8	1900	1600	16	61	50	4.3


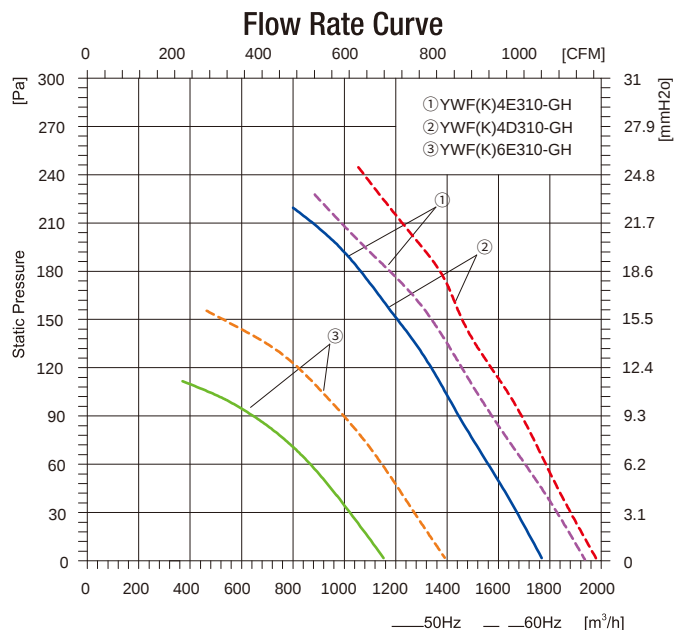


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

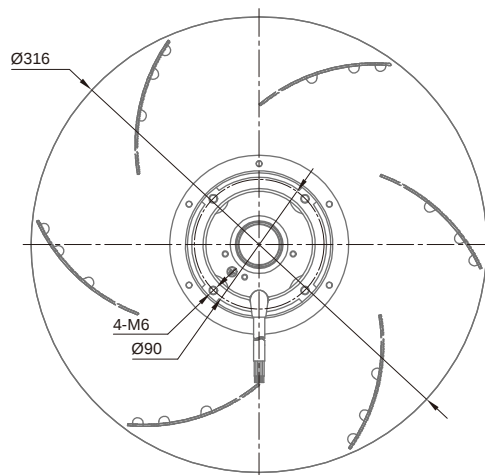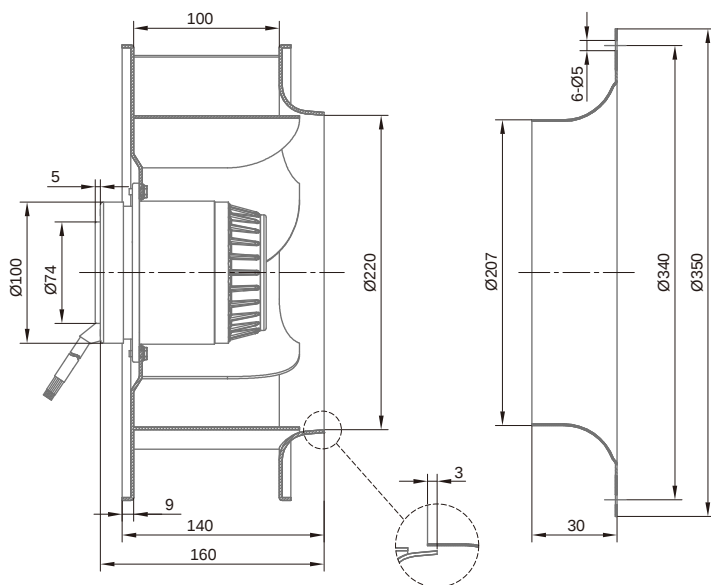

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E310-GH	230	50/60	140/190	0.68/0.82	1650/1900	1370/1500	4	61	50	4.3
YWF(K)4D310-GH	400	50/60	150/185	0.35/0.39	1700/1950	1400/1560	-	62	50	4.3
YWF(K)6E310-GH	230	50/60	77/90	0.35/0.43	1160/1400	960/1150	3	53	60	4.3



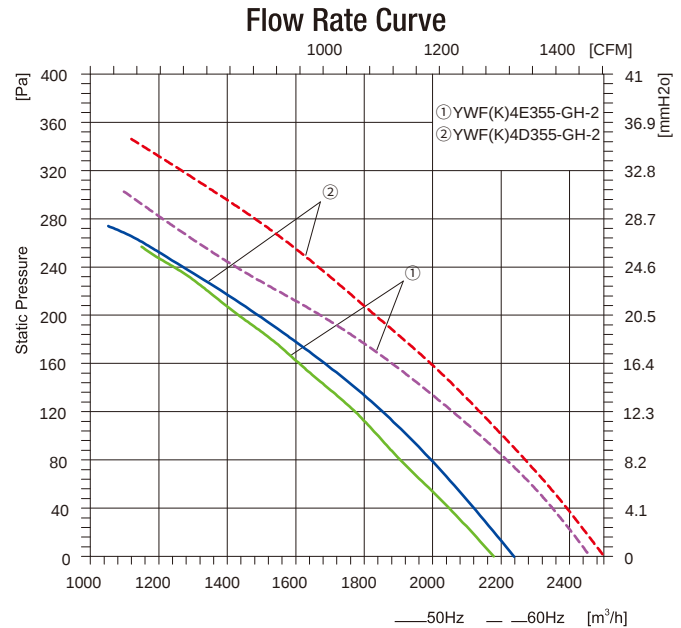


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

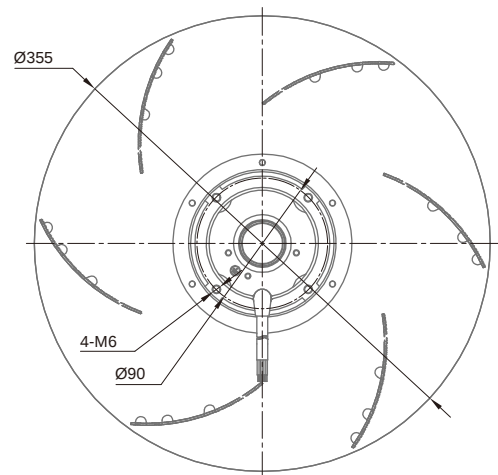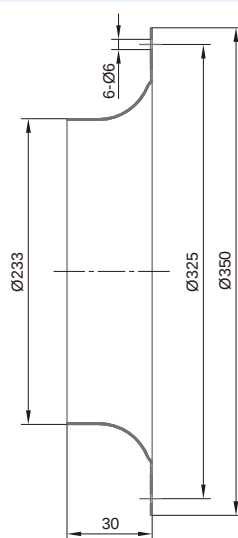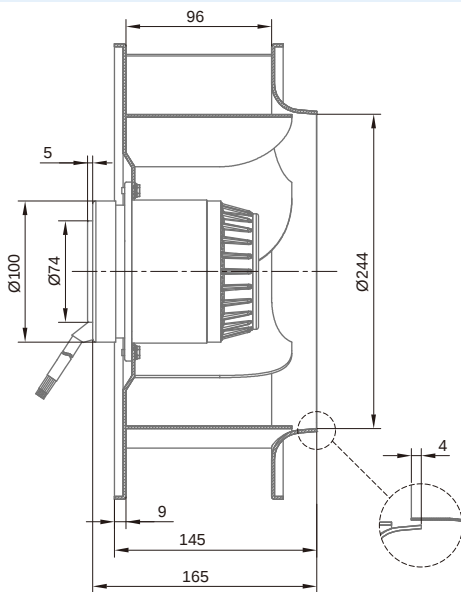

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E355-GH-2	230	50	220	1.0	2200	1360	6	64	70	5.2
	230	60	310	1.38	2500	1450	6	68	40	5.2
YWF(K)4D355-GH-2	400	50	220	0.47	2200	1380	-	65	70	5.2
	400	60	310	0.48	2500	1500	-	67	50	5.2



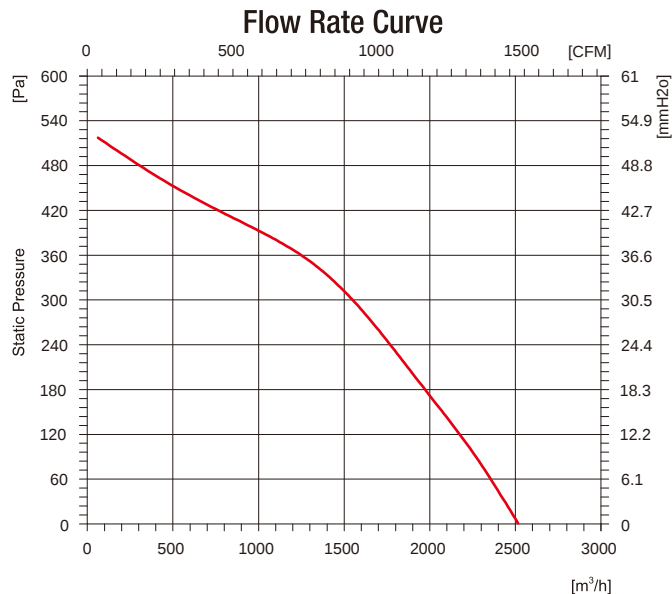


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

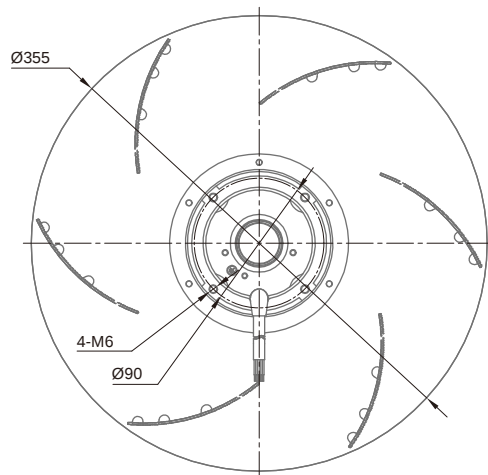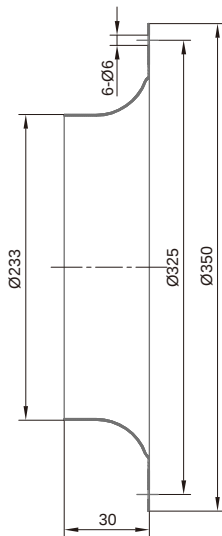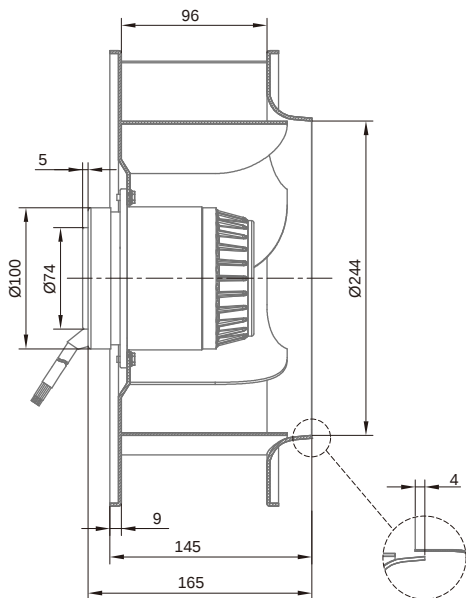

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	电 容 Capacitor (μF)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
YWF(K)4B355-GH	115	60	320	2.85	2500	1600	31	68	50	5.2

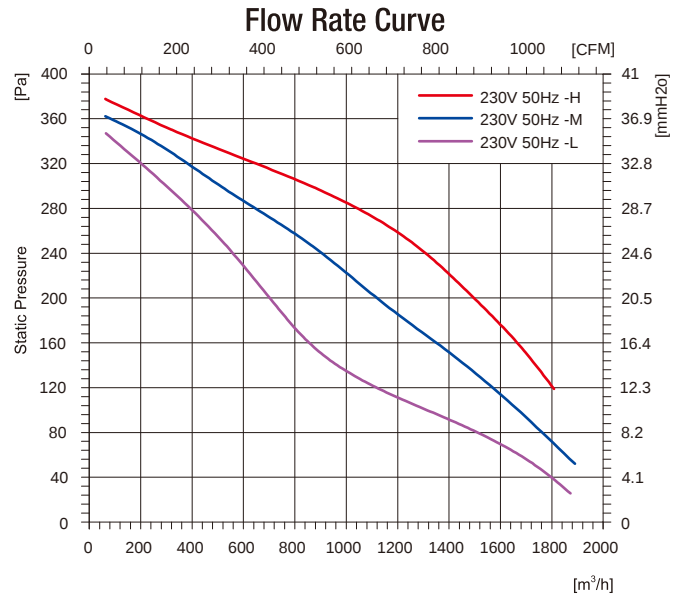


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
转速三档可调

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Three stage speed adjust available

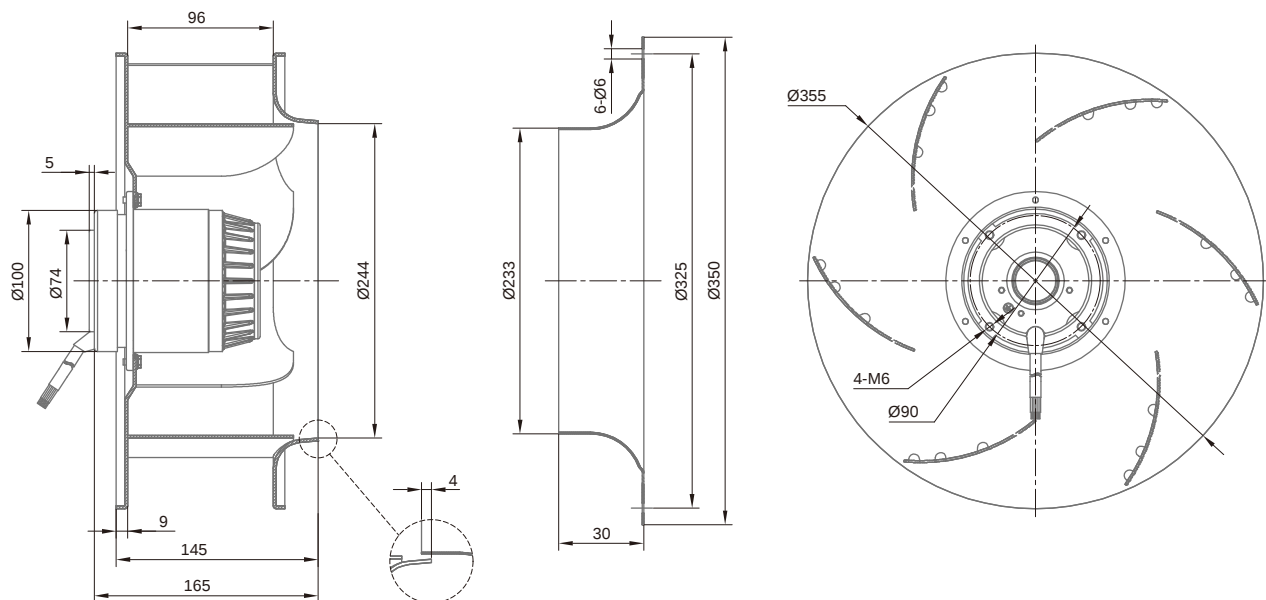

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E355-GH08	230	50	240/200/180	1.1/1.0/0.9	1810@120Pa	1380/1200/1000	6	68	50	7.2