





产品特点



电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

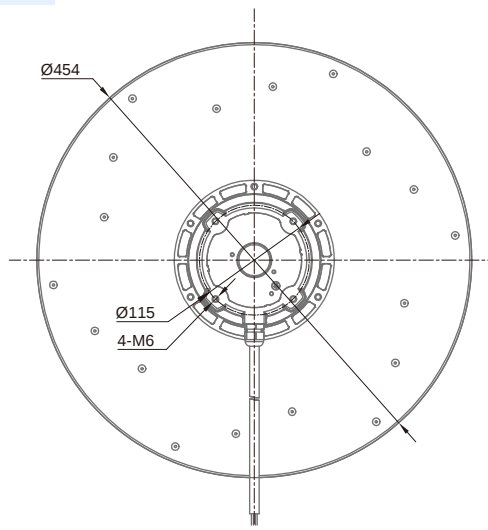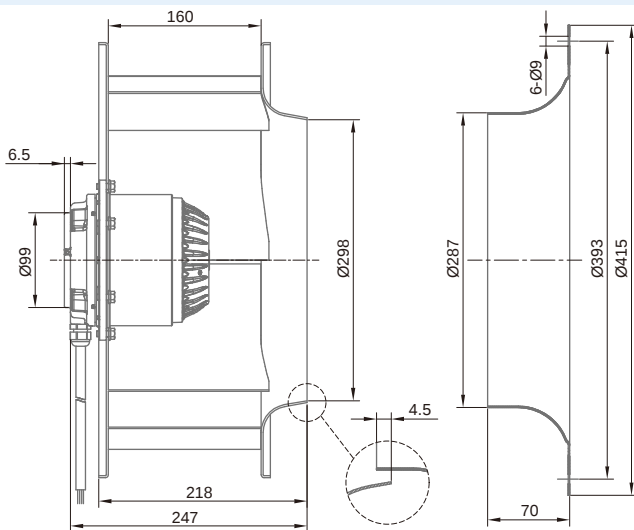

Flow Rate Curve

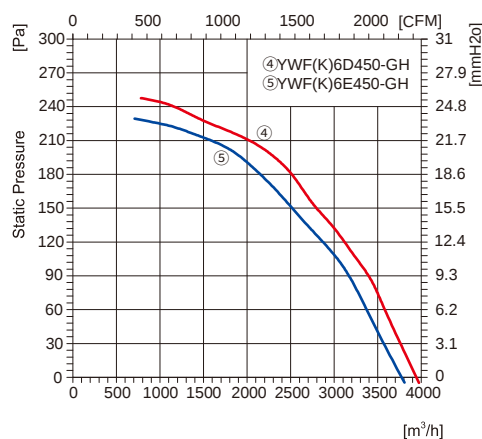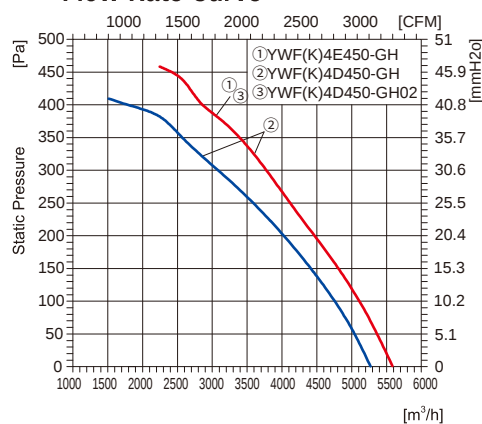

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E450-GH	230	50	830	4.1	5600	1340	14	74	50	11.0
YWF(K)4D450-GH	400 △/Y	50	690/350	1.26/0.58	5100	1280/1080	-	74	50	8.7
YWF(K)4D450-GH02	230/400 △/Y	50	810	2.35/1.36	5600	1260	-	74	60	11.0
YWF(K)6D450-GH	400 △/Y	50	330	0.9	4000	940	-	60	60	8.7
YWF(K)6E450-GH	230	50	300	1.4	3900	900	10	60	60	8.7







产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去


Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

Flow Rate Curve

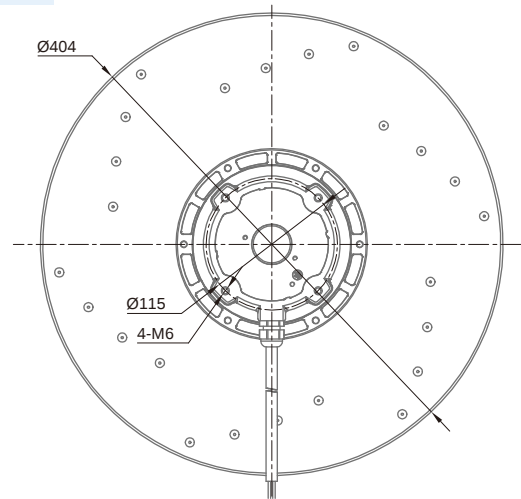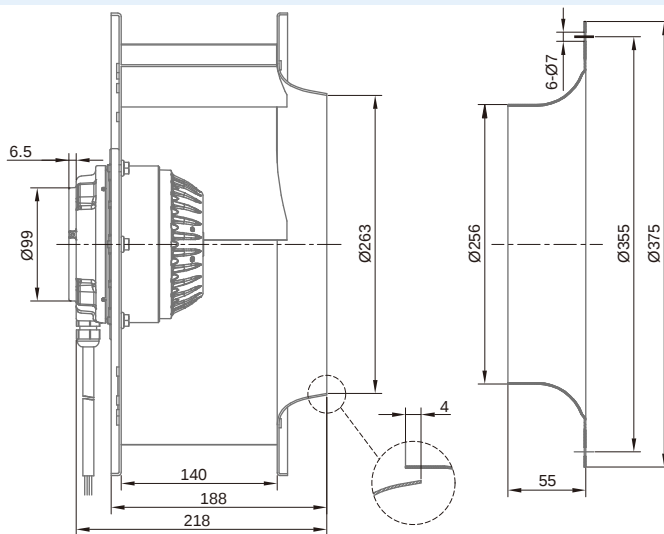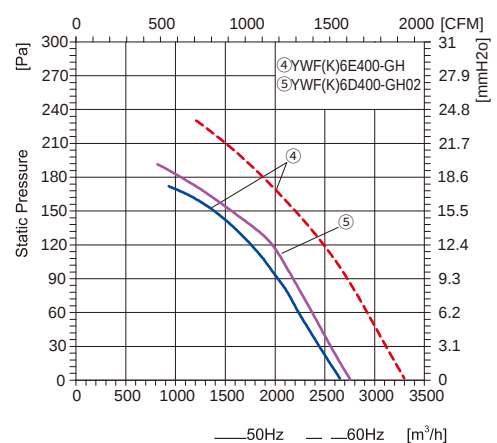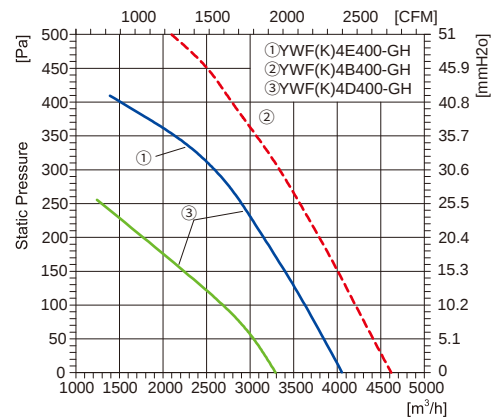

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E400-GH	230	50	560	2.46	4100	1350	10	66	50	8.7
YWF(K)4B400-GH	115	60	820	7.1	4600	1550	50	71	70	11.0
YWF(K)4D400-GH	400 △/Y	50	540/350	1/0.53	4100	1350/1070	-	66	50	7.6
YWF(K)6E400-GH	230	50	180	0.83	2700	920	5	50	60	7.6
YWF(K)6D400-GH02	230/400 △/Y	50	250	1.26/0.73	2750	900	-	50	60	7.6

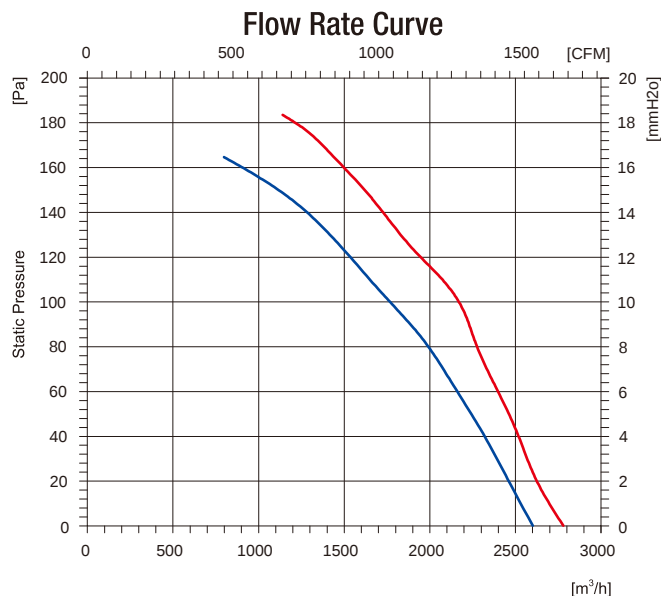


产品特点


电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

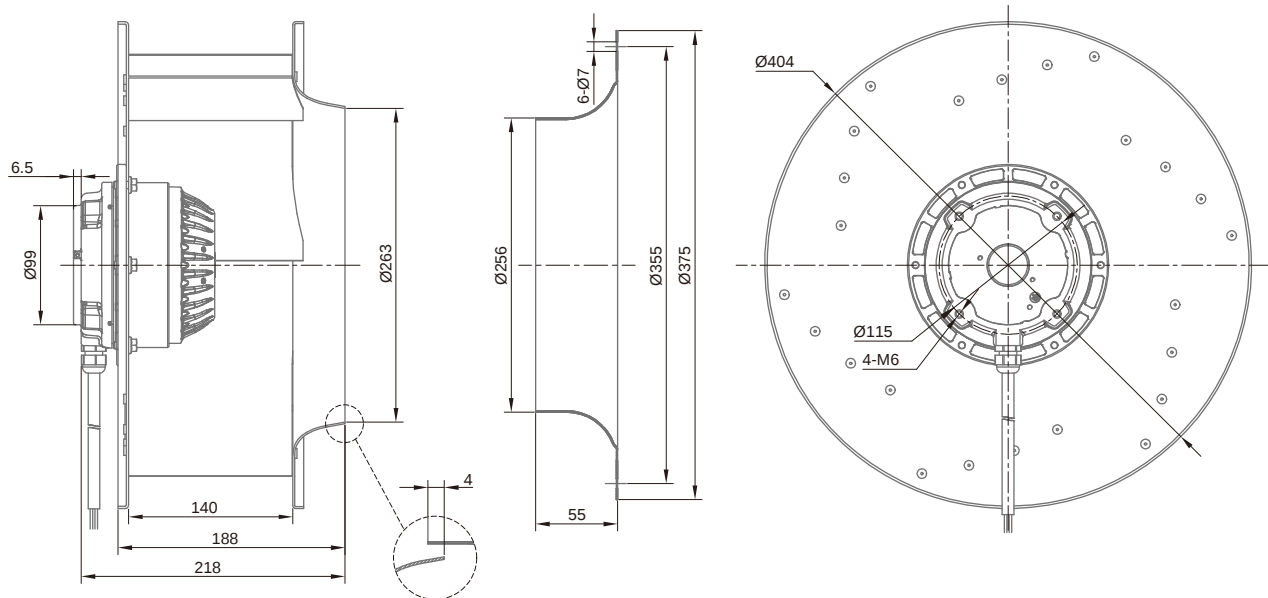

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (µF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(К)6E400-GH02	230	50	220/210	1.1/0.95	2770/2580	920/760	6	50	50	7.6


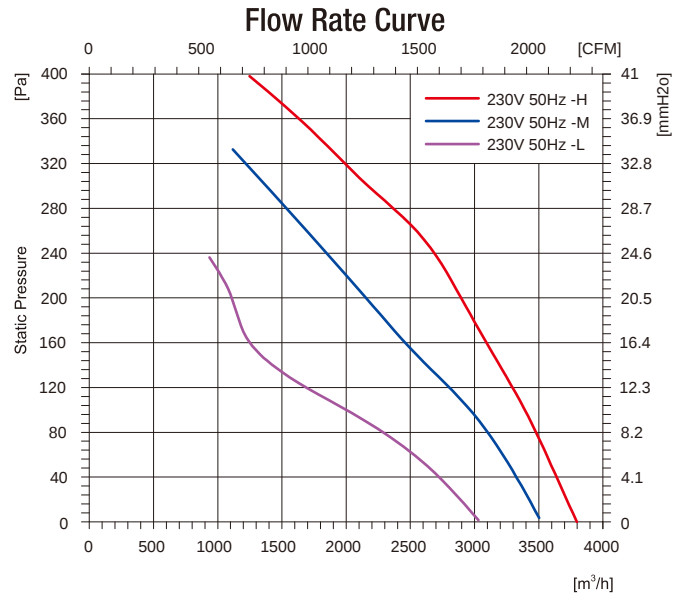


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
转速三档可调

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Three stage speed adjust available

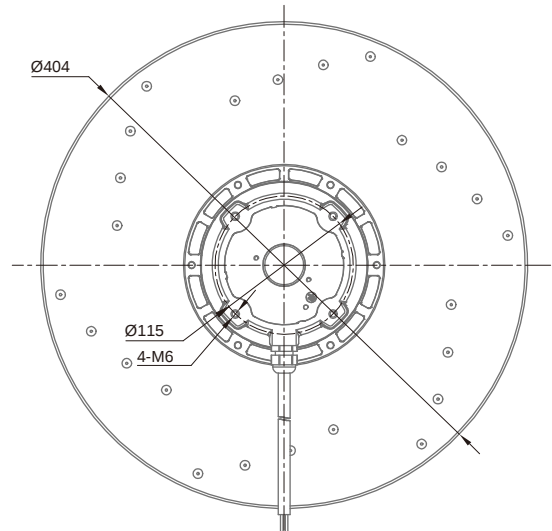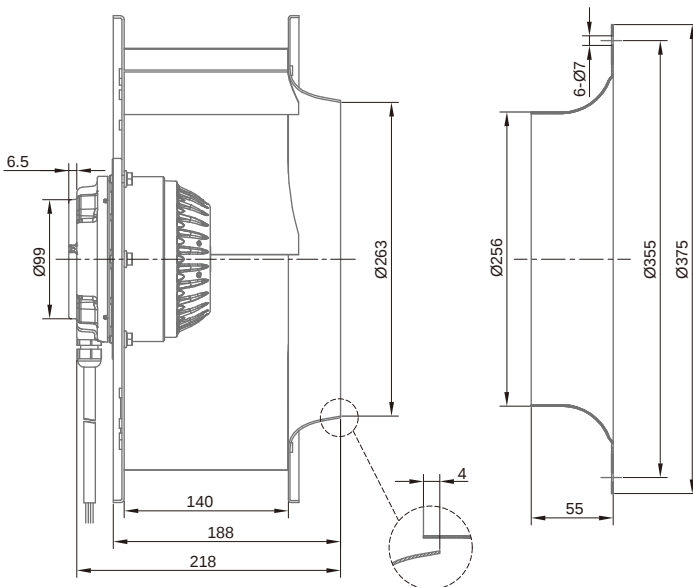

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (µF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4E400-GH08	230	50	470/420/410	2.0/1.9/1.8	3780	1360/1150/930	12	66	50	11.0