



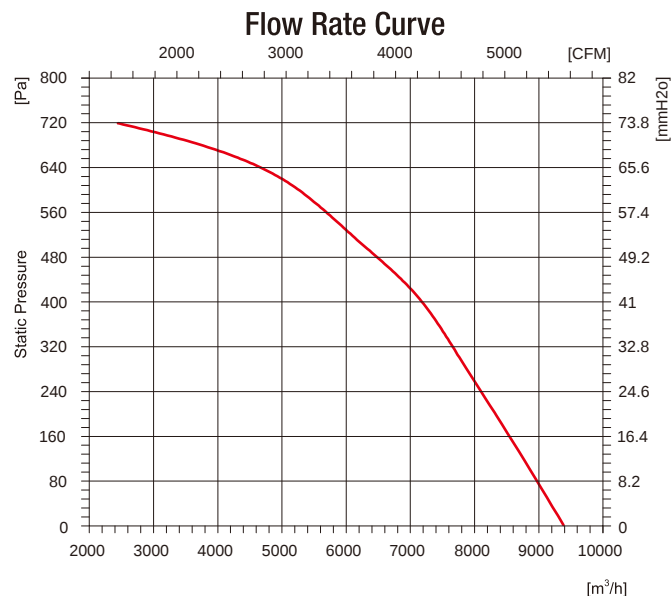


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

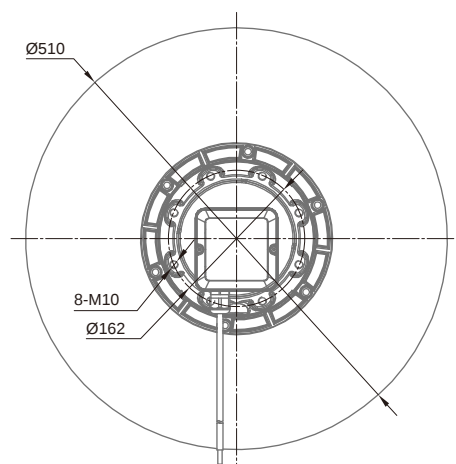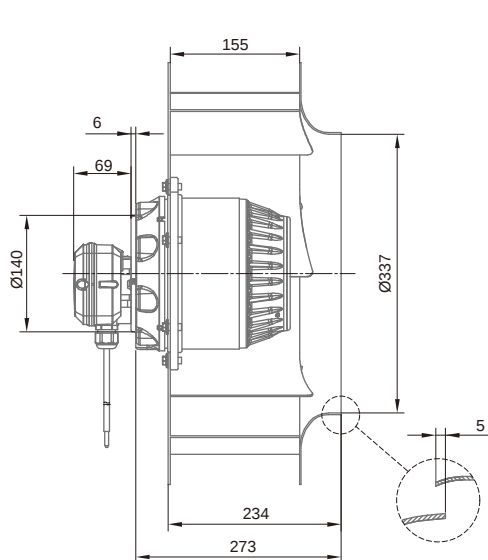

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4T500-GH09A-LD	230/400 △/Y	50	1760	5.8/3.3	9400	1400	-	75	60	19.0







产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads



Flow Rate Curve

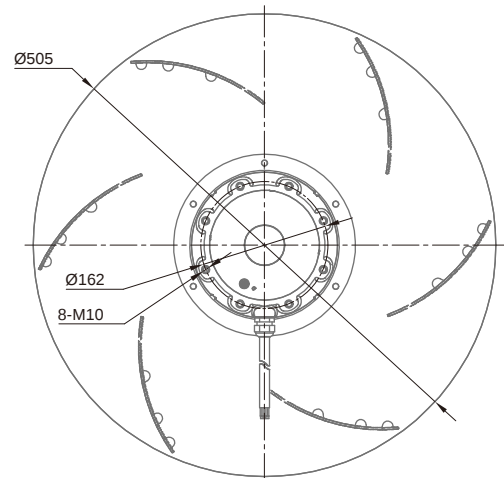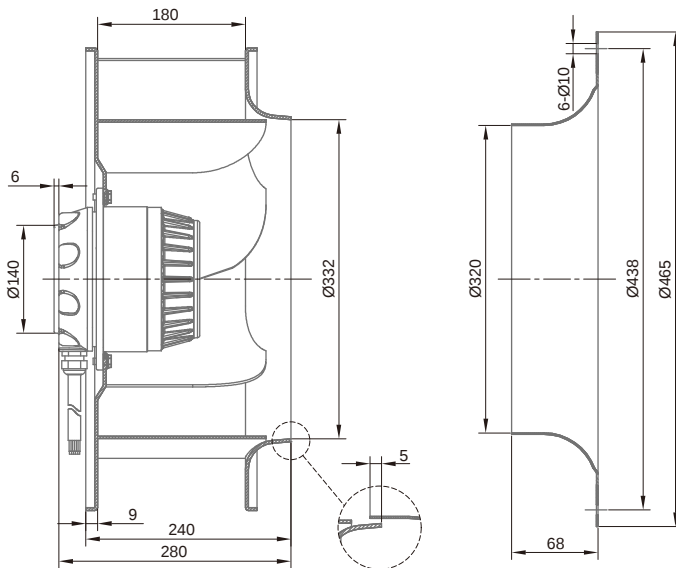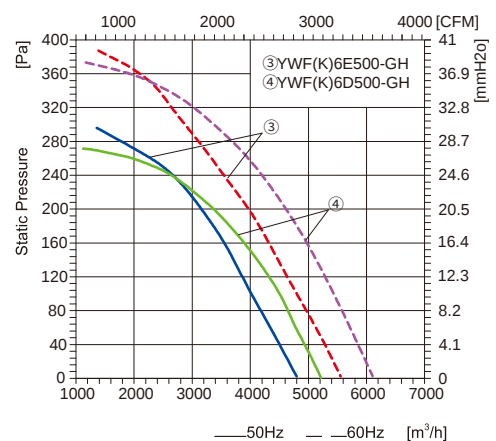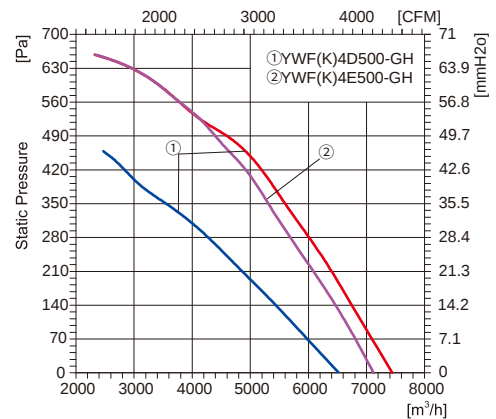

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4D500-GH	400 △/Y	50	1560/1100	2.9/1.6	7400	1330/1030	-	77	50	17.0
YWF(K)4E500-GH	230	50	1550	6.8	7600	1380	31	77	40	17.0
YWF(K)6E500-GH	230	50/60	430/650	2.1/3.1	4800/5600	920/1030	19	65/68	60	17.0
YWF(K)6D500-GH	230/400 △/Y	50/60	390/600	2.17/1.25	5200/6100	950/1100	-	66/69	60	17.0



Flow Rate Curve

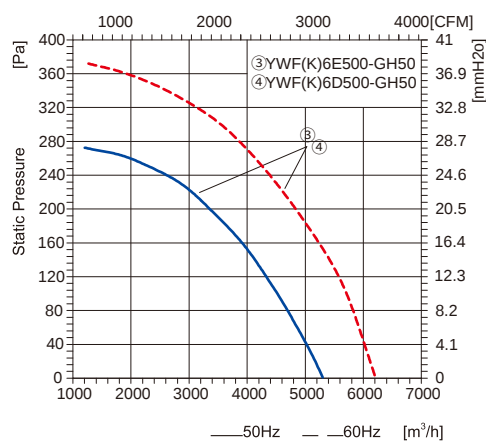
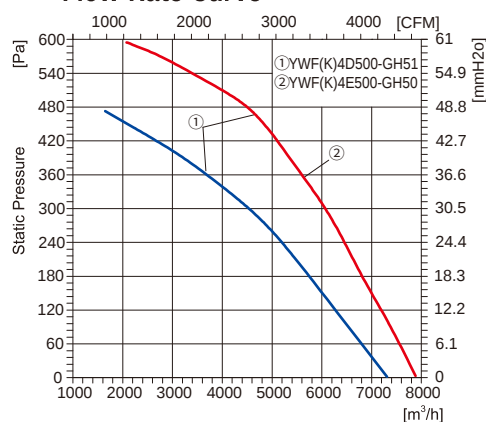


产品特点

电机技术: AC 外转子
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去

Product Characteristic

Motor technology: AC Outer rotor
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads

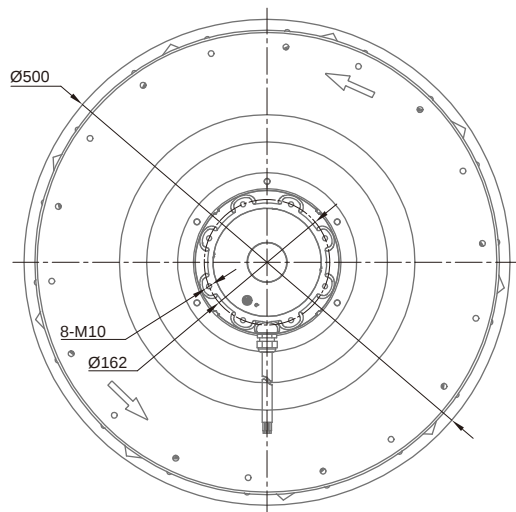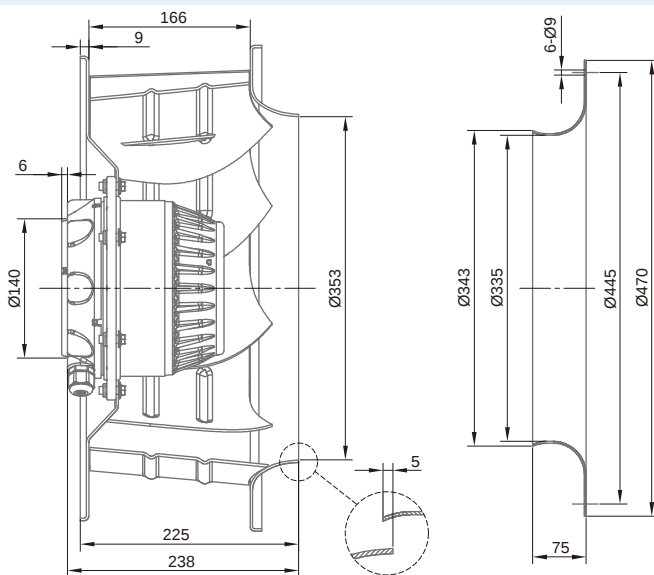

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	电容 Capacitor (μF)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
YWF(K)4D500-GH51	400 △/Y	50	1300/1100	2.65/1.6	7980/7310	1400/1030	-	77	50	17.0
YWF(K)4E500-GH50	230	50	1550	6.8	7900	1380	31	77	40	17.0
YWF(K)6E500-GH50	230	50/60	430/650	2.1/3.1	5300/6200	950/1100	19	65/68	60	17.0
YWF(K)6D500-GH50	230/400 △/Y	50/60	390/600	2.17/1.25	5300/6200	950/1100	-	66/69	60	17.0