


ErP
2020


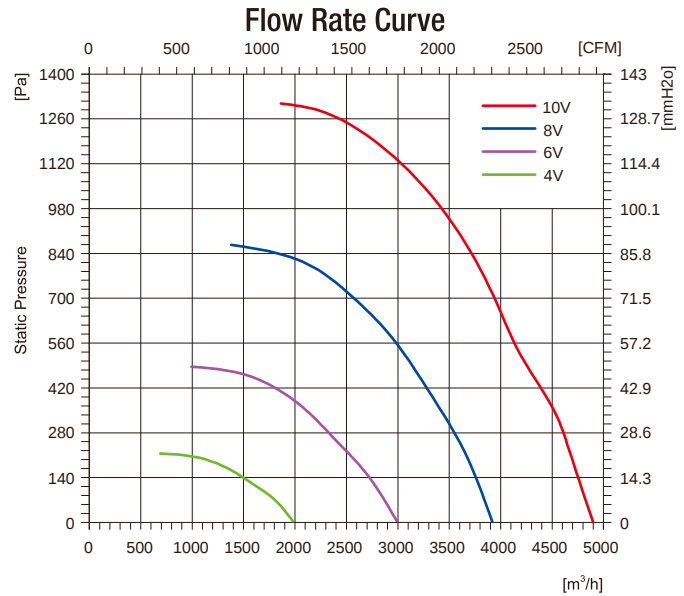


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

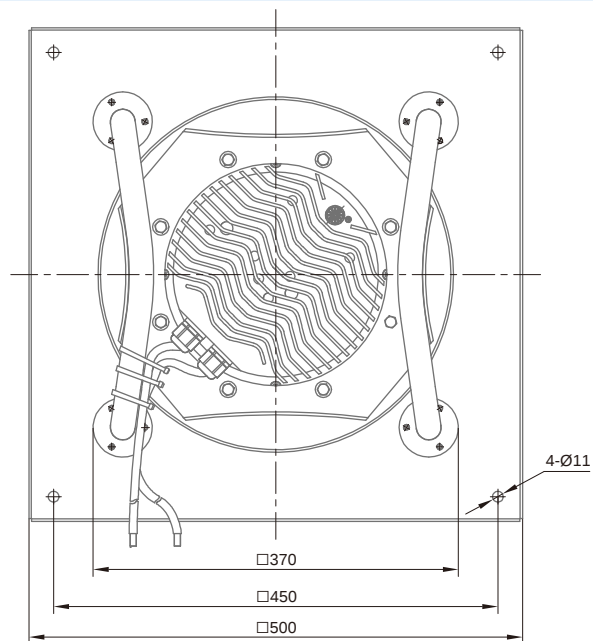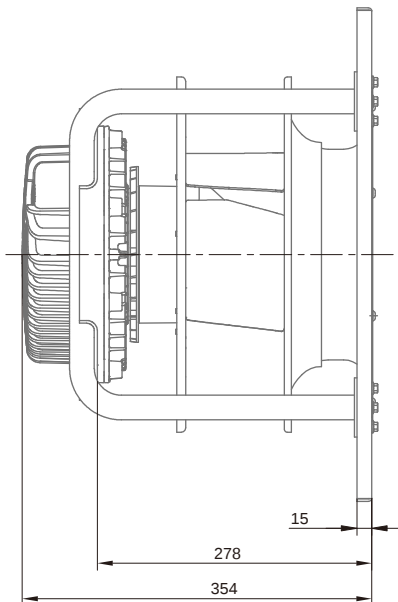

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)8D310-PLHDAL1	400	50/60	1650	2.8	4900	3160	82	50	23.0

ErP
2015

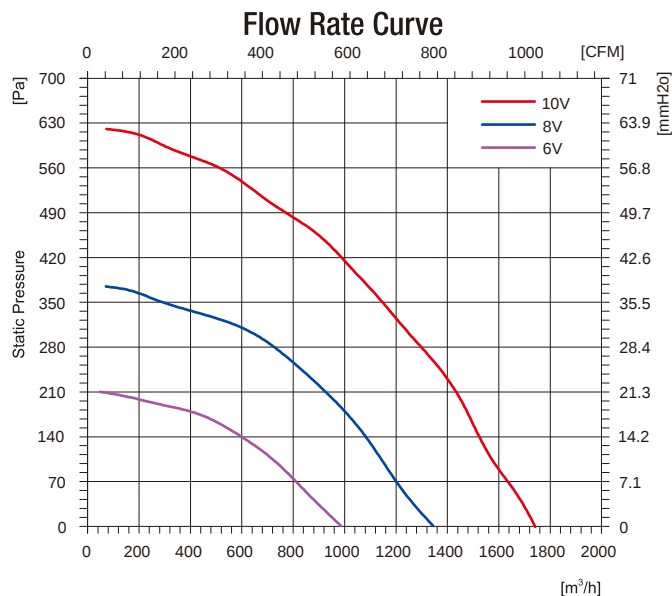


产品特点

电机技术: EC 外转子
 工作电压: 单相, 200-277V, 50/60Hz
 电机工作制: S1 连续工作制
 电机防护等级: IP54
 电机绝缘等级: F
 轴承: 免维护深沟球轴承
 风轮类型: 后倾
 风轮材料: 镀锌铁
 风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
 工作环境温度: -25°C ~ +50°C
 内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
 Supply voltage: 1~, 200-277V, 50/60Hz
 Mode of Operation: S1
 Protection Class: IP54
 Insulation Class: F
 Bearings: Maintenance-free ball bearings
 Impeller Type: Backward curved
 Impeller Material: Galvanised iron
 Rotation: C.C.W, seen on the leads
 Perm.amb.temp.: -25°C ~ +50°C
 Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

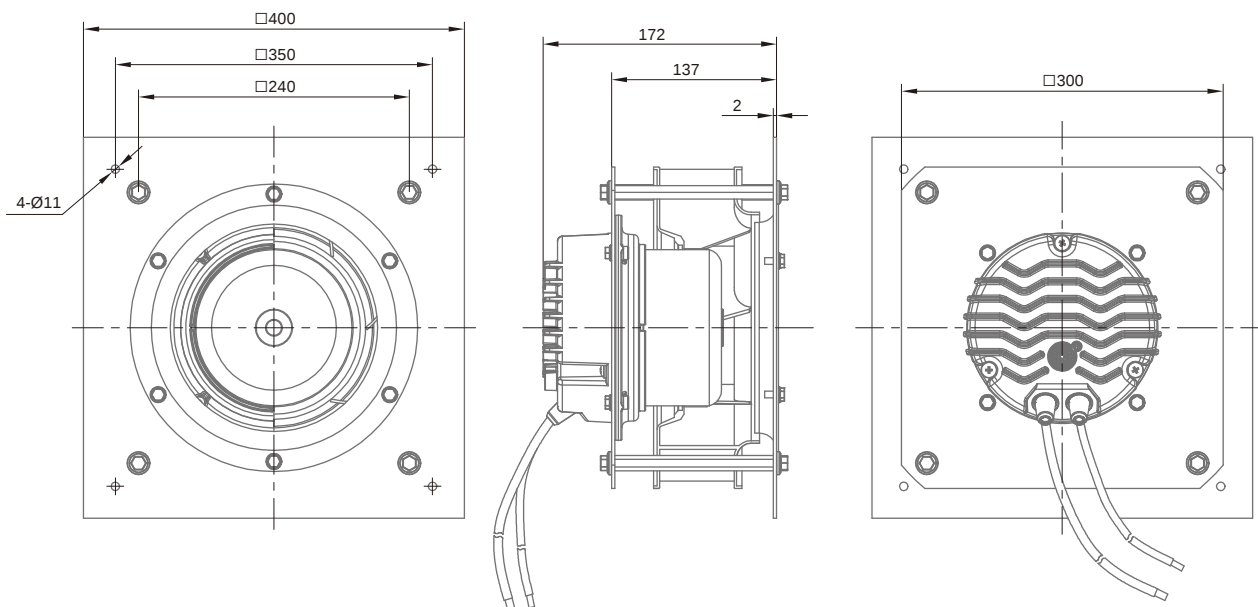

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)6E280-PLHDA0	230	50/60	245	1.7	1700	2500	75	50	6.6

ErP
2020


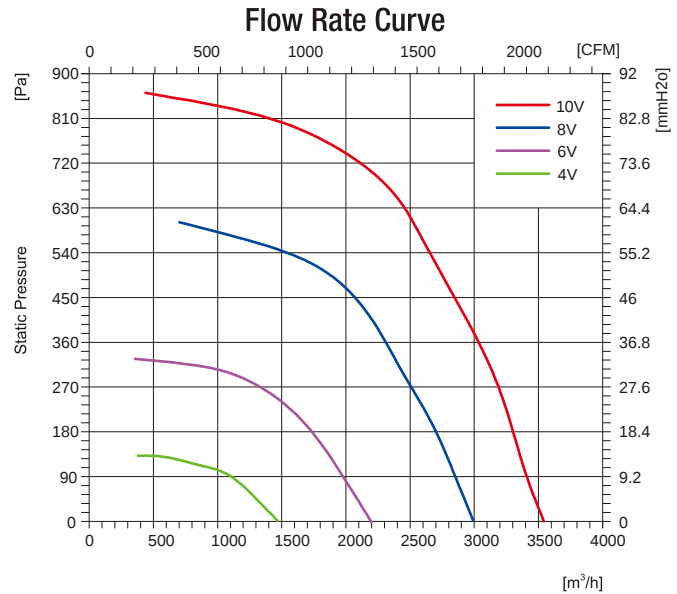


产品特点

电机技术: EC 外转子
 工作电压: 单相, 200-277V, 50/60Hz
 电机工作制: S1 连续工作制
 电机防护等级: IP54
 电机绝缘等级: F
 轴承: 免维护深沟球轴承
 风轮类型: 后倾
 风轮材料: 铝板
 风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
 工作环境温度: -25°C ~ +50°C
 内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
 Supply voltage: 1~, 200-277V, 50/60Hz
 Mode of Operation: S1
 Protection Class: IP54
 Insulation Class: F
 Bearings: Maintenance-free ball bearings
 Impeller Type: Backward curved
 Impeller Material: Sheet aluminium
 Rotation: C.C.W, seen on the leads
 Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
 Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

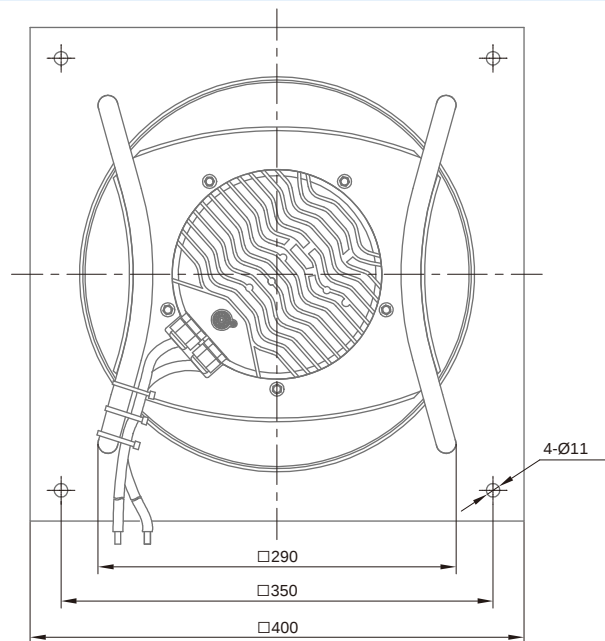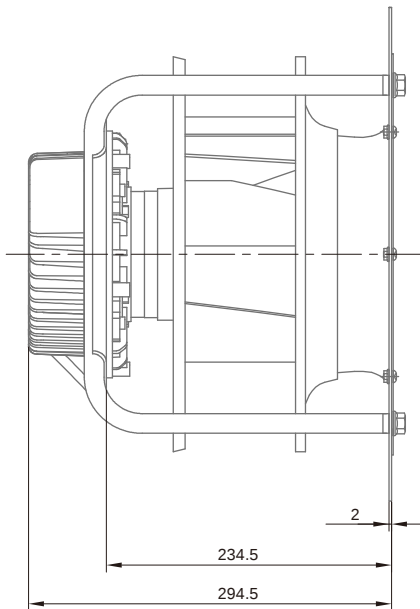

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)6E280-PLHDAL1	230	50/60	745	5.43	3500	2800	83	50	12.0

ErP
2020


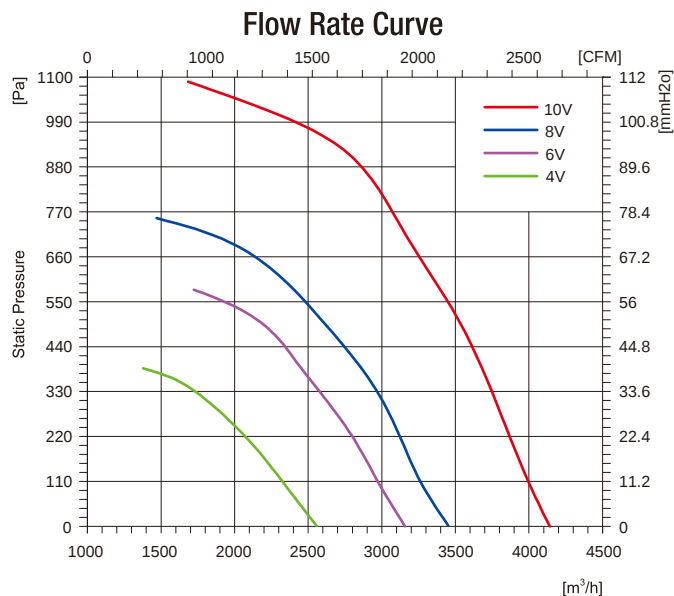


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

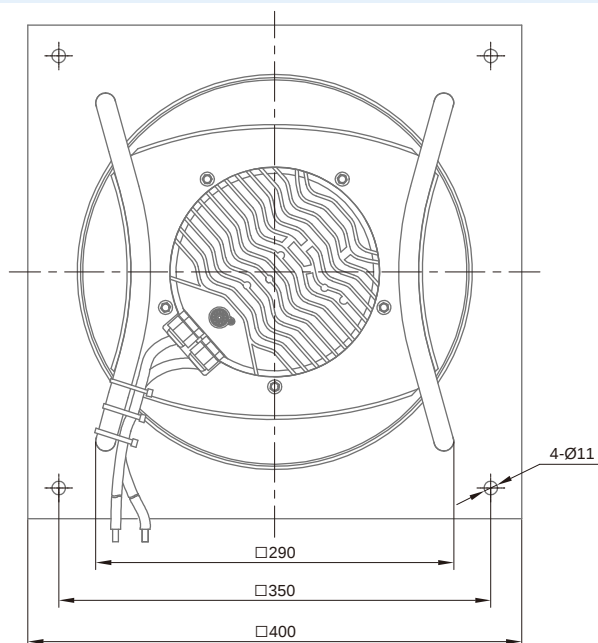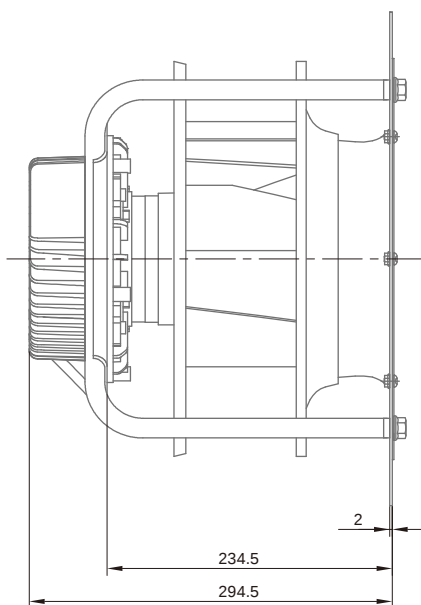

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)6D280-PLHDL1	400	50/60	1140	1.86	4150	3270	74	50	11.8

ErP
2020


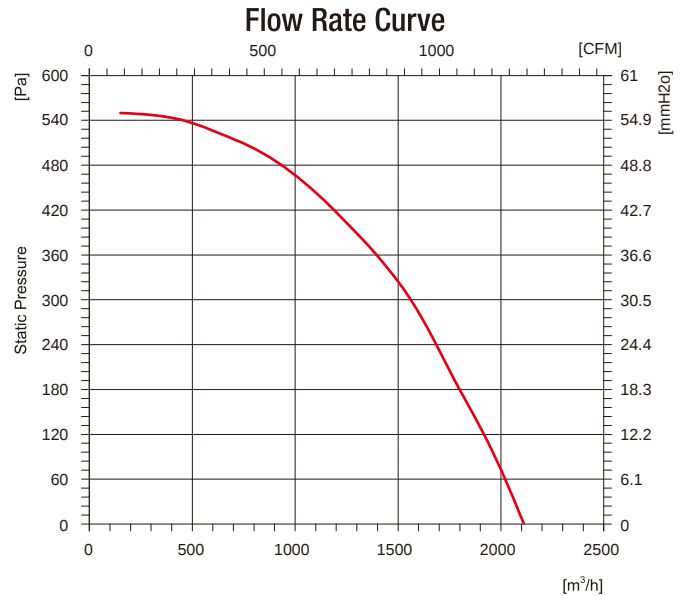


产品特点

电机技术: EC 外转子
 工作电压: 单相, 200-277V, 50/60Hz
 电机工作制: S1 连续工作制
 电机防护等级: IP54
 电机绝缘等级: F
 轴承: 免维护深沟球轴承
 风轮类型: 后倾
 风轮材料: 铝板
 风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
 工作环境温度: -25°C ~ +50°C
 内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
 Supply voltage: 1~, 200-277V, 50/60Hz
 Mode of Operation: S1
 Protection Class: IP54
 Insulation Class: F
 Bearings: Maintenance-free ball bearings
 Impeller Type: Backward curved
 Impeller Material: Sheet aluminium
 Rotation: C.C.W, seen on the leads
 Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
 Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

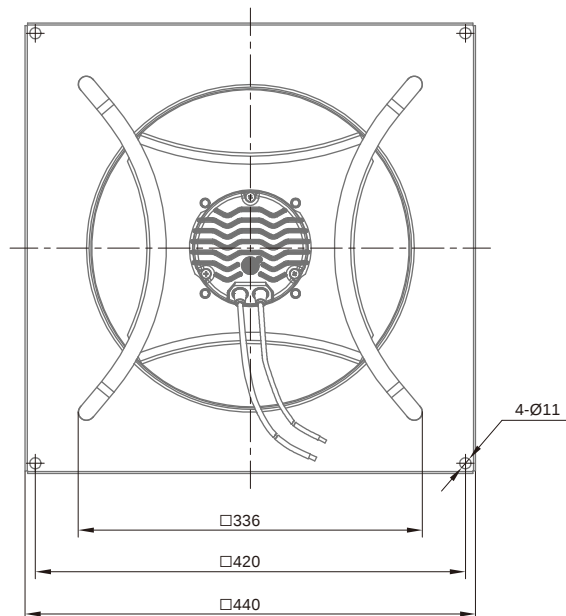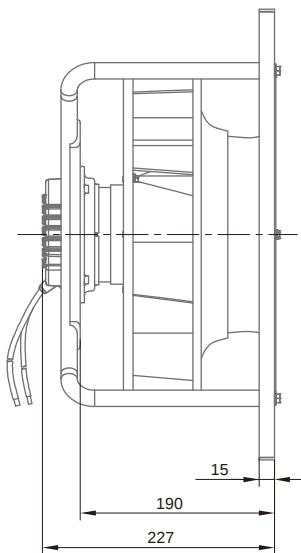

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
ECF(K)6E310-PLHDL10	230	50/60	250	1.87	2100	2230	69	50	7.8

ErP
2020


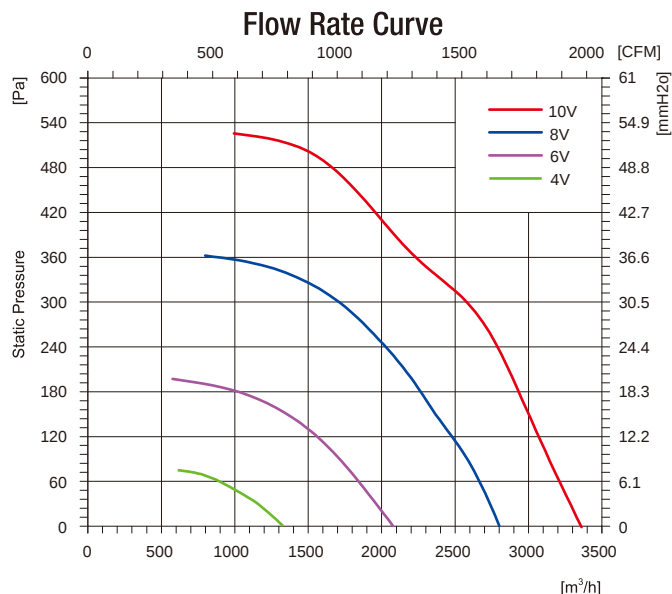


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 单相, 200-277V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制

Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 1~, 200-277V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

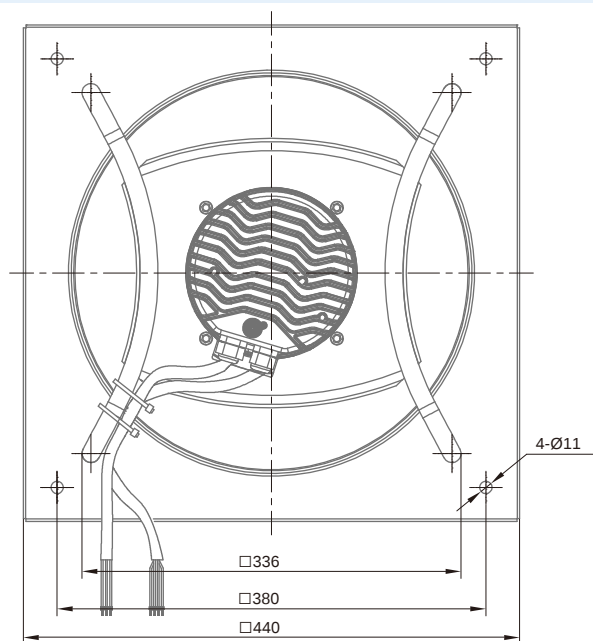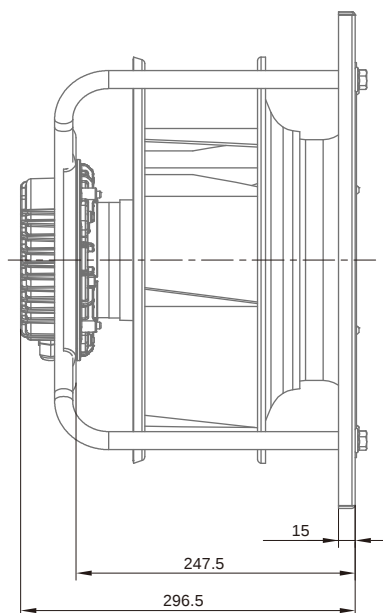

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)6E310-PLHDAL11	230	50/60	410	3.3	3400	2000	69	50	11.0