


ErP
2020


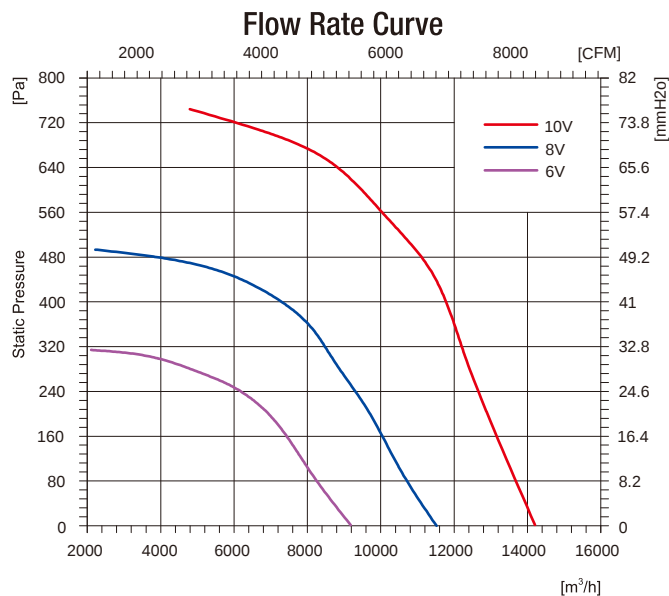


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

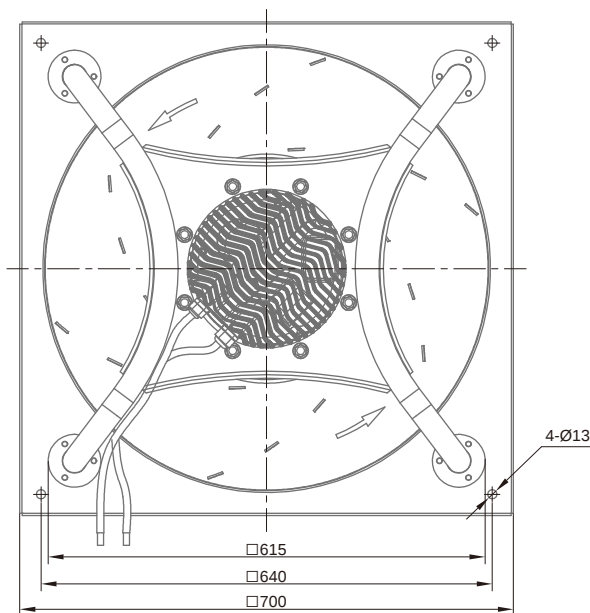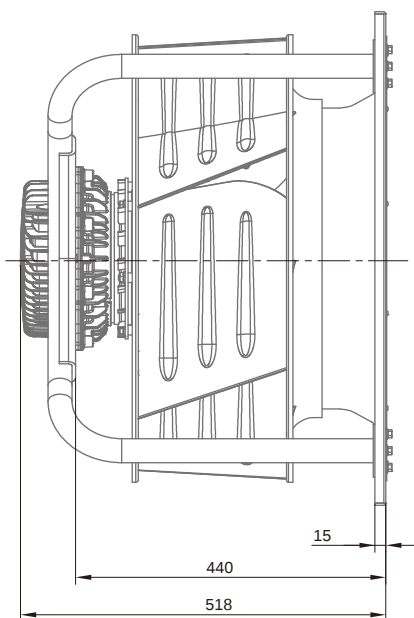

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
ECF(K)8D630-PLHDL1	400	50/60	2580	4.0	14200	1250	80	50	64.0

ErP
2020


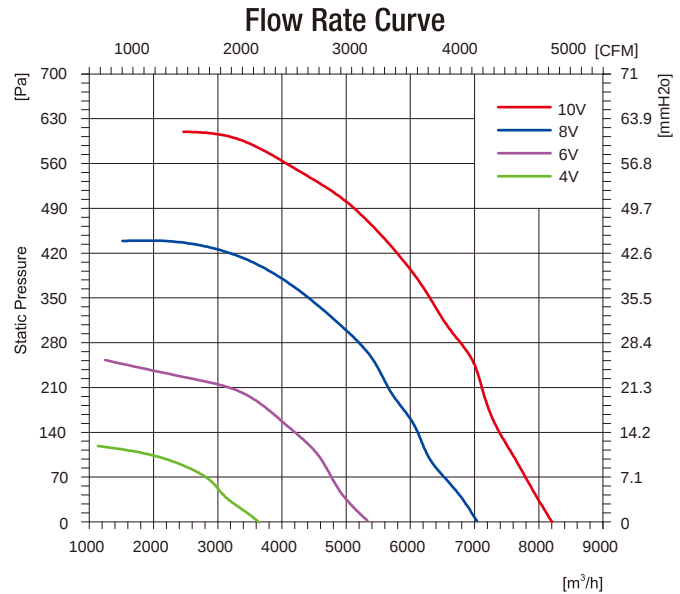


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

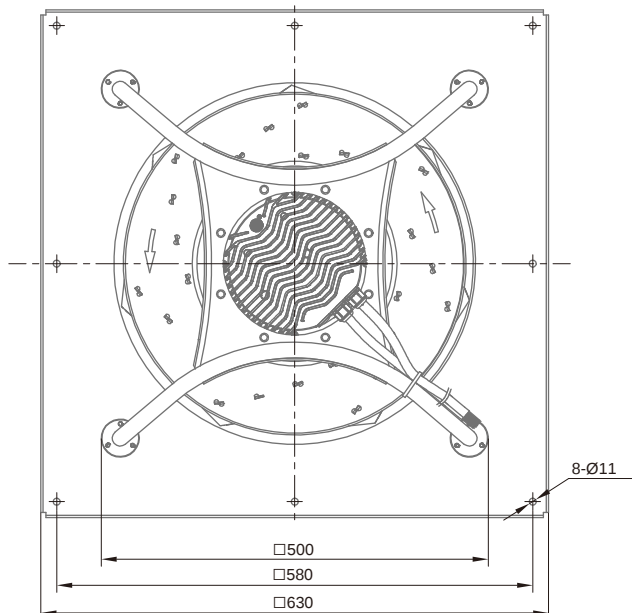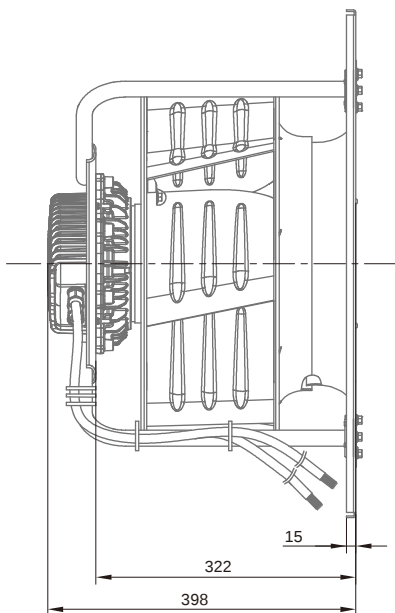

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
ECF(K)8D500-PLHDA0	400	50/60	1250	2.1	8200	1470	72	50	35.0

ErP
2020


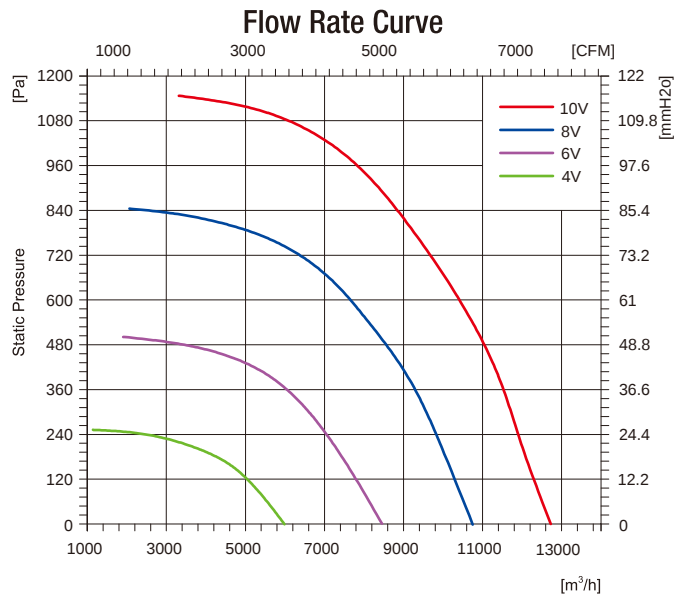


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

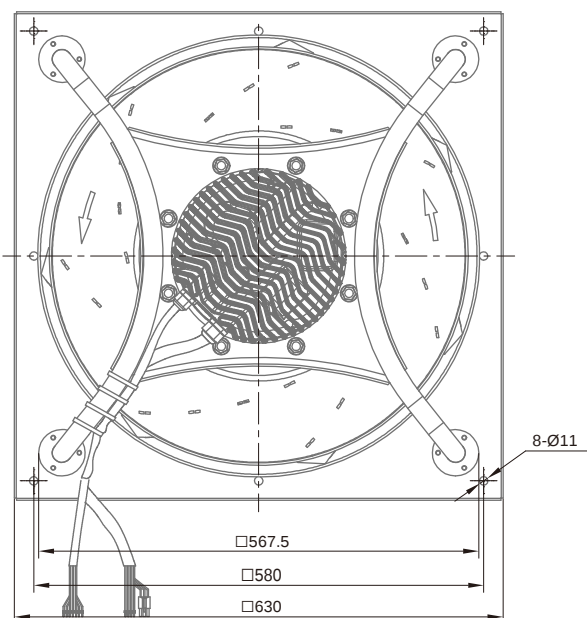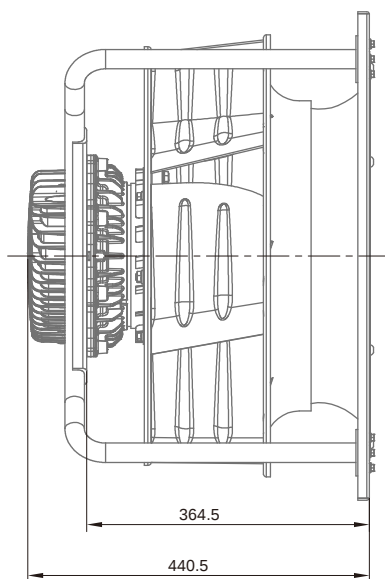

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)8D500-PLHDL2	400	50/60	3460	5.75	12660	1830	86	50	41.0

ErP
2015


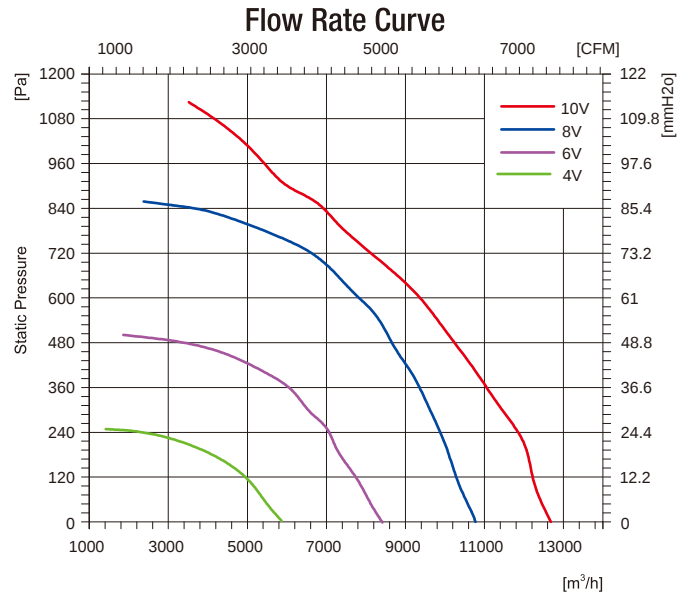


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

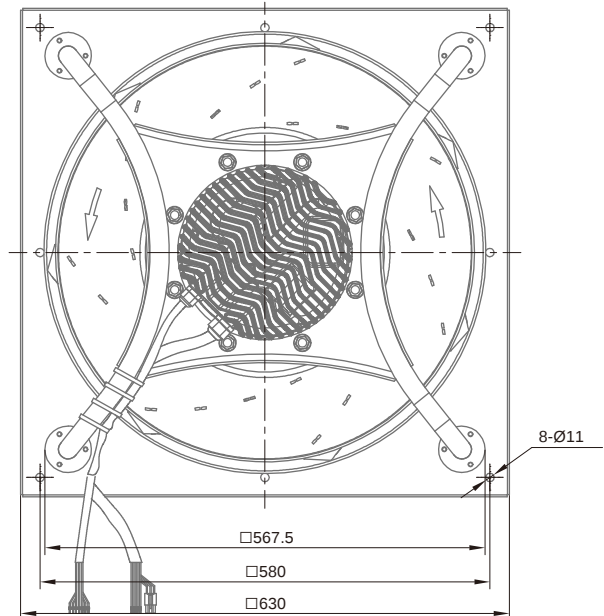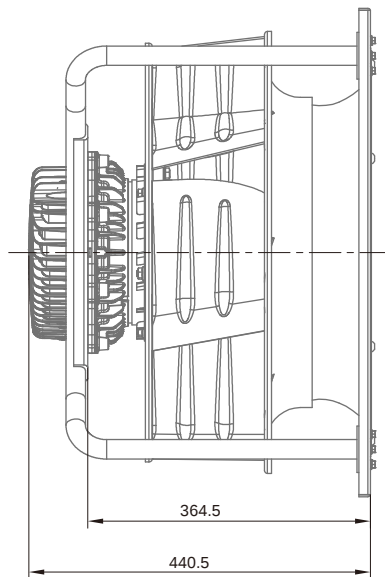

型号 Model	电压 Voltage (V)	频率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电流 Current (A)	风量 Air Volume (m³/h)	转速 Speed (r/min)	噪音 Noise [dB(A)]	允许最高环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重量 Weight (Kg)
ECF(K)8D500-PLHDAL4	400	50/60	2800	4.4	12800	1800	79	50	35.0

ErP
2015


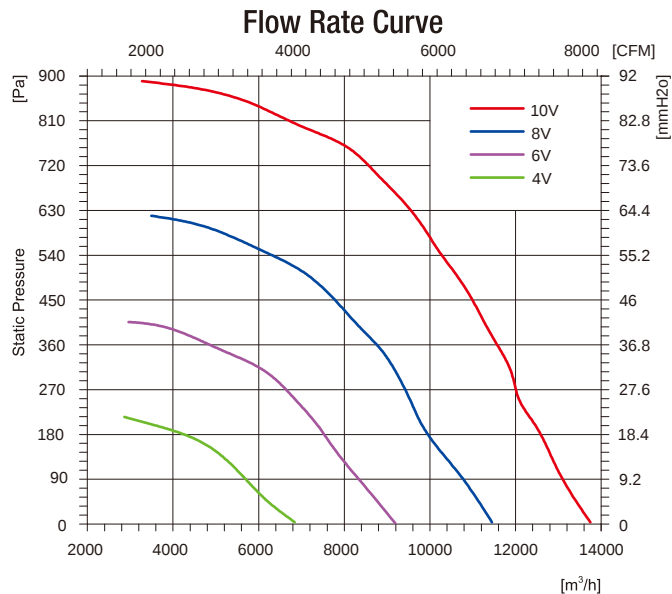


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制


Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

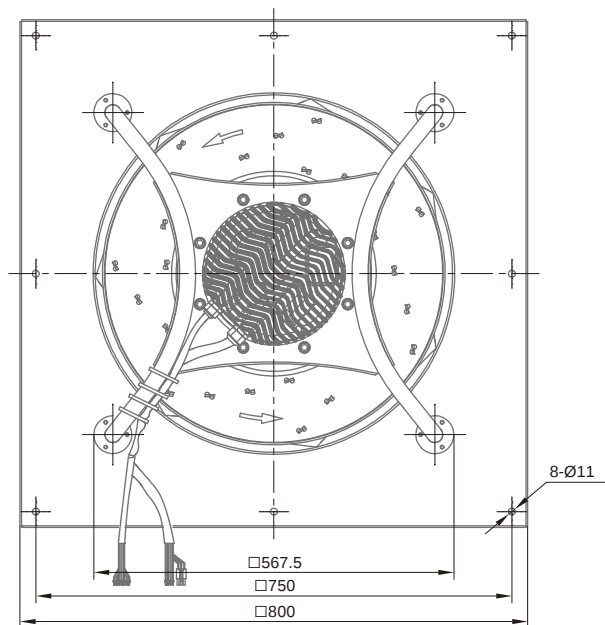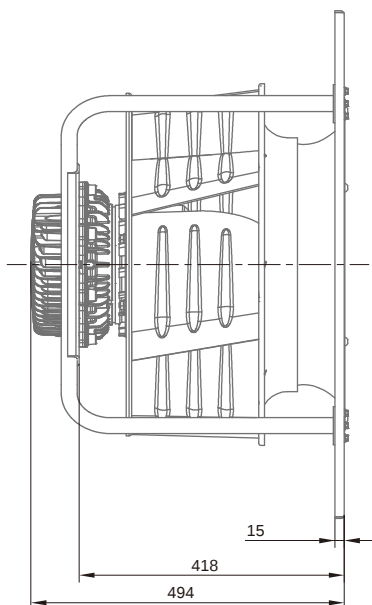

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m ³ /h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)8D560-PLHDL1	400	50/60	3100	4.9	13500	1470	81	50	44.0

ErP
2020


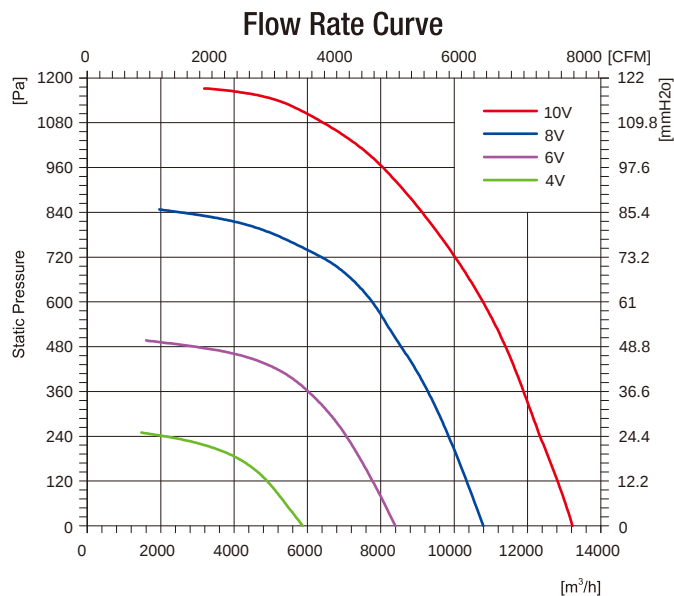


产品特点

电机技术: EC 外转子
工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
电机工作制: S1 连续工作制
电机防护等级: IP54
电机绝缘等级: F
轴承: 免维护深沟球轴承
风轮类型: 后倾
风轮材料: 铝板
风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
工作环境温度: -25°C ~ +50°C
内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制

Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
Mode of Operation: S1
Protection Class: IP54
Insulation Class: F
Bearings: Maintenance-free ball bearings
Impeller Type: Backward curved
Impeller Material: Sheet aluminium
Rotation: C.C.W, seen on the leads
Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

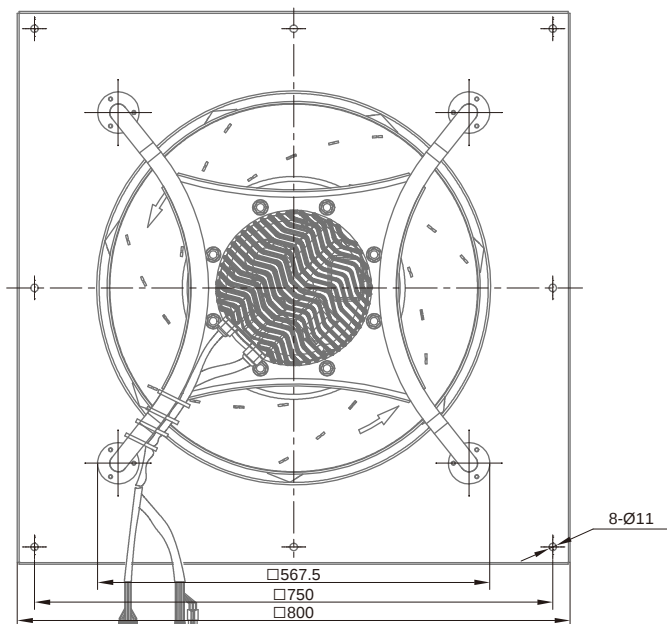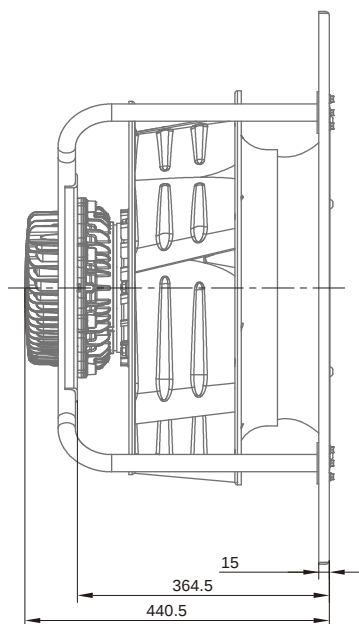


型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)8D560-PLHDA5	400	50/60	3530	5.5	13500	1830	85	50	41.0

ErP
2020



Flow Rate Curve


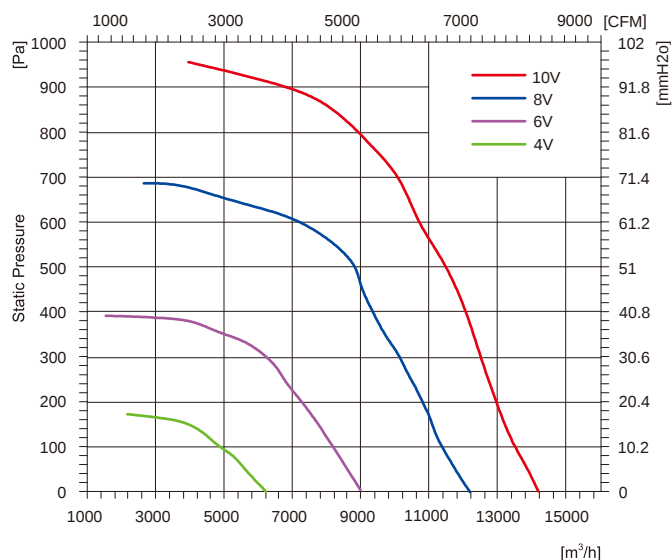


产品特点

电机技术: EC 外转子
 工作电压: 三相, 380-480V, 50/60Hz
 电机工作制: S1 连续工作制
 电机防护等级: IP54
 电机绝缘等级: F
 轴承: 免维护深沟球轴承
 风轮类型: 后倾
 风轮材料: 铝板
 风轮旋向: 逆时针, 从引出线端看过去
 工作环境温度: -25°C ~ +50°C
 内部集成控制器, 0-10V 或 PWM 控制

Product Characteristic

Motor technology: EC Outer rotor
 Supply voltage: 3~, 380-480V, 50/60Hz
 Mode of Operation: S1
 Protection Class: IP54
 Insulation Class: F
 Bearings: Maintenance-free ball bearings
 Impeller Type: Backward curved
 Impeller Material: Sheet aluminium
 Rotation: C.C.W, seen on the leads
 Perm. amb. temp.: -25°C ~ +50°C
 Controller Integrated, 0-10V or PWM Control

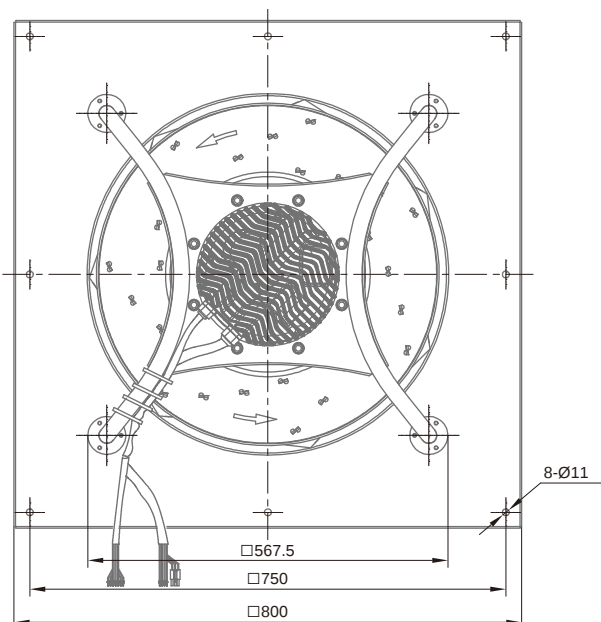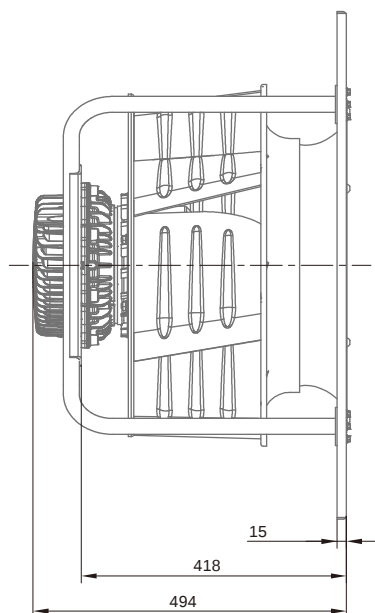

型 号 Model	电 压 Voltage (V)	频 率 Frequency (Hz)	输入功率 Input Power (W)	电 流 Current (A)	风 量 Air Volume (m³/h)	转 速 Speed (r/min)	噪 音 Noise [dB(A)]	允许最高 环境温度 Max Environmental Temperature (°C)	重 量 Weight (Kg)
ECF(K)8D560-PLHDA6	400	50/60	3200	4.9	15100	1610	81	50	44.0