

Система поддержания микроклимата


Введение

➤ Ультратонкие нагреватели были разработаны для устранения проблемы образования конденсата в наиболее сложных установках. В вашем шкафу недостаточно места?

На монтажной панели невозможно установить обычный нагреватель? Вы хотели бы разместить в шкафу все оборудование?


Откройте для себя преимущества нашего нового предложения и различных решений по монтажу.

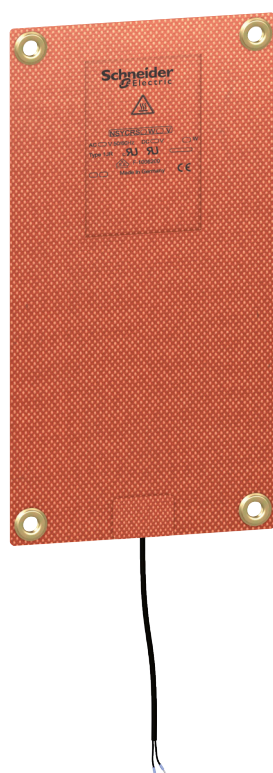PB502042-40



Ультратонкие резистивные нагреватели

PB502437-32



Небольшие размеры (толщина = 1,6 мм)

По сравнению с традиционными резистивными нагревателями для установки оборудования требуется до 30 % меньше пространства.



Комфортная температура и безопасность

Тепло распределяется по всей поверхности, и температура не превышает 70 °C. Такая температура обеспечивает безопасную работу с устройствами, установленными рядом с нагревателем.

PB502046-22



Различные опции установки

Инновационная система быстрого монтажа с использованием «липучек» (не требуются никакие инструменты!) или базовые вспомогательные компоненты для монтажа (винт + прокладка). Эти системы облегчают перемещение нагревателя при необходимости.

PB502522-16



Различные позиции для установки

Эти нагреватели настолько тонкие и гибкие, что они могут быть установлены в различных позициях:

- вертикально на боковых панелях,
- на монтажной панели.



Энергоэффективность

Ультратонкие резистивные нагреватели являются омическими, поэтому имеют низкий пусковой ток.









Нет излучаемых помех

Эти резисторы могут быть установлены рядом с электронным оборудованием для обеспечения оптимального обогрева.

Система поддержания микроклимата

Характеристики и руководство по выбору

Ультратонкие резистивные нагреватели

Описание	Гибкие, ультратонкие резистивные нагреватели для установки внутри шкафа.	
Материал	Силикон, армированный стекловолокном.	
Цвет	Красный (нагреватели), черный (провода).	
Сертификаты	VDE, LR.	
Установка	Пять решений по монтажу:  1 — на монтажной панели Telequick A: монтажная панель Telequick, № по кат. NSYMR••••. B: гайки Telequick, № по кат. AF1EA•, поставляются с комплектом для монтажа.  2 — на плоской монтажной панели ли монтажной панели с микроперфорацией с помощью крепежных элементов A: монтажная панель, № по кат. NSYMM••••. B: крепежные элементы, входят в комплект для монтажа.  3 — на DIN-рейке A: монтажная панель, № по кат. NSYMM••••. B: симметричная DIN-рейка, № по кат. NSYSDR••••. C: зажимные гайки, № по кат. AF1CG•, поставляются с комплектом для монтажа.  4 — на плоской монтажной панели с помощью самоклеящихся «липучек» A: монтажная панель, № по кат. NSYMM••••. B: самоклеящиеся «липучки» и пластиковые крепежные элементы поставляются с комплектом для монтажа.  5 — на стене с помощью самоклеящихся «липучек» A: самоклеящиеся «липучки» и пластиковые крепежные элементы поставляются с комплектом для монтажа.	
Другие характеристики	Электромонтажная схема. 	
Комплект поставки	■ Шесть самоклеящихся «липучек». Шесть пластиковых крепежных элементов. ■ Четыре гайки Telequick. ■ Четыре зажимные гайки. ■ Крепежные элементы. 	

Ультратонкие резистивные нагреватели*

Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Пусковой ток (А)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	№ по каталогу
10	120	0,08	110	140	1,6	NSYCRS10W120V
	240	0,04	110	140	1,6	NSYCRS10W240V
25	120	0,21	110	230	1,6	NSYCRS25W120V
	240	0,10	110	230	2,6	NSYCRS25W240V
50	120	0,42	200	320	1,6	NSYCRS50W120V
	240	0,21	200	320	2,6	NSYCRS50W240V
100	120	0,83	260	440	1,6	NSYCRS100W120V
	240	0,42	260	440	1,6	NSYCRS100W240V
200	120	1,67	380	650	1,6	NSYCRS200W120V
	240	0,83	380	650	1,6	NSYCRS200W240V

* Ультратонкие резистивные нагреватели могут иметь размеры и мощность, отличные от вышеуказанных. Для получения информации обратитесь в компанию Schneider Electric.