Система поддержания микроклимата

Вспомогательные компоненты

Новинка!

Системы умных решеток

PB503516-24

PB503516-24

Характеристики				Smart-решетки в сборе	Внешние Smart-решетки (без системы внутренних решеток)
				Smart-решетка в сборе, которая содержит: ■ датчик загрязнения, ■ Smart-фильтр G2.	Внешние решетки, содержащие фильтр G2 и датчик загрязнения, для установки в существующую опору решетки.
Материал				Литой термопластик (PC), категория воспламеняемости V0 согласно стандарту UL 94.	Литой термопластик (PC), категория воспламеняемости V0 согласно стандарту UL 94.
Цвет				Дымчато-черный RAL 9005.	Дымчато-черный RAL 9005.
Степень защиты корпуса (согласно стандарту IEC 60529)				IP54.	IP54.
Высота (мм)	**Ширина (мм)**	**Глубина (мм)**	**Вырез (мм)**		**№ по каталогу**
137	117	13	92 x 92	**NSYCAG92DG**	**NSYCAG92DGC**
170	150	15	125 x 125	**NSYCAG125DG**	**NSYCAG125DGC**
268	248	18	223 x 223	**NSYCAG223DG**	**NSYCAG223DGC**
336	316	18	291 x 291	**NSYCAG291DG**	**NSYCAG291DGC**

PB501056-29

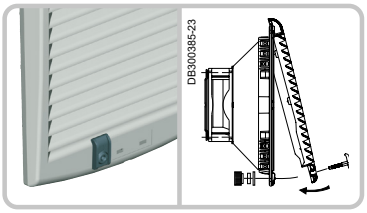

DB300385-23

Характеристики	Комплект для защиты от вандализма
	Для защиты решетки от вскрытия снаружи. Доступ к переключателю разблокировки выполняется с внутренней стороны шкафа.
Цвет	RAL 7011.
Минимальный комплект	**№ по каталогу**
2	**NSYCAAPV**

Карманы

PB500464-19



PB503633-66

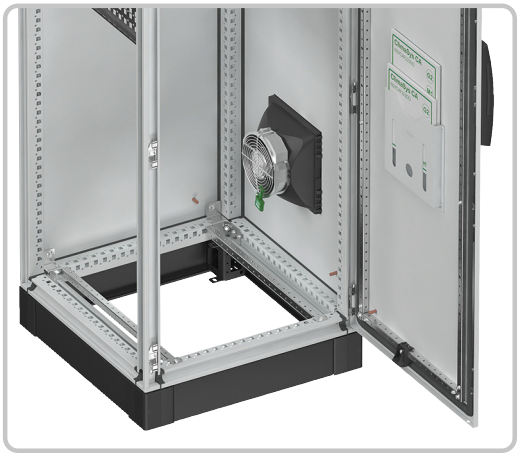

Характеристики				Пластиковый карман для документации	
				Закрепляется клейкой лентой.	
Материал				Полистирол (PS).	
Цвет				Серый RAL 7035 (NSYDPA4: RAL 9001).	
Комплект поставки				Один пластиковый карман для документации.	
Размеры (мм)				**№ по каталогу**	**Smart-фильтры, № по каталогу**
Формат документа	**A**	**B**	**C**		
A5	174	188	22	**NSYDPA5**	NSYCAF92•DG и NSYCAF125•DG
A4	230	247	23	**NSYDPA4**	NSYCAF223•DG
A4	234	278	40	**NSYDPA44** (1)	NSYCAF223•DG
A3	285	476	35	**NSYDPA3**	NSYCAF291•DG

DB300225-28



(1) Несовместим с 19-дюймовым шасси или с установкой модульного распределительного оборудования.

Система поддержания микроклимата

Вспомогательные компоненты

PB503517-24

PB503598-30

	Внешние дымчатые решетки (только внешняя крышка)	Умные фильтры			
		Фильтры G2 M1		Фильтры G3 M1	
	Внешние решетки, предназначенные для установки на имеющейся опоре или в качестве запасной части. Smart-фильтр и датчик загрязнения заказываются отдельно.	Комплект из пяти Smart-фильтров в качестве запасных частей для Smart-вентиляторов и Smart-решеток. Для вентиляторов и решеток.			
	Литой термопластик (PC), категория воспламеняемости V0 согласно стандарту UL 94.	Полиэстер. Фильтры согласно стандарту ISO 16890.			
	Дымчато-черный RAL 9005.	Белый с зеленой шелкографией.			
	IP54.	-			
		Ком-плект (шт.)	№ по каталогу	Ком-плект (шт.)	№ по каталогу
	NSYCAG92BPC	5	**NSYCAF92DG**	-	-
	NSYCAG125BPC	5	**NSYCAF125DG**	5	**NSYCAF125G3DG**
	NSYCAG291BPC	5	**NSYCAF223DG**	5	**NSYCAF223G3DG**
	NSYCAG223BPC	5	**NSYCAF291DG**	5	**NSYCAF291G3DG**

Общая схема соединений системы ClimaSys (CSVS)

DB301299

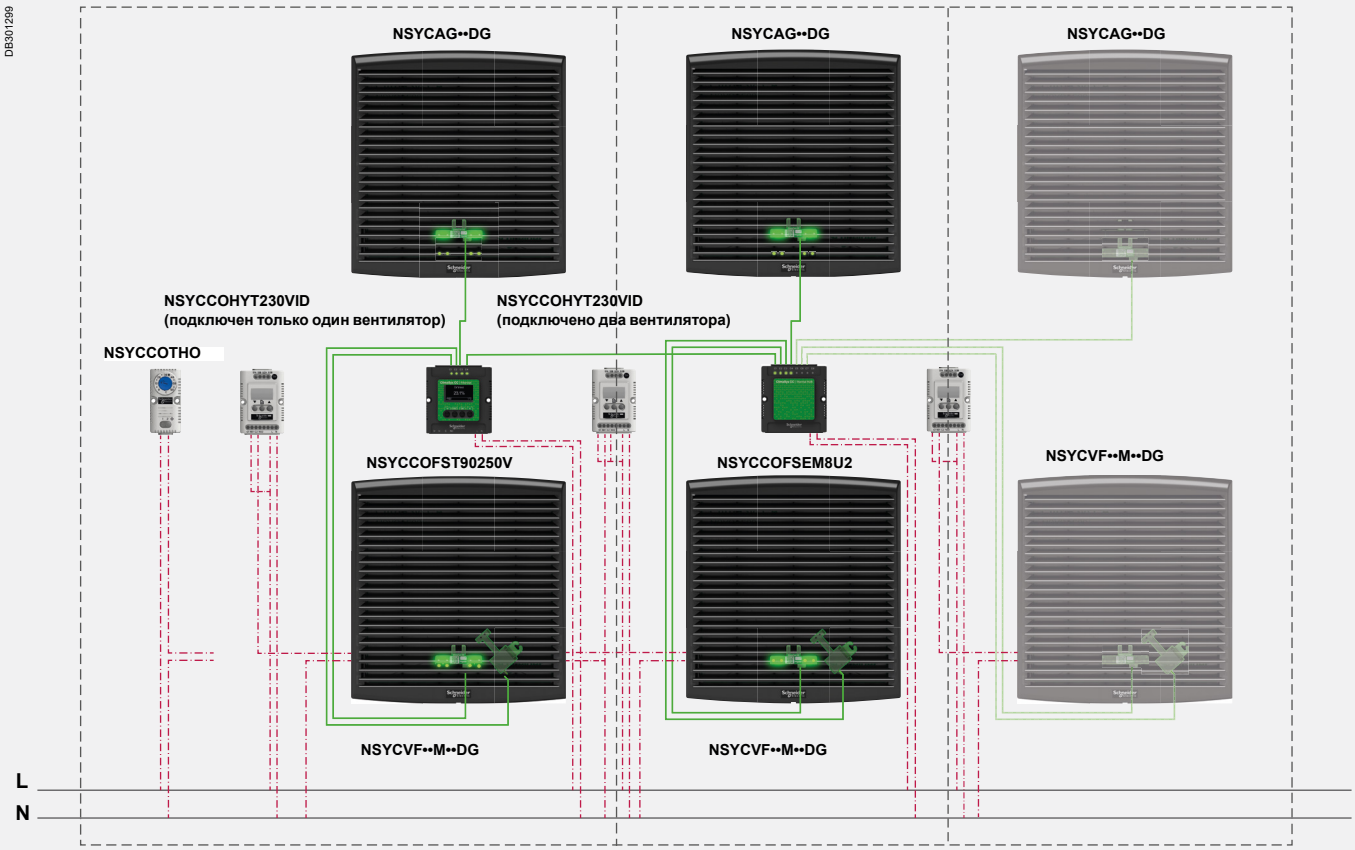

Система поддержания микроклимата

Вспомогательные компоненты

Системы вентиляции

RAL 7035

RAL 7032

Характеристики				Выпускные решетки, обеспечивающие степень защиты IP54	
				Поставляются со стандартным синтетическим фильтром G2 M1 согласно стандарту ISO 16890.	Крышка для изменения цвета стандартной решетки (с RAL 7035 на RAL 7032).
Материал				Литой термопластик (ASA PC), категория воспламеняемости V0 согласно UL 94.	Литой термопластик (ASA PC), категория воспламеняемости V0 согласно UL 94.
Цвет				RAL 7035.	RAL 7032.
Степень защиты корпуса (согласно стандарту IEC 60529)				IP54.	IP54.
Высота (мм)	**Ширина (мм)**	**Глубина (мм)**	**Вырез (мм)**	**№ по каталогу**	
137	117	13	92 x 92	**NSYCAG92LPF**	**NSYCAG92LPC**
170	150	15	125 x 125	**NSYCAG125LPF**	**NSYCAG125LPC**
268	248	18	223 x 223	**NSYCAG223LPF**	**NSYCAG223LPC**
336	316	18	291 x 291	**NSYCAG291LPF**	**NSYCAG291LPC**



Характеристики	Крышки, обеспечивающие степень защиты IP55	Запасной фильтр для крышки	Вентилятор	Решетка
	Это решение защищает вентилятор или решетку от брызг. Крышка является предпочтительным решением, обеспечивающее следующее: □ эффективный воздушный поток для охлаждения, □ номинальную степень защиты IP55.	-	-	-
Материал	Используется два материала: □ сталь с порошковым покрытием с эпоксидной смолой (RAL 7035) для применения вне помещений; □ нержавеющая сталь 304L для предприятий по производству пищевых продуктов и напитков.	-	-	-
Степень защиты корпуса (согласно стандарту IEC 60529)	IP55.	-	-	-
Степень механической защиты (согласно стандарту IEC 62262)	IK10.	-	-	-
Сертификаты	UL 508A.	-	-	-
Установка	Поддержка двойной изоляции при использовании изолированных шкафов. Крышка находится над вентилятором или решеткой с фильтром в нижней части крышки для предотвращения попадания посторонних предметов. Простой доступ к фильтру: требуется только два винта. При установке снимите внешнюю часть вентилятора или решетку и фильтр.	-	-	-
Комплект поставки	Чтобы собрать всю систему, необходимо заказать один вентилятор, одну решетку и две крышки.	-	-	-

Скорость потока (м³/ч)* с крышкой		**Размеры (мм)**		**№ по каталогу**				
Сво-бод-ный	**С одной выпускной решеткой**	**Наружные**	**Вырез**	**Окрашенная сталь, цвет RAL 7035**	**Нержавеющая сталь 304L**	**Минимальный комплект 5 шт.**	**RAL 7035**	**RAL 7035**
74	53	240 x 180 x 60	125 x 125	**NSYCAP125LZF**	**NSYCAP125LXF**	**NSYCAF125L55**	**NSYCVF85M230PF**	**NSYCAG125LPF**
110	82	350 x 305 x 80	223 x 223	**NSYCAP223LZF**	**NSYCAP223LXF**	**NSYCAF223L55**	**NSYCVF165M230PF**	**NSYCAG223LPF**
165	123	350 x 305 x 80	223 x 223	**NSYCAP223LZF**	**NSYCAP223LXF**	**NSYCAF223L55**	**NSYCVF300M230PF**	**NSYCAG223LPF**
316	265	430 x 373 x 105	291 x 291	**NSYCAP291LZF**	**NSYCAP291LXF**	**NSYCAF291L55**	**NSYCVF560M230PF**	**NSYCAG291LPF**
502	430	430 x 373 x 105	291 x 291	**NSYCAP291LZF**	**NSYCAP291LXF**	**NSYCAF291L55**	**NSYCVF850M230PF**	**NSYCAG291LPF**

** Значения указаны для вентилятора с напряжением питания 230 В. Для других напряжений используются такие же значения.*