

## CA/LINE



**Встраиваемые вытяжные вентиляторы для воздуховодов круглого сечения с 3-скоростными двигателями.**



### Вентилятор:

- Корпус из листовой стали.
- Внешняя клеммная коробка.
- Быстрый и несложный монтаж.
- Опорная ножка включена в комплект поставки.

### Двигатель:

- 3-скоростные электродвигатели со степенью защиты IP44, оснащенные шарикоподшипниками с длительным сроком эксплуатации.

- Однофазный 220—240 В 50/60 Гц.

- Рабочая температура: от -25 до +60 °С.

### Покрытие:

- Оцинкованная листовая сталь с антикоррозийными свойствами.

### Артикул

**CA/LINE — 20**



CA/LINE: Циркулярные поточные канальные вытяжные вентиляторы с 3-скоростными двигателями

Диаметр патрубка в мм

### Технические характеристики

|            | Скорость макс./мин. (об/мин) | Максимально допустимый ток (А) 230 В | Макс. электрическая мощность (Вт) | Максимальная величина расхода (м³/ч) | Уровень излучаемого звукового давления (дБ(А)) | Приблизительная масса (кг) | Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (Erp) |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CA/LINE-10 | 2700 / 2100                  | 0,24                                 | 53                                | 250                                  | 43                                             | 2,8                        | 2018                                                      |
| CA/LINE-12 | 2650 / 2050                  | 0,23                                 | 52                                | 320                                  | 40                                             | 2,8                        | 2018                                                      |
| CA/LINE-15 | 2650 / 2000                  | 0,24                                 | 55                                | 470                                  | 37                                             | 4,8                        | 2018                                                      |
| CA/LINE-16 | 2650 / 2000                  | 0,24                                 | 55                                | 490                                  | 36                                             | 4,8                        | 2018                                                      |
| CA/LINE-20 | 2700 / 2450                  | 0,45                                 | 110                               | 870                                  | 43                                             | 6,2                        | 2018                                                      |
| CA/LINE-25 | 2400 / 1600                  | 0,70                                 | 165                               | 1070                                 | 47                                             | 6,6                        | 2018                                                      |
| CA/LINE-31 | 2500 / 2300                  | 0,64                                 | 150                               | 1310                                 | 46                                             | 6,9                        | 2018                                                      |



**Erp (Energy Related Products - Директива ЕС о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением)**

Информацию о Директиве 2009/125/ЕС можно загрузить на веб-сайте SODECA или с помощью программы QuickFan Selector.


### Акустические характеристики

Спектр звуковой мощности Lw(A) в дБ(А) по частотным диапазонам в Гц

Значения звукоизлучения при максимальной скорости и 2/3 от максимального расхода

|            | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
|------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| CA/LINE-10 | 39 | 38  | 44  | 44  | 52   | 48   | 50   | 35   |
| CA/LINE-12 | 37 | 31  | 38  | 43  | 47   | 47   | 46   | 42   |
| CA/LINE-15 | 31 | 32  | 38  | 43  | 46   | 44   | 33   | 28   |
| CA/LINE-16 | 31 | 35  | 37  | 35  | 45   | 41   | 39   | 31   |
| CA/LINE-20 | 39 | 34  | 50  | 49  | 48   | 46   | 44   | 36   |
| CA/LINE-25 | 35 | 40  | 42  | 51  | 53   | 57   | 49   | 37   |
| CA/LINE-31 | 36 | 47  | 50  | 51  | 51   | 51   | 51   | 38   |

## Размеры (мм)




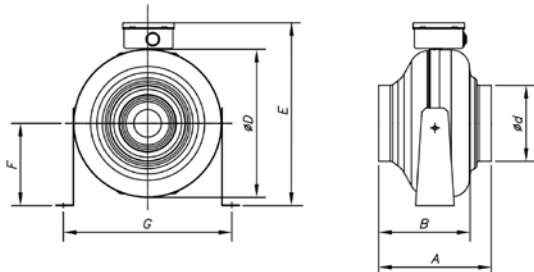


|            | A   | B   | Ød  | ØD  | E   | F   | G   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CA/LINE-10 | 202 | 177 | 98  | 237 | 294 | 130 | 270 |
| CA/LINE-12 | 202 | 177 | 123 | 237 | 294 | 130 | 270 |
| CA/LINE-15 | 200 | 175 | 148 | 278 | 323 | 167 | 312 |
| CA/LINE-16 | 200 | 175 | 158 | 278 | 351 | 167 | 312 |
| CA/LINE-20 | 242 | 215 | 199 | 333 | 402 | 190 | 374 |
| CA/LINE-25 | 215 | 184 | 250 | 333 | 402 | 190 | 374 |
| CA/LINE-31 | 276 | 248 | 313 | 402 | 472 | 225 | 443 |

## Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин




Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

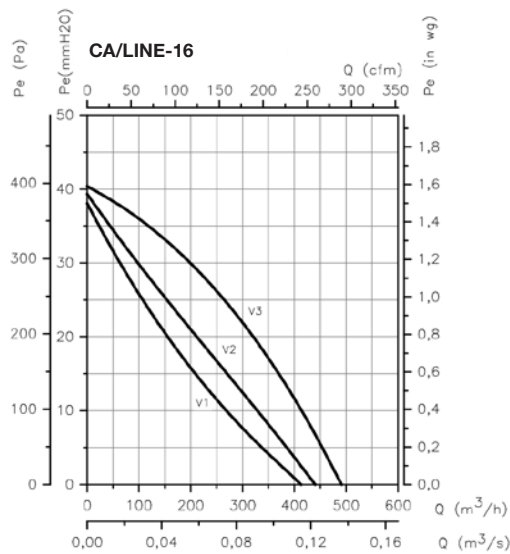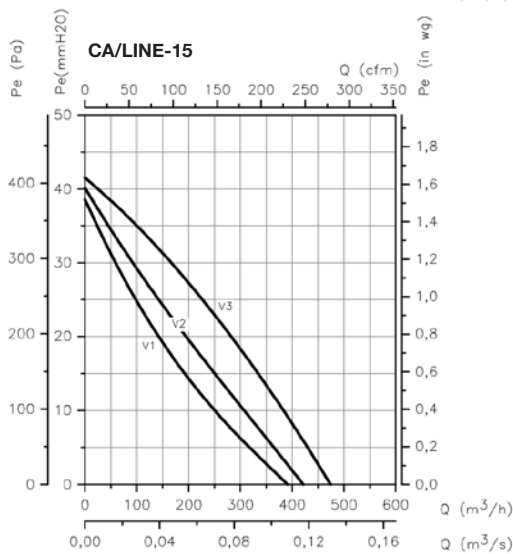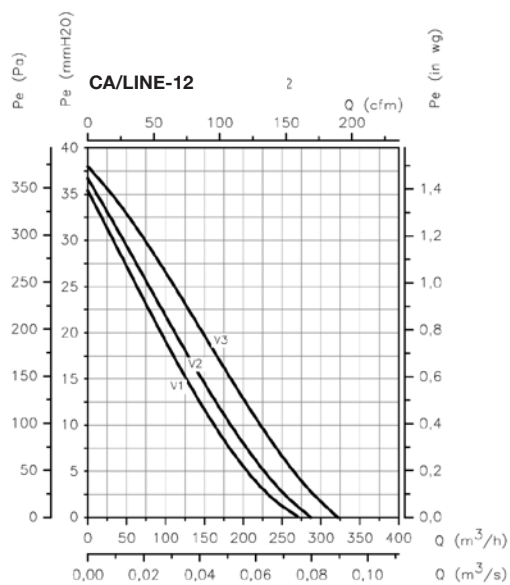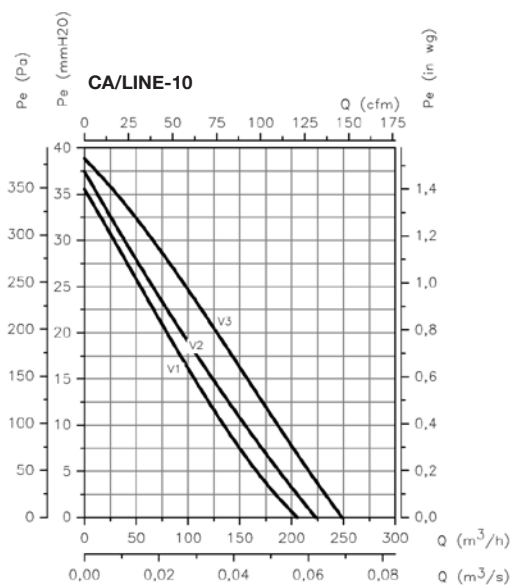

## Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин

Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

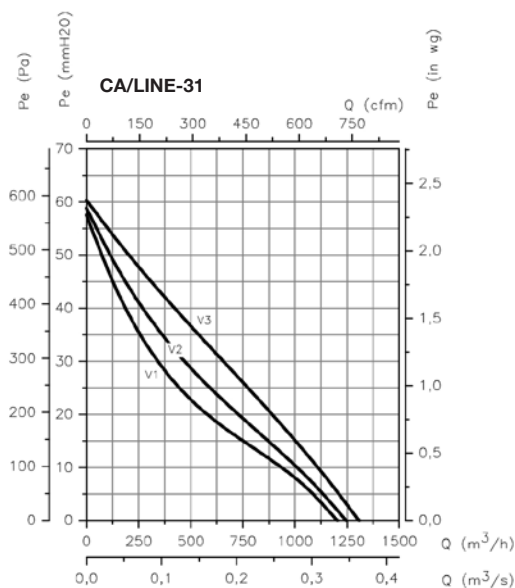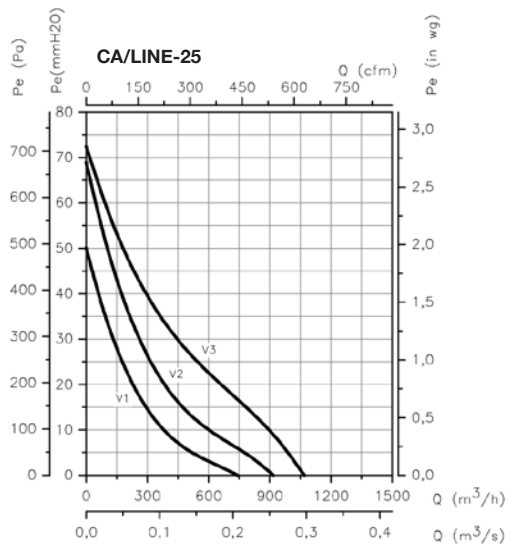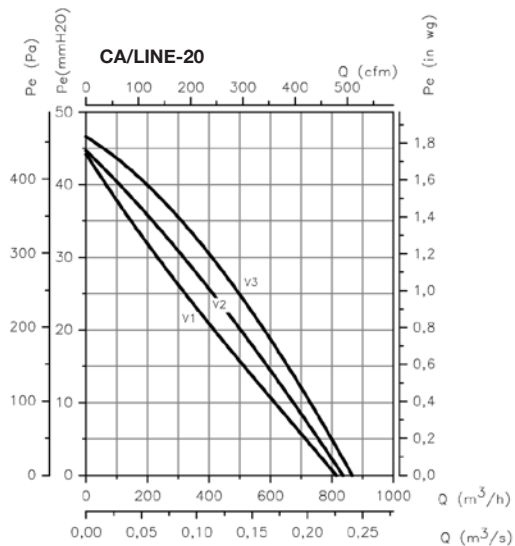

## Рекомендованные принадлежности



SI-VOC+HUMEDAD 3V

-

CA/LINE

Для обеспечения соответствия оборудования Директиве EгР 2018 следует использовать рекомендованные принадлежности