


CBD CBD 3V CBD/B CBD/B 3V

CBD: Центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания, оснащенные электродвигателями с прямым приводом и крыльчаткой с загнутыми вперед лопатками.

CBD 3V: Центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания с 3-скоростными электродвигателями.

CBD/B: Центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания с фланцами на стороне нагнетания без опорных ножек.

CBD/B 3V: Центробежные вентиляторы двухстороннего всасывания с фланцами на стороне нагнетания без опорных ножек, оснащенные 3-скоростными электродвигателями.

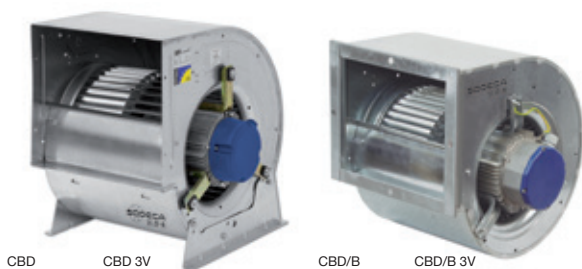

CBD

CBD 3V

CBD/B

CBD/B 3V

Вентилятор:


- Корпус из оцинкованной листовой стали.
- Крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, изготовленная из оцинкованной листовой стали.
- CBD и CBD 3V: Поставляются с опорными ножками PSB.

Технические характеристики

	Равнозначность, дюймы	Макс. скорость (об/мин)	Максимально допустимая сила тока (А) 230 В 400 В	Установ- ленная мощность (кВт)	Максимальная величина расхода (м³/ч)	Уровень звука (дБ(А))	Прибли- зительная масса (кг)	Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (Erp)
CBD-1919-4M 1/5 3V	7 / 7	1230	1,50	0,15	1520	59	7,0	*
CBD-2525-4M 3/4 3V	9 / 9	1310	3,60	0,55	3600	70	14,0	2015
CBD-2525-6M 1/3 3V	9 / 9	830	2,00	0,25	2700	62	12,7	*
CBD-2828-4M 3/4 3V	10 / 10	1310	3,60	0,55	3950	70	16,5	2015
CBD-2828-6M 1/3 3V	10 / 10	830	2,00	0,25	3200	62	15,2	2015
CBD-2828-6M 3/4 3V	10 / 10	840	4,10	0,55	3600	64	21,0	*
CBD-3333-6M 1 3V	12 / 12	850	5,70	0,75	6000	71	2	

Размеры (мм)

CBD/В

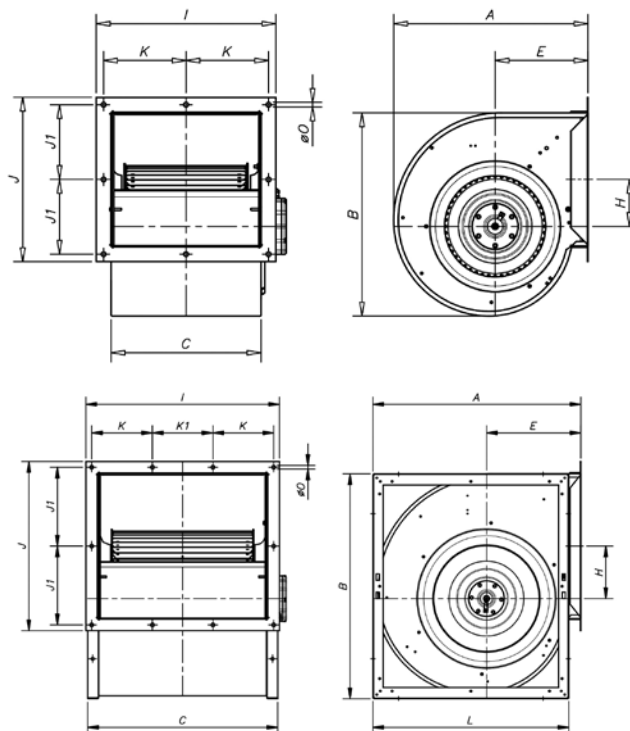

	Экв. дюйм	A	B	C	E	H	I	J	J1	K	K1	L	ØO
CBD/В-1919	7 / 7	315	322	230	152	86,5	295	273	120,5	131,5	-	-	10
CBD/В-2525	9 / 9	380	393	300	183	89	365	328	148	166,5	-	-	10
CBD/В-2828	10 / 10	422	442	326	202	102	391	357	162,5	179,5	-	-	10
CBD/В-3333	12 / 12	493	527	387	230	121	452	410	189	210	-	-	10
CBD/В-3939	15 / 15	583	635	533	265	147	538	469	218,5	169	168	553	10



Кривые характеристик

Кривые характеристик



Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин

Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

CBD

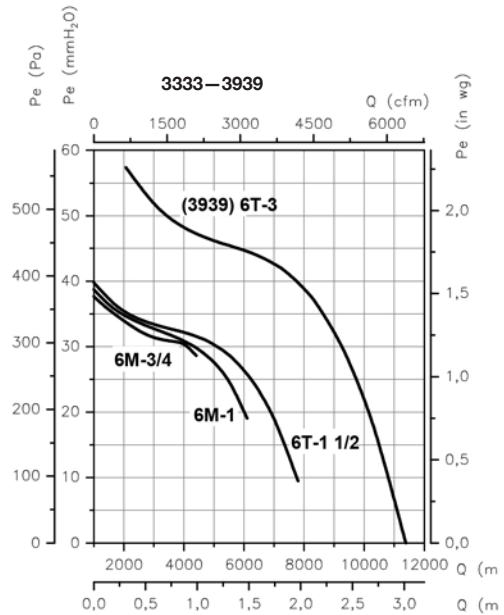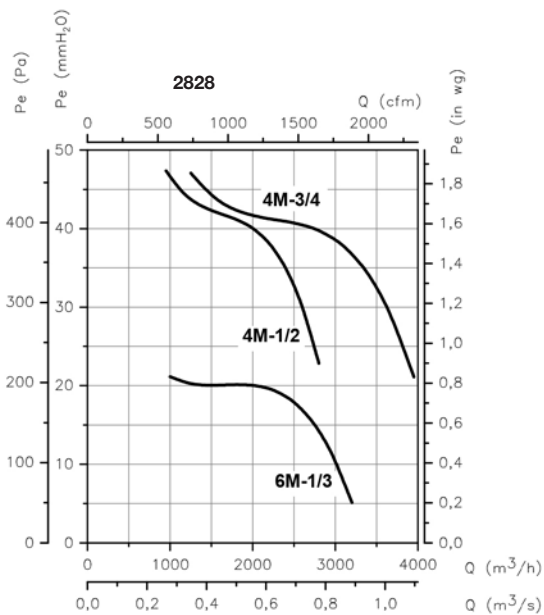

CBD 3V

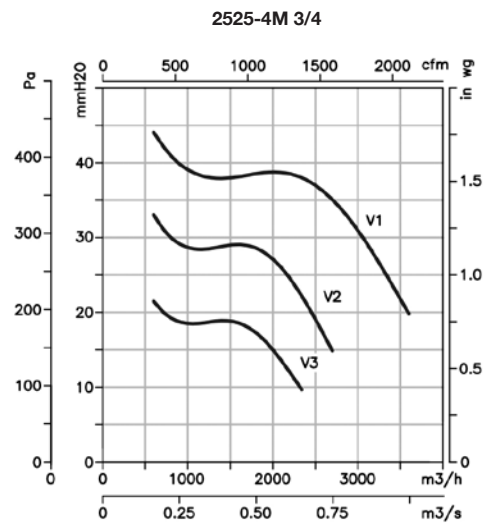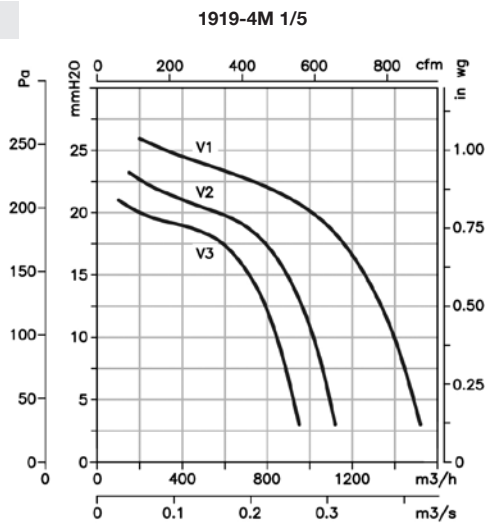


Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут./мин


Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

CBD 3V

2828-6M 1/3

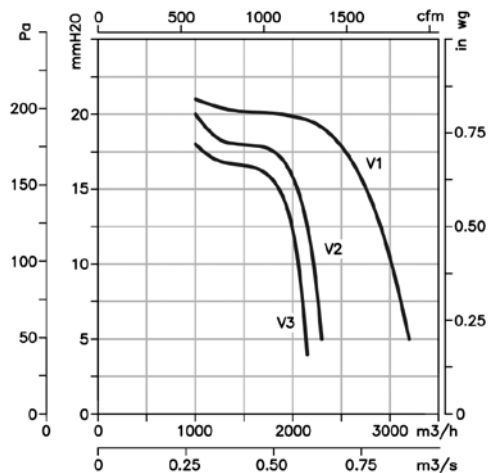

2828-6M 3/4

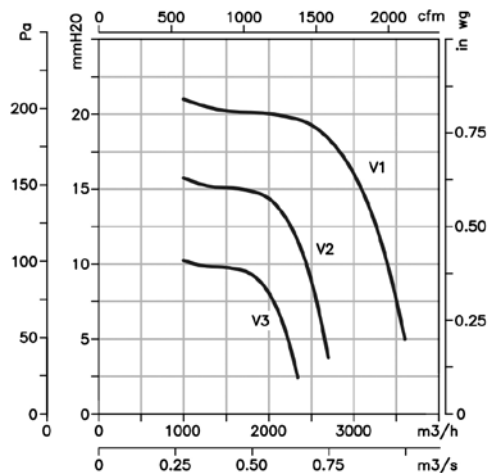

3333-6M 1</