

СМАТ



Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания среднего давления с корпусом и крыльчаткой с прямыми лопатками из литого алюминия, предназначенные для удаления пыли и твердых частиц



Вентилятор:

- Ротор из литого алюминия.
- Крыльчатка с прямыми лопатками из литого алюминия (модели 324—531) или листовой стали (модели 540—545).

Двигатель:

- Двигатели с классом энергоэффективности IE3 для мощности не менее 0,75 кВт, за исключением однофазных, 2-скоростных и 8-полюсных.
- Двигатели класса F с шарикоподшипниками и степенью защиты оболочки IP55.
- Трехфазный двигатель на 230/400 В, 50 Гц.
- Максимальная температура удаляемого воздуха: от -20 до +120 °С.

Покрытие:

- Антикоррозионное покрытие из полиэфирной смолы, полимеризующееся при 190 °С, предварительно обезжиренное нанотехнологической обработкой без фосфатов.


Под заказ:

- Специальные обмотки для различных напряжений.
- Вентилятор, предназначенный для воздухообмена при температуре до 250 °С.
- Категория 2 по сертификации ATEX.



Возможность изменения угла для выпуска воздуха

Артикул

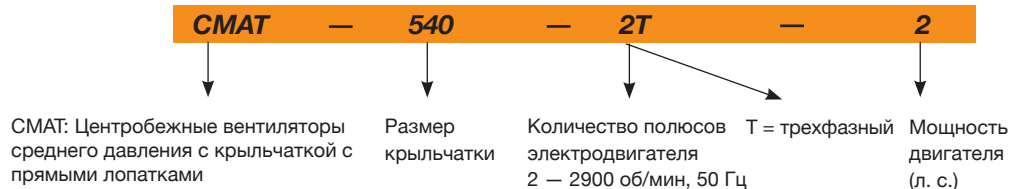

Технические характеристики

Модель	Скорость (об/мин)	Максимально допустимый ток (А)		Установленная мощность (кВт)	Максимальная величина расхода (м³/ч)	Уровень звукового давления дБ(А)	Приблизительная масса (кг)
		230 В	400 В				
СМАТ-324-2Т	2750	1,21	0,70	0,18	300	70	9
СМАТ-325-2Т	2710	1,29	0,75	0,25	450	73	11
СМАТ-426-2Т	2710	1,92	1,11	0,37	650	75	12
СМАТ-527-2Т	2710	1,92	1,11	0,37	900	80	13
СМАТ-528-2Т IE3	2825	2,80	1,62	0,75	1400	80	25
СМАТ-531-2Т IE3	2830	4,03	2,34	1,10	1800	84	25
СМАТ-540-2Т-2 IE3	2875	5,34	3,07	1,50	2080	80	42
СМАТ-540-2Т-3 IE3	2910	7,32	4,21	2,20	2800	82	46
СМАТ-545-2Т-4 IE3	2910	10,00	5,77	3,00	3115	80	60


Акустические характеристики

Спектр звуковой мощности Lw(A) в дБ(А) по частотным диапазонам в Гц

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
324	42	48	72	79	76	69	60	52	531	51	67	90	92	89	83	77	69
325	47	54	76	80	80	75	65	56	540-2	55	76	91	86	87	83	76	68
426	42	54	78	85	77	71	63	58	540-3	57	81	89	88	92	89	83	75
527	47	61	84	90	82	75	67	61	545	62	81	87	86	87	89	82	74
528	49	64	89	85	84	79	72	65									


Размеры (мм)

СМАТ-324—528

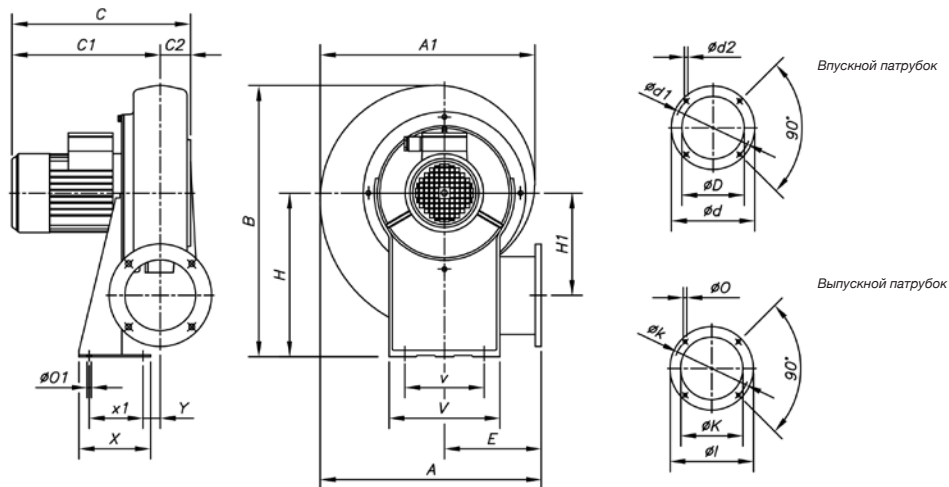


	A	A1	B	C	C1	C2	ØD	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	ØI	ØK	Øk	ØO	ØO1	V	v	X	x1	Y
СМАТ-324	311	302	356	264	226	38	80	130	112	M5	145	205	145	108	62	90	7	9	173	125	90	60	20
СМАТ-325	335	328	399	284	244	40	94	140	122	M6	155	235	152	120	80	102	7	9	180	145	110	80	20
СМАТ-426	354	344	412	290	250	40	117	155	132	M6	162	240	163	140	90	119	7	13	210	160	105	65	22
СМАТ-527	371	361	440	295	253	42	125	170	147	M6	168	260	170	155	100	129	7	13	220	170	120	80	17
СМАТ-528	401	395	485	337	289	48	135	190	162	M6	178	288	177	190	130	160	11	13	230	180	140	100	20

СМАТ-531

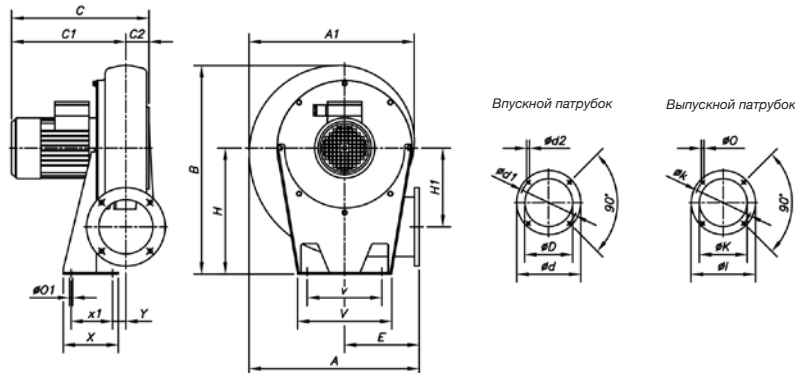

	A	A1	B	C	C1	C2	ØD	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	ØI	ØK	Øk	ØO	ØO1	V	v	X	x1	Y
СМАТ-531	432	420	530	339	289	50	160	215	180	M6	189	320	200	200	140	175	11	13	226	190	160	120	19

СМАТ-540—545

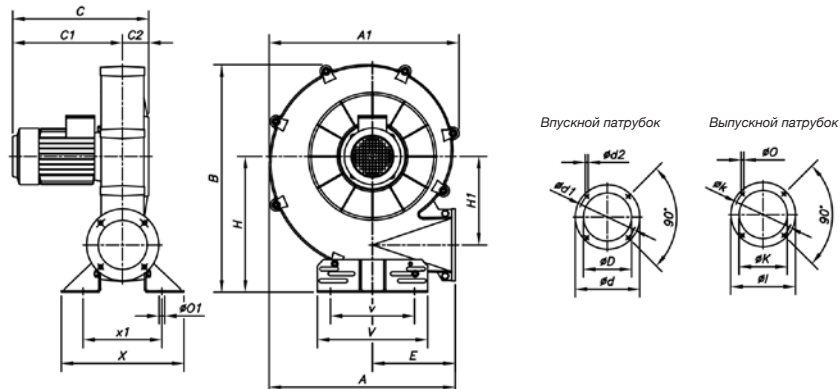


	A	A1	B	C	C1	C2	ØD	Ød	Ød1	Ød2	E	H	H1	ØI	ØK	Øk	ØO	ØO1	V	v	X	x1
СМАТ-540	562	550	690	403	323	80	170	240	205	M10	252	415	270	220	150	190	13	11	336	218	376	242
СМАТ-545	651	646	776	483	368	115	180	255	220	M10	290	450	309	250	175	220	13	13	336	238	392	292

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин

Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

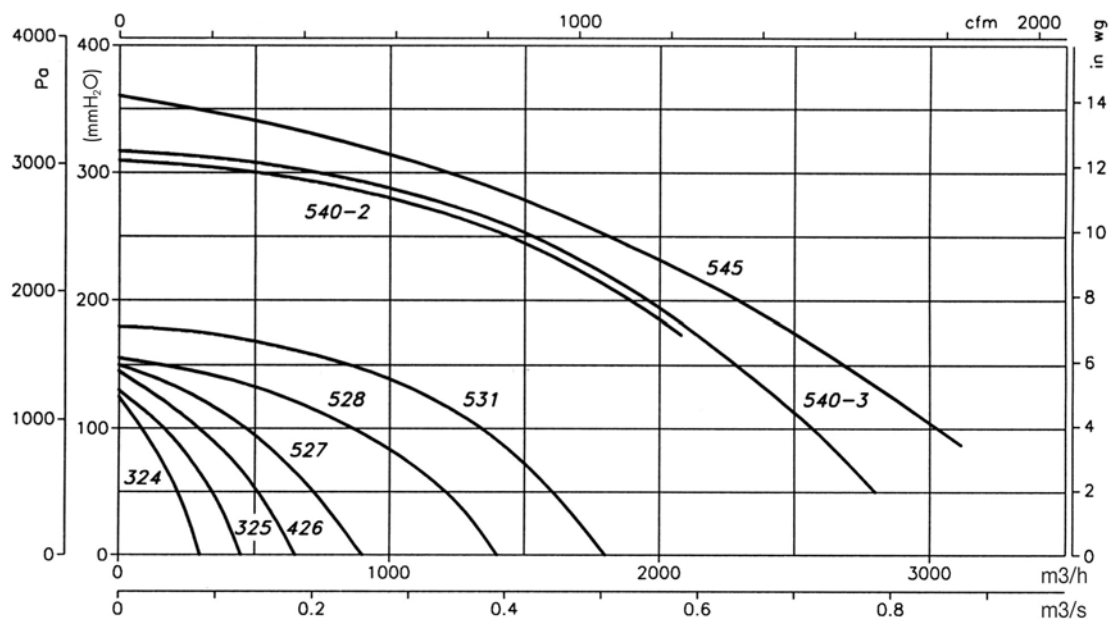

Ориентация

Стандартная поставка LG 270
Позиция LG 180 доступна под заказ,
требуется специальные анкерные
крепления.



Принадлежности

См. раздел о принадлежностях

