

НТТИ

Крышные осевые вытяжные вентиляторы с наклонными опорами



Крышные осевые вытяжные вентиляторы, адаптированные к наклону крыши и оборудованные встроенным аварийным выключателем.

Вентилятор:

- Опорное основание из гальванизированной листовой стали.
- Крыльчатки из армированного стекловолокном полиамида 6.
- Навес от дождя.
- Движение воздуха в направлении от двигателя к крыльчатке.

Двигатель:

- Двигатели с классом энергоэффективности IE3 для мощностей не менее 0,75 кВт, за исключением однофазных, 2-скоростных и 8-полюсных.

- Двигатели класса F с шарикоподшипниками и степенью защиты IP55.
- трехфазные электродвигатели на 230/400 В, 50 Гц (до 4 кВт) и 400/690 В, 50 Гц (мощностью свыше 4 кВт).
- Максимальная температура удаляемого воздуха: от -25 до +60°C.

Покрытие:

- Оцинкованная листовая сталь с антикоррозийными свойствами.

Под заказ:

- Все необходимые наклоны и измерения оснований (макс. длина: 2 м).
- Изготовление из нержавеющей листовой стальной пластины.
- Специальные обмотки для различных напряжений.
- Категория 2 по сертификации ATEX.

Артикул



Технические характеристики

Модель	Скорость (об/мин)	Максимально допустимый ток (А)			Установленная мощность (кВт)	Максимальная величина расхода (м³/ч)	Уровень звукового давления дБ(А)	Приблизительная масса (кг)	According ErP
		230 В	400 В	690 В					
НТТИ-50-4Т	1380	2,92	1,69		0,55	9200	69	56	2015
НТТИ-56-4Т IE3	1455	4,07	2,34		1,10	11700	72	68	2015
НТТИ-71-4Т IE3	1440	5,41	3,11		1,50	18900	78	90	2015
НТТИ-71-6Т	900	2,99	1,73		0,55	13500	67	79	2015
НТТИ-80-4Т IE3	1440	10,70	6,15		3,00	33300	83	119	2015
НТТИ-80-6Т IE3	945	4,68	2,69		1,10	23400	72	109	2015
НТТИ-90-4Т IE3	1450	13,90	8,00		4,00	41850	89	139	2015
НТТИ-90-6Т IE3	950	6,43	3,70		1,50	30870	77	133	2015
НТТИ-100-4Т IE3	1465		13,90	8,06	7,50	56700	93	197	2015
НТТИ-100-6Т IE3	950	9,08	5,22		2,20	34200	82	154	2015



Erp. (Energy Related Products)


Информацию о Директиве 2009/125/EC можно загрузить на веб-сайте SODECA или с помощью программы QuickFan Selector.

Принадлежности


См. раздел о принадлежностях.



Размеры (мм)

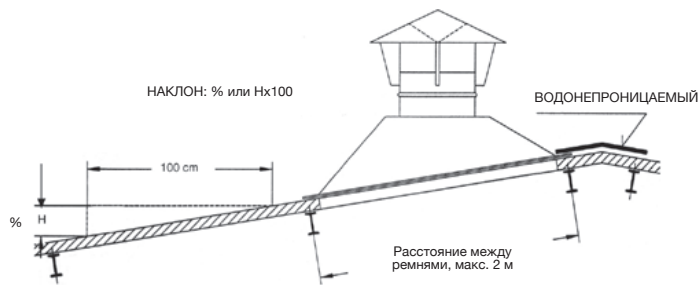

Модель	A	B	C	D	ØF	G	H	ØI
НТП-50-4Т	800	150	200	250	950	780	570	520
НТП-56-4Т	800	150	200	250	1050	830	620	570
НТП-71-4Т	900	200	230	300	1250	990	780	730
НТП-71-6Т	900	200	230	300	1250	990	780	730
НТП-80-4Т	1100	250	310	330	1400	1080	870	820
НТП-80-6Т	1100	250	310	330	1400	1080	870	820
НТП-90-4Т	1150	300	310	330	1500	1080	970	920
НТП-90-6Т	1150	300	310	330	1500	1080	970	920
НТП-100-4Т	1200	350	310	330	1600	1280	1070	1020
НТП-100-6Т	1200	350	310	330	1600	1280	1070	1020

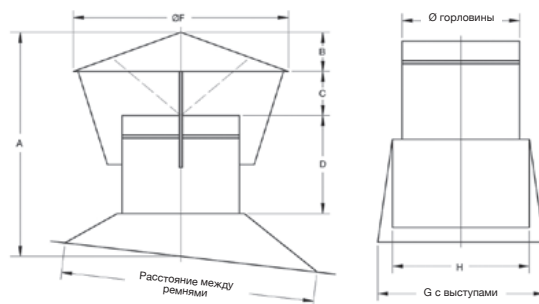

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин.

Р_с = статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

