

TSA TSAT CJTSA

TSA: Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом, выступающим концом вала и крыльчаткой с загнутыми вперед лопатками.

TSAT: Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом, электродвигателями, комплектом шкивов, ремней, защитных приспособлений и крыльчаткой с загнутыми вперед лопатками.

CJTSA: Вентиляционные установки со звуковой изоляцией и крыльчаткой с загнутыми вперед лопатками, оснащенные Вентиляторами серии TSA, которые смонтированы на резиновых амортизаторах.



TSA



TSAT



CJTSA

Вентилятор:

- Корпус из оцинкованной листовой стали.
- Крыльчатка с загнутыми вперед лопатками, изготовленная из оцинкованной листовой стали.
- Конструкция из листовой оцинкованной стали с тепловой и звуковой изоляцией (CJTSA).
- Кабельный сальник для ввода кабелей (CJTSA).

Двигатель:

- Двигатели с классом энергоэффективности IE3 для мощности не менее 0,75 кВт, за исключением однофазных, 2-скоростных и 8-полюсных.
- Двигатели класса F с шарикоподшипниками и степенью защиты оболочки IP55.
- Трехфазные электродвигатели на 230/400 В, 50 Гц (до 4 кВт) и 400/690 В, 50 Гц (мощностью свыше 4 кВт).

- Максимальная температура удаляемого воздуха: TSA и TSAT: от -20 до +85 °C, CJTSA: от -20 до +60 °C.

Покрытие:

- Оцинкованная листовая сталь с антикоррозионными свойствами.

Под заказ:

- Альтернативное расположение выпускных патрубков.
- Специальные обмотки для различных напряжений.
- 2-скоростные электродвигатели.

Артикул

TSA — 22/11



TSA: Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания со свободно выступающими концами вала

Размер крыльчатки

CJTSA — 22/11 — 3



TSAT: Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания с ременным приводом и электродвигателями
CJTSA: Вентиляционные установки, оснащенные крыльчаткой с загнутыми вперед лопатками

Размер крыльчатки в дюймах

Мощность двигателя (л. с.)

Технические характеристики

Модель	Макс. скорость	Макс. установленная мощность	Макс. величина расхода	Температура воздуха (°C)		Приблизительная масса	Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (Erp)
	(об/мин)	(кВт)	(м³/ч)	мин.	макс.	(кг)	
TSA-12/6	1500	2,20	4800	-20	85	17,5	2015
TSA-15/7	1050	3,00	7400	-20	85	22,5	2015
TSA-18/9	920	4,00	10500	-20	85	33,0	2015
TSA-20/10	850	5,50	15000	-20	85	71,0	2015
TSA-22/11	1000	18,50	26000	-20	85	80,0	2015
TSA-25/13	810	18,50	32000	-20	85	93,0	2015
TSA-30/14	600	18,50	38000	-20	85	125,0	2015

Технические характеристики

Модель			Скорость	Максимально допустимый ток (А)			Установленная мощность	Максимальная величина расхода	Уровень звукового давления	Приблизительная масса	Соответствие требованиям Директивы ЕС по экодизайну (Erp)
			(об/мин)	230 В	400 В	690 В	(кВт)	(м³/ч)	(дБ(А))	(кг)	
TSAT	CJTSA	12/6-0.75	1000	2,64	1,52		0,55	2600	69	73	2015
TSAT	CJTSA	12/6-1 IE3	1100	2,82	1,62		0,75	3100	71	75	2015
TSAT	CJTSA	12/6-1.5 IE3	1250	4,07	2,34		1,10	3500	74	81	2015
TSAT	CJTSA	12/6-2 IE3	1300	5,41	3,11		1,50	4250	77	88	2015
TSAT	CJTSA	12/6-3 IE3	1500	7,93	4,56		2,20	4800	79	86	2015
TSAT	CJTSA	15/7-1 IE3	800	2,82	1,62		0,75	4000	67	93	2015
TSAT	CJTSA	15/7-1.5 IE3	850	4,07	2,34		1,10	4800	69	99	2015
TSAT	CJTSA	15/7-2 IE3	920	5,41	3,11		1,50	5400	72	106	2015
TSAT	CJTSA	15/7-3 IE3	1000	7,93	4,56		2,20	6400	75	104	2015
TSAT	CJTSA	15/7-4 IE3	1050	10,70	6,15		3,00	7400	77	111	2015
TSAT	CJTSA	18/9-1.5 IE3	750	4,07	2,34		1,10	5800	68	115	2015
TSAT	CJTSA	18/9-2 IE3	790	5,41	3,11		1,50	6600	70	122	2015
TSAT	CJTSA	18/9-3 IE3	800	7,93	4,56		2,20	8200	74	120	2015
TSAT	CJTSA	18/9-4 IE3	850	10,70	6,15		3,00	9000	76	127	2015
TSAT	CJTSA	18/9-5.5 IE3	920	13,90	8,00		4,00	10500	78	127	2015
TSAT	CJTSA	20/10-2 IE3	650	5,41	3,11		1,50	8100	65	211	2015
TSAT	CJTSA	20/10-3 IE3	690	7,93	4,56		2,20	10100	68	209	2015
TSAT	CJTSA	20/10-4 IE3	750	10,70	6,15		3,00	11500	70	216	2015
TSAT	CJTSA	20/10-5.5 IE3	790	13,90	8,00		4,00	13100	73	216	2015
TSAT	CJTSA	20/10-7.5 IE3	850		10,30	5,97	5,50	15000	75	250	2015
TSAT	CJTSA	22/11-3 IE3	580	7,93	4,56		2,20	11200	67	220	2015
TSAT	CJTSA	22/11-4 IE3	610	10,70	6,15		3,00	13000	70	227	2015
TSAT	CJTSA	22/11-5.5 IE3	650	13,90	8,00		4,00	15000	72	227	2015
TSAT	CJTSA	22/11-7.5 IE3	690		10,30	5,97	5,50	17000	74	261	2015
TSAT	CJTSA	22/11-10 IE3	750		13,90	8,06	7,50	19000	76	262	2015
TSAT	CJTSA	22/11-15 IE3	830		20,90	12,10	11	22000	79	298	2015
TSAT	CJTSA	22/11-20 IE3	910		27,90	16,20	15,00	24500	81	309	2015
TSAT	CJTSA	22/11-25 IE3	1000		35,10	20,30	18,5	26000	83	354	2015
TSAT	CJTSA	25/13-4 IE3	520	10,70	6,15		3,00	14000	62	259	2015
TSAT	CJTSA	25/13-5.5 IE3	550	13,90	8,00		4	17000	65	259	2015
TSAT	CJTSA	25/13-7.5 IE3	590		10,30	5,97	5,50	19500	67	293	2015
TSAT	CJTSA	25/13-10 IE3	620		13,90	8,06	7,5	23000	70	294	2015
TSAT	CJTSA	25/13-15 IE3	690		20,90	12,10	11,00	26500	74	330	2015
TSAT	CJTSA	25/13-20 IE3	750		27,90	16,20	15,00	29500	75	341	2015
TSAT	CJTSA	25/13-25 IE3	810		35,10	20,30	18,50	32000	77	386	2015
TSAT	CJTSA	30/14-5.5 IE3	400	13,90	8,00		4	21000	69	333	2015
TSAT	CJTSA	30/14-7.5 IE3	425		10,30	5,97	5,5	24000	72	367	2015
TSAT	CJTSA	30/14-10 IE3	460		13,90	8,06	7,5	27500	74	368	2015
TSAT	CJTSA	30/14-15 IE3	500		20,90	12,10	11	33000	77	404	2015
TSAT	CJTSA	30/14-20 IE3	550		27,90	16,20	15	36500	78	415	2015
TSAT	CJTSA	30/14-25 IE3	600		35,10	20,30	18,5	38000	81	460	2015




Erp (Energy Related Products - Директива ЕС о требованиях к экологическому проектированию продукции, связанной с энергопотреблением)


Информацию о Директиве 2009/125/ЕС можно загрузить на веб-сайте SODECA или с помощью программы QuickFan Selector.

Размеры (мм)

TSA

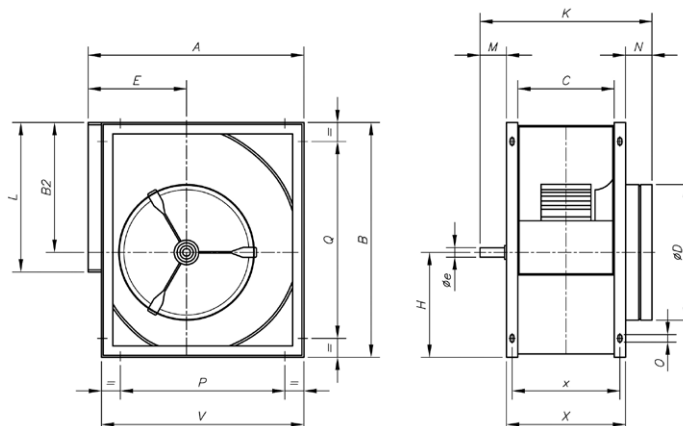


	A	B	B2	C	øD	E	øe	H	K	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSA-12/6	498	532	290	210	325	230	25	242	435	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSA-15/7	583	632	348	269	400	265	25	284	494	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSA-18/9	694	756	415	301	475	323	25	341	526	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333

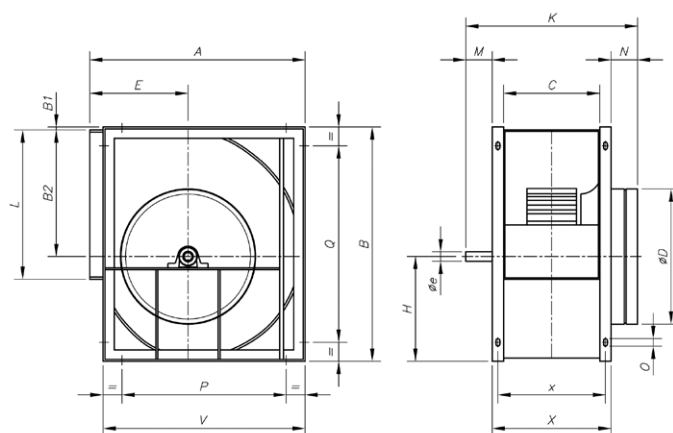

	A	B	B1	B2	C	øD	E	øe	H	K	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSA-20/10	843	963	35	523	330	575	375	35	440	620	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSA-22/11	913	1046	35	569	358	615	400	35	477	648	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSA-25/13	998	1161	35	642	412	695	423	35	519	701	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSA-30/14	1206	1400	35	776	474	835	515	40	624	764	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514

Размеры (мм)


TSAT
Стандартное
исполнение RD 90

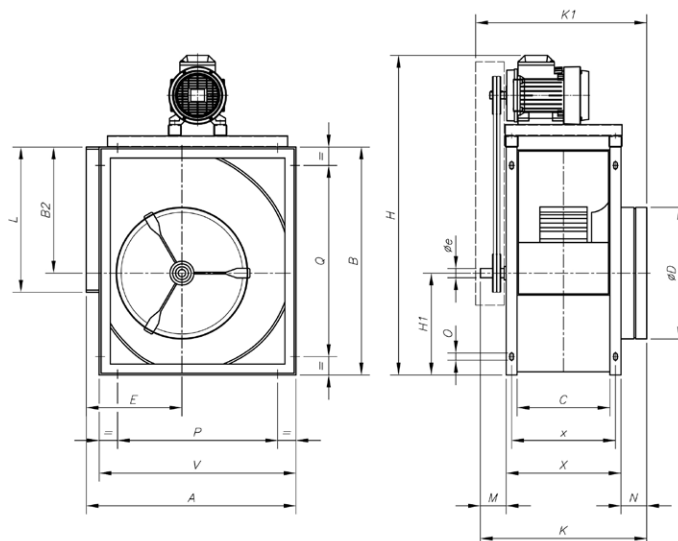


	A	B	B2	C	øD	E	øF	H	H1	K	K1	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSAT-12/6-0.75	498	532	290	210	325	230	25	805	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-12/6-1	498	532	290	210	325	230	25	805	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-12/6-1.5	498	532	290	210	325	230	25	825	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-12/6-2	498	532	290	210	325	230	25	825	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-12/6-3	498	532	290	210	325	230	25	845	242	435	475	345	75	90	9x17	324	324	468	270	242
TSAT-15/7-1	583	632	348	269	400	265	25	905	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-15/7-1.5	583	632	348	269	400	265	25	925	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-15/7-2	583	632	348	269	400	265	25	925	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-15/7-3	583	632	348	269	400	265	25	945	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-15/7-4	583	632	348	269	400	265	25	945	284	494	535	404	75	90	9x17	406	406	553	329	301
TSAT-18/9-1.5	694	756	415	301	475	323	25	1050	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333
TSAT-18/9-2	694	756	415	301	475	323	25	1050	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333
TSAT-18/9-3	694	756	415	301	475	323	25	1070	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333
TSAT-18/9-4	694	756	415	301	475	323	25	1070	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333
TSAT-18/9-5.5	694	756	415	301	475	323	25	1095	341	526	566	482	75	90	9x17	520	608	664	361	333

Размеры (мм)

TSAT
Стандартное
исполнение RD 90

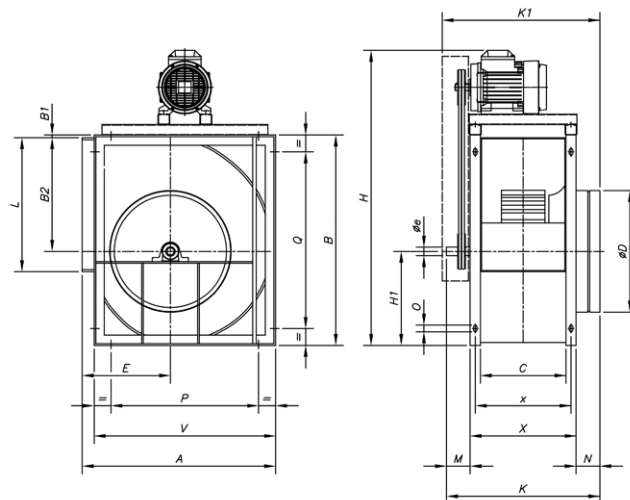

	A	B	B1	B2	C	øD	E	øe	H	H1	K	K1	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSAT-20/10-2	843	963	35	523	330	575	375	35	1255	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-20/10-3	843	963	35	523	330	575	375	35	1275	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-20/10-4	843	963	35	523	330	575	375	35	1275	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-20/10-5'5	843	963	35	523	330	575	375	35	1300	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-22/11-3	913	1046	35	569	358	615	400	35	1355	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-4	913	1046	35	569	358	615	400	35	1355	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-5'5	913	1046	35	569	358	615	400	35	1280	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-25/13-4	998	1161	35	642	412	695	423	35	1470	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-5'5	998	1161	35	642	412	695	423	35	1495	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-30/14-5'5	1206	1400	35	776	474	835	515	40	1735	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514


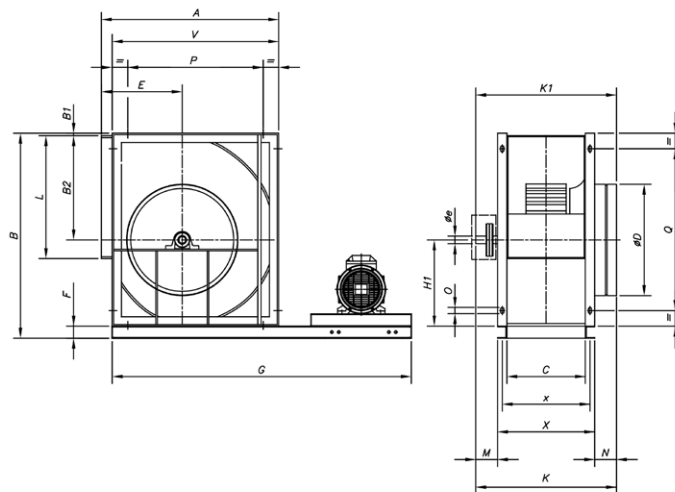


	A	B	B1	B2	C	øD	E	F	G	øe	H	H1	K	K1	L	M	N	O	P	Q	V	X	x
TSAT-20/10-7.5	843	963	35	523	330	575	375	35	1350	35	1340	440	620	670	603	100	110	9x17	646	811	798	410	370
TSAT-22/11-7.5	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1420	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-10	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1420	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-15	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1480	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-20	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1480	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-22/11-25	913	1046	35	569	358	615	400	35	1435	35	1565	477	648	700	693	100	110	9x17	716	894	868	438	398
TSAT-25/13-7.5	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1540	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-10	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1540	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-15	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1565	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-20	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1565	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-25/13-25	998	1161	35	642	412	695	423	35	1515	35	1680	519	701	750	793	100	110	9x17	801	1009	953	492	452
TSAT-30/14-7.5	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1775	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514
TSAT-30/14-10	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1775	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514
TSAT-30/14-15	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1835	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514
TSAT-30/14-20	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1835	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514
TSAT-30/14-25	1206	1400	35	776	474	835	515	35	1765	40	1925	624	764	815	933	100	110	9x17	1009	1248	1161	554	514



Размеры (мм)

CJ TSA



Стандартная поставка, горизонтальное нагнетание (H) RD-90





Вертикальное нагнетание под заказ (V) RD-0



Горизонтальное нагнетание под заказ (H) LG-90



Вертикальное нагнетание под заказ (V) LG-0




	A	B	C	ØD	E	E	F	G1	G1	H	L	L	K
CJ TSA-12/6-H	850	650	540	330	74	-	-	288	-	288	346	-	210
CJ TSA-12/6-V	850	650	540	330	-	-	30	318	-	328	346	-	210
CJ TSA-15/7-H	1000	755	600	400	74	-	-	328	-	328	411	-	270
CJ TSA-15/7-V	1000	755	600	400	-	-	30	378	-	383	411	-	270
CJ TSA-18/9-H	1200	875	620	480	74	-	-	383	-	388	491	-	305
CJ TSA-18/9-V	1200	875	620	480	-	-	30	433	-	448	491	-	305
CJ TSA-20/10-H	1485	1175	730	565	175	120	-	475	530	440	613	605	343
CJ TSA-20/10-V	1485	1175	730	565	-	-	75	535	-	585	613	-	343
CJ TSA-22/11-H	1570	1250	760	615	165	110	-	510	565	470	708	700	373
CJ TSA-22/11-V	1570	1250	760	615	-	-	75	570	-	640	708	-	373
CJ TSA-25/13-H	1610	1375	820	685	175	120	-	550	605	495	803	795	423
CJ TSA-25/13-V	1610	1375	820	685	-	-	75	625	-	705	803	-	423
CJ TSA-30/14-H	1845	1600	855	820	160	95	-	655	710	580	943	935	488
CJ TSA-30/14-V	1845	1600	855	820	-	-	75	760	-	825	943	-	488

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин



Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

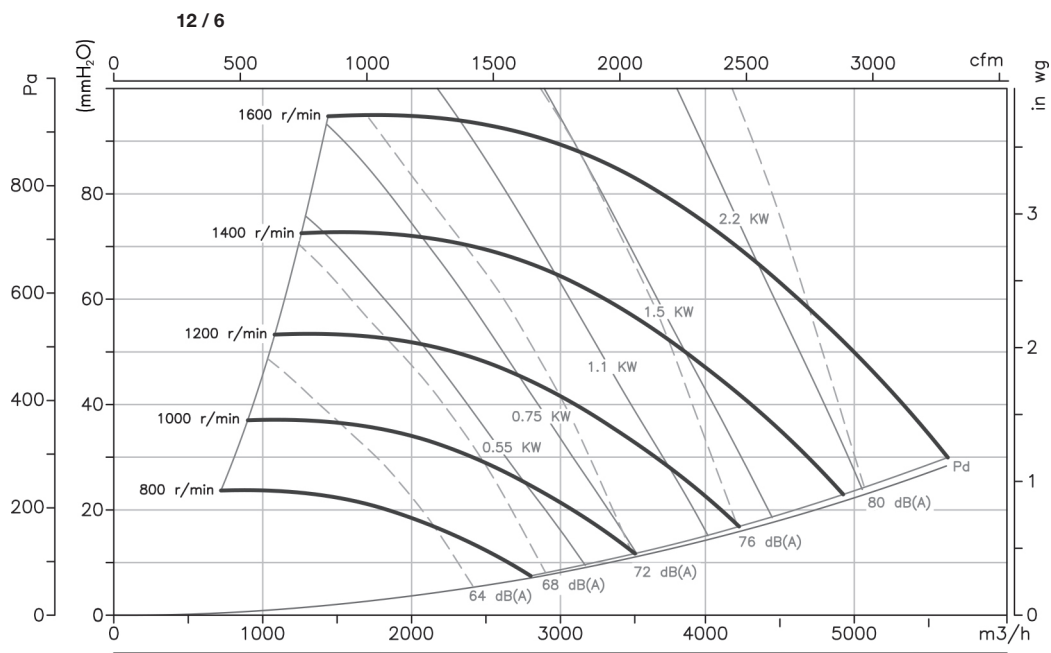

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин



Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

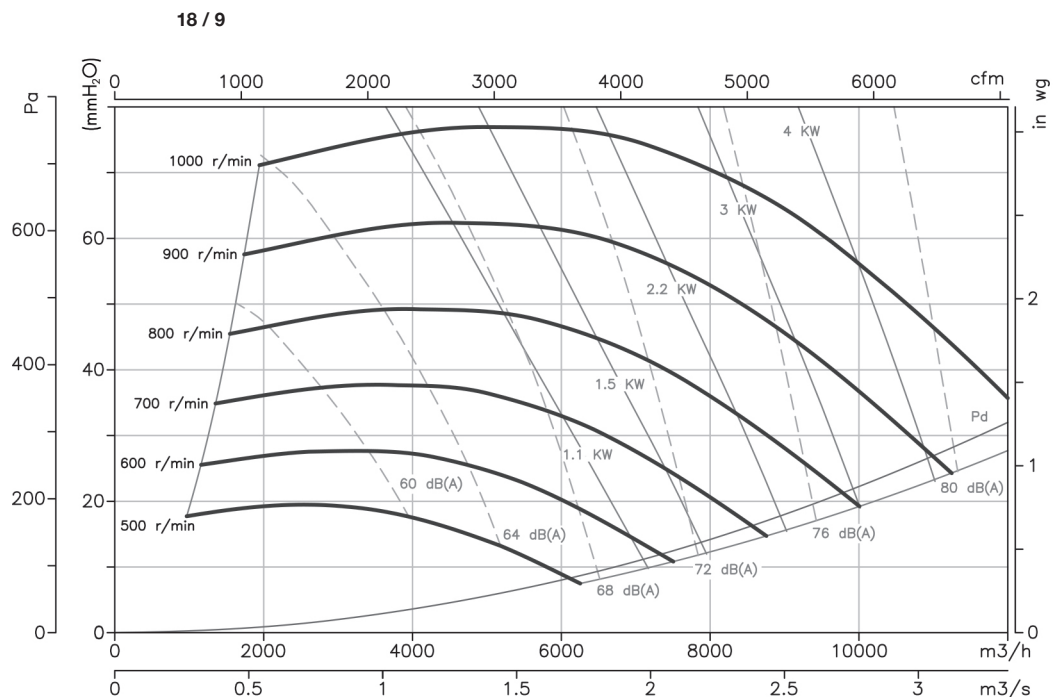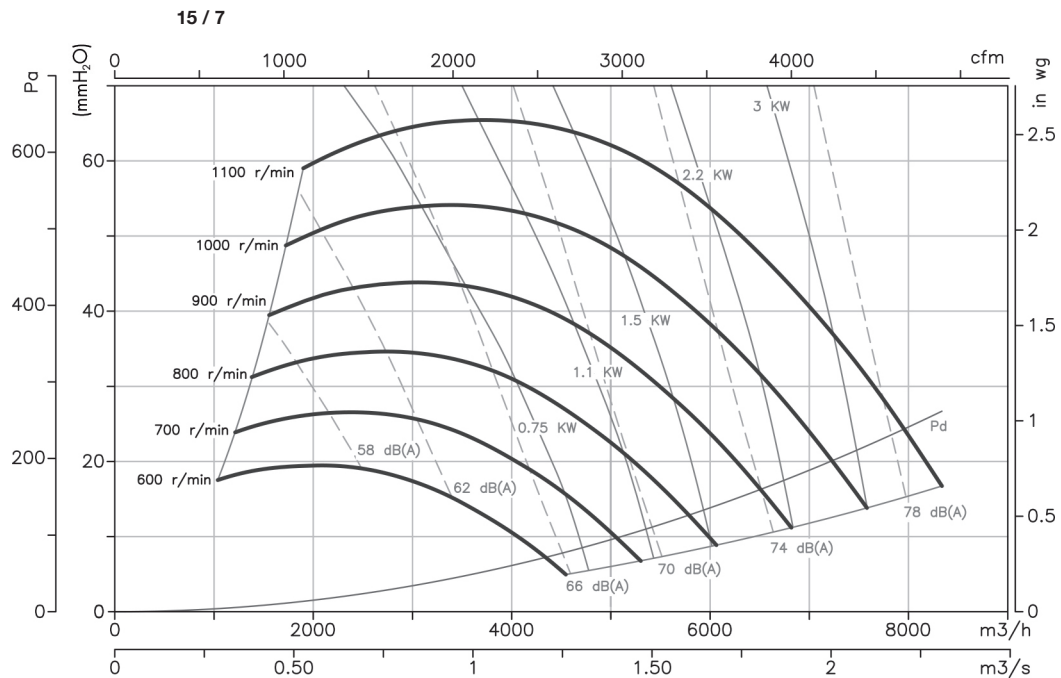

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин



Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

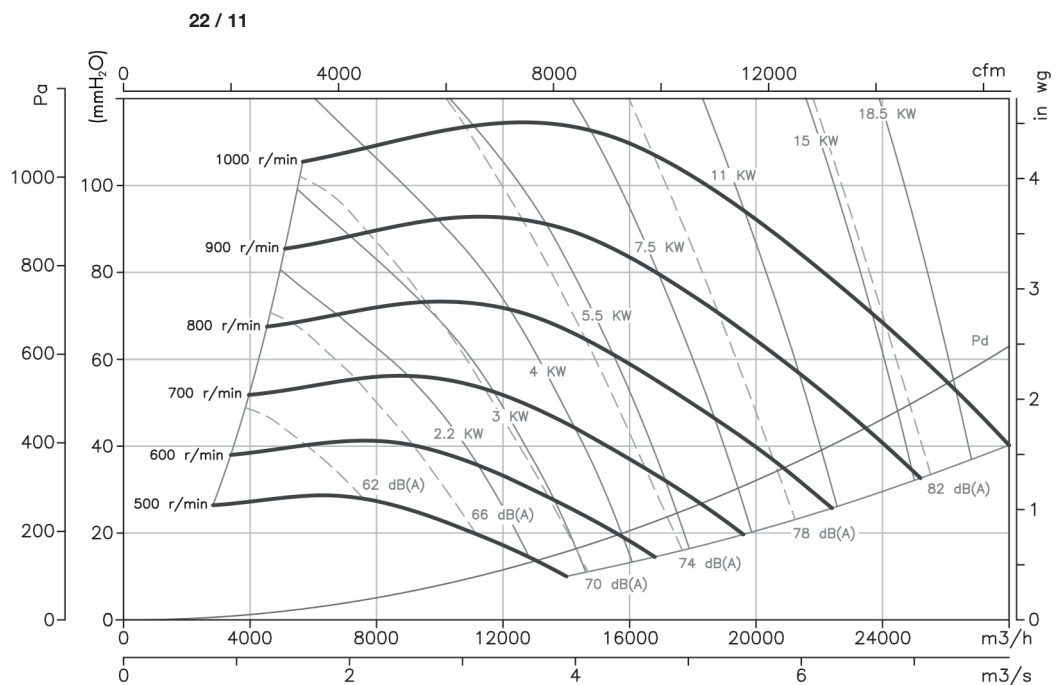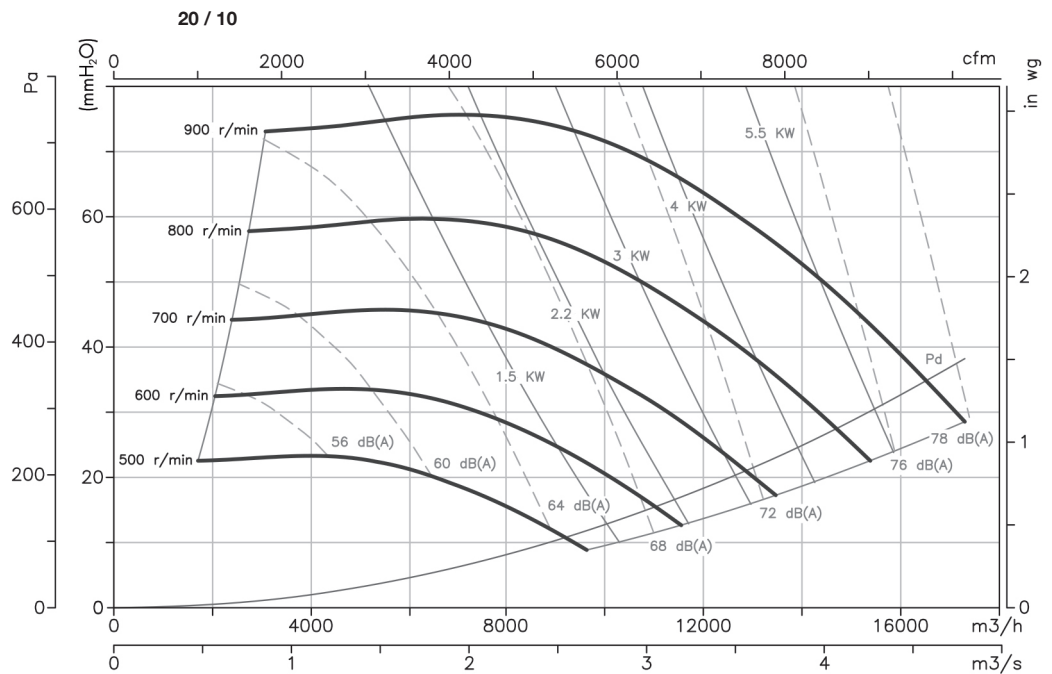

Кривые характеристик

Q = Расход в м³/ч, м³/с и куб. фут/мин

Pe = Статическое давление в мм вод. ст., Па и дюймах вод. ст.

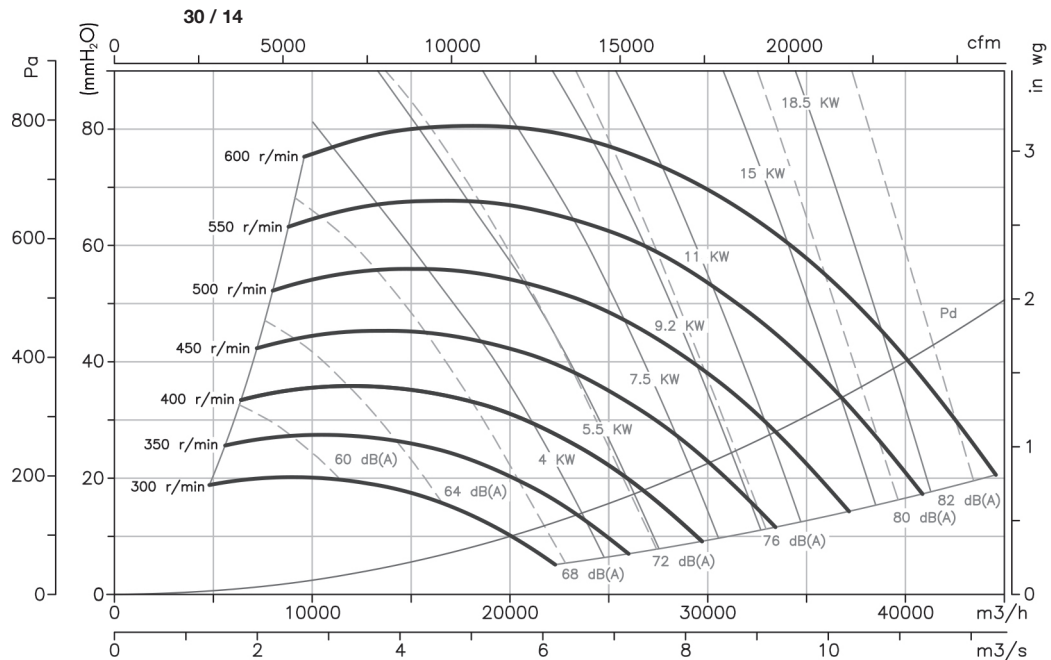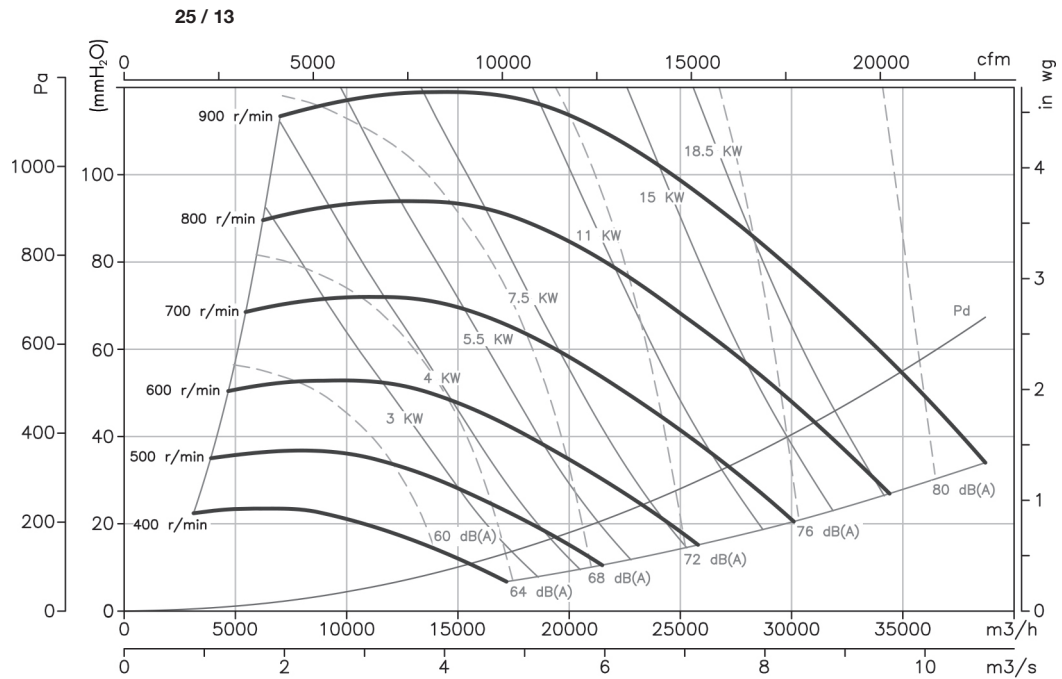

Принадлежности

См. раздел о принадлежностях

