




001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

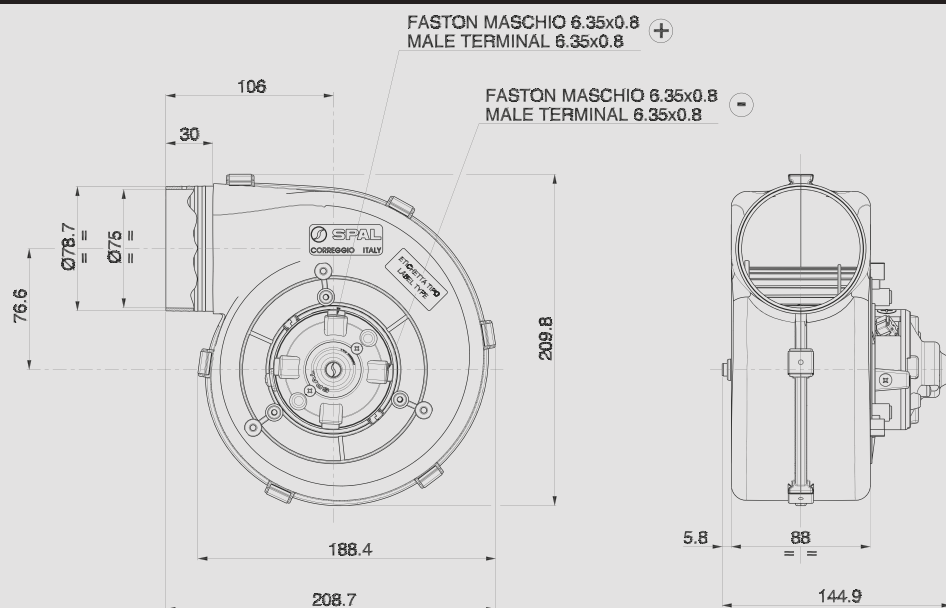

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 speed resistor

Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12

Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	590	31,1	348	0
10	560	29,9	330	0,4
20	550	28,7	325	0,8
30	530	29,0	313	1,2
40	510	28,1	301	1,6
50	490	27,2	289	2,0
60	460	26,4	271	2,4
70	430	24,8	254	2,8
80	390	24,1	230	3,2
90	330	21,8	195	3,6
100	250	17,8	148	4,0
110	180	17,9	106	4,4
120	120	17,3	71	4,8
130	40	16,8	24	5,2
140	0	16,7	0	5,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

12v c.c. - d.c.

001-A46-03D

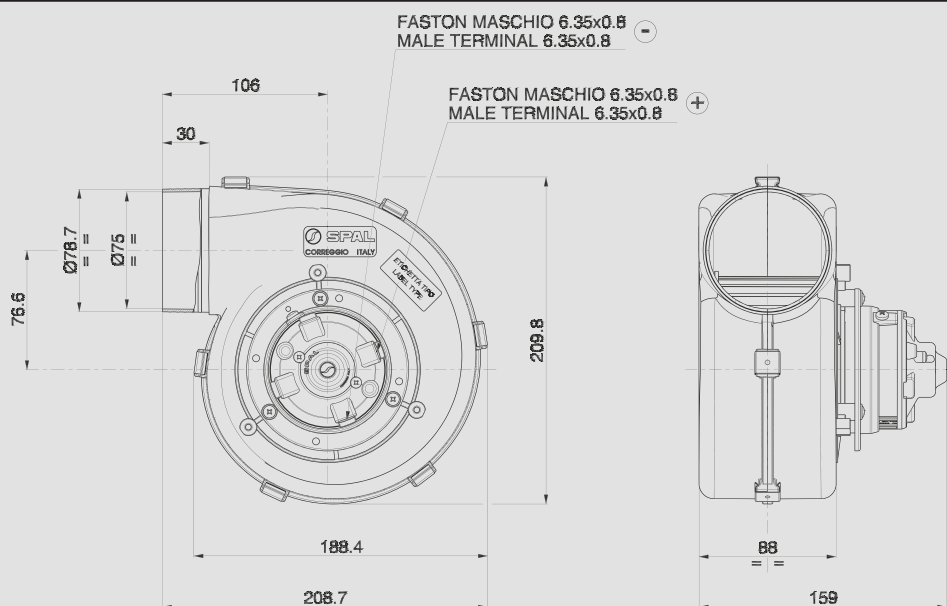

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

001

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	430	13,1	254	0
10	400	12,4	236	0,4
20	360	11,5	212	0,8
30	340	11,3	201	1,2
40	300	10,8	177	1,6
50	240	9,3	142	2,0
60	160	7,6	94	2,4
70	60	6,9	35	2,8
80	0	6,6	0	3,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO


Long life
Lunga durata ✓

3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità ✓

Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

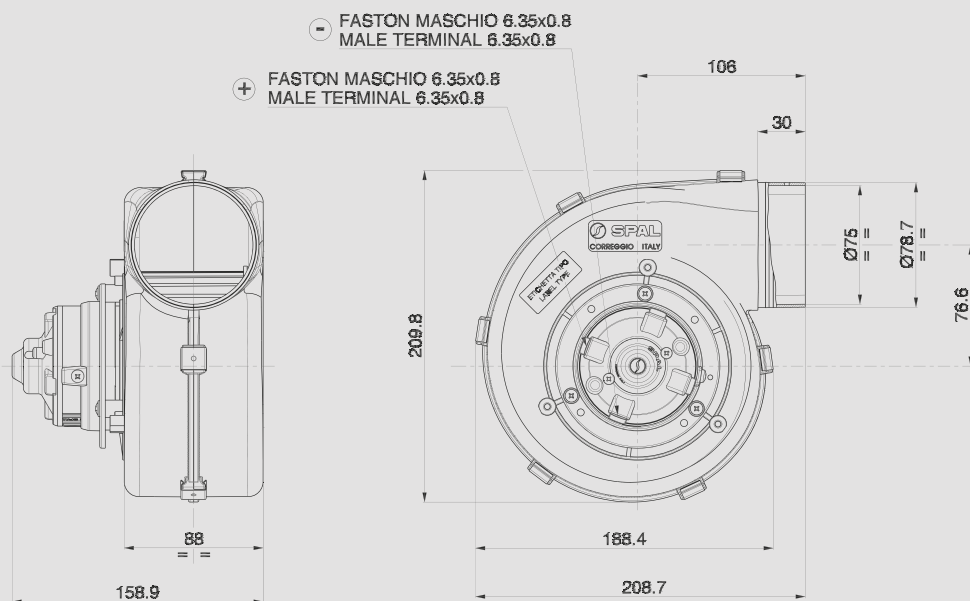

001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Anticlockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 1,4 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	440	13,6	260	0
10	410	12,9	242	0,4
20	380	12,3	224	0,8
30	340	11,5	201	1,2
40	300	10,3	177	1,6
50	260	9,5	153	2,0
60	190	8,3	112	2,4
70	50	7,0	30	2,8
75	0	6,9	0	3,0


Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

12v c.c. - d.c.

001-A46-01D

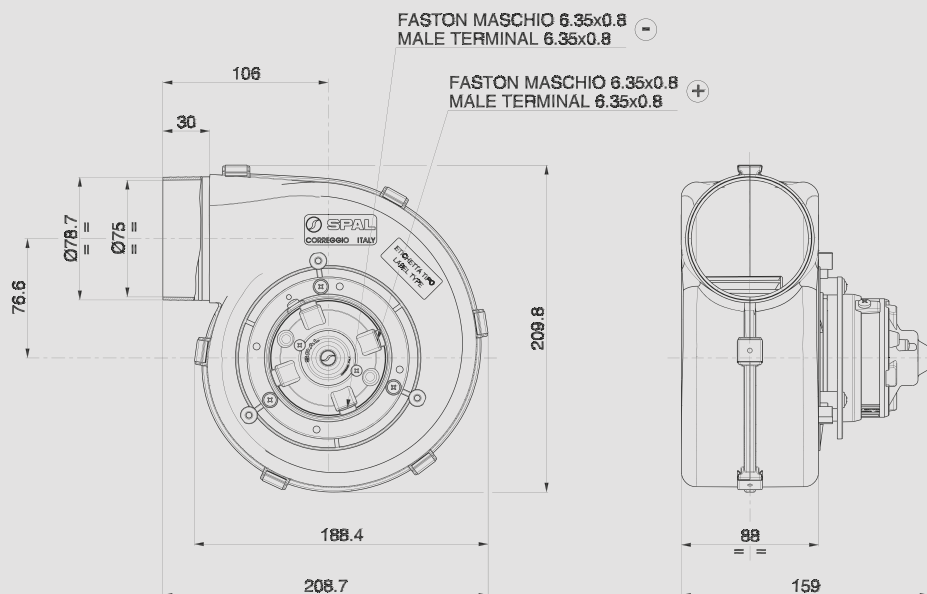

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

001

PERFORMANCE CHART SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	370	9,8	218	0
5	340	9,6	201	0,2
10	320	8,9	189	0,4
15	310	8,5	183	0,6
20	290	8,1	171	0,8
30	250	7,5	148	1,2
40	200	6,8	118	1,6
50	130	5,8	77	2,0
55	0	5,4	0	2,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO


Long life
Lunga durata ✓

3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità ✓

Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

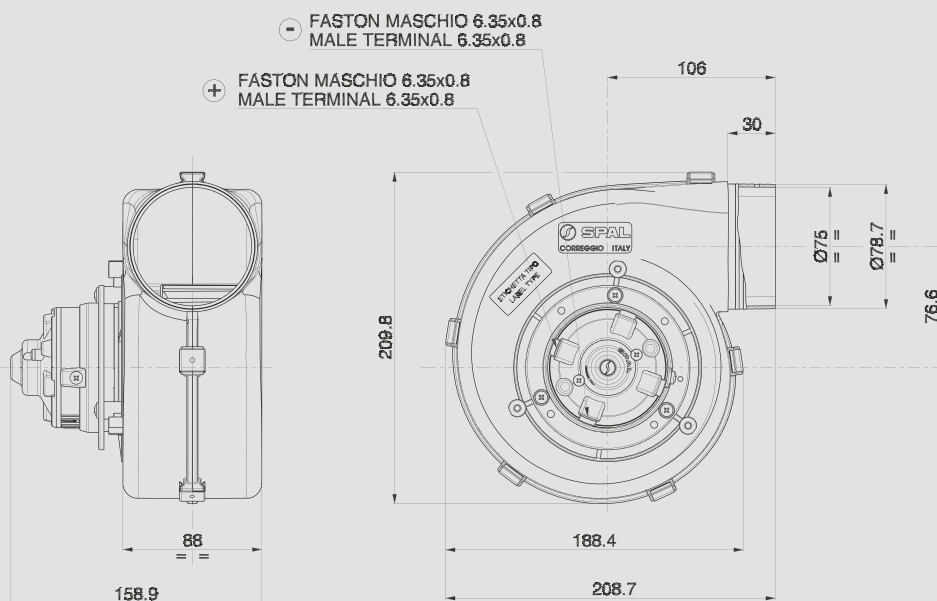

001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Anticlockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 1,4 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	370	10,3	218	0
5	360	10,1	212	0,2
10	340	9,8	201	0,4
15	330	9,6	195	0,6
20	310	9,2	183	0,8
30	270	8,8	159	1,2
40	220	7,9	130	1,6
50	170	7,1	100	2,0
60	0	5,8	0	2,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta