




001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

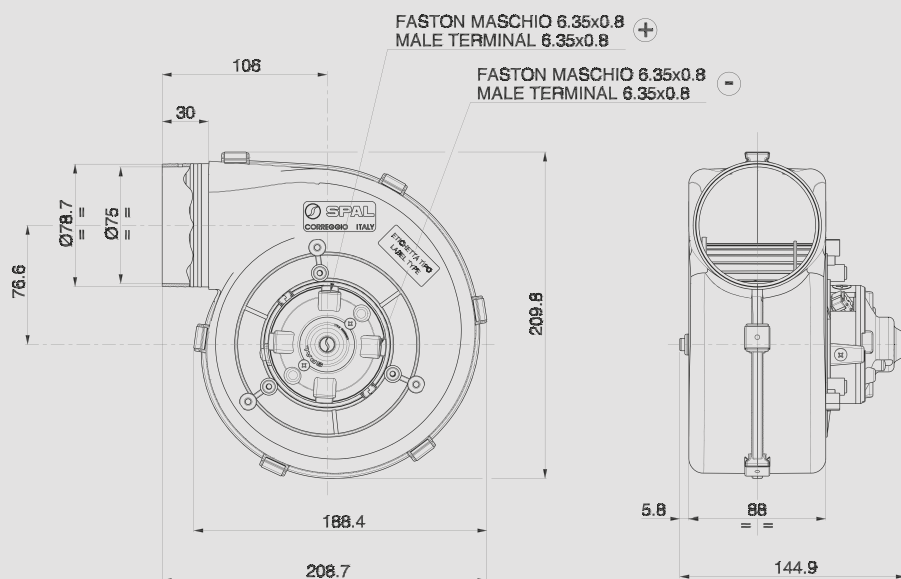

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	590	14,9	348	0
10	580	14,6	342	0,4
20	560	14,4	330	0,8
30	540	14,1	319	1,2
40	520	13,6	307	1,6
50	490	13,4	289	2,0
60	460	12,7	271	2,4
70	430	12,3	254	2,8
80	400	11,5	236	3,2
90	360	10,9	212	3,6
100	290	9,7	171	4,0
110	220	8,8	130	4,4
120	150	8,1	89	4,8
130	130	7,9	77	5,2
140	0	6,8	0	5,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

24v c.c. - d.c.

001-B46-03D

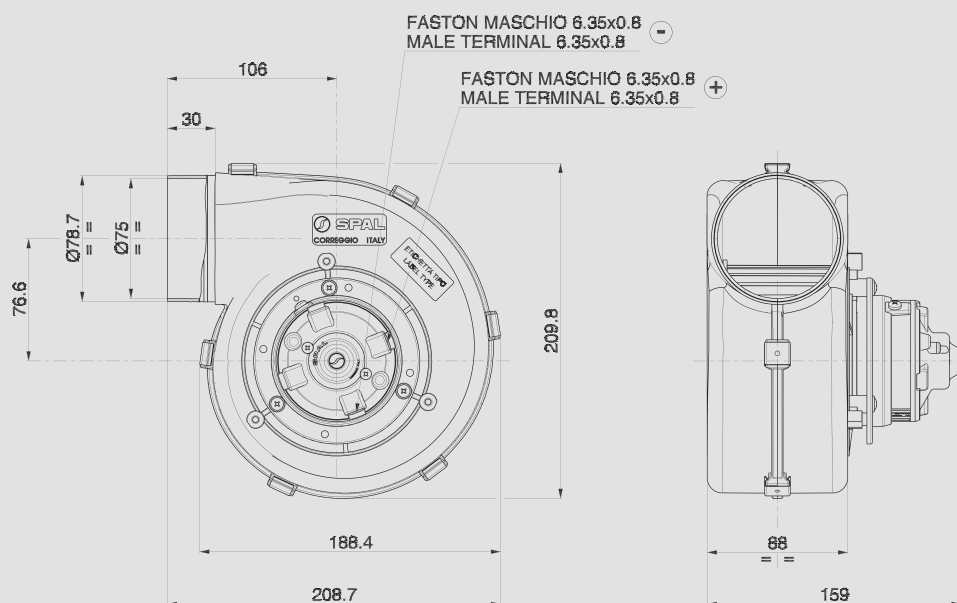

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

001

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	440	6,4	260	0
10	410	6,1	242	0,4
20	370	5,9	218	0,8
30	330	5,6	195	1,2
40	300	5,4	177	1,6
50	240	4,8	142	2,0
60	150	3,8	89	2,4
70	70	3,5	41	2,8
75	0	3,4	0	3,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

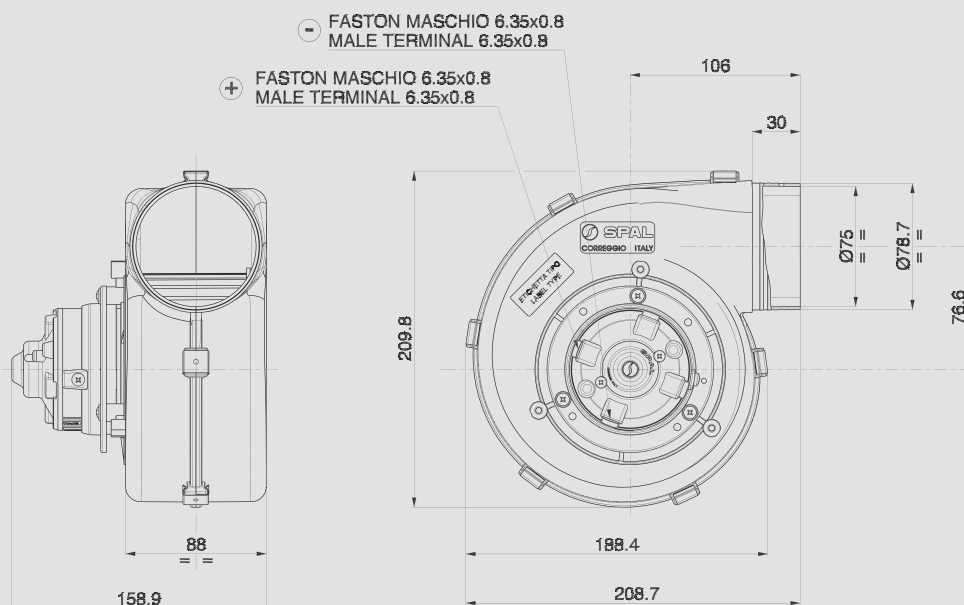

001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Anticlockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 1,4 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	440	6,7	260	0
10	410	6,4	242	0,4
20	380	6,1	224	0,8
30	350	6,0	207	1,2
40	310	5,6	183	1,6
50	270	5,0	159	2,0
60	200	4,4	118	2,4
70	100	3,5	59	2,8
80	0	3,6	0	3,2


Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

24v c.c. - d.c.

001-B46-01D

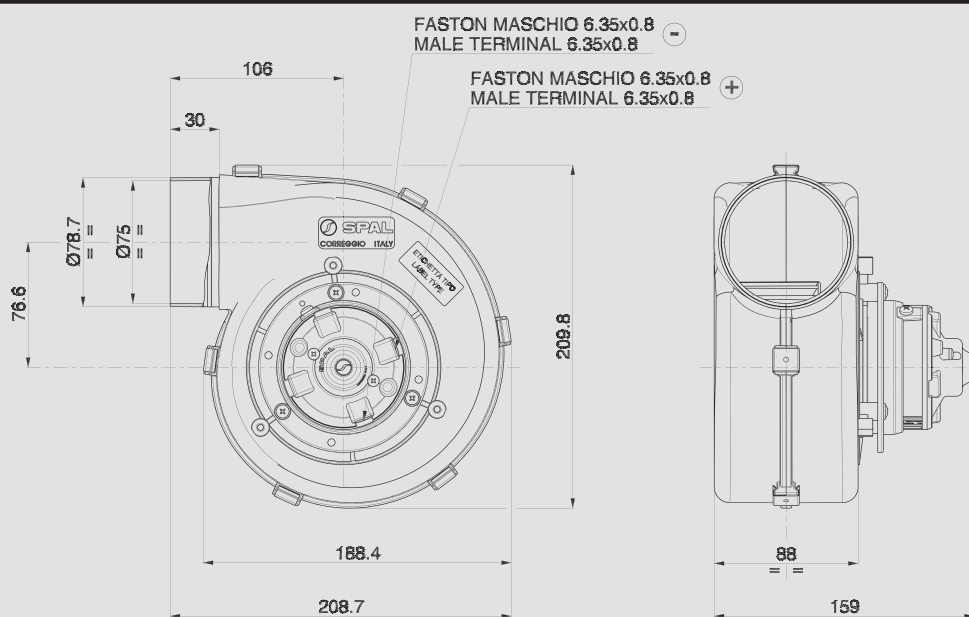

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

001

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	380	5,1	224	0
10	340	4,7	201	0,4
20	300	4,4	177	0,8
30	250	4,1	148	1,2
40	210	3,8	124	1,6
50	120	3,3	71	2,0
60	0	2,5	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

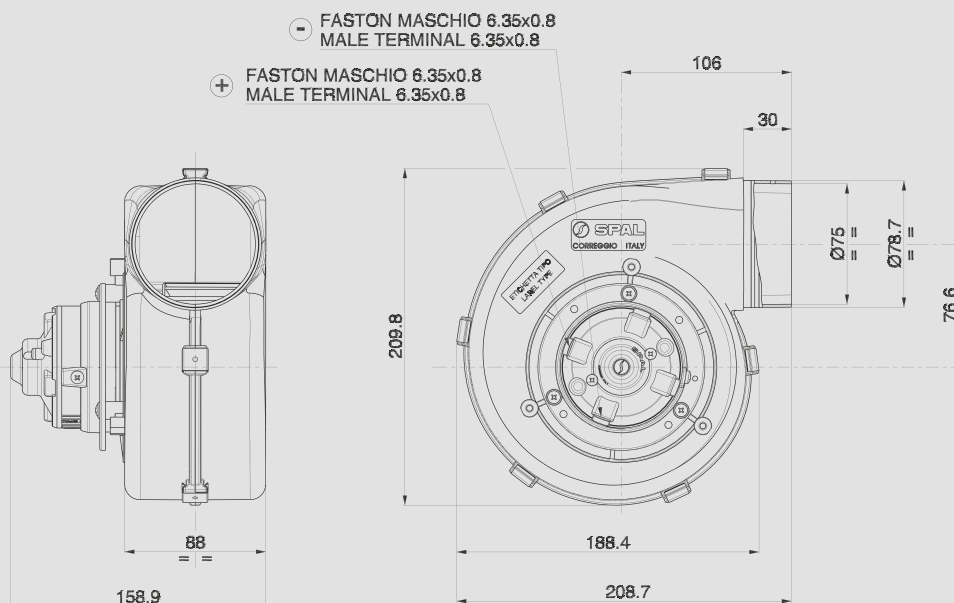

001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Antiklockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 1,4 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	370	4,9	218	0
10	320	4,5	189	0,4
20	290	4,2	171	0,8
25	270	3,9	159	1,0
30	250	3,8	148	1,2
40	210	3,4	124	1,6
50	140	3,0	83	2,0
60	0	2,6	0	2,4


Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

24v c.c. - d.c.

001-B48-03D

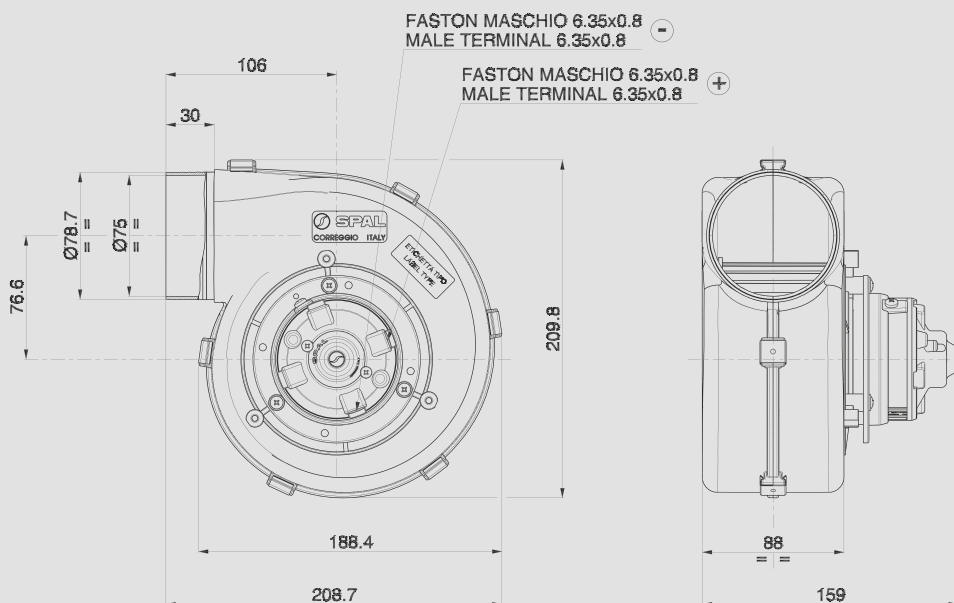

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,4 Kg. circa

001

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	350	3,6	207	0
5	320	3,5	189	0,2
10	290	3,4	171	0,4
15	270	3,3	159	0,6
20	250	3,1	148	0,8
25	220	3,0	130	1,0
30	200	2,8	118	1,2
35	130	2,4	77	1,4
40	90	2,2	53	1,6
45	0	2,1	0	1,8

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO


Long life
Lunga durata ✓

3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità ✓

Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12 ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

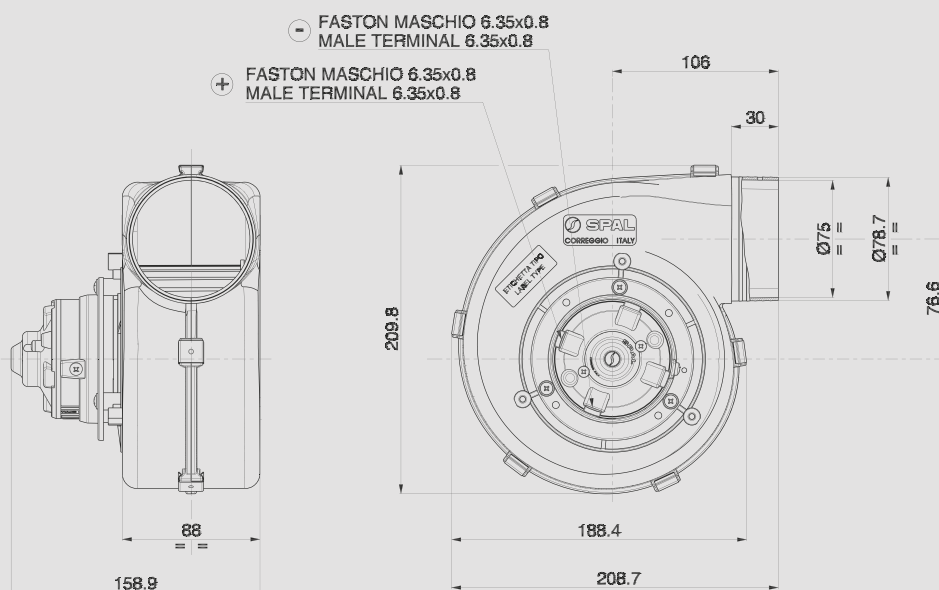

001

Suggested mounting torque: 1.6±0.2 Nm with screw M4
Antiklockwise rotation
Weight 1,4 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 1.6±0.2 Nm con vite M4
Rotazione sinistra
Peso 1,4 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12
Accessori: nr. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	340	3,3	201	0
5	330	3,3	195	0,2
10	300	3,1	177	0,4
15	280	3,0	165	0,6
20	250	3,0	148	0,8
25	220	2,8	130	1,0
30	190	2,4	112	1,2
40	0	2,0	0	1,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta