




005

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

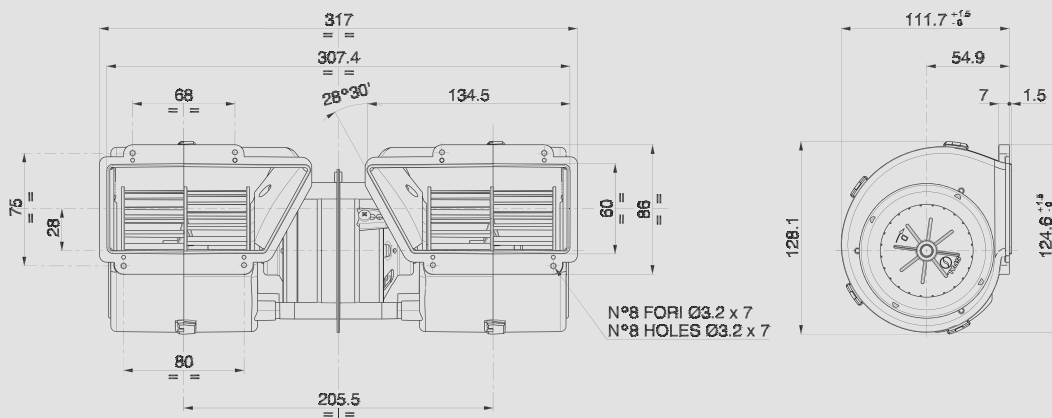

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 6, 8, 13
Accessori: nr. 6, 8, 13



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	610	14,1	360	0
5	550	13,3	325	0,2
10	500	12,6	295	0,4
15	440	11,9	260	0,6
20	380	11,1	224	0,8
25	320	10,1	189	1,0
30	230	9,1	136	1,2
35	140	8,0	83	1,4
40	30	6,6	18	1,6
45	0	6,5	0	1,8


Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

12V c.c. - d.c.

005-A46-02

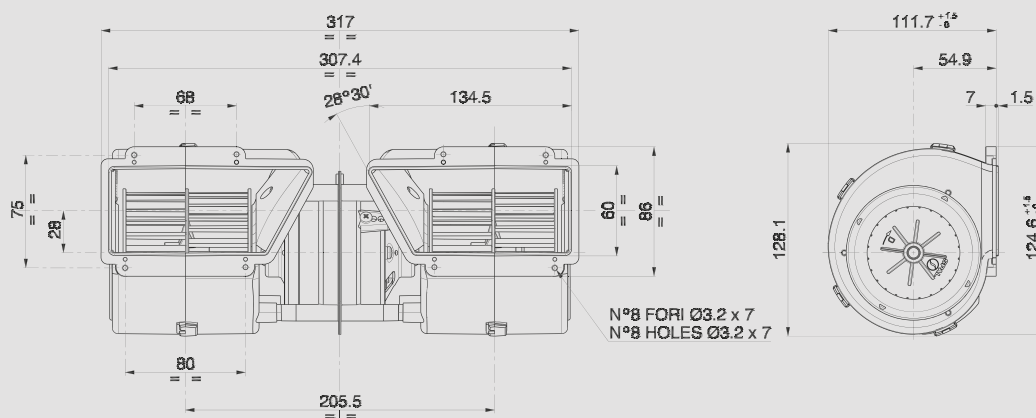

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

005

PERFORMANCE CHART SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	610	11,0	360	0
5	540	10,0	319	0,2
10	480	9,3	283	0,4
15	410	8,5	242	0,6
20	350	7,6	207	0,8
25	240	6,5	142	1,0
35	0	4,3	0	1,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 6, 8, 13 Accessori: nr. 6, 8, 13	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

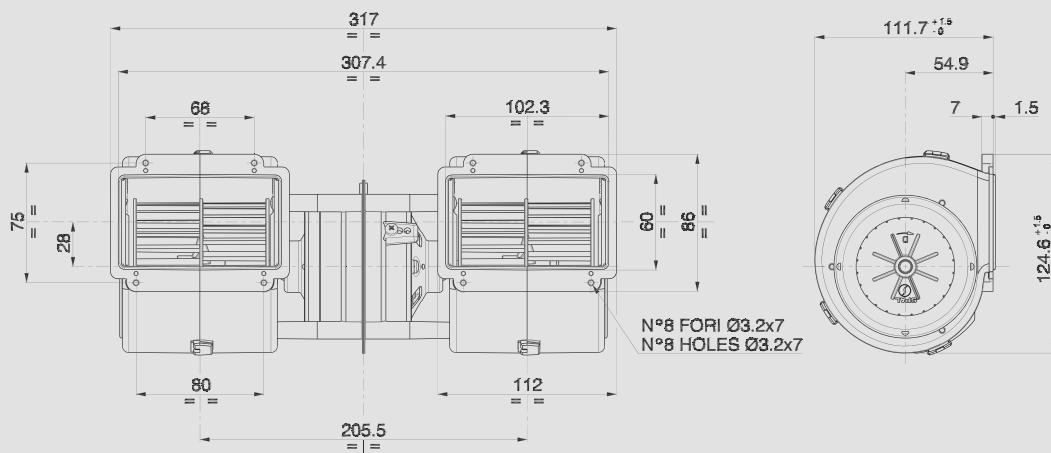

002

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 6, 8, 13
Accessori: nr. 6, 8, 13



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	600	13,5	354	0
5	570	12,5	336	0,2
10	520	11,5	307	0,4
15	470	10,5	277	0,6
20	400	9,5	236	0,8
25	330	8,5	195	1,0
30	240	7,0	142	1,2
35	0	5,0	0	1,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta