




005

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

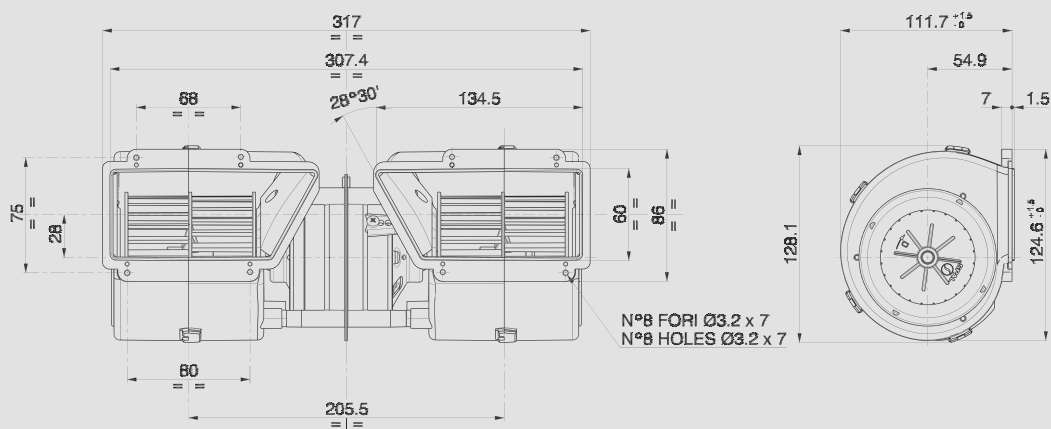

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 6, 8, 13
Accessori: nr. 6, 8, 13



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	750	10,0	443	0
5	700	9,5	413	0,2
10	660	9,0	389	0,4
15	620	8,6	366	0,6
20	570	8,1	336	0,8
30	430	6,7	254	1,2
40	240	5,2	142	1,6
50	0	4,0	0	2,0


Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

24v c.c. - d.c.

005-B46-02

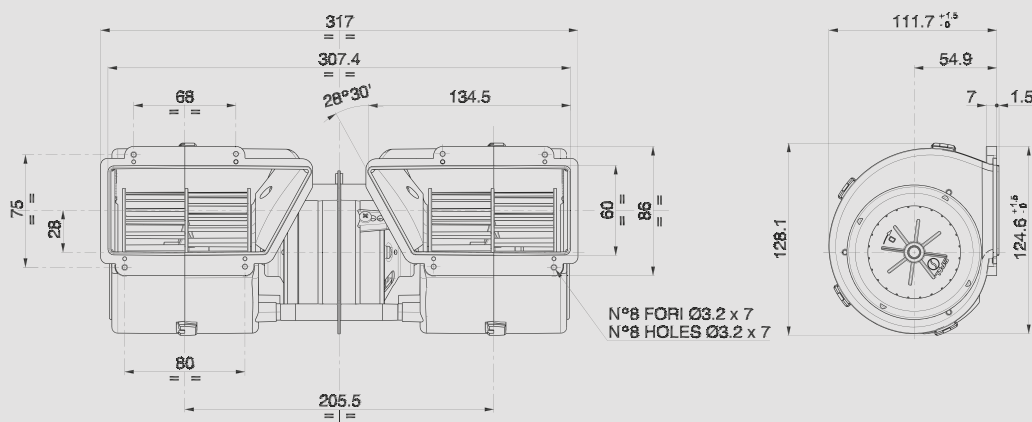

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

005

PERFORMANCE CHART SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	620	6	366	0
5	570	5,7	336	0,2
10	520	5,2	307	0,4
15	470	4,8	277	0,6
20	370	4,0	218	0,8
25	250	3,5	148	1,0
30	180	2,3	106	1,2
35	0	2,1	0	1,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 6, 8, 13 Accessori: nr. 6, 8, 13	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

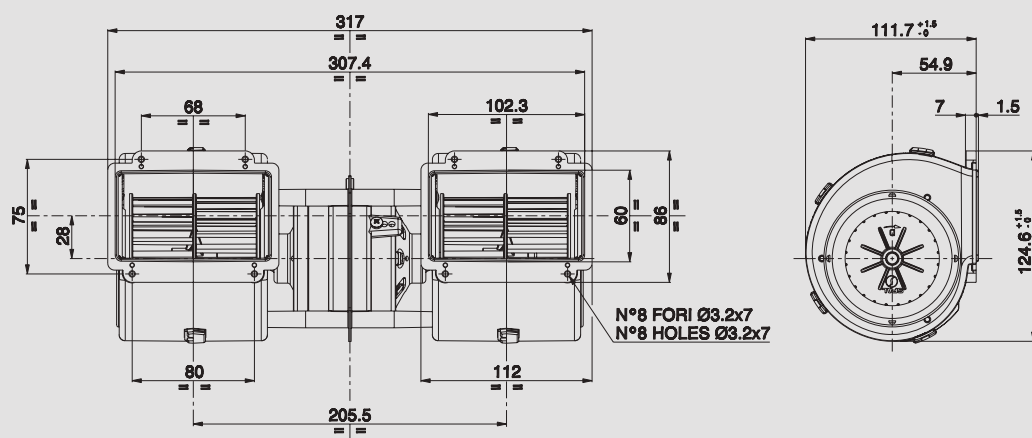

002

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



Accessories: nr. 6, 8, 13
Accessori: nr. 6, 8, 13




PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	740	9,5	437	0
5	700	9,0	413	0,2
10	650	8,5	384	0,4
15	610	8,0	360	0,6
20	560	7,5	330	0,8
30	450	6,3	266	1,2
40	270	4,5	159	1,6
50	0	2,7	0	2,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

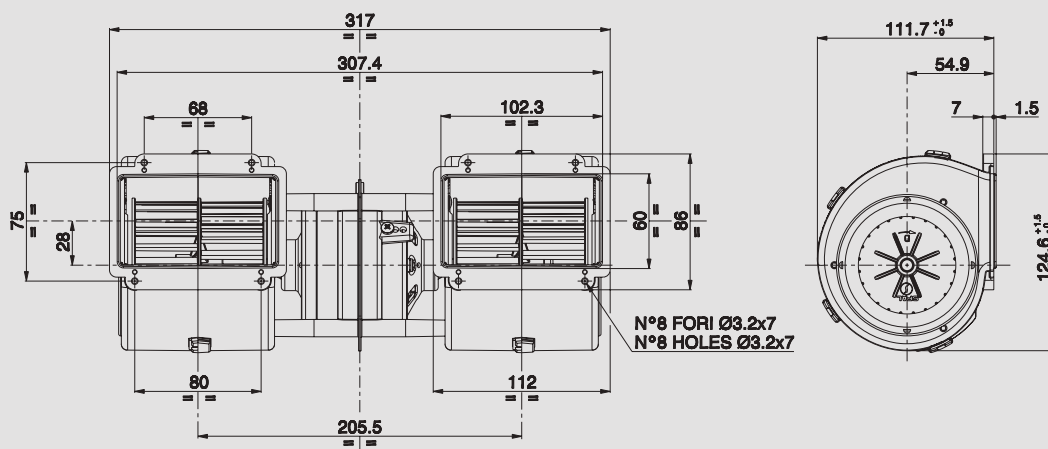

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

002

PERFORMANCE CHART
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	640	6,0	378	0
5	590	5,5	348	0,2
10	530	5,1	313	0,4
15	470	4,5	277	0,6
20	410	4,2	242	0,8
25	330	3,7	195	1,0
30	220	3,0	130	1,2
35	70	2,4	41	1,4
40	0	2,3	0	1,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Accessories: nr. 6, 8, 13 Accessori: nr. 6, 8, 13	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta