




006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,2 Kg. circa

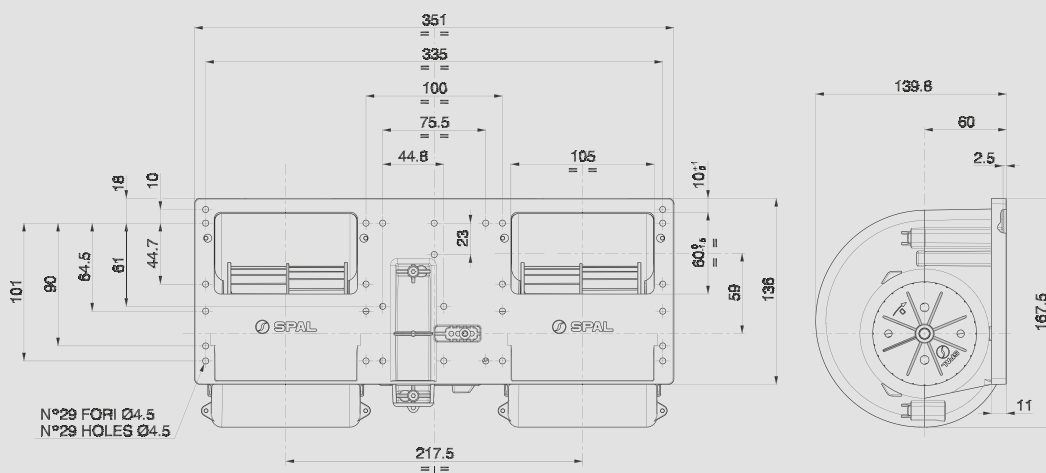

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
60	840	34	495	2,4
70	748	30,7	441	2,8
75	701	30,9	413	3,0
80	628	29,1	371	3,1
85	537	23,7	317	3,3
90	460	23,6	271	3,5
95	399	20,6	235	3,7
100	310	20,4	183	3,9
105	277	18,6	163	4,1
110	203	17,8	120	4,3
115	128	17,4	76	4,5
120	0	17	0	4,7

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 35 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 35 Amp

12V c.c. - d.c.

006-A39-22

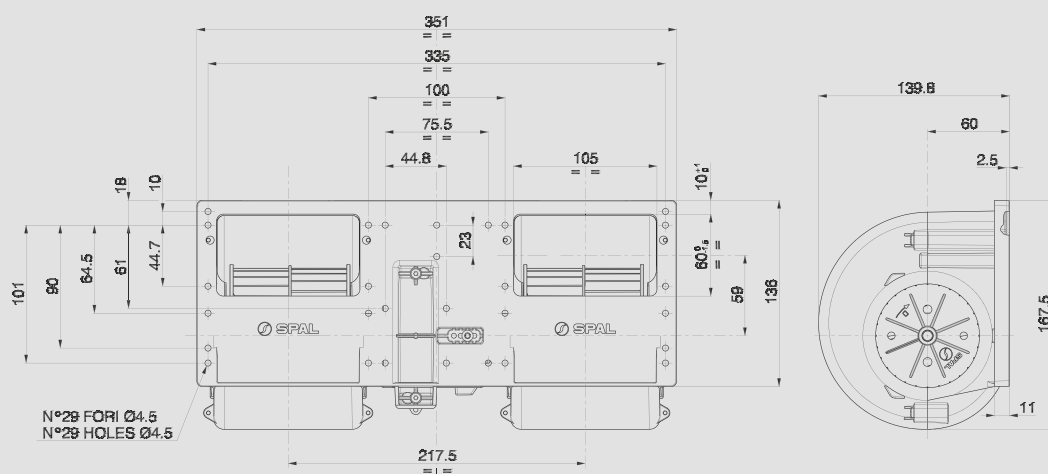

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,8 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1170	31,1	690	0
10	1080	29,2	637	0,4
20	1000	27,8	590	0,8
30	920	26,7	543	1,2
40	830	25,0	490	1,6
50	730	23,4	431	2,0
60	610	21,0	360	2,4
70	390	16,8	230	2,8
80	0	13,0	0	3,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL *	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

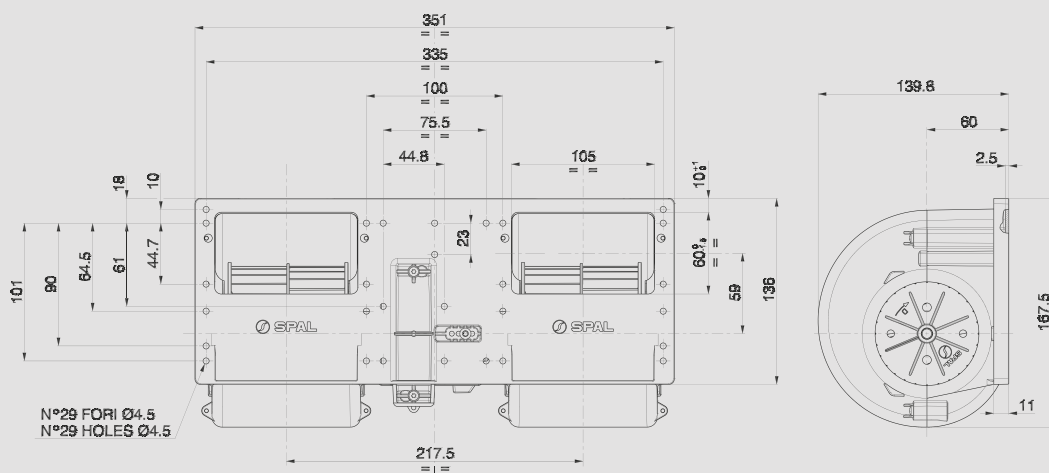

006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,8 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1080	25,3	637	0
10	990	23,5	584	0,4
20	890	22,1	525	0,8
30	800	20,7	472	1,2
40	690	19,0	407	1,6
50	570	16,9	336	2,0
60	350	12,7	207	2,4
70	220	11,9	130	2,8
75	0	9,0	0	3,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.


✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

12V c.c. - d.c.

006-A45-22

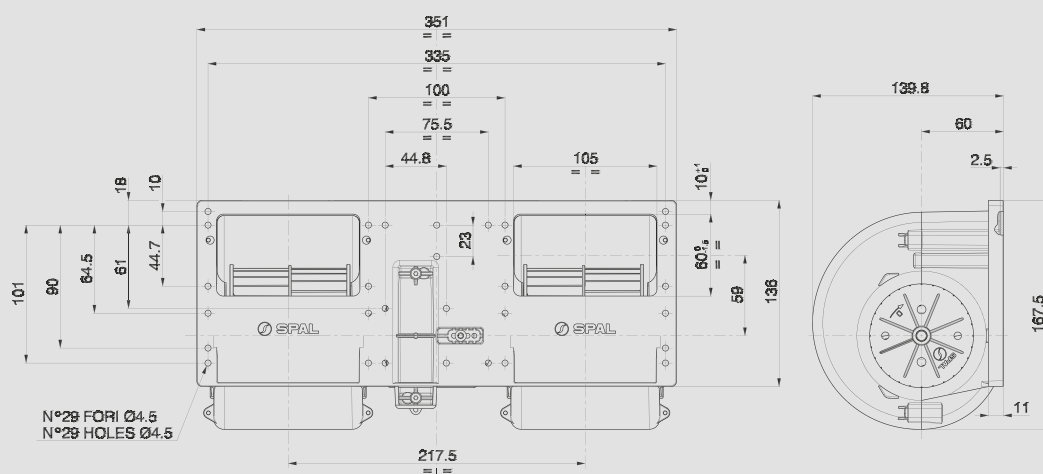

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,8 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1030	24,4	608	0
10	910	22,3	537	0,4
20	810	20,1	478	0,8
30	710	18,5	419	1,2
40	620	17,2	366	1,6
50	500	15,8	295	2,0
60	270	12,3	159	2,4
70	110	10,1	65	2,8
75	0	9,8	0	3,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

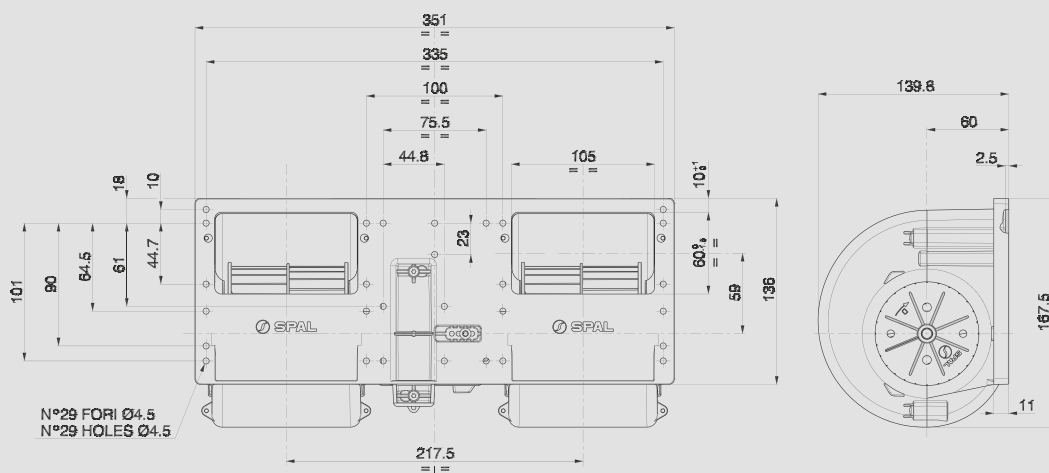

006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,8 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	910	17,2	537	0
10	830	15,6	490	0,4
20	730	14,4	431	0,8
25	670	13,6	395	1,0
30	600	13,0	354	1,2
35	530	11,5	313	1,4
40	430	10,3	254	1,6
45	300	8,3	177	1,8
50	180	7,4	106	2,0
60	0	6,5	0	2,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta