




006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,2 Kg. circa

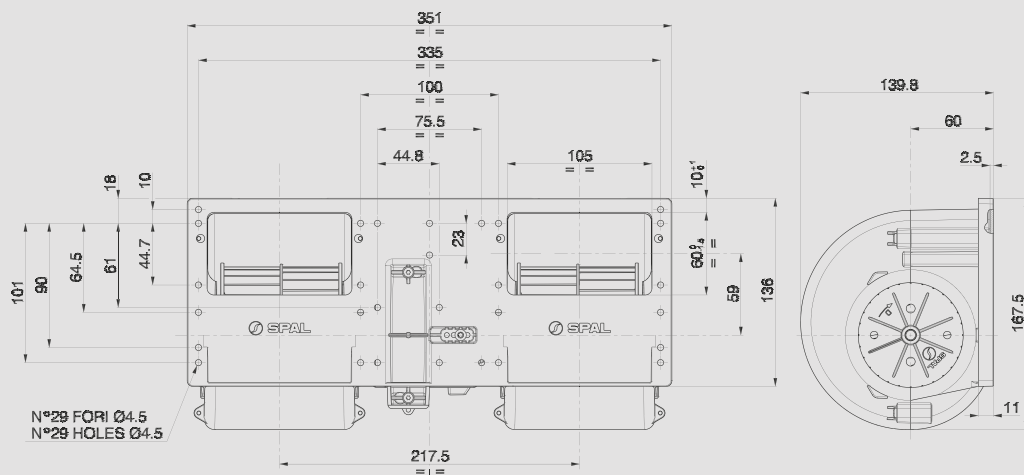

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
40	1022	17,9	603	1,6
45	987	17,6	582	1,8
50	945	17,1	557	2,0
55	899	16,6	530	2,2
60	858	16,1	506	2,4
65	810	15,5	478	2,6
70	752	14,7	444	2,8
75	692	13,9	408	3,0
80	607	12,7	358	3,1
85	467	10,9	276	3,3
90	367	9,4	216	3,5
110	0	7	0	4,3

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard


✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 18 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 18 Amp

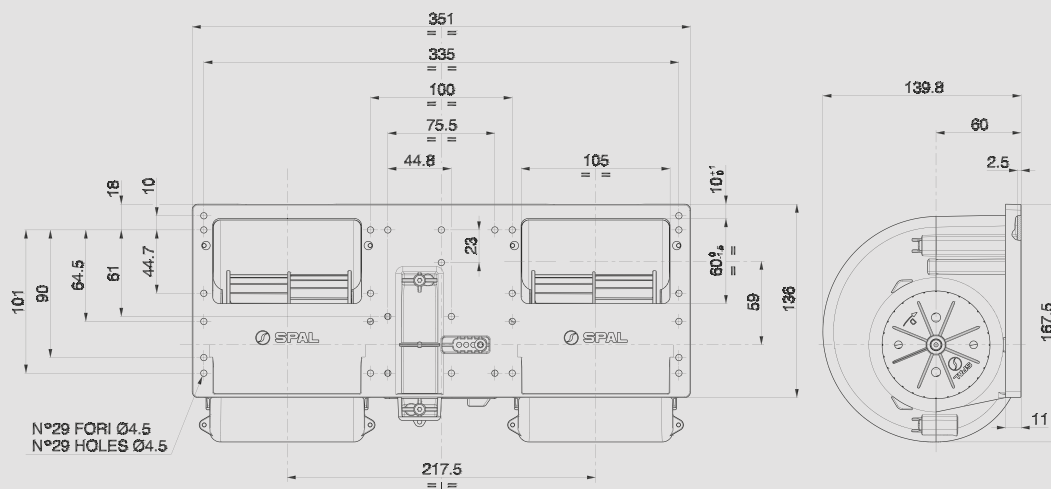

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,3 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1200	15,9	708	0
10	1130	14,9	667	0,4
20	1040	14,0	614	0,8
30	960	13,2	566	1,2
40	860	12,5	507	1,6
50	750	11,3	443	2,0
60	600	9,6	354	2,4
70	280	6,3	165	2,8
80	110	5,4	65	3,2
85	0	5,0	0	3,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL *	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

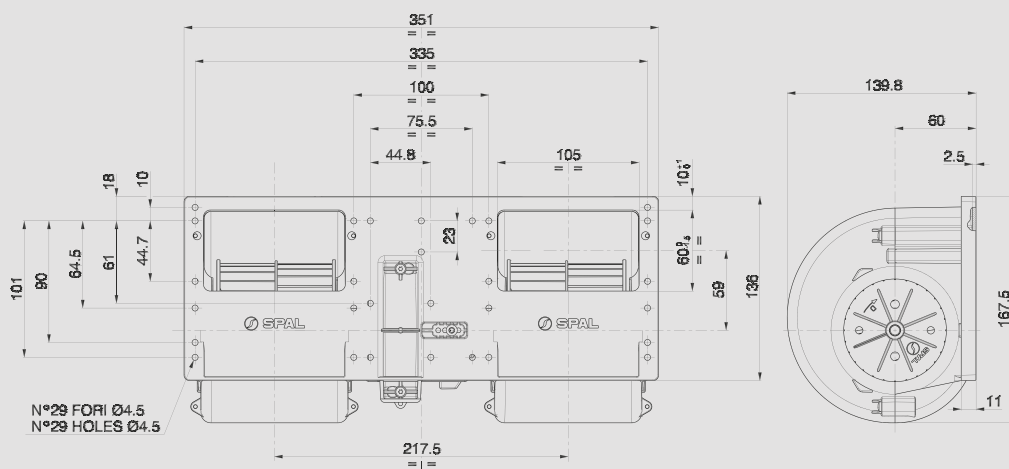

006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1200	16,0	708	0
10	1100	14,5	649	0,4
20	1030	13,8	608	0,8
30	940	12,7	555	1,2
40	840	12,2	496	1,6
50	730	11,1	431	2,0
60	620	10,1	366	2,4
70	350	7,4	207	2,8
80	180	6,5	106	3,2
90	0	5,9	0	3,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard


✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

24v c.c. - d.c.

006-B40-22

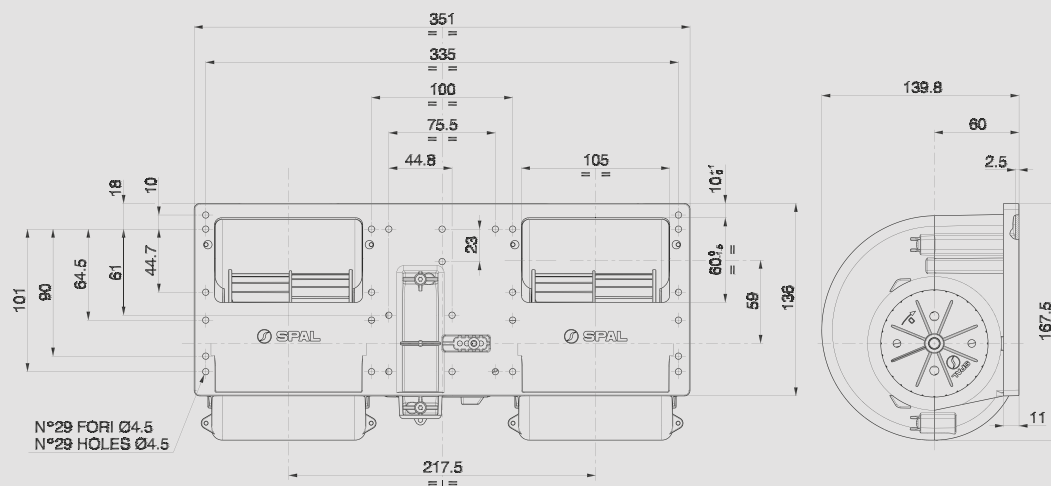

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1100	12,0	649	0
10	1010	11,2	596	0,4
20	920	10,5	543	0,8
30	820	9,8	484	1,2
40	700	8,9	413	1,6
50	560	7,8	330	2,0
60	430	6,6	254	2,4
65	0	5,2	0	2,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL *	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

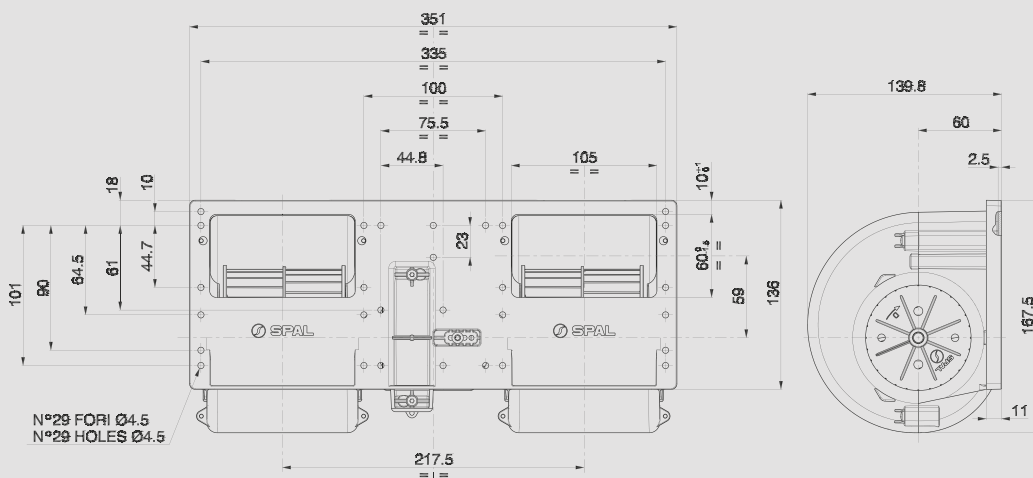

006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1160	12,7	684	0
10	1050	11,6	620	0,4
20	940	10,6	555	0,8
30	830	9,9	490	1,2
40	730	9,1	431	1,6
50	600	8,1	354	2,0
60	350	6,1	207	2,4
70	0	4,8	0	2,8

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

24v c.c. - d.c.

006-B46-22

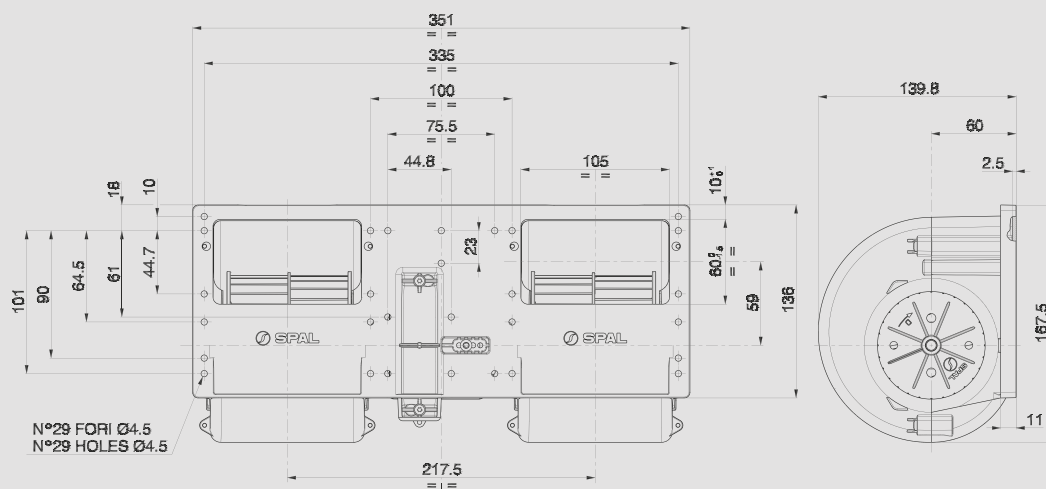

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,8 Kg. circa

006

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	920	8,1	543	0
10	820	7,3	484	0,4
20	730	6,9	431	0,8
25	660	6,2	389	1,0
30	590	6,1	348	1,2
35	520	5,5	307	1,4
40	380	4,7	224	1,6
45	260	3,9	153	1,8
50	140	3,3	83	2,0
60	0	3,1	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata ✓

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta