



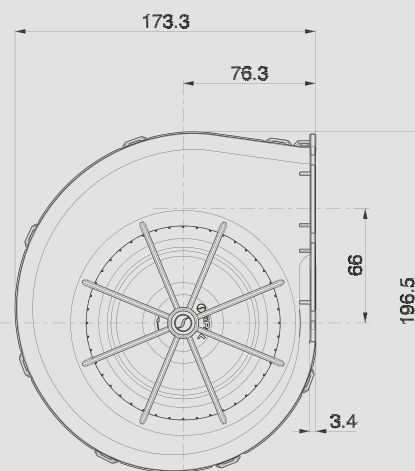

007

For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 2 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 2 Kg. circa

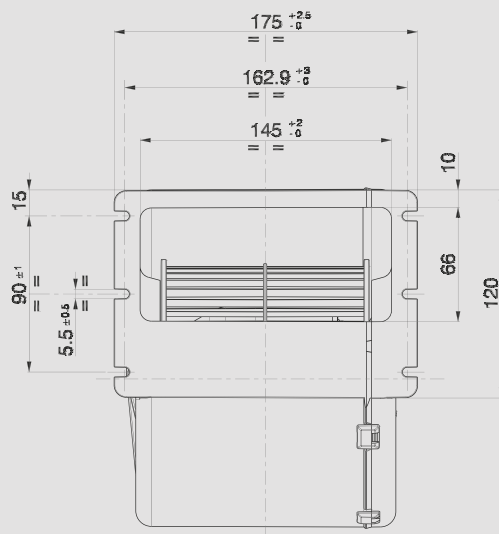

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	910	26,4	537	0
10	830	24,6	490	0,4
20	770	23,4	454	0,8
30	700	22,6	413	1,2
40	630	21,6	372	1,6
50	550	19,9	325	2,0
60	460	18,0	271	2,4
70	320	15,4	189	2,8
80	250	14,2	148	3,2
90	0	10,4	0	3,6



Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

12V c.c. - d.c.

007-A42-32D

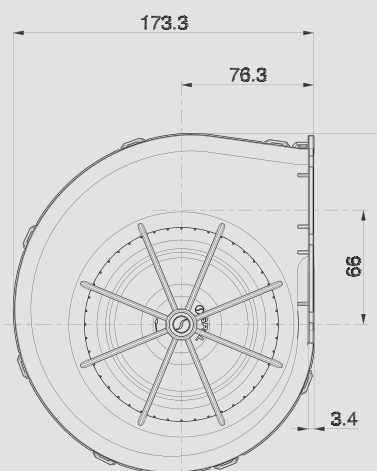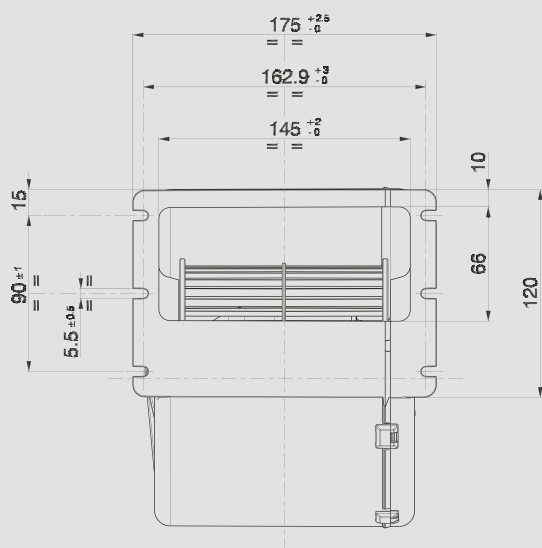

For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 1,85 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 1,85 Kg. circa

007

PERFORMANCE CHART SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	770	17,5	454	0
10	700	16,5	413	0,4
20	630	15,5	372	0,8
25	580	14,8	342	1,0
30	530	14,0	313	1,2
35	460	13,0	271	1,4
40	340	11,0	201	1,6
50	130	8,0	77	2,0
55	0	7,0	0	2,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.





PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

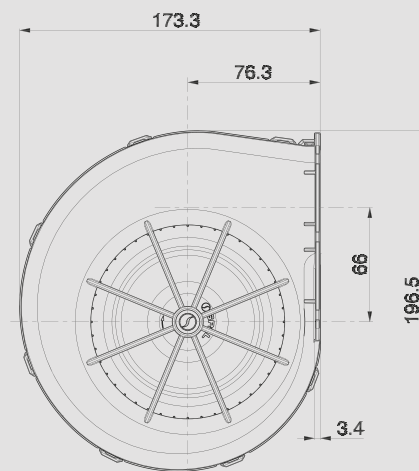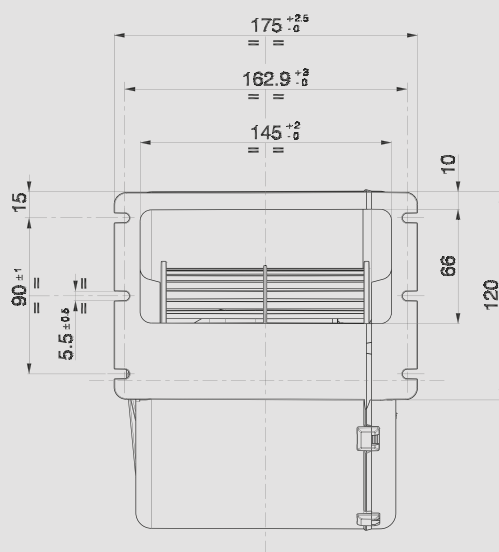

007

For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 1,85 Kg. approx.

Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 1,85 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	680	9,6	401	0
5	630	9,1	372	0,2
10	580	8,5	342	0,4
15	530	7,9	313	0,6
20	470	7,3	277	0,8
25	390	6,5	230	1,0
30	270	5,3	159	1,2
40	0	3,3	0	1,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta