




008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,6 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,6 Kg. circa

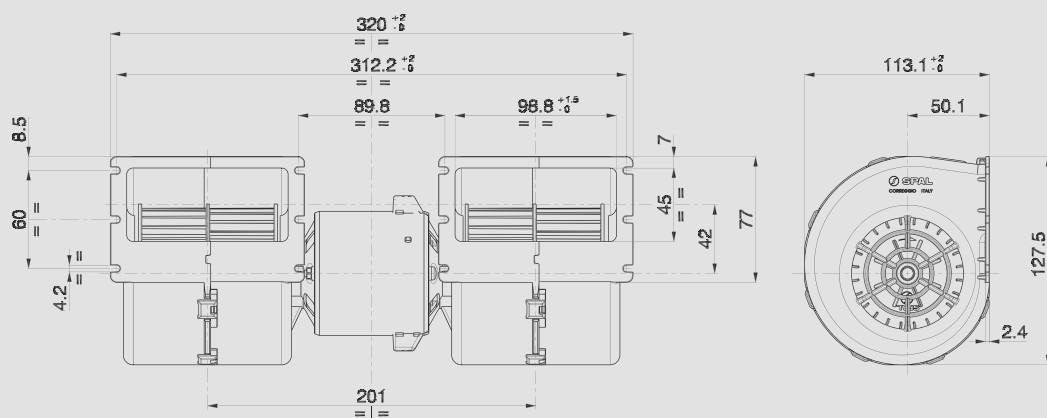

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	920	29,7	543	0
10	850	27,7	502	0,4
20	800	25,8	472	0,8
30	730	24,3	431	1,2
40	670	22,5	395	1,6
50	600	21,1	354	2,0
60	530	19,2	313	2,4
70	340	14,8	201	2,8
80	160	11,1	94	3,2
90	80	9,9	47	3,6
95	0	9	0	3,8


Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

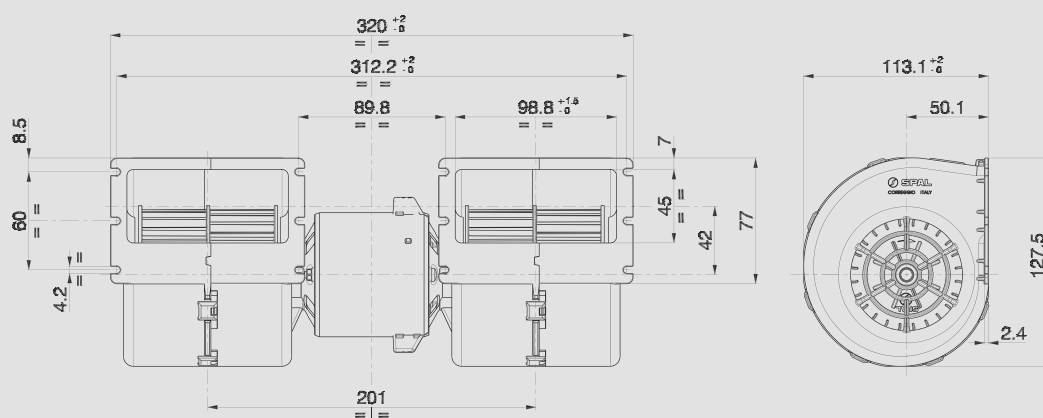

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,7 Kg. circa

008

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	810	20,7	478	0
10	720	18,7	425	0,4
20	640	17,4	378	0,8
30	560	15,7	330	1,2
40	490	14,7	289	1,6
50	390	11,9	230	2,0
60	80	8,1	47	2,4
65	0	7,4	0	2,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

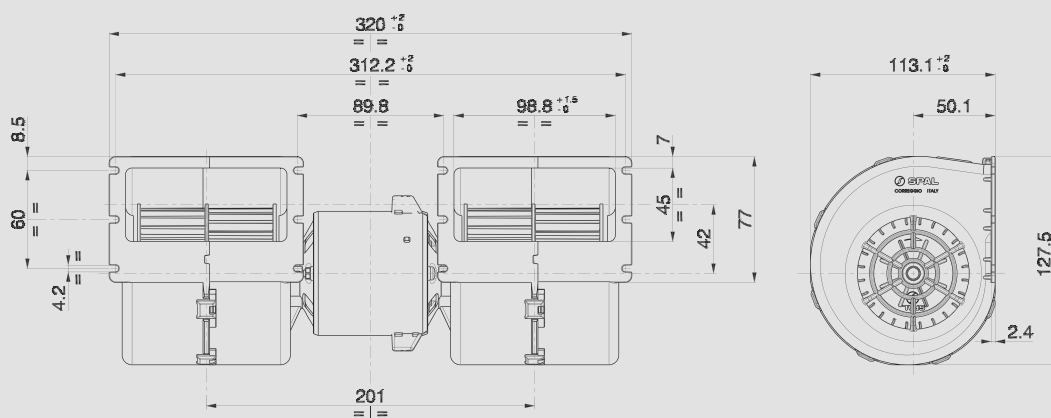

008

Suggested mounting torque: 3 ± 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,7 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m³/h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	760	16,5	448	0
5	710	15,7	419	0,2
10	670	15,0	395	0,4
15	620	14,0	366	0,6
20	580	13,3	342	0,8
25	530	12,6	313	1,0
30	480	11,8	283	1,2
35	420	10,9	248	1,4
40	350	9,9	207	1,6
45	130	7,0	77	1,8
50	0	6,3	0	2,0

Test voltage 13 V d.c. - *Tensione di prova 13 V c.c.*

✓ = Standard feature
Caratteristica standard


✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

12V c.c. - d.c.

008-A45-02

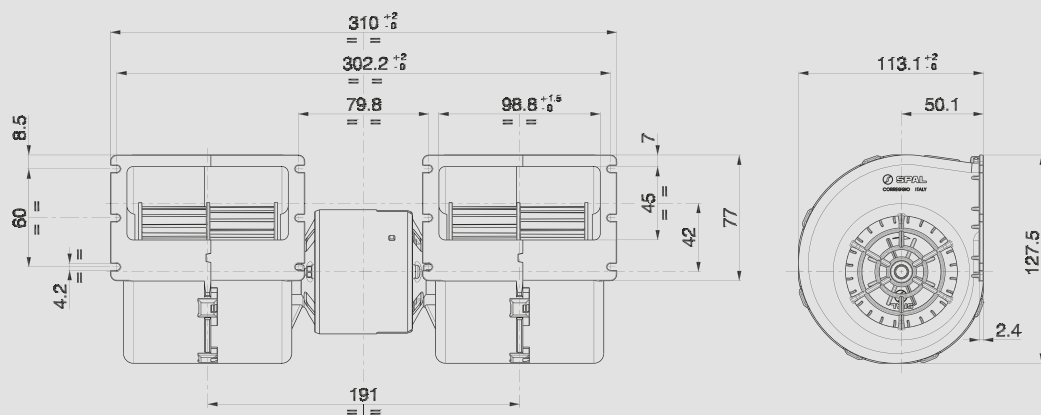

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,7 Kg. circa

008

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	690	15,1	407	0
10	630	13,7	372	0,4
15	580	12,9	342	0,6
20	550	12,2	325	0,8
25	510	11,9	301	1,0
30	470	10,7	277	1,2
35	400	10,0	236	1,4
40	270	8,0	159	1,6
45	130	6,5	77	1,8
50	0	5,6	0	2,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

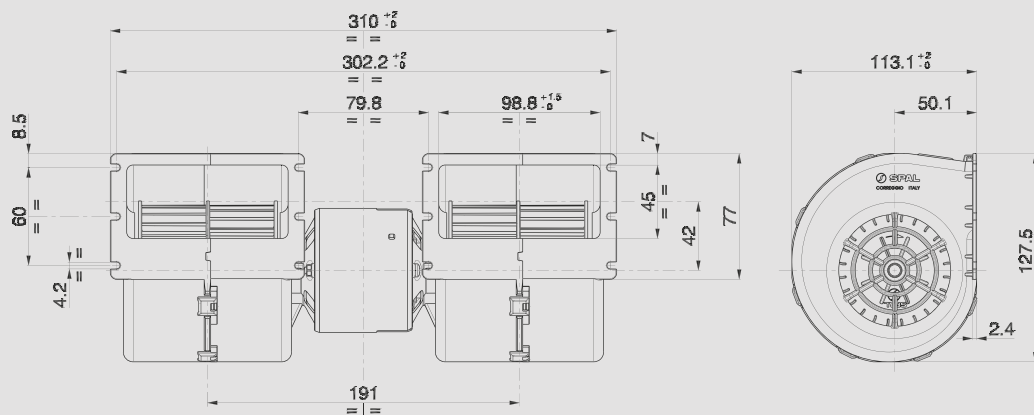

008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,7 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,7 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	600	10,2	354	0
5	560	9,8	330	0,2
10	510	9,0	301	0,4
15	470	8,7	277	0,6
20	420	8,2	248	0,8
25	370	7,3	218	1,0
30	260	6,3	153	1,2
35	110	4,9	65	1,4
40	0	4,5	0	1,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta