




009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 2 Kg. circa

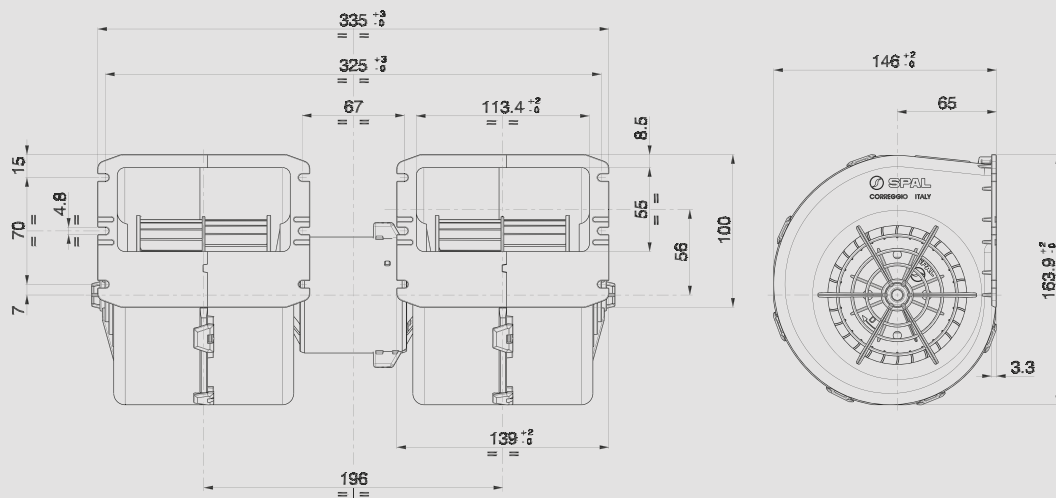

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1180	33,1	696	0
10	1080	30,2	637	0,4
20	1010	28,7	596	0,8
30	920	27,6	543	1,2
40	820	25,0	484	1,6
50	740	23,5	437	2,0
60	620	21,3	366	2,4
70	380	17,0	224	2,8
80	170	14,6	100	3,2
90	0	13,1	0	3,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard


✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

12v c.c. - d.c.

009-A40-22

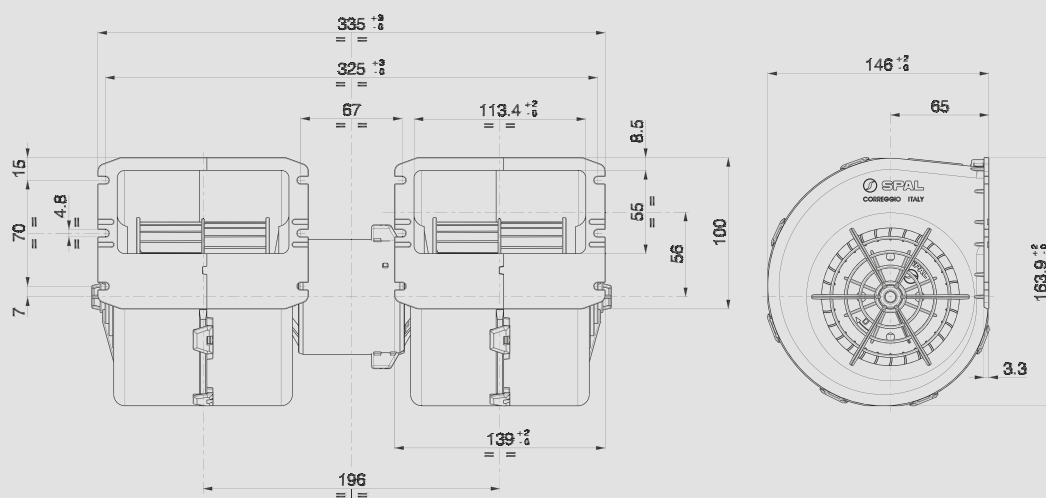

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 2 Kg. circa

009

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1030	23,2	608	0
10	930	22,0	549	0,4
20	840	20,6	496	0,8
25	780	19,5	460	1,0
30	710	17,4	419	1,2
35	670	17,5	395	1,4
40	590	16,3	348	1,6
50	400	13,0	236	2,0
60	130	10,8	77	2,4
65	0	10,5	0	2,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

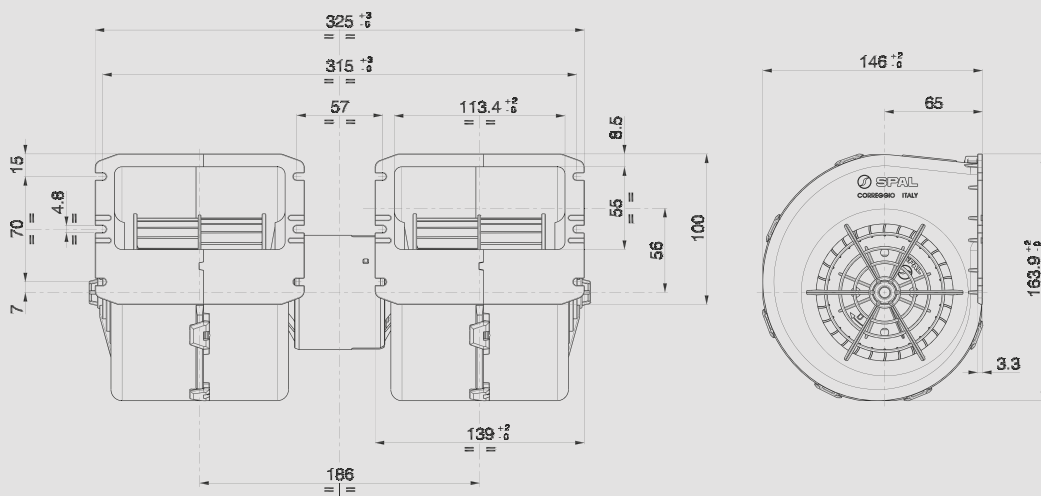

009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,8 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1010	22,6	596	0
10	890	20,4	525	0,4
20	810	19,1	478	0,8
30	710	17,9	419	1,2
40	580	15,7	342	1,6
50	420	13,2	248	2,0
60	170	11,1	100	2,4
70	0	10,0	0	2,8



Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

12v c.c. - d.c.

009-A46-22

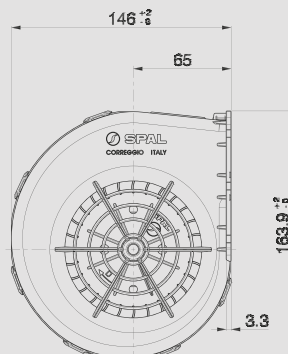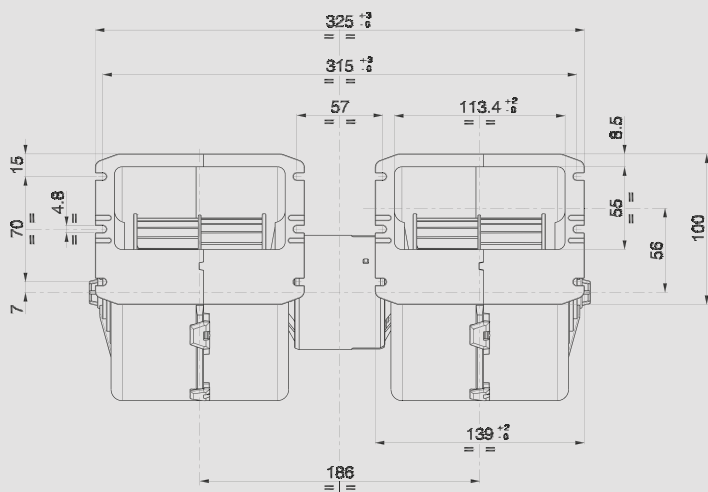

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,8 Kg. circa

009

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	860	15,7	507	0
5	820	15,3	484	0,2
10	770	14,5	454	0,4
15	710	13,2	419	0,6
20	670	13,3	395	0,8
25	600	11,8	354	1,0
30	530	11,5	313	1,2
35	450	10,1	266	1,4
40	320	8,8	189	1,6
45	170	7,7	100	1,8
50	40	7,1	24	2,0
55	0	6,9	0	2,2

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta