



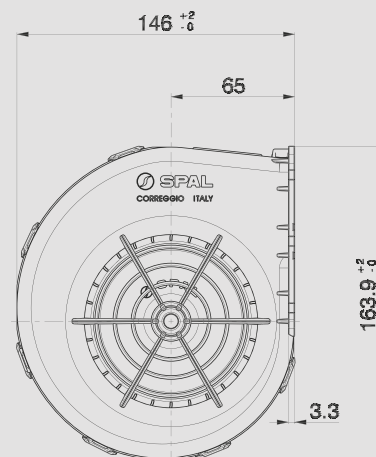

009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 1,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 1,2 Kg. circa

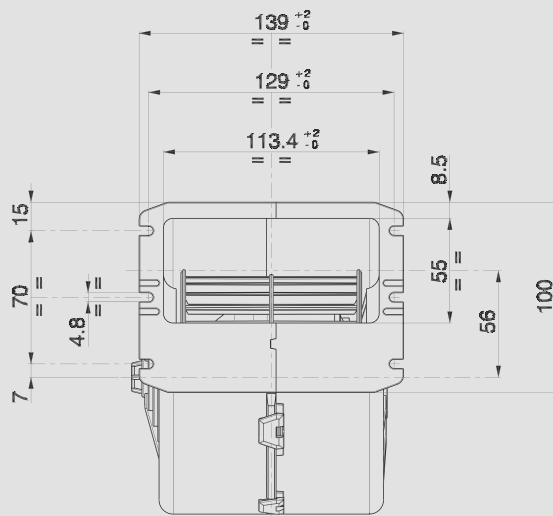

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Low noise
Bassa rumorosità



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità




PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	540	19,6	319	0
10	490	18,5	289	0,4
20	450	17,4	266	0,8
30	410	16,5	242	1,2
40	360	14,9	212	1,6
50	320	13,9	189	2,0
60	260	12,0	153	2,4
70	190	10,2	112	2,8
80	120	8,3	71	3,2
90	0	7,9	0	3,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

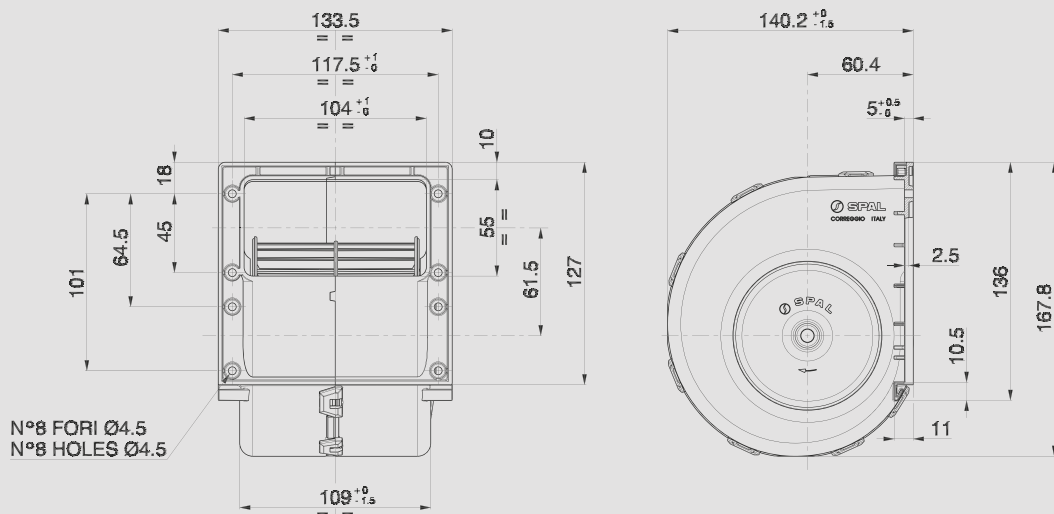

010

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità




PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	510	19,9	301	0
10	460	18,5	271	0,4
20	420	17,3	248	0,8
30	390	16,3	230	1,2
40	340	14,4	201	1,6
50	280	13,3	165	2,0
60	220	11,3	130	2,4
70	160	10,3	94	2,8
80	90	9,1	53	3,2
90	0	8,0	0	3,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

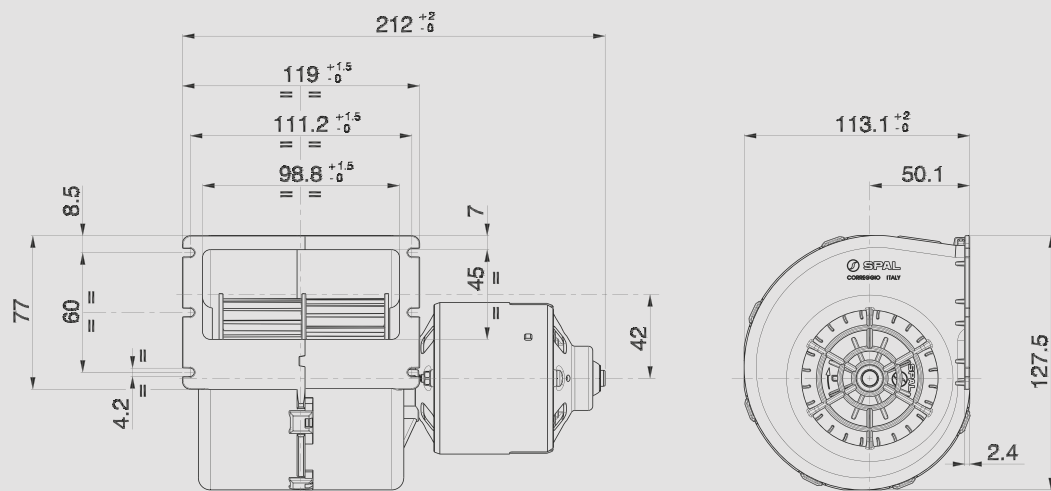

008

Suggested mounting torque: $3 \pm 1 - 0$ Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: $3 \pm 1 - 0$ Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 1,3 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



Low noise
Bassa rumorosità



3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	412	11,1	243	0
5	396	10,7	234	0,2
10	380	10,4	224	0,4
15	361	10	213	0,6
20	345	9,7	204	0,8
25	328	9,3	194	1,0
30	310	9	183	1,2
35	289	8,5	171	1,4
40	265	8,1	156	1,6
45	239	7,7	141	1,8
50	179	6,6	106	2,0
55	84	5,3	50	2,2
60	44	4,8	26	2,4
65	0	4,7	0	2,6


Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

12v c.c. - d.c.

008-A100-93D

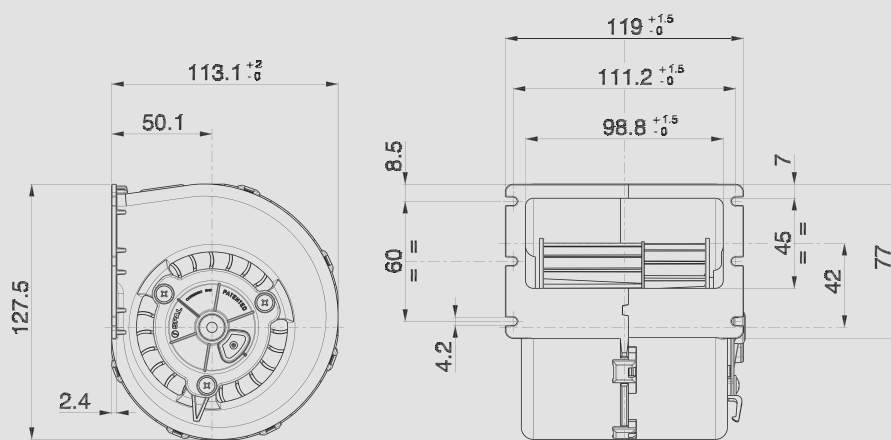

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 0,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 0,5 Kg. circa

008

PERFORMANCE CHART SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	260	5,3	153	0
5	240	4,8	142	0,2
10	220	4,5	130	0,4
15	200	4,3	118	0,6
20	180	4,2	106	0,8
25	160	4,0	94	1,0
30	130	3,6	77	1,2
35	100	3,4	59	1,4
40	60	3,1	35	1,6
45	40	2,8	24	1,8
50	0	2,7	0	2,0

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓
Waterproof motor, IP64 Motore chiuso, IP64	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta