




009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 2,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 2,3 Kg. circa

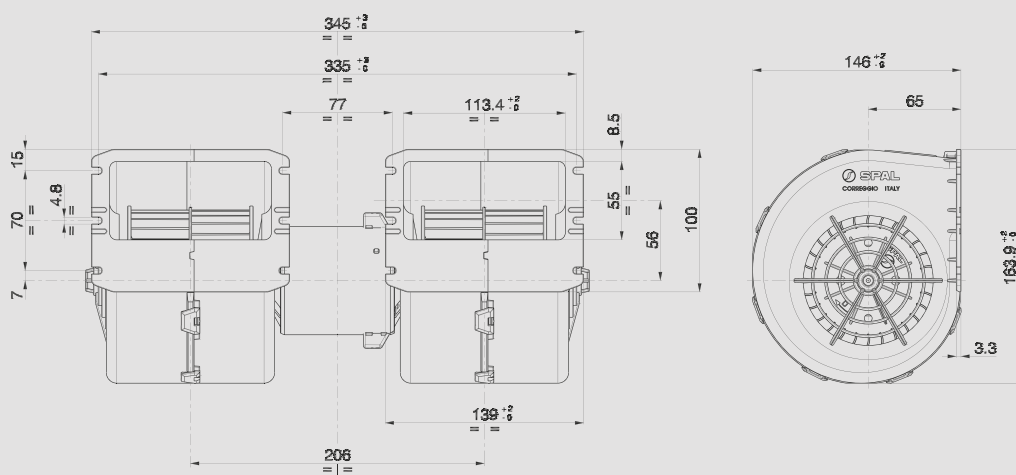

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	1230	15,6	726	0
10	1090	14,4	643	0,4
20	990	13,7	584	0,8
30	880	12,5	519	1,2
40	770	12,0	454	1,6
50	630	10,6	372	2,0
60	470	9,2	277	2,4
70	240	7,6	142	2,8
75	70	7,0	41	3,0
80	0	6,9	0	3,2

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.


✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
** per applicazioni OEM*

24v c.c. - d.c.

009-B39-22

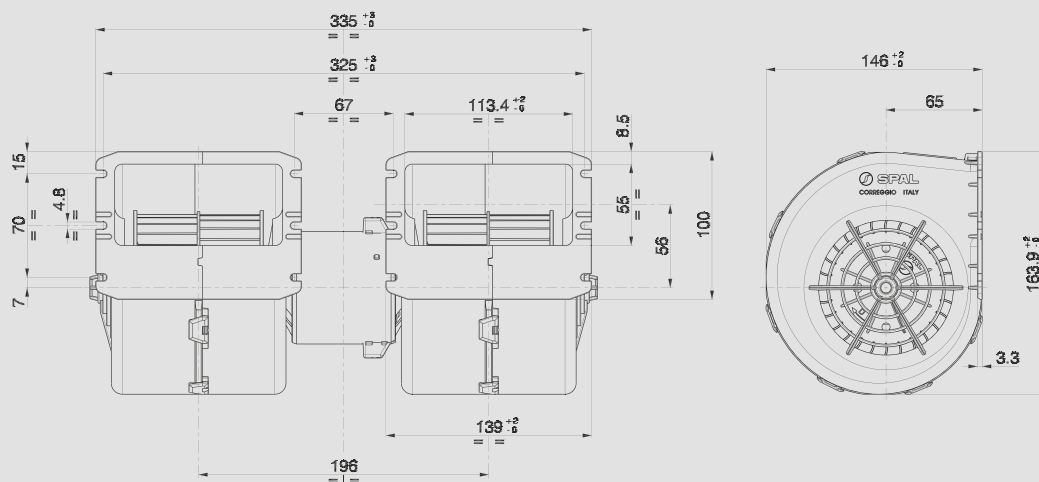

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 2 Kg. circa

009

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1170	15,8	690	0
10	1090	15,2	643	0,4
20	1030	14,7	608	0,8
30	910	13,2	537	1,2
40	810	12,1	478	1,6
50	720	11,4	425	2,0
60	580	9,9	342	2,4
70	260	7,4	153	2,8
75	150	6,9	89	3,0
80	70	6,4	41	3,2
85	0	6,2	0	3,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

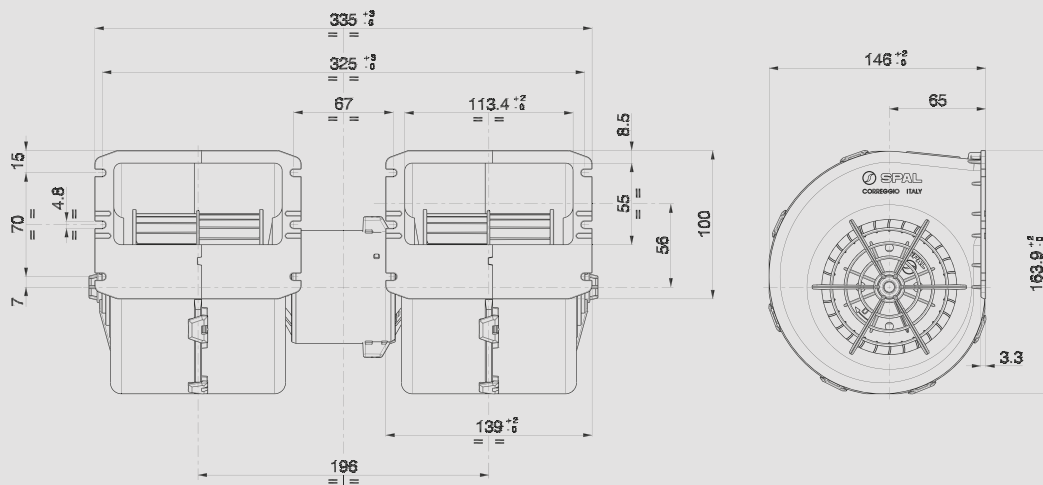

009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	1070	11,0	631	0
5	1020	10,6	602	0,2
10	980	10,2	578	0,4
15	930	9,9	549	0,6
20	870	9,5	513	0,8
25	820	9,2	484	1,0
30	770	8,8	454	1,2
35	710	8,4	419	1,4
40	650	8,0	384	1,6
45	580	7,5	342	1,8
50	470	6,7	277	2,0
55	230	5,4	136	2,2
65	0	4,6	0	2,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.


✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
** per applicazioni OEM*

24v c.c. - d.c.

009-B45-22

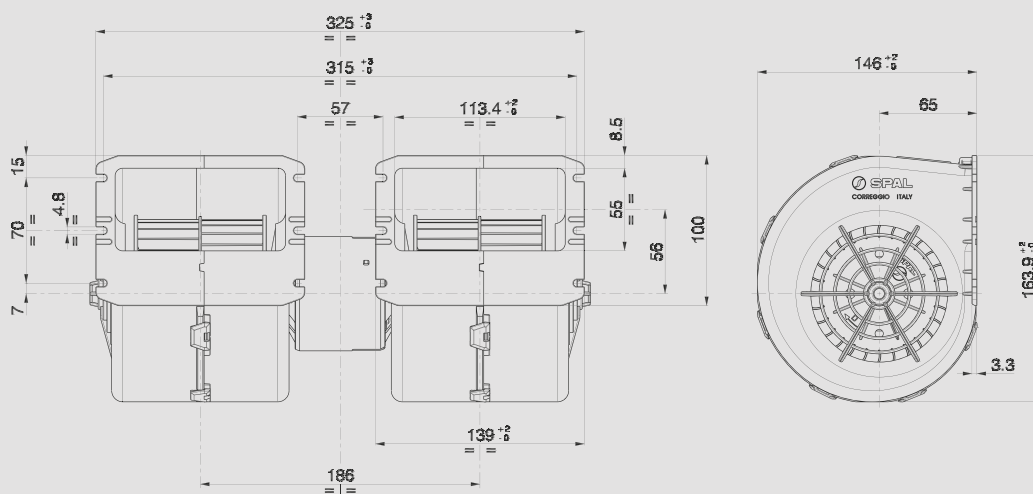

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,8 Kg. circa

009

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1010	11,2	596	0
10	930	10,6	549	0,4
20	840	9,7	496	0,8
30	740	9,0	437	1,2
40	630	8,2	372	1,6
50	440	6,4	260	2,0
60	220	5,3	130	2,4
70	0	4,7	0	2,8

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Low noise
Bassa rumorosità




3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

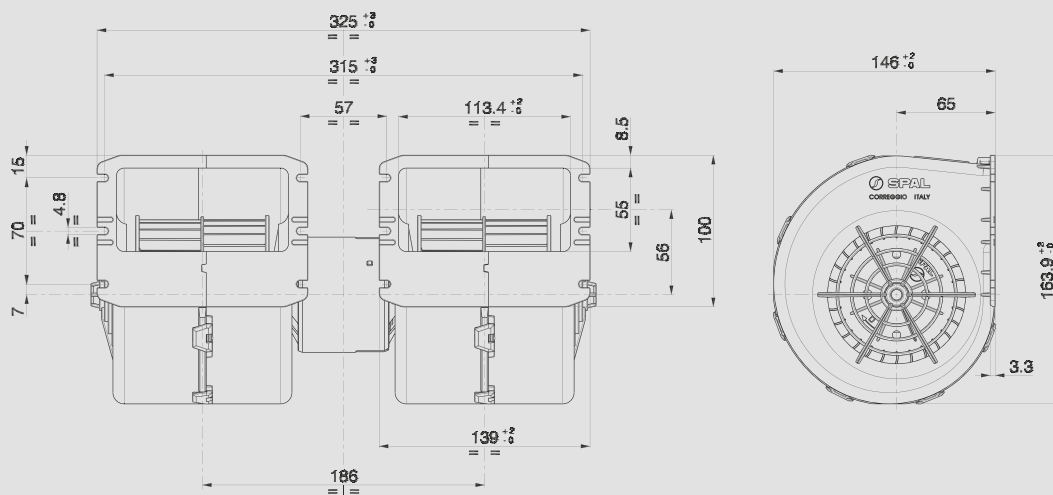

009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,8 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	880	7,9	519	0
5	840	7,8	496	0,2
10	790	7,5	466	0,4
15	720	6,9	425	0,6
20	670	6,7	395	0,8
25	570	5,9	336	1,0
30	530	5,7	313	1,2
35	450	5,1	266	1,4
40	290	4,1	171	1,6
45	130	3,8	77	1,8
55	0	3,5	0	2,2

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta