



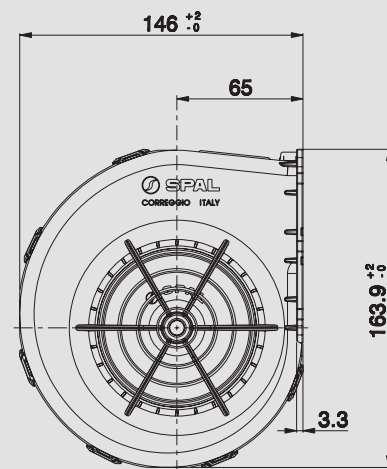

009

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 1,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 1,2 Kg. circa

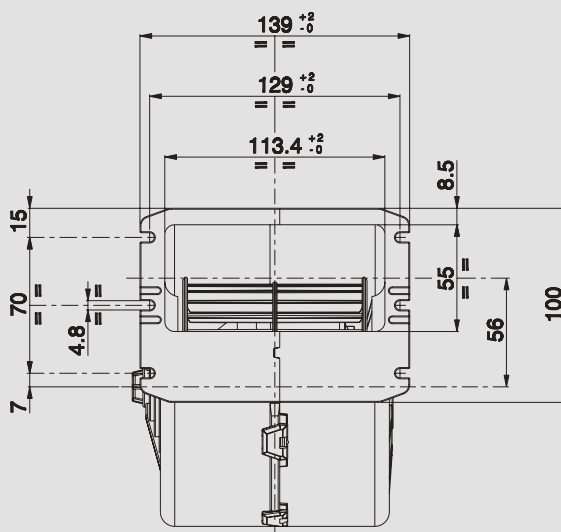

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità




PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	560	10,4	331	0
10	500	9,3	296	0,4
20	450	8,7	267	0,8
30	400	8,3	238	1,2
40	360	7,7	212	1,6
50	310	7,3	186	2,0
60	260	6,8	156	2,4
70	230	6,3	136	2,8
80	140	5,4	83	3,2
90	0	4,3	0	3,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

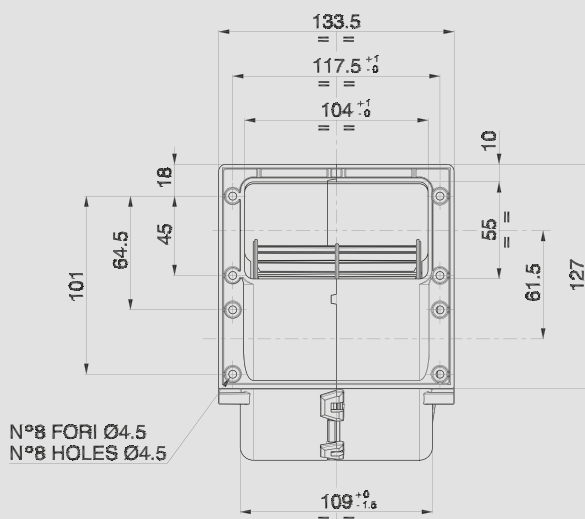

010

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Clockwise rotation
Weight 1,2 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Rotazione destra
Peso 1,2 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 speed resistor
Resistenza a 3 velocità





PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	530	11,1	313	0
10	480	10,1	283	0,4
20	440	9,6	260	0,8
30	390	8,7	230	1,2
40	360	8,1	212	1,6
50	310	7,5	183	2,0
60	260	7,1	153	2,4
70	190	6,3	112	2,8
80	140	5,7	83	3,2
90	60	4,9	35	3,6
100	0	4,8	0	4,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

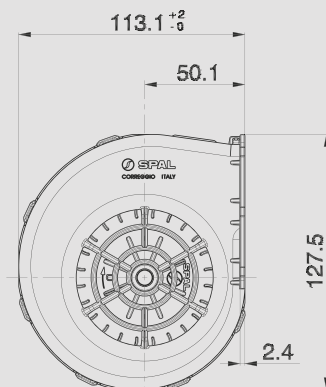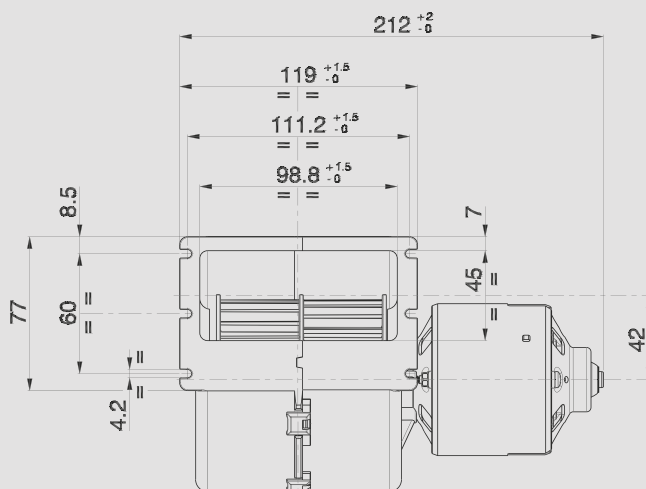

008

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 1,3 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 1,3 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	400	5,7	236	0
10	360	5,2	212	0,4
20	330	4,9	195	0,8
30	290	4,6	171	1,2
40	240	4,1	142	1,6
50	180	3,9	106	2,0
60	0	3,0	0	2,4


Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

24v c.c. - d.c.

008-B100-93D

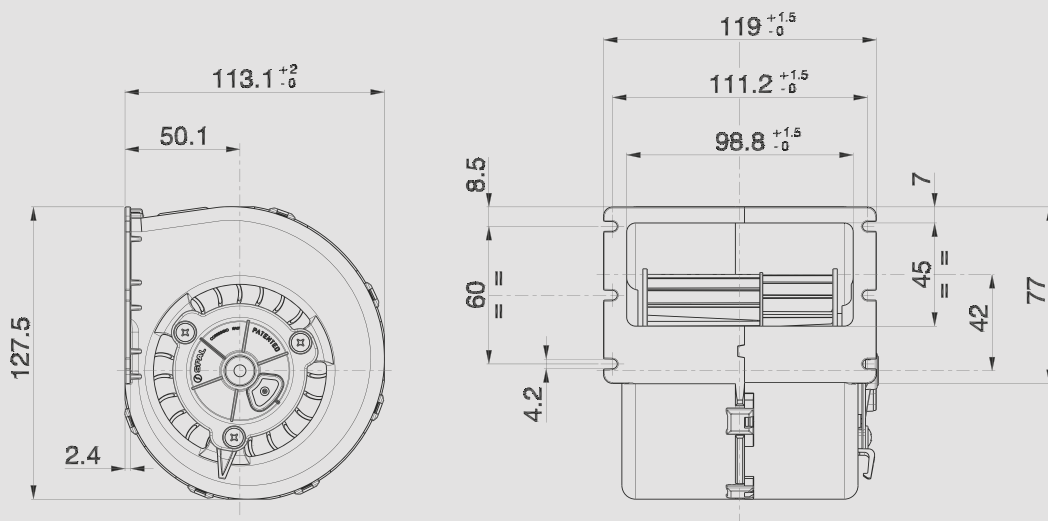

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Clockwise rotation
Weight 0,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Rotazione destra
Peso 0,5 Kg. circa

008

PERFORMANCE CHART SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	260	2,5	153	0
5	240	2,4	142	0,2
10	220	2,2	130	0,4
15	200	2,1	118	0,6
20	180	2,0	106	0,8
25	150	1,9	89	1,0
30	120	1,8	71	1,2
40	80	1,6	47	1,6
50	0	1,4	0	2,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
Waterproof motor, IP64 Motore chiuso, IP64	✓
3 speed resistor Resistenza a 3 velocità	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta