




011

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa

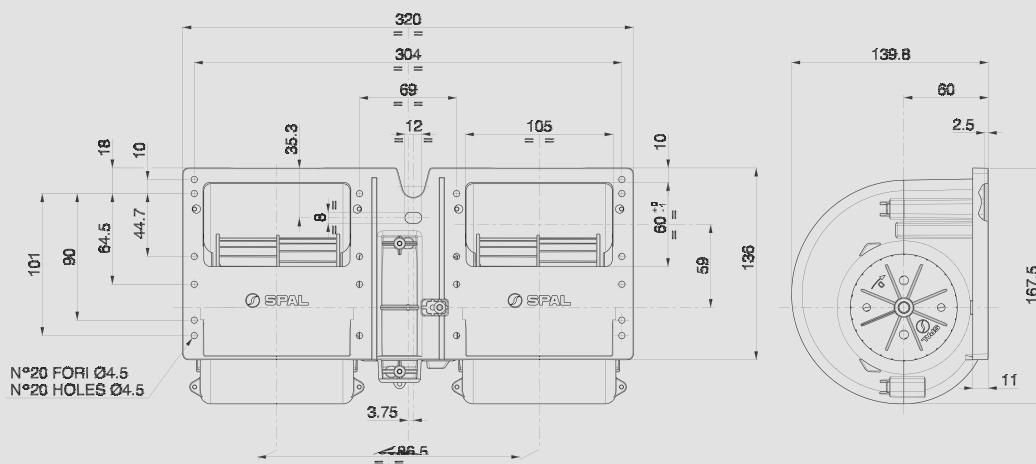

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
40	867	32,7	511	1,6
50	831	32,3	490	2,0
60	751	30,1	443	2,4
65	701	28,9	414	2,6
70	583	25,4	344	2,8
75	533	24,3	315	3,0
80	409	22	241	3,1
85	375	20,7	221	3,3
90	303	18,7	179	3,5
95	241	17,8	142	3,7
100	179	16,5	105	3,9
105	126	15,7	75	4,1
110	0	15,2	0	4,3

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 35 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 35 Amp

12v c.c. - d.c.

011-A40-22

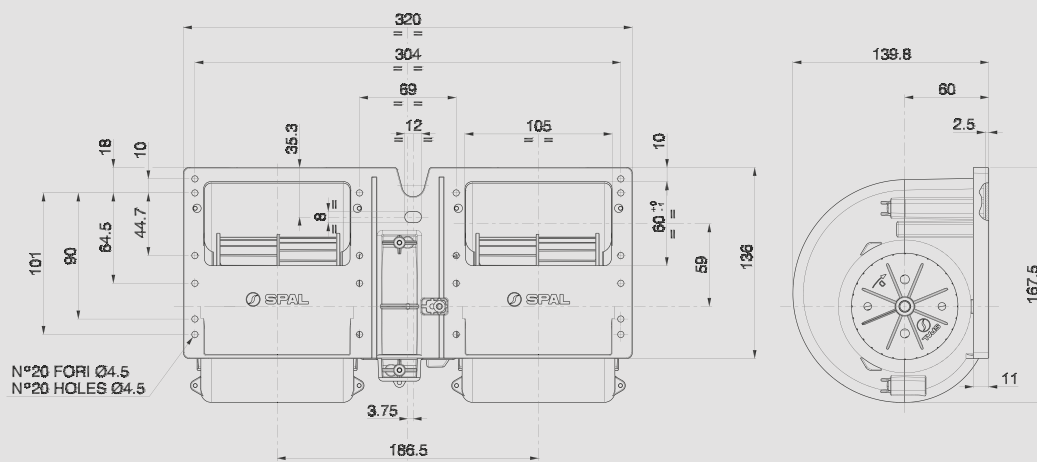

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa

011

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	900	21,7	531	0
10	830	20,6	490	0,4
20	750	19,7	443	0,8
30	640	18,3	378	1,2
40	560	15,8	330	1,6
50	420	14,4	248	2,0
60	160	10,6	94	2,4
70	0	10,1	0	2,8

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL *	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

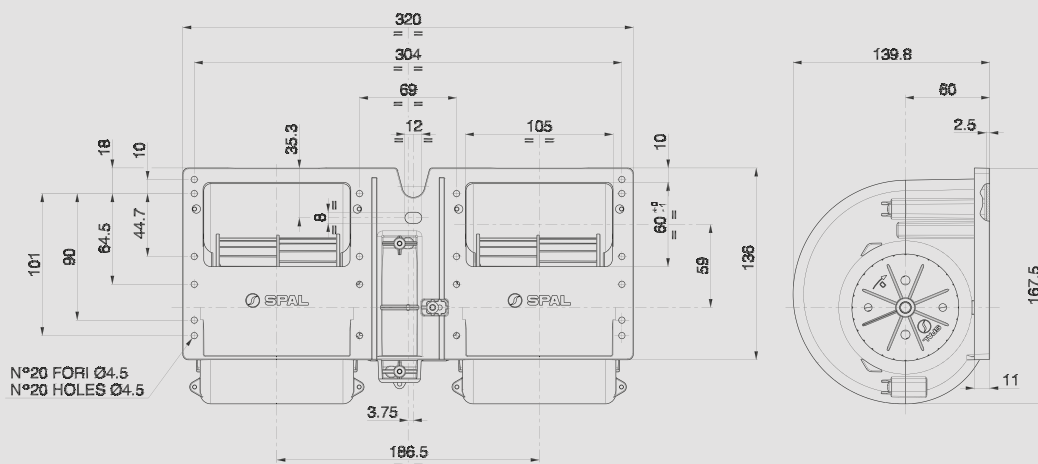

N°20 FORI Ø4.5
N°20 HOLES Ø4.5

011

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità




PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	800	14,1	472	0
10	720	13,1	425	0,4
20	620	12,2	366	0,8
30	480	10,1	283	1,2
40	220	6,7	130	1,6
50	30	5,7	18	2,0
60	0	5,6	0	2,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

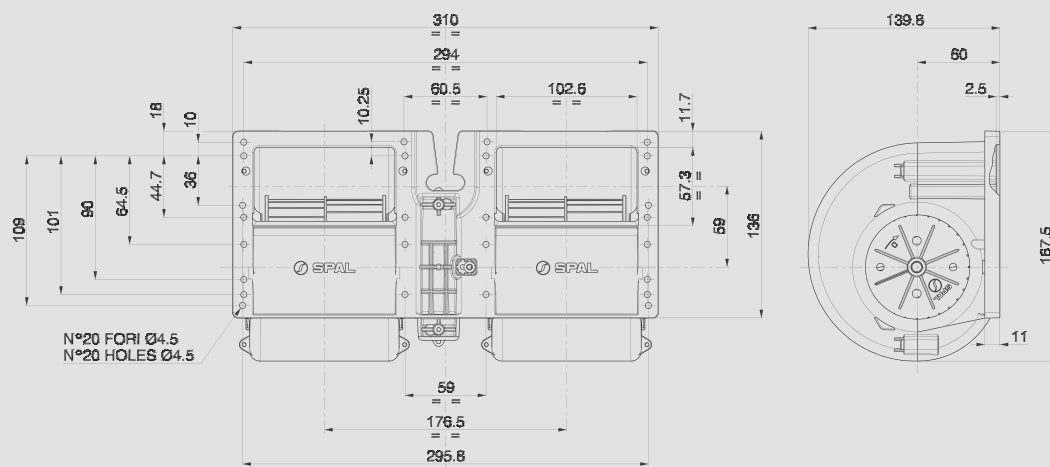

015

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI


Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	890	21,0	525	0
10	820	20,0	484	0,4
20	750	18,9	443	0,8
25	710	18,2	419	1,0
30	660	17,6	389	1,2
35	600	16,4	354	1,4
40	550	15,3	325	1,6
50	370	12,3	218	2,0
60	160	9,4	94	2,4
70	0	8,5	0	2,8

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

12v c.c. - d.c.

015-A46-22

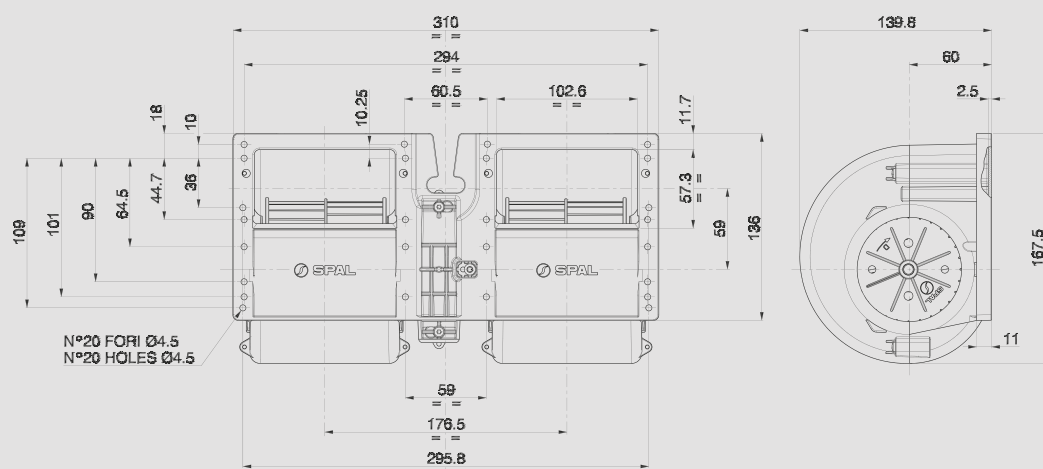

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

015

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	820	15,2	484	0
10	730	14,1	431	0,4
20	630	12,6	372	0,8
30	490	10,5	289	1,2
40	300	7,7	177	1,6
50	120	6,2	71	2,0
60	0	6,0	0	2,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta