




011

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa

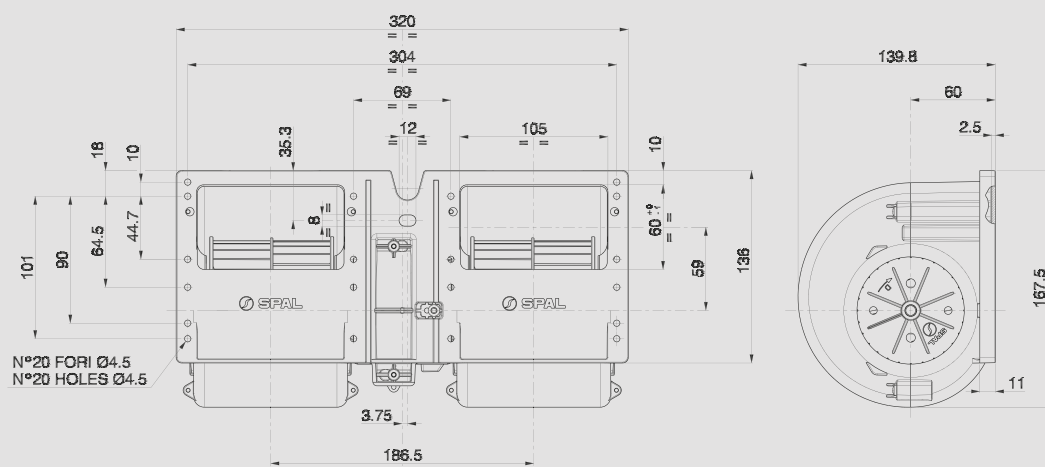

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



VLL version*
Versione VLL*



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	960	11,5	566	0
10	880	10,8	519	0,4
20	790	10,0	466	0,8
30	690	9,2	407	1,2
40	560	8,0	330	1,6
50	390	6,5	230	2,0
60	180	5,1	106	2,4
70	0	4,7	0	2,8


Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

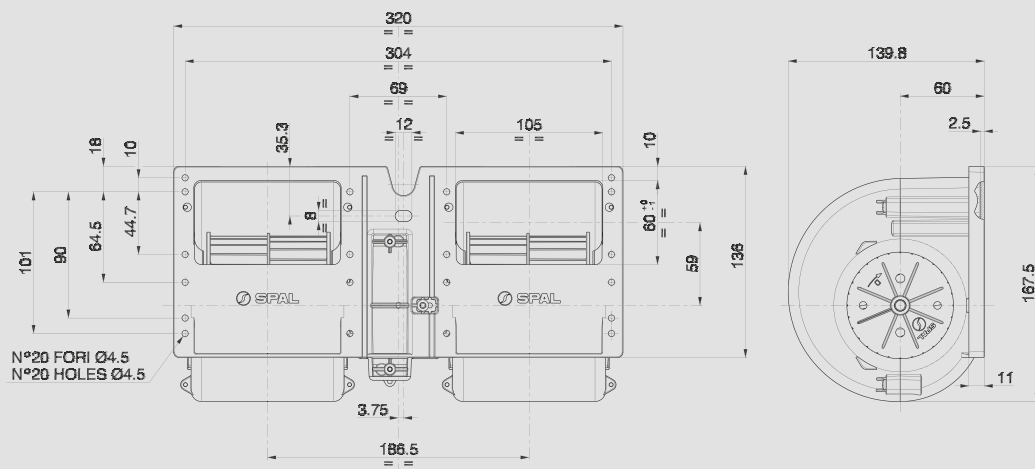

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,1 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,1 Kg. circa

011

PERFORMANCE CHART
SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	790	7,1	466	0
10	710	6,6	419	0,4
20	610	5,9	360	0,8
30	470	5,1	277	1,2
40	220	3,7	130	1,6
50	60	3,3	35	2,0
60	0	3,4	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO


Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

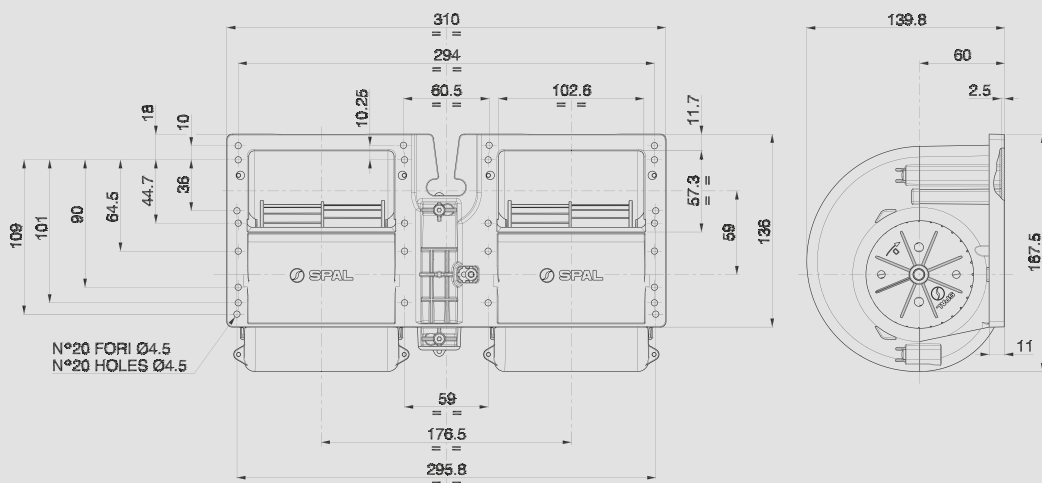

015

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità




PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	960	11,8	566	0
10	860	10,6	507	0,4
20	790	10,0	466	0,8
30	720	9,4	425	1,2
40	600	8,4	354	1,6
50	460	7,1	271	2,0
60	250	5,4	148	2,4
70	120	4,9	71	2,8
80	0	4,8	0	3,2

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

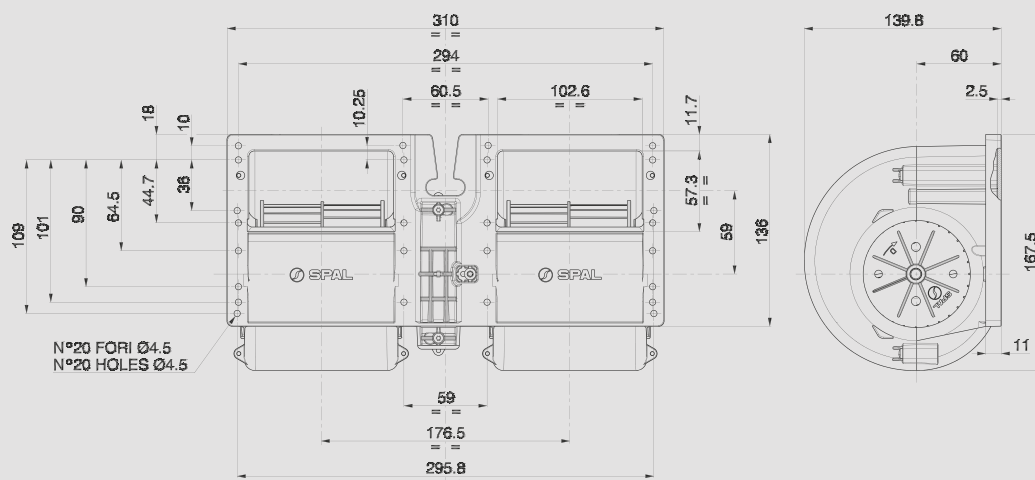

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 1,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 1,5 Kg. circa

015

PERFORMANCE CHART
SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	790	7,3	466	0
10	710	6,7	419	0,4
20	610	6,1	360	0,8
30	520	5,5	307	1,2
40	300	4,2	177	1,6
50	120	3,2	71	2,0
60	0	3,2	0	2,4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta