




012

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

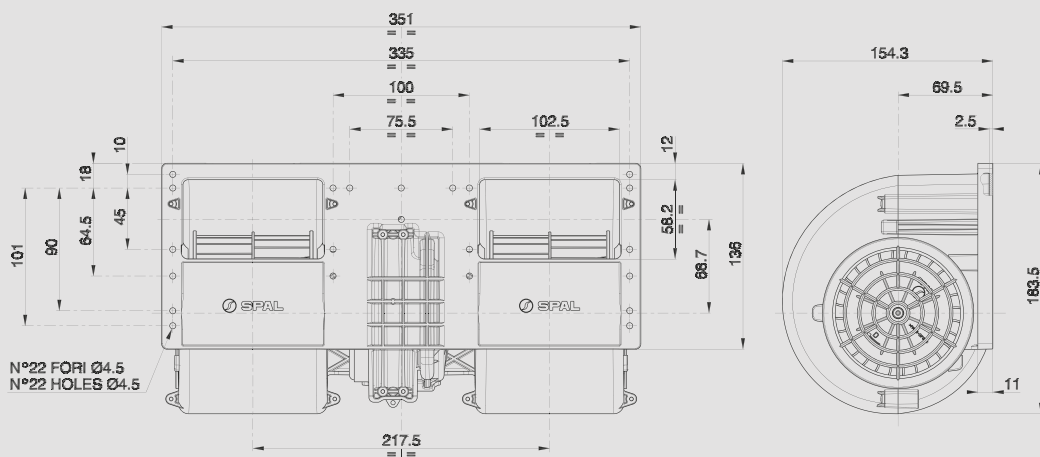

PRODUCT FEATURES

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Waterproof motor, IP68 <i>Motore chiuso, IP68</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m³/h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
80	500	25,3	295	3,1
85	435	24,7	257	3,3
90	327	22,8	193	3,5
95	267	22	158	3,7
100	181	20,9	107	3,9
105	0	20,5	0	4.1

Test voltage 13 V d.c. - *Tensione di prova 13 V c.c.*

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 28 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 28 Amp

12V c.c. - d.c.

012-AP75/LL-78

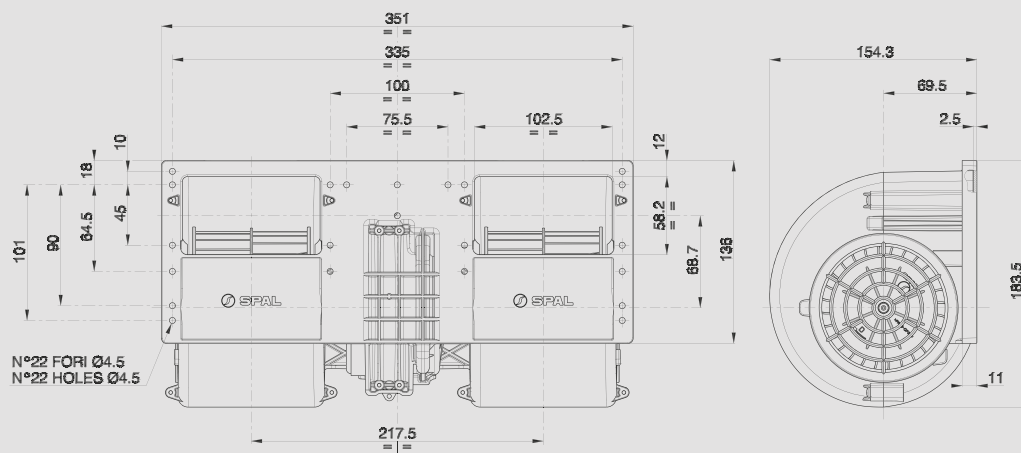

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

012

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
60	671	25	396	2,4
65	588	25,1	347	2,6
70	480	22,4	283	2,8
75	395	21,5	233	3,0
80	359	20,9	212	3,1
85	267	18,8	158	3,3
90	181	18,3	107	3,5
100	0	18,3	0	3,9

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
Waterproof motor, IP68 Motore chiuso, IP68	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL *	✓

Attention: This model must be used with a Max. current draw 28 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 28 Amp

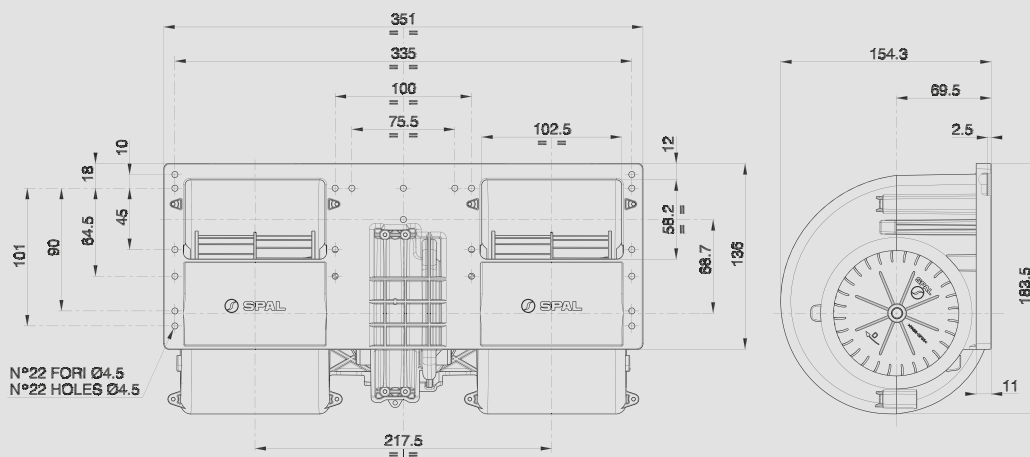

012

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
20	1034	34	610	0,8
25	997	33,4	588	1,0
30	955	31,6	563	1,2
35	902	30,1	532	1,4
40	863	29,6	509	1,6
45	836	29,9	493	1,8
50	784	28,6	463	2,0
55	744	27,5	439	2,2
60	675	25,4	398	2,4
65	650	25,9	383	2,6
70	581	24,1	343	2,8
80	451	21,3	266	3,1
90	318	19,7	188	3,5
95	215	17,8	127	3,7
100	160	17,7	94	3,9
105	0	15,8	0	4,1

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 35 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 35 Amp

12V c.c. - d.c.

012-A40-78

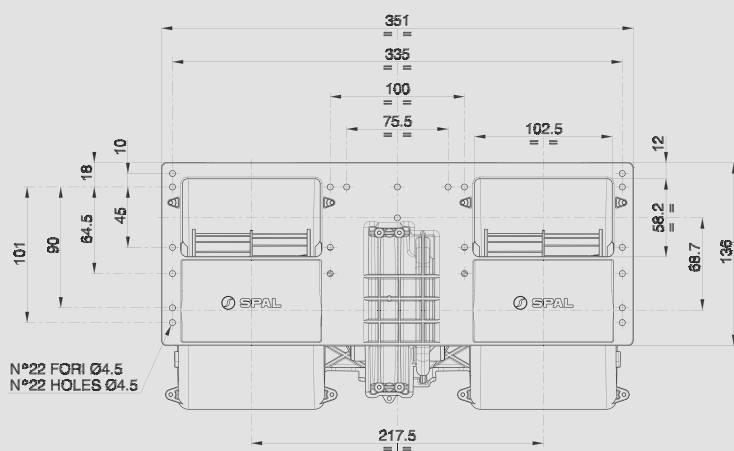

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,5 Kg. circa

012

PERFORMANCE CHART SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1110	30,1	655	0
10	1020	28,6	602	0,4
20	930	26,8	549	0,8
30	850	25,4	502	1,2
40	730	21,9	431	1,6
50	630	21,1	372	2,0
60	500	18,0	295	2,4
70	320	15,4	189	2,8
80	180	13,5	106	3,2
90	0	12,6	0	3,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

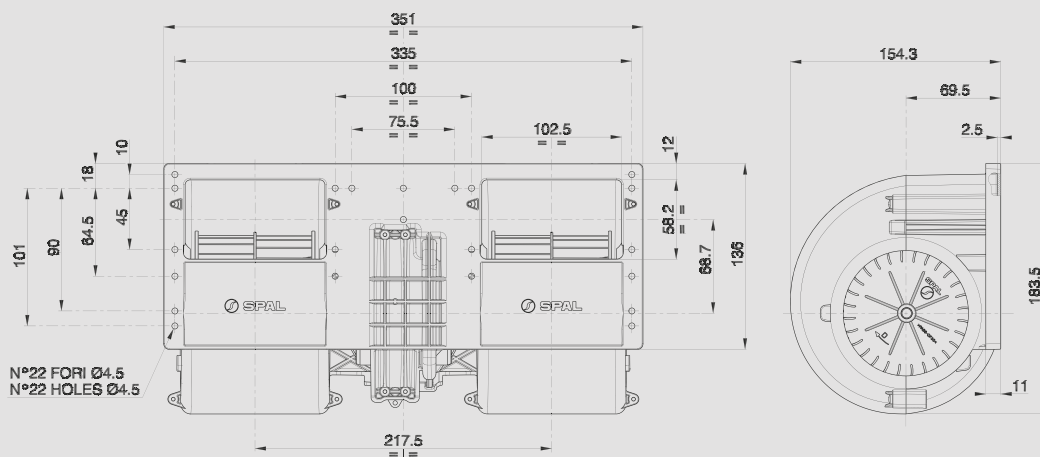

012

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Low noise
Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m³/h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	950	20,1	561	0
10	850	18,4	502	0,4
20	750	17,0	443	0,8
30	630	14,7	372	1,2
40	500	13,1	295	1,6
50	310	10,5	183	2,0
60	120	8,7	71	2,4
70	0	8,6	0	2,8

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta