




012

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

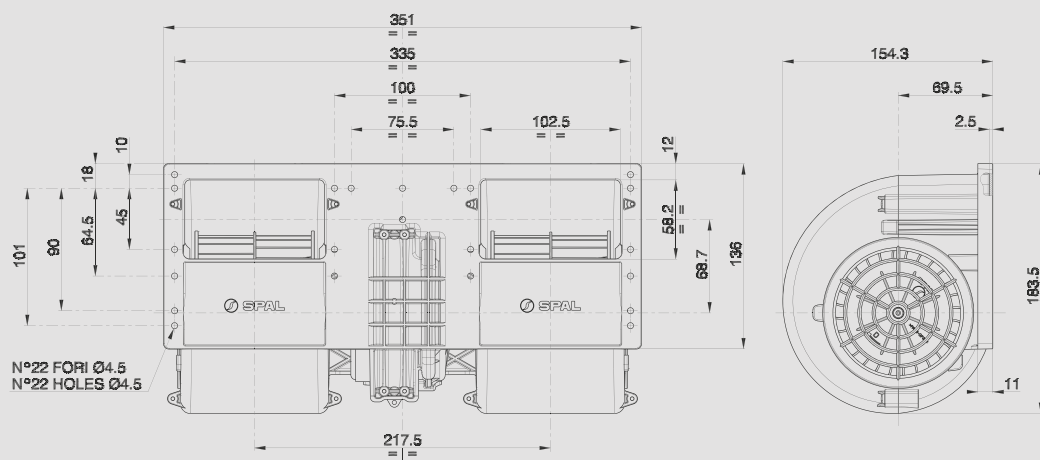

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life
Lunga durata ✓

Low noise
Bassa rumorosità ✓

Waterproof motor, IP68
Motore chiuso, IP68 ✓

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità ✓

VLL version*
Versione VLL* ✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
70	689	14	406	2,8
75	654	14,4	386	3,0
80	521	12,3	307	3,1
85	444	12,1	262	3,3
90	314	10,6	185	3,5
95	246	10	145	3,7
100	0	9,5	0	3,9

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 14 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 14 Amp

24v c.c. - d.c.

012-BP74/LL-78

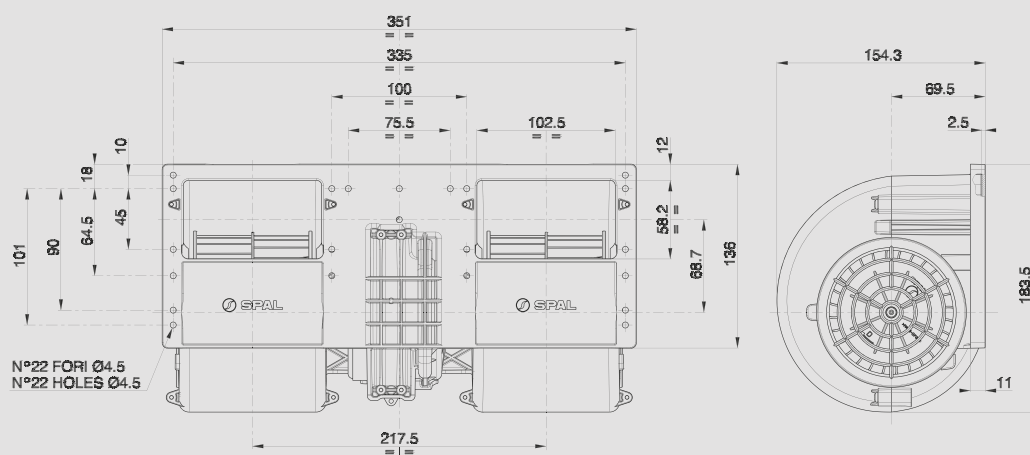

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa

012

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
40	889	13,8	524	1,6
45	841	13,6	496	1,8
50	775	12,5	457	2,0
55	708	12,2	418	2,2
60	622	11	367	2,4
65	502	10,6	296	2,6
70	374	9,5	221	2,8
75	292	8,8	172	3,0
80	189	8,4	111	3,1
85	0	8	0	3,3

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
Waterproof motor, IP68 Motore chiuso, IP68	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

Attention: This model must be used with a Max. current draw 14 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 14 Amp

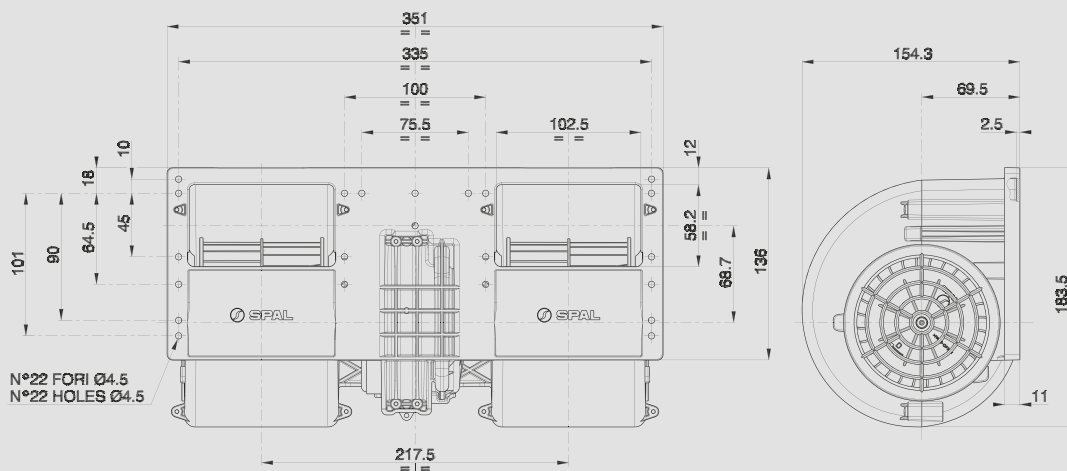

012

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,8 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life <i>Lunga durata</i>	✓
Low noise <i>Bassa rumorosità</i>	✓
Waterproof motor, IP68 <i>Motore chiuso, IP68</i>	✓
3 or 4 speed resistor <i>Resistenza a 3 o 4 velocità</i>	✓
VLL version* <i>Versione VLL*</i>	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m ³ /h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
20	1011	13,6	597	0,8
25	965	13	569	1,0
30	918	12,8	542	1,2
35	852	12	502	1,4
40	790	11,5	466	1,6
45	705	10,4	416	1,8
50	650	10,5	384	2,0
55	556	9,4	328	2,2
60	419	8,3	247	2,4
65	282	7,6	166	2,6
70	147	6,8	87	2,8
75	0	6,6	0	3,0

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only


* per applicazioni OEM

Attention: This model must be used with a Max. current draw 14 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 14 Amp

24v c.c. - d.c.

012-B50-78

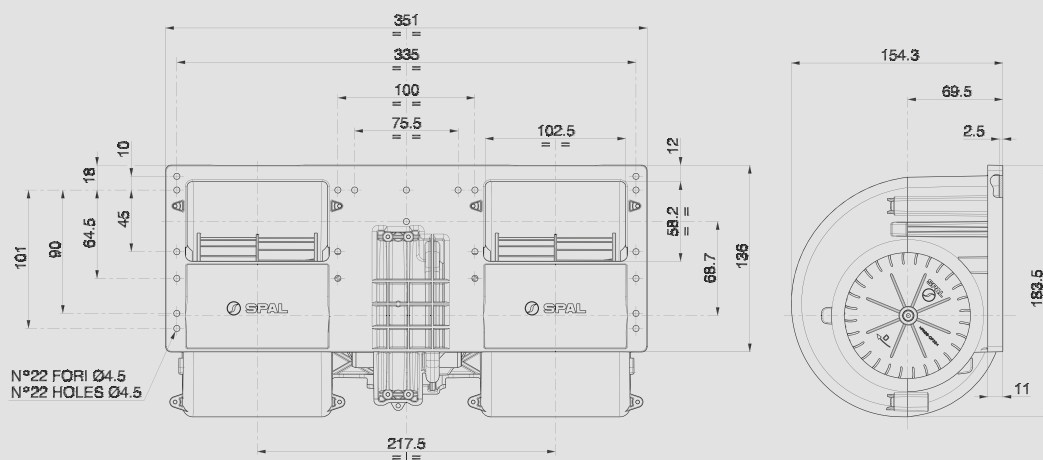

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,5 Kg. circa

012

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
40	967	17,7	571	1,6
45	912	16,7	538	1,8
50	873	16,1	515	2,0
55	818	14,4	483	2,2
60	759	15,1	448	2,4
65	710	14,7	419	2,6
70	628	13,4	371	2,8
75	593	13	350	3,0
80	494	12	291	3,1
85	378	10,7	223	3,3
90	292	10,1	172	3,5
95	0	9,2	0	3,7

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

Attention: This model must be used with a Max. current draw 18 Amp

Attenzione: Questo modello deve lavorare ad una corrente max. di 18 Amp

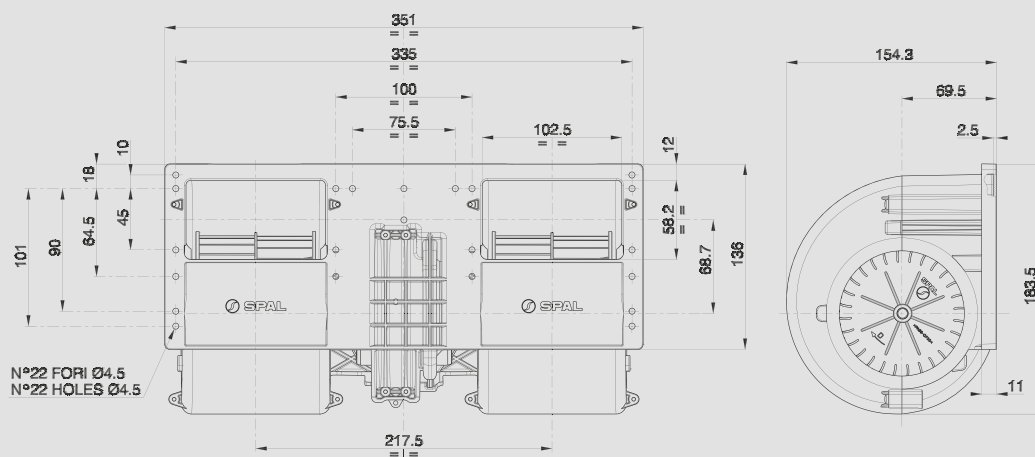

012

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1250	19,9	738	0
10	1170	18,9	690	0,4
20	1090	18,0	643	0,8
30	1000	17,0	590	1,2
40	890	15,6	525	1,6
50	800	13,4	472	2
60	710	13,5	419	2,4
70	570	12,0	336	2,8
80	440	10,5	260	3,2
90	280	9,1	165	3,6
100	0	8,4	0	4

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.

✓ = Standard feature
Caratteristica standard


✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM

24v c.c. - d.c.

012-B40-78

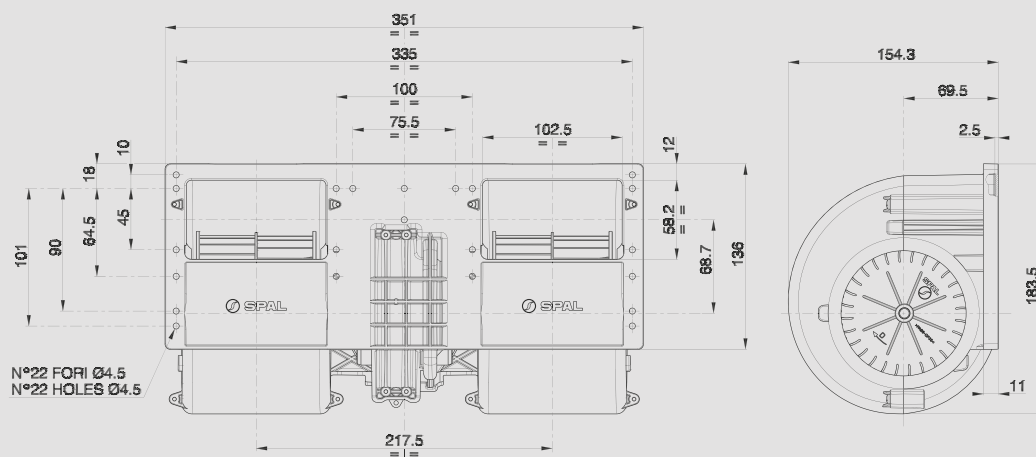

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,5 Kg. circa

012

PERFORMANCE CHART SCHEMA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1140	15,6	673	0
10	1070	14,2	631	0,4
20	980	13,4	578	0,8
30	890	12,0	525	1,2
40	780	11,3	460	1,6
50	650	10,1	384	2
60	520	8,0	307	2,4
70	310	7,2	183	2,8
80	150	6,3	89	3,2
90	0	5,9	0	3,6

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.




PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only
* per applicazioni OEM

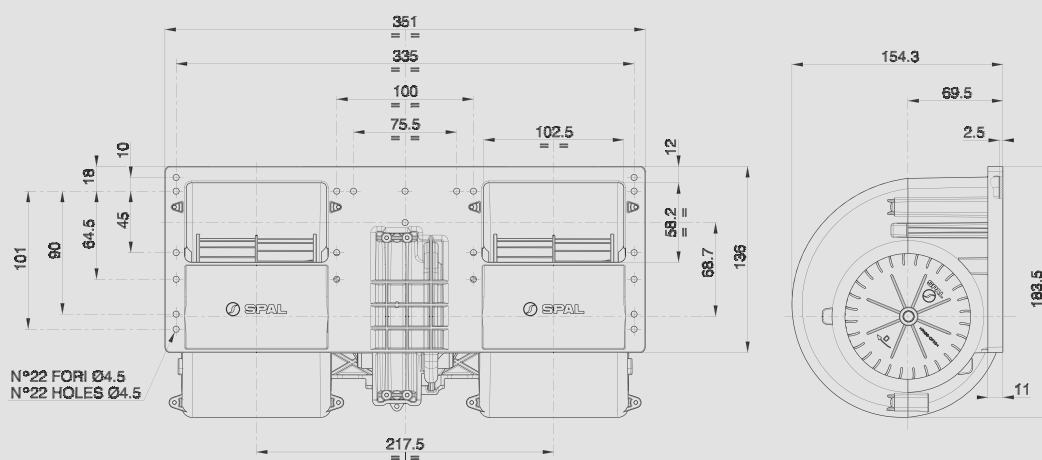

012

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
Weight 2,5 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Peso 2,5 Kg. circa



PRODUCT FEATURES

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Low noise

Bassa rumorosità



3 or 4 speed resistor

Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure <i>Pressione statica</i> mm H ₂ O	Airflow <i>Portata</i> m³/h	Current input <i>Corrente assorbita</i> A	Airflow <i>Portata</i> CFM	Static pressure <i>Pressione statica</i> in H ₂ O
0	1010	10,6	596	0
10	870	9,3	513	0,4
20	770	8,4	454	0,8
30	650	7,6	384	1,2
40	520	6,4	307	1,6
50	330	5,2	195	2
60	140	4,4	83	2,4
70	0	4,2	0	2.8

Test voltage 26 V d.c. - *Tensione di prova 26 V c.c.*

✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

* for OEM applications only

* per applicazioni OEM